
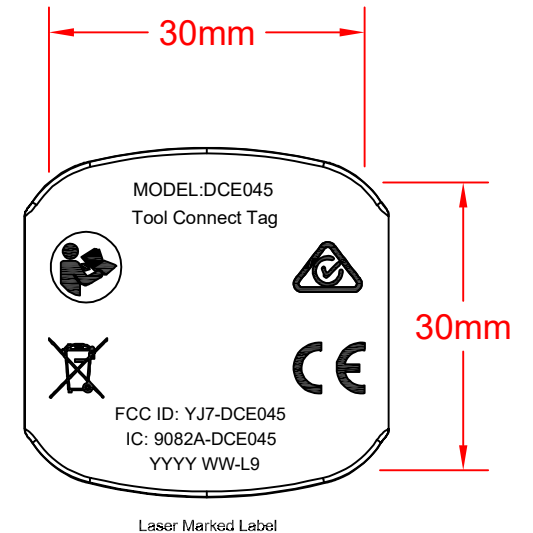

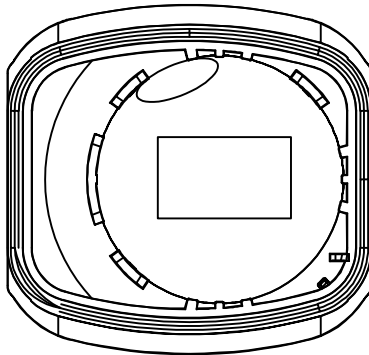


## Lazer parameter setting

	Item	Parameter
1	Current pen:	2
2	Mark Loop:	1
3	Speed(mm/s):	1500
4	Current (A)	65
5	Frequency(KHz)	50
6	Q Pulse Width(ns)	200
7	Laser On TC(us)	100
8	Laser Off TC(us)	100
9	End TC(us)	200
10	Polygon TC(us)	200
11	Hight(cm)	34

## Font settings

	Item	Parameter
1	MODEL:DCE045	Arial-1.53(mm)
2	Tool Connect Tag	Arial-1.53(mm)
3	FCC ID: YJ7-DCE045	Arial-1.53(mm)
4	IC: 9082A-DCE045	Arial-1.53(mm)
5	YYYY WW-L9	Arial-1.53(mm)



环保要求:  
 本产品符合ROHS要求.  
 本产品符合AA要求.  
 本产品符合SONY要求.

						单位: mm		<b>Blueway</b>
						比例: 3:1		
						样式: A4		名称: 后盖打码文件
						视图:		规格: DOC100511307
A	—	新设计		吴林华	2021-8-16	页码: 1/1		型号: BLE TAG - DCE045
版本	标记	变更内容		签名	日期	未注公差列表:		编码: /
制图	日期	审核	日期	批准	日期	0&1 PLC DEC:±0.30		
吴林华	2022-04-27	欧阳瓊	2022-04-27	任素云	2022-04-27	2 PLC DEC:±0.10		
						角度:±1.0°		