
110_{mm}



贴纸粘贴位置

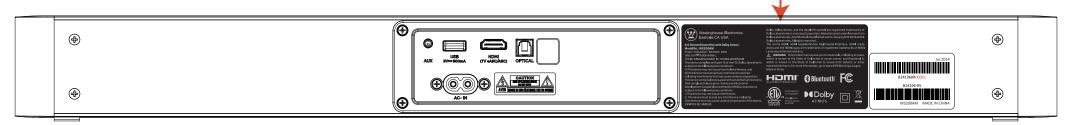

| 「マラマ 中山市抗勝中子変生有限公司 Pereg Dear Cly helmand destroit behaved de | | 型号 Model NO. | TB1200D2 | 印刷品类型 Presswork Type | □主机贴纸 | 物料编码 Part Number | 203023077 | | M | 环保要求 Environmental requirements | 测试条件及要求: |
|--|------------------------|-----------------|---|-------------------------|---------|---------------------|-----------|----|--|--|---|
| | | 品牌 Brand | Westinghouse | 国家/地区 | | 标签材质 | 哑银龙过啞膜 | | | 所有物料符合采购合同的HSF要求 RoHS2.0、Reach | |
| | | 条码要求 | ■无条码 □ | 有条码(清晰 | 析易扫描) | 标签颜色 | 黑底银字 | 用量 | 1PC | CA65 TSCA | 四計一次)。 高進測法: 放置在温度/湿度60°C/40%~70%中 48小計。 |
| 平面设计师 Artical Designer | | 表面处理 | □无□光油 □哑油 □水性光油 □水性呕油 □UV油 □光胶 ■座膜 □防刮花座膜 | | | | | | ● 機皮維那流 使用一般事务橡皮5±1 ● 大製源白工艺 ● 25.4mm 2s/次 享回30次 | 橡皮擦測法使用一般事务橡皮5±0.05N | |
| 电子工程师 Checked by | 96/99/IRM Overledby | 粘性要求 | ■普通 □加粘 □可移普通 □可移加粘 □其它(参数) | | | | | | | ■ 油墨中禁止使用矿物油(法国) 贴板箱起等不良现象; | |
| DOI:NOS Chedud by | SERVER SOF | 贴于物体 | ■塑胶 □木 | 箱贴皮 口 | 纸类(包装箱) |]玻璃屏 [| □胶袋 □金属 □ | 其它 | | ■ 大豆油壓印刷 □ 纸质符合环保纸-PSC认证 | 要求图文清晰可辨,内容完整,折叠正确,无重影。 图屏、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 |