

东莞市铨辰电子有限公司

Dongguan Quanchen Electronic Co.,LTD

客户/Client

名称/TYPE

磁片 50*5.3*1.0,单线圈,L=30MM ,6.3uH±10% ;

产品型号

Model NO

SG-A11-6.3UH

产品编号

SG-A11-030

Part numbering systey

客户料号

Client p/NO

工程编号

Enginrer NO

TQE 003

日期/Date

2024/4/24

本公司工程部/For Enginer Departner Only

修改内容/Rrvised Content

认可日期/APPproved Date

编制/Prepared

审核/Checked

认可/Approved

谢燕琪

段家旺

谢小仔

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop

工程/ Enginrer

认可/QC APPproved

认可日期/APPproved

东莞市铨辰电子有限公司

Dongguan Quanchen Electronic Co.,LTD

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	N1	2UEW-B-0.08*105P	10TS	CCW	
2					

二 . 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.11 L0A (单独线圈) =3.8uH±20%

1.12 L0A(线圈+磁片)=6.3uH±10%

1.13 Q 值=70MIN

1.2 直流电阻 (DCR) : 45mΩ MAX

1.3 工作温度(Operating Temperature) : -25°C~85°C

2.测试仪器(Test instrument) : L:创达 1068+1310;DCR:502BC;SIZE:Callipers



3.材料清单

NO	项目	材料
1	WIRE	φ 0.08*105p 2UEW-1.15mm
2	FERRITE	50*5.3*1.0 L型槽 铁氧体硬磁
3	GLUE	白胶
4	SOLDER	XCD-907B
5	Adhesive	双面背胶
6	High temperature adhesive	6MM 高温胶带

东莞市铨辰电子有限公司



Dongguan Quanchen Electronic Co.,LTD

三 . 电路图/CIRCUIT DIAGRAM



单位： MM

四 . 外形图/OUTSIDE DIAGRAM

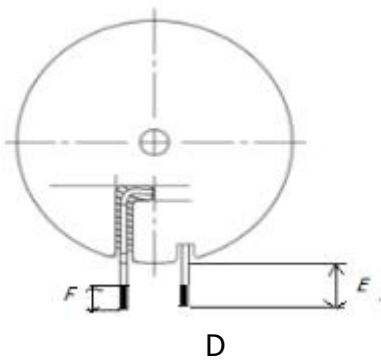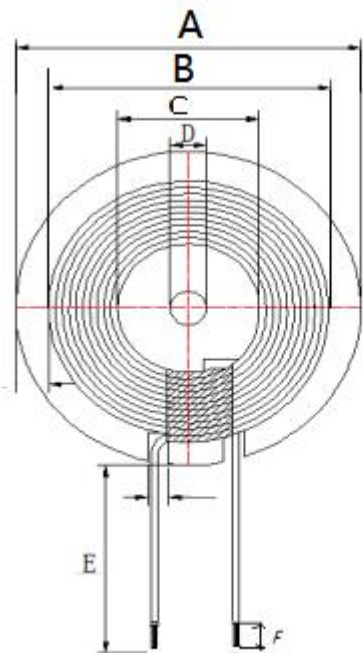

注：线圈出线位置缠绕 6MM (ref) 高温胶纸 ,线圈面贴背胶。

标准	A	B	C	D	E	F	G	I
STD	50±1.0	41.5±1.2	20.5±0.5	5.3±0.5	30±2	2-5	2.8Max	1.0±0.1


单位： MM

东莞市铨辰电子有限公司

Dongguan Quanchen Electronic Co.,LTD

五．包装/PACKONG

5.1 包装图片 Packing pictures:

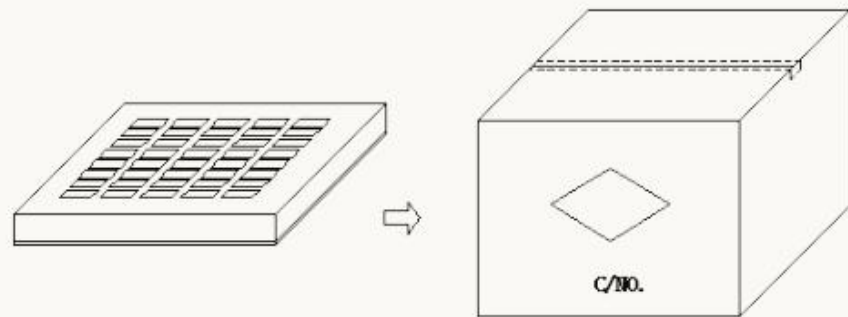

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1400 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.

东莞市铨辰电子有限公司

Dongguan Quanchen Electronic Co.,LTD

六、贮存和使用条件 Storage and Use condition

6.1 贮存条件 Storage condition

6.1.1 建议贮存条件：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 70% (Max.)

Recommended keeping conditions: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, 70%RH (Max.)

6.1.2 贮存期限：自生产之日起六个月内

Storage life : Within the limits of six months from being produced.

6.2 使用条件 Use condition

使用条件限制：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 90\%$

Use condition limit: $T=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \leq 90\%$.