

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

CUSTOMER NAME: 通力

产品名称

PRODUCT NAME: 2.4G 内置天线 L=80mm

客户料号

CUSTOMER P/N:

仁丰料号:

Ren Feng P/N: U00T02S000N03796 REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	黄磊	
AUDITOR BY:	刘小林	
APPROVED BY:	姚定军	
DATE:	2023-07-26	



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：<http://rflink.net.cn>

Contents

<i>Item</i>	<i>Description</i>
一、-----	变更履历
二、-----	规格表
三、-----	成品图

一、变更履历


版本	日期	变更记录
A	2023-07-26	初版发行

二、规格表：

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500	Frequency Range (MHZ)	2400-2500
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	2	Peak Gain(dBi)	2
输出电压 驻波比	≤ 2.0	VSWR	≤ 2.0
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	端子	Connector Type	MHF Plug
物理性能		Physical Properties	
天线外套材料	FPC	Antenna cover	FPC
工作温度	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C
保存温度	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C

三、成品图：







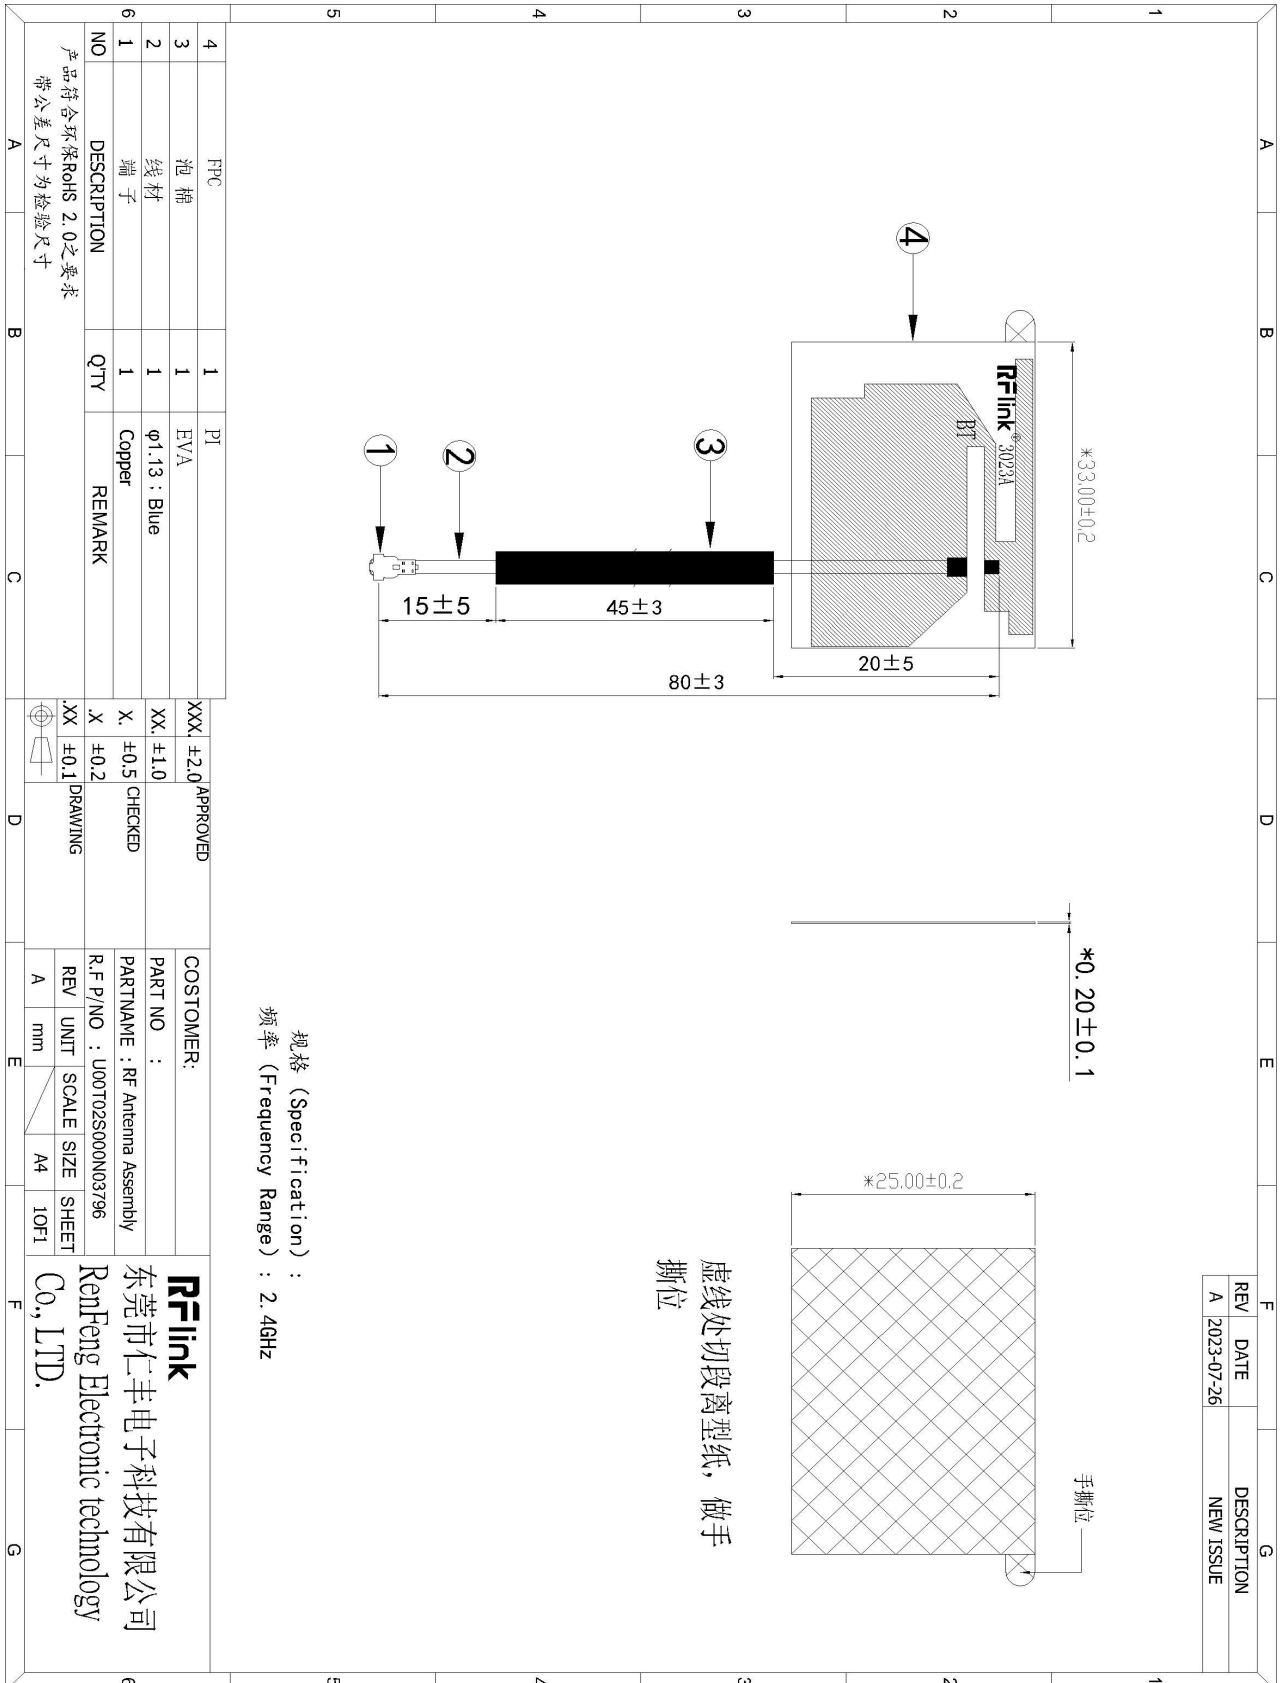




BT

四、测试报告

4.1: 网络分析仪测试报告

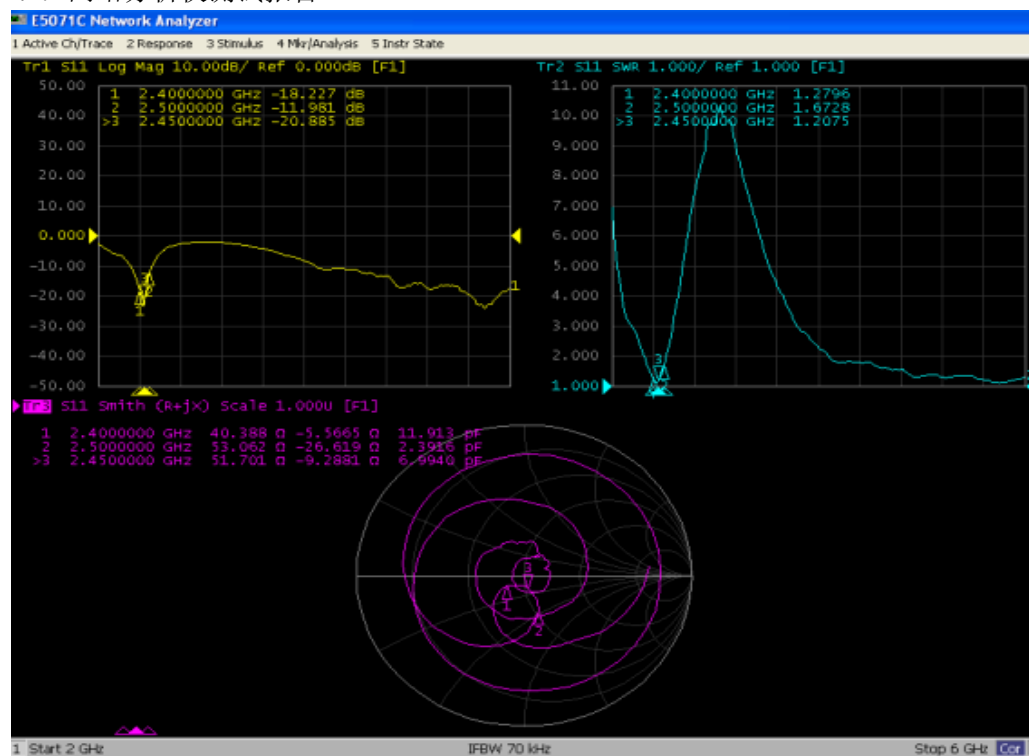



Frequency MHz	Efficiency %	Gain dBi
2400	49.26	1.77
2410	51.67	1.03
2420	53.08	1.08
2430	54.43	1.24
2440	52.12	1.37
2450	54.58	1.62
2460	54.2	1.62
2470	53.58	1.71
2480	55.46	1.87
2490	55.85	1.1
2500	56.36	1.2

五、ROHS/原材料清单：

符合 RoHS 要求。

组件编号	组件名称	原料组要材质	使用数量	单位	材料厂商	UL 认证编号	备注
1	FPC	PI	1	pc	骏逸	/	
2	φ1.13 线材	镀锡/FEP	1	pc	凯博/海联通	/	
3	端子	铜	1	pc	科信诚/彩美	/	
4	线材泡棉	海绵胶	1	pc	鹏升	/	