


Operating Manual for Testing

1. Connect to product SSID (Sky-Secure-xxxxxx)




2. Key in the WiFi secure code 00000000

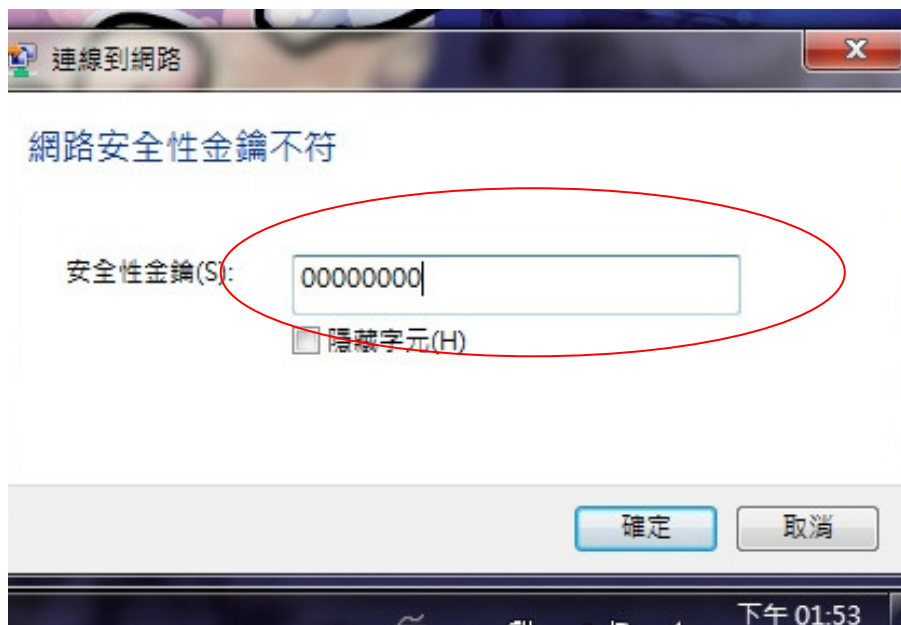

3. Make sure PC is connect to AP




4. Open the browser & key-in the IP address <http://192.168.20.1> to log-in the Wifi setting UI

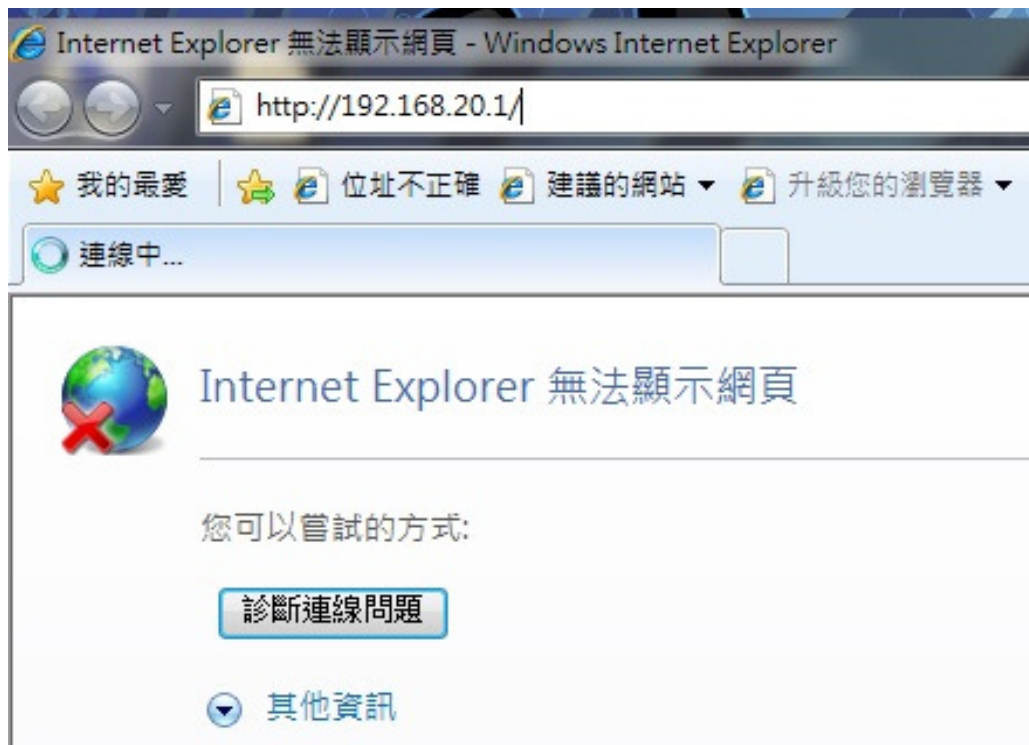

5. Key-in the user account & password

user account: **admin**

Password: **password**

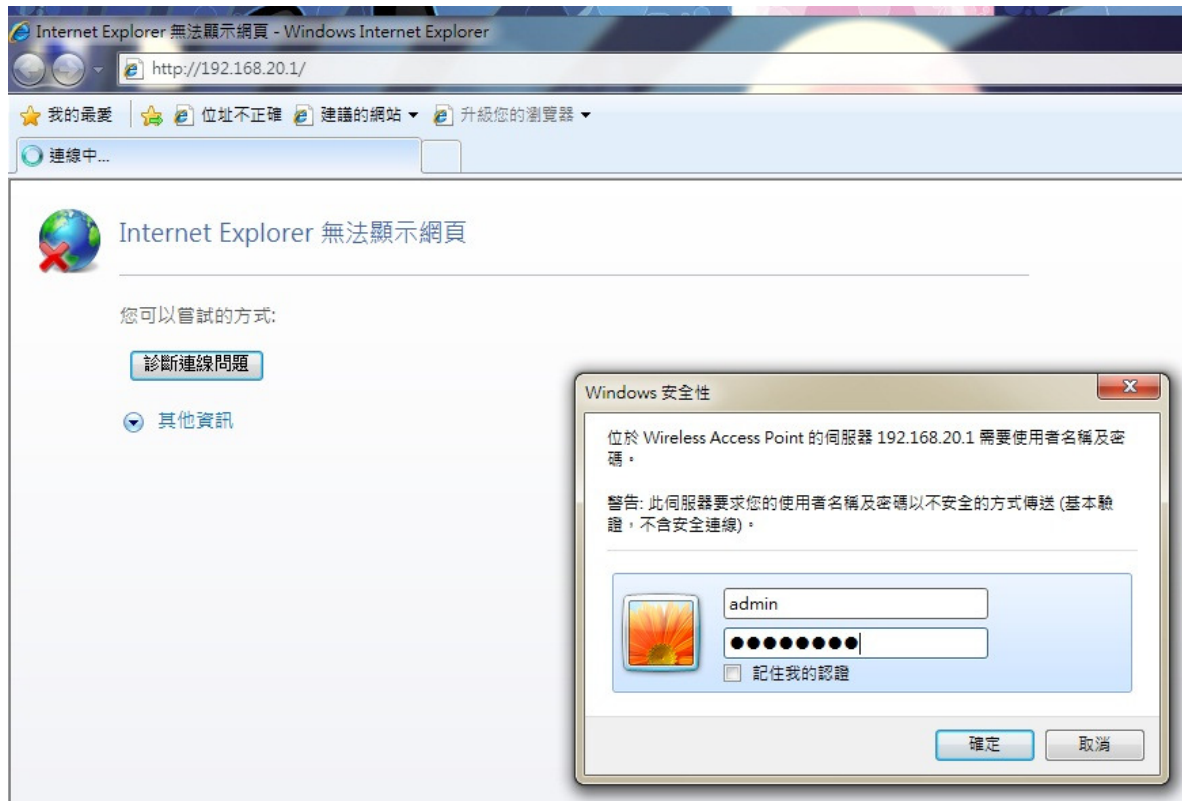

6. Click 無線 LAN->基本設定

CWR-GN150I Web設定画面 - Windows Internet Explorer
http://192.168.20.1/home.asp

無線LAN

無線基本設定

通信方式: 2.4 GHz (B+G+N)

動作モード: AP

ネットワークタイプ: インフラストラクチャ

SSID: Sky-Secure-002555

倍速モード: 40MHz

コントロールサイドバンド: Upper

チャンネル番号: Auto

SSIDを公開する: 有効

データレート: Auto

接続済クライアントリスト: 表示



適用 キャンセル

7. If you want to set Wi-Fi transmission type

Please choose **通信方式:** list

When you finish select then click **適用** and UI will ask to reboot, please click

今すぐ再起動

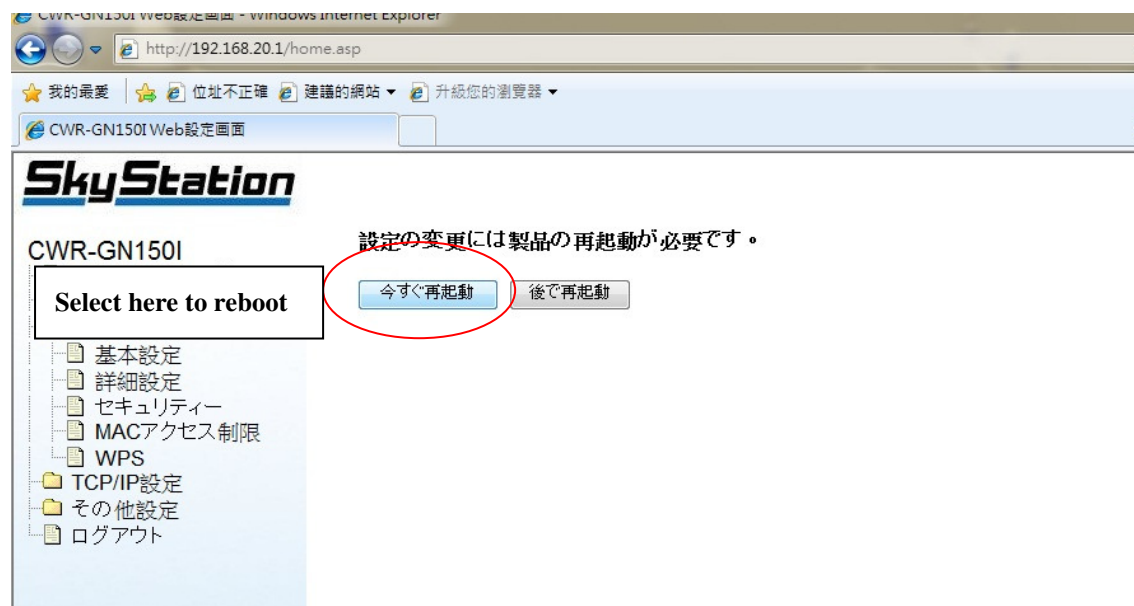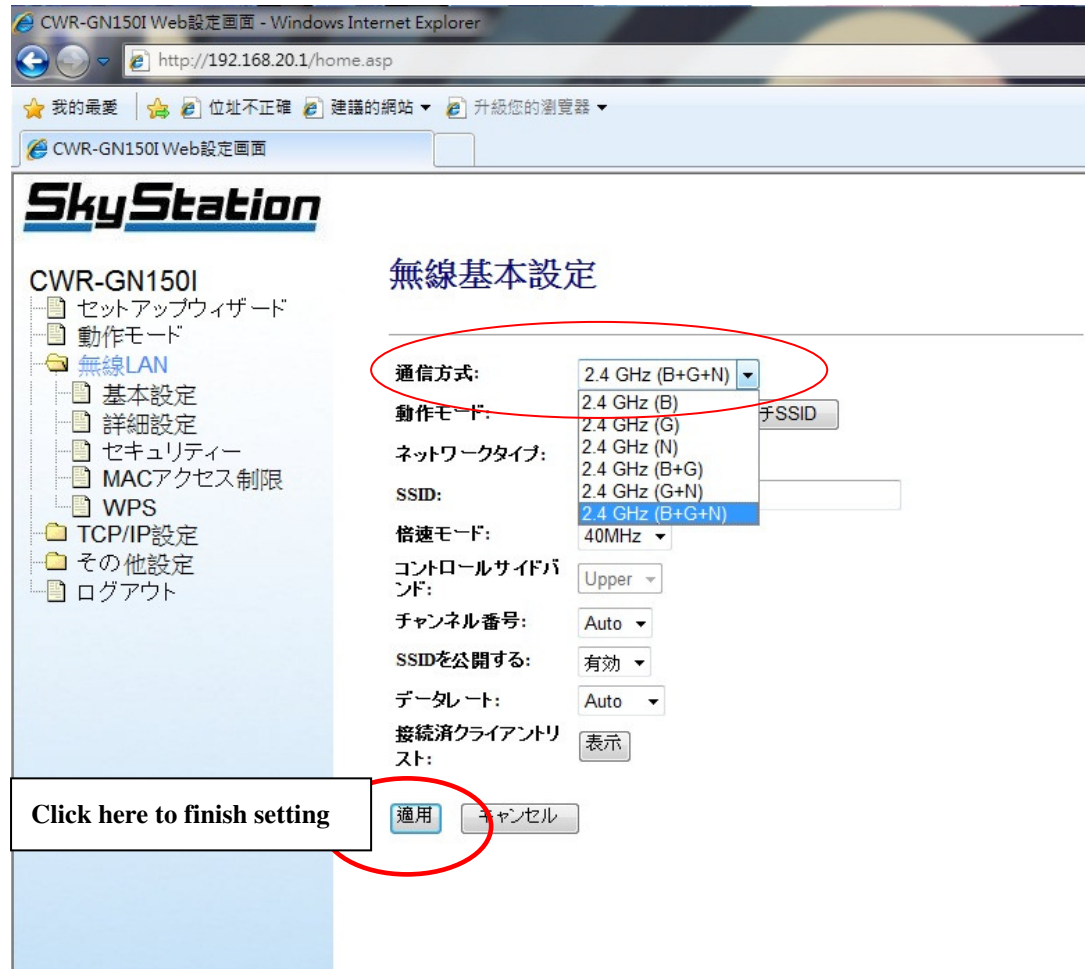

8. If you want to set Wi-Fi channel Width

Please choose **倍速モード** list

When you finish select then click **適用** and UI will ask to reboot, please click

今すぐ再起動

CWR-GN150I Web設定画面

SkyStation

CWR-GN150I

- セットアップウィザード
- 動作モード
- 無線LAN
 - 基本設定
 - 詳細設定
 - セキュリティー
 - MACアクセス制限
 - WPS
- TCP/IP設定
- その他設定
- ログアウト

無線基本設定

通信方式: 2.4 GHz (B+G+N) ▼

動作モード: AP ▼ マルチSSID

ネットワークタイプ: インフラストラクチャ ▼

SSID: Sky-Secure-002555

倍速モード: 20MHz ▼

コントロールサイドバンド: 20MHz / 40MHz

チャンネル番号: Auto ▼

SSIDを公開する: 有効 ▼

データレート: Auto ▼

接続済クライアントリスト: 表示

適用 キャンセル

9. If you want to set Wi-Fi Channel number

Please choose **チャンネル番号:** list

When you finish select then click **適用** and UI will ask to reboot, please click

今すぐ再起動

CWR-GN150I Web設定画面 - Windows Internet Explorer
http://192.168.20.1/home.asp

CWR-GN150I Web設定画面

SkyStation

CWR-GN150I

- セットアップウィザード
- 動作モード
- 無線LAN
 - 基本設定
 - 詳細設定
 - セキュリティー
 - MACアクセス制限
 - WPS
- TCP/IP設定
- その他設定
- ログアウト

無線基本設定

通信方式: 2.4 GHz (B+G+N) ▼

動作モード: AP ▼ マルチSSID

ネットワークタイプ: インフラストラクチャ ▼

SSID: Sky-Secure-002555

倍速モード: 20MHz ▼

コントロールサイドバンド: Upper ▼

チャンネル番号: Auto ▼

SSIDを公開する: Auto

データレート:
接続済クライアントリスト:

適用 キャンセル