
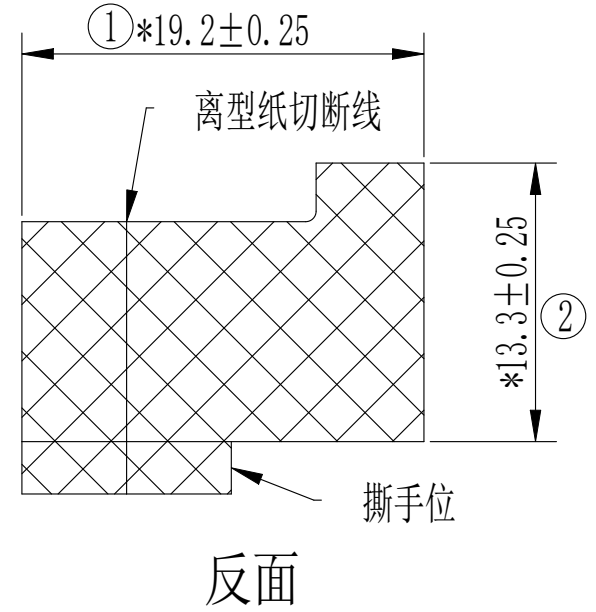


镀金区域
  线路区域

版本	变更履历	设计	日期
R:A	初版	CXR	20230820

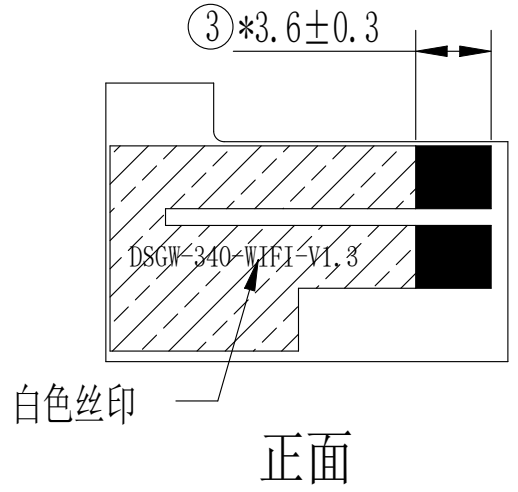

- 技术要求:
- FPC材料:Cu:0.5oz (ED),PI:1mil,背胶:3M9471LE(0.05mm),  
使用单面板, FPC厚度小于0.15mm;
  - 镀点处理: 镀金 ;  
镀镍厚度: 2--6um 镀金厚度: >0.03um ;
  - 油墨颜色: 哑光黑色 / 丝印字体: 白色;
  - 包装方式: 整版;
  - 打"\*"为重点管控尺寸;
  - 不经过VLG公司确认, 材料不能随意更改;
  - 包装以及品质标准分别参考VLG包装规范和VLG品质标准;
  - 产品必须符合RoHS2.0(2011/65/EU)的要求。

深圳市维力谷无线技术股份有限公司						绘图	柴晓瑞
ShenZhen VLG Wireless Technology Co.,Ltd						射频	魏小燕
第三角法	机种号	V2183-011-01		品质			
0~10	±0.10	项目名	DSCW-340	审核			
11~20	±0.15	品名	WIFI天线成品图	批准			
21~40	±0.20	料号	V2183-011-A-02				
>40	±0.25	版本	R:A				
图幅	A4	比例	1:1	单位	mm	页码	1/1