

承 認 書



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶：
CUSTOMER: 深圳市一牛一科技有限公司

客 戶 料 號：
CUST P/N:

料 號：
FINE P/N: Q5440/45MM

產 品 型 號：
DESC: F20x29.0-9Ts-0.08x105P-45mm

日 期：
DATE: 2022/07/28

版 本：
Version: A.0



擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃燕銘	

東莞市西聯干城科技有限公司

工廠地址：東莞市東坑鎮駿發路 123 號三甲高新技術產業園 2 棟 8 樓

TEL: 0769-82989159


FAX: 0769-82989159

E-mail: aming198204@163.com

SPECIFICATION

產品型號: DESC	F20x29.0-9Ts--0.08x105P-45mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			松岛料号 Fine P/N:	SD4752
			客户料号 CUST P/N:	双线圈

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

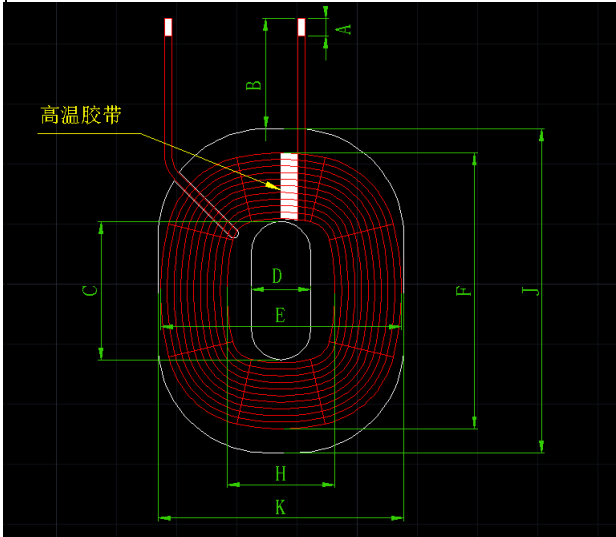


A	3±2
B	45±2
C	23±1.0
D	10±1.0
E	40±1.0
F	49±1.0
J	53.5±0.5
H	20±1
K	41±1

注:

- 1.单个磁片尺寸为F54*41mm 厚度0.8mm,用双面胶粘接,并且带手撕位;
- 2.上线圈出线位置缠 8mm 宽度高温胶纸 1-2Ts;

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

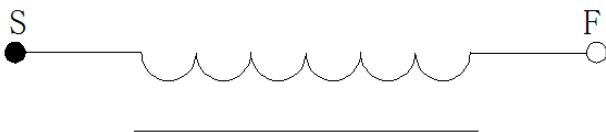

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH±10% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH±10% 加贴磁片线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤45mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
4	Q	S-F	≤75	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE 黄燕铭 2022/7/28	審核/日期 CHECKED BY/DATE 黄锦华 2022/7/28
---	--