

ROMOSS®

充电专家

WSC05 CMF

版本	更改内容	制图	日期
V01	原始发行	唐凤香	2023/01/07



上壳:  
C:苹果白  
M:PC  
F: 火花纹VDI-21#

底壳:  
C:灰色 (参考苹果灰样品) 素材灰色喷涂料, VDI-24#  
M:PC  
F: 喷涂苹果灰色PU防滑漆哑光

按键:  
C:苹果白  
M:PC  
F: 火花纹VDI-21#


端子口  
C:苹果白  
M:LCP

公差		产品型号	日期	产品名称			
0.X	±0.05	制 图	唐凤香	产品尺寸			
X.X	±0.1				物料编码		
X.XX	±0.05	业 务		单 位	mm		
XX	±0.2	品 牌		材 料			
XXX	±0.3	审 核		比 例	1:1	版次	
ANGLE	±1°	批 准		共1张			

**ROMOSS**

深圳罗马仕科技有限公司  
Shenzhen Romoss Technology Co.,Ltd.

版本	更改内容	制图	日期
V01	原始发行	唐凤香	2023/01/07

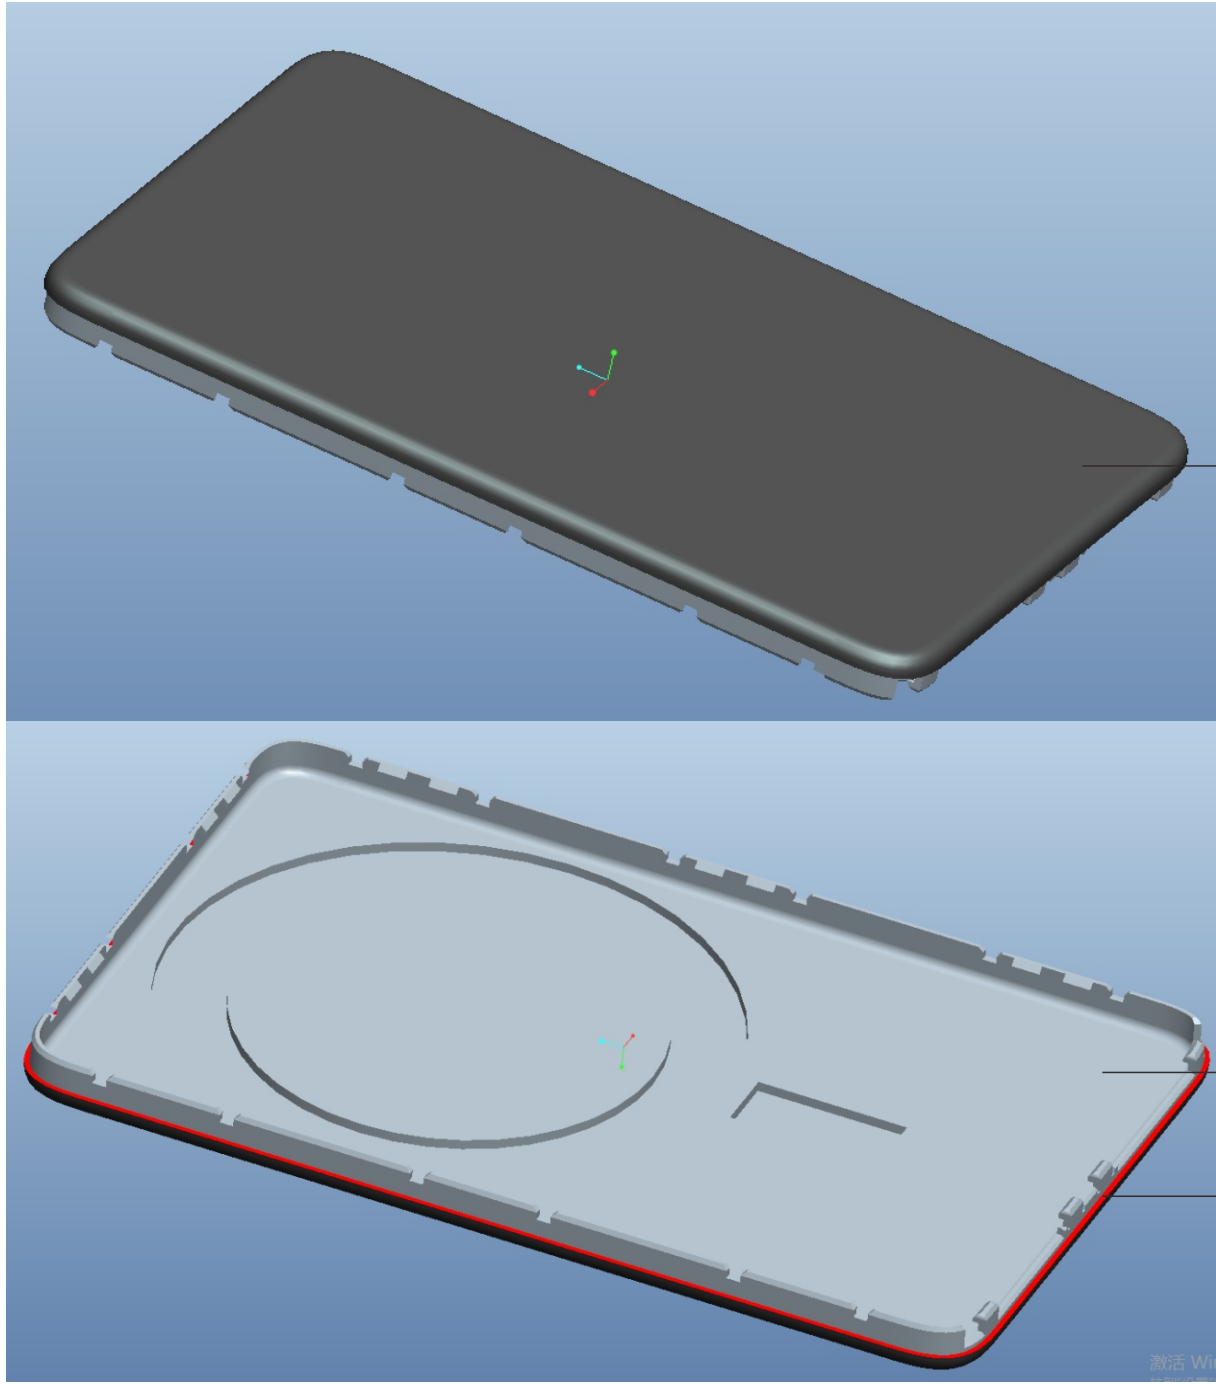

### 喷涂区域说明：

■ 喷涂区






■ 禁油区

■ 飞油区

治具留0.3mm间隙提供分件面飞油

<b>ROMOSS</b>		深圳罗马仕科技有限公司 Shenzhen Romoss Technology Co.,Ltd.			
公差		产品型号	日期	产品名称	
0.X	±0.05	制图	唐凤香	产品尺寸	
X.X	±0.1	项目		物料编码	
X.XX	±0.05	业务		单位	mm
XX	±0.2	品牌		材料	
XXX	±0.3	审核		比例	1:1 版次
ANGLE	±1°	批准		共1张	⊕

版本	更改内容	制图	日期
V01	原始发行	唐凤香	2023/01/07



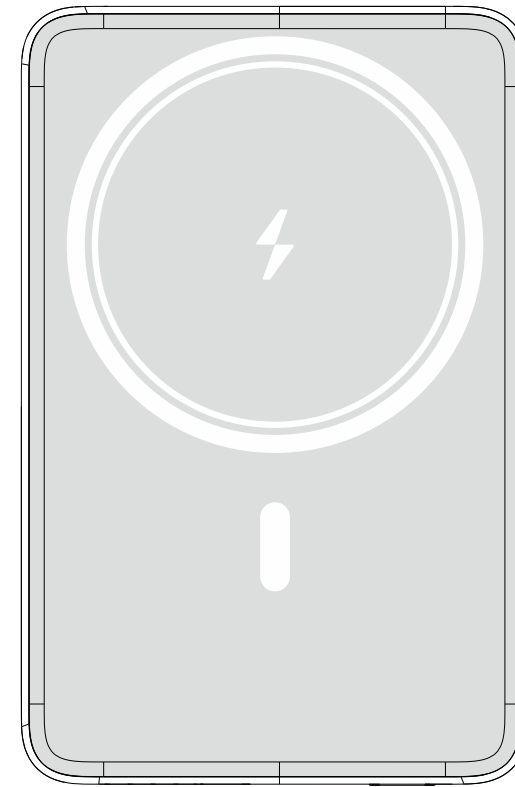
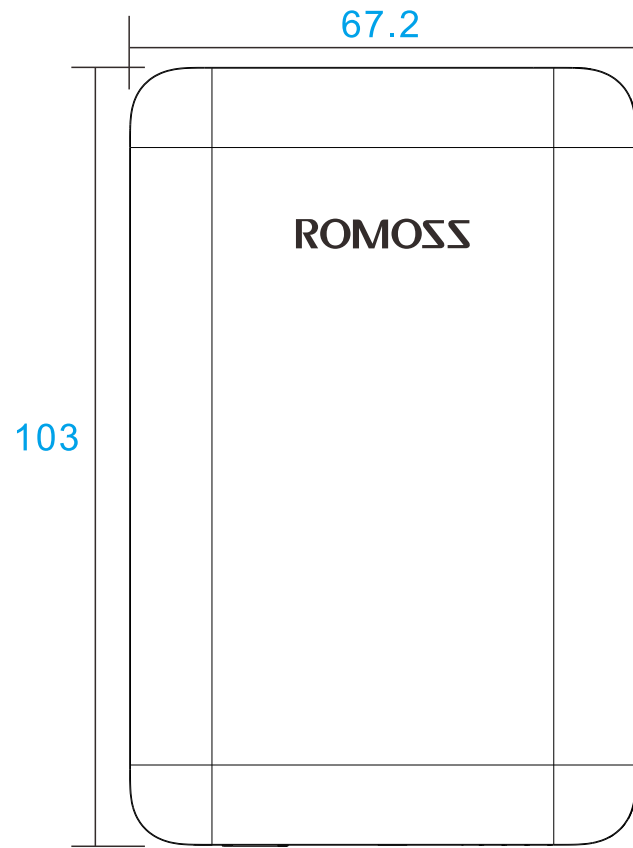



区域	名称	颜色	材质	表面处理	备注
	上壳	苹果白	PC	火花纹VDI-21#	
	下壳	灰色 (参考样品)	PC	喷涂苹果灰色PU防滑漆哑光	素材灰色喷涂料 VDI-24#
	按键	苹果白	PC		
	亮面区			A2抛光	
	端子口	苹果白	LCP		

**ROMOSS** 深圳罗马仕科技有限公司  
Shenzhen Romoss Technology Co.,Ltd.

公差		产品型号	日期	产品名称		
0.X	±0.05	制图	唐凤香	产品尺寸		
X.X	±0.1				物料编码	
X.XX	±0.05	业务		单位	mm	
XX	±0.2	品牌		材料		
XXX	±0.3	审核		比例	1:1	版次
XXXX	±0.5	批准		共1张		
ANGLE	±1°					

版本	更改内容	制图	日期
V01	原始发行	唐凤香	2023/01/07

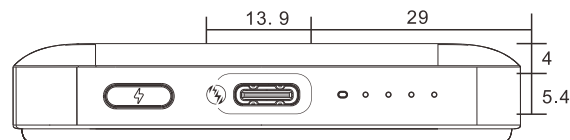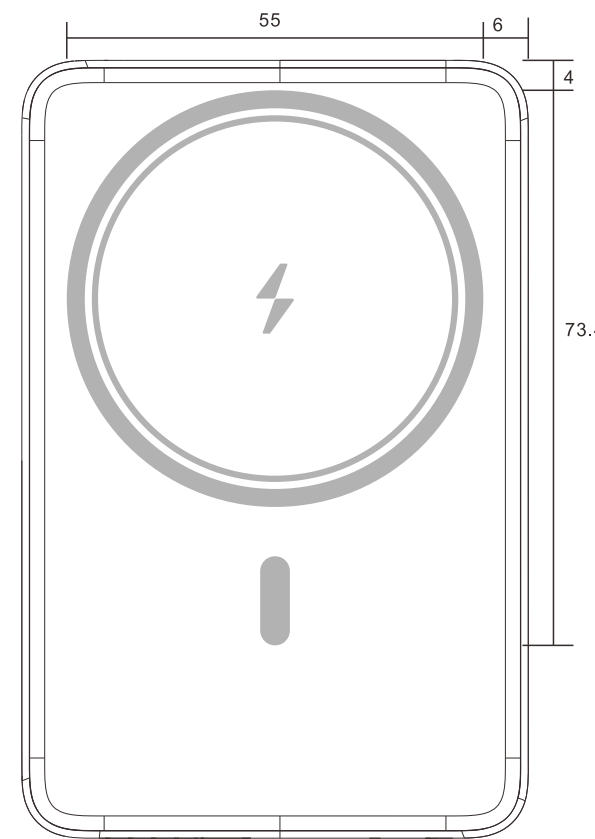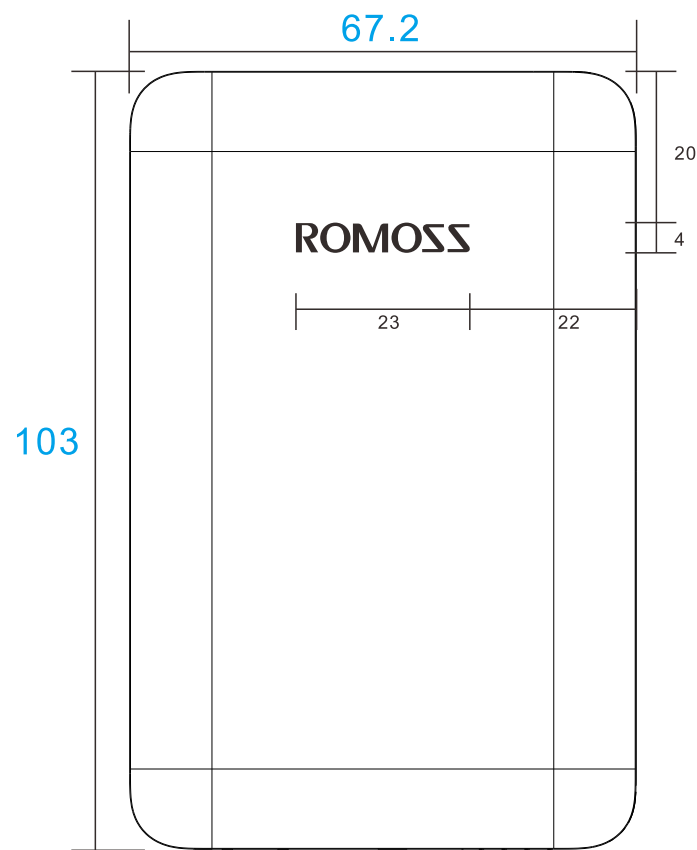

供应商代码可从如下字母和数字选择

字母: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
数字: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

移动电源类: XXXWSC05121133XX  
 第1、2、3码XX: 表示供应商代码, 根据供应商代码来变化  
 第4码: 品类码, 表示产品类别, 如P代表移动电源类。  
 第5、6码: 系列码, 表示产品系列代码  
 第7、8码: 容量码, 表示容量, 如: 10代表10000mAh容量  
 第9码: 结构码, 指示同系列同容量产品下面存在的成套结构模具序号, 但若为模具升级替代关系, 可无需变更, 从1开始累加。  
 第10码: 快充码, 0表示普通充  
 第11码: 差异化功能码, 1表示标品类型1, 数码屏显示和5个接口 (Lightning+MicroB+Type-c+双USB)  
 按产品立项时间先后依次变更流水码。  
 第12码: 表示产品(白板机主体)颜色, 用数字或字母表示。  
 1表示白色及其它白色系延伸  
 第13位: 产品后工艺码: 指示产品表面有镭雕  
 第14码: 区域码, 指示产品销售区域, 如1表示国内标准品  
 第15、16码XX: 见最后一页



Wireless Power Bank Model No: WSC05-121  
 Capacity: 5000mAh/18.5Wh Input: 5V=2A or 9V=2A (Type-C)  
 Output: 5V=2A or 9V=2A (Type-C) XXXWSC05121133XX  
 Wireless Output: 10W (Max) Made in China  
 Shenzhen Vaco New Material Technology Co., Ltd.




公差		产品型号		日期	产品名称	
0.X	±0.05	制图	唐凤香		产品尺寸	
X.X	±0.1				物料编码	
X.XX	±0.05	项目			单位	mm
XX	±0.2				品牌	材料
XXX	±0.3	审核			比例	1:1 版次
XXXX	±0.5				批准	共1张
ANGLE	±1°					

**ROMOSS** 深圳罗马仕科技有限公司  
 Shenzhen Romoss Technology Co., Ltd.

### 正常工单日期码规则

新编码规则如下：

XXXXXXXXXXXXXAB

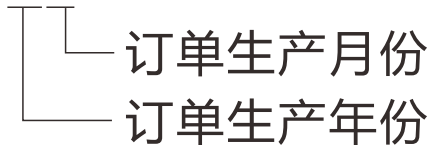

B 码规则：

在数字1--9， A,B,C 对应如下：

数字/字母	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
对应月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A 码规则：


数字1--9， A--W(其中字母 I、 O、 Z 不使用)；

对应规则如下, 30年为一个循环周期

字母/数字	对应年份	字母/数字	对应年份	字母/数字	对应年份	字母/数字	对应年份
1	2001	9	2009	H	2017	R	2025
2	2002	A	2010	J	2018	S	2026
3	2003	B	2011	K	2019	T	2027
4	2004	C	2012	L	2020	U	2028
5	2005	D	2013	M	2021	V	2029
6	2006	E	2014	N	2022	W	2030
7	2007	F	2015	P	2023	1	2031
8	2008	G	2016	Q	2024	2	2032

### 维修工单日期码规则：

XXXXXXXXXXXXXAB

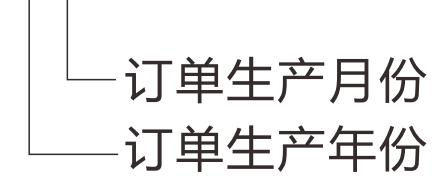

XXXXXXXXXXXXX 继续沿用原来CMF规则

B 码规则：

为有效区分返修品， 此码全部用字母代替，

对应规则如下表：

字母	对应月份	字母	对应月份	字母	对应月份	字母	对应月份
H	1	L	4	P	7	S	10
J	2	M	5	Q	8	T	11
K	3	N	6	R	9	U	12

A 码规则： 与正常工单 A 码规则一致， 规则如下表：

字母/数字	对应年份	字母/数字	对应年份	字母/数字	对应年份	字母/数字	对应年份
1	2001	9	2009	H	2017	R	2025
2	2002	A	2010	J	2018	S	2026
3	2003	B	2011	K	2019	T	2027
4	2004	C	2012	L	2020	U	2028
5	2005	D	2013	M	2021	V	2029
6	2006	E	2014	N	2022	W	2030
7	2007	F	2015	P	2023	1	2031
8	2008	G	2016	Q	2024	2	2032

A码与B码之间修改后不做间隔