


MPOW

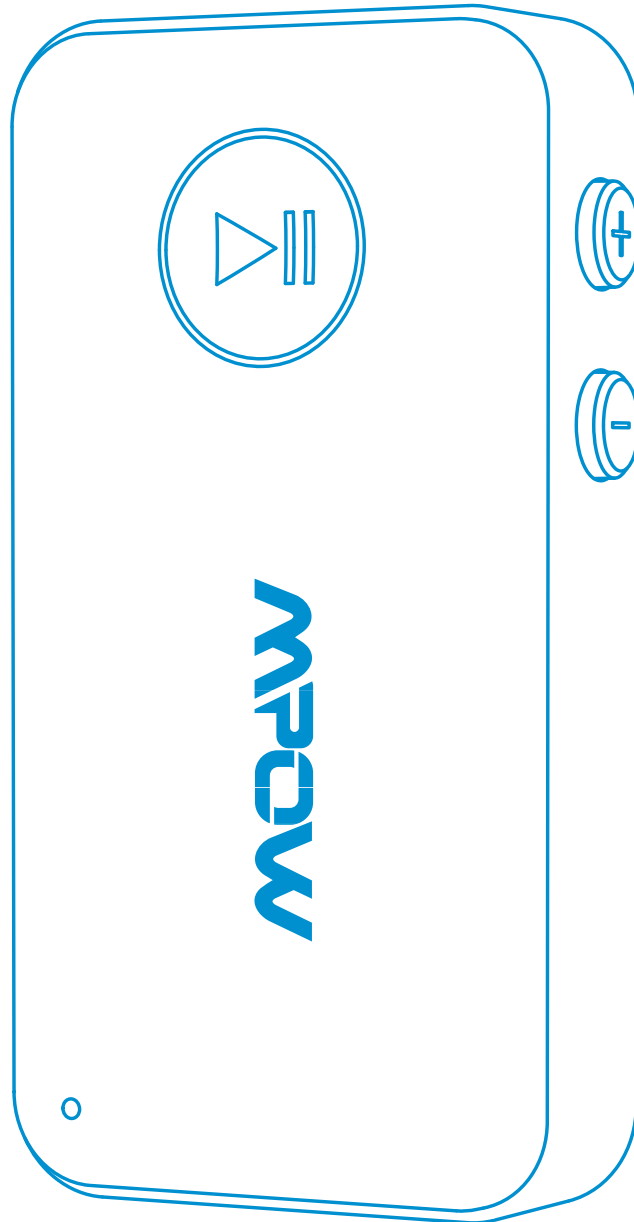

WIRELESS RECEIVER

USER MANUAL

English 02-14

Deutsch 15-26

Français 27-39

Español 40-52


Italiano 53-65



SPECIFICATIONS

Product Name	BH051
Bluetooth Version	5.0
Frequency Range	2.402 GHz~2.480 GHz
Bluetooth Protocol	HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Usage Temperature	0-45°C / 32-113°F
Battery Capacity	Li-Po 170 mAh
Working Current	≈20mA
Working Voltage	DC 3.0-4.2 V
Charge Voltage	DC 5.0 V

DIAGRAM

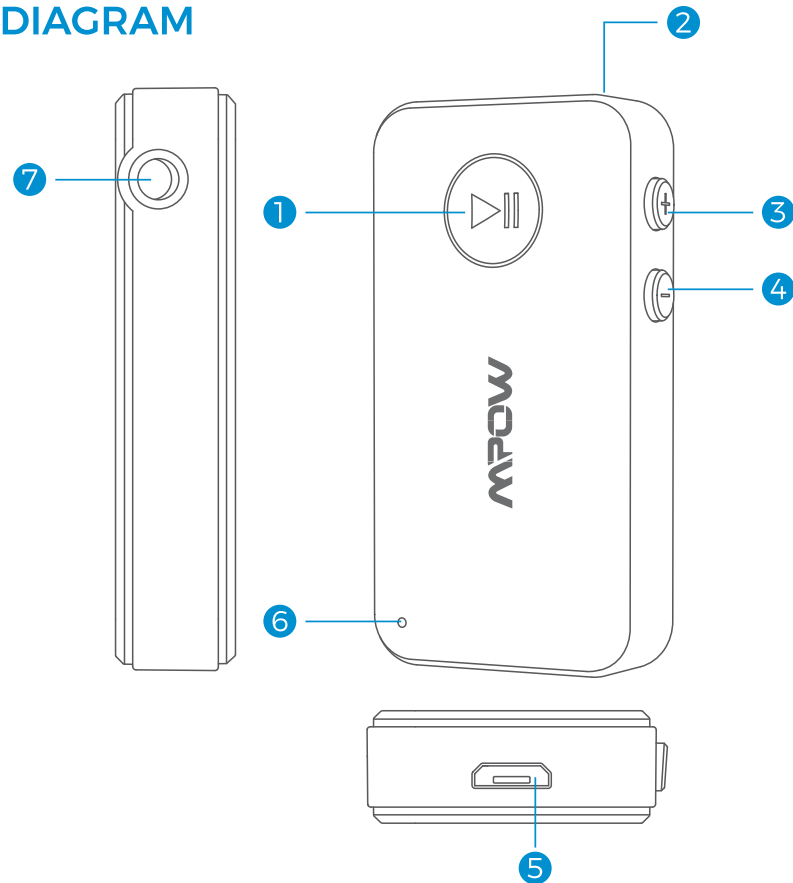

- 1 Multifunction Button: Pause / Play; Answer / Hang up a call
- 2 Mic
- 3 Volume Up / Next Track
- 4 Volume Down / Previous Track
- 5 USB Charging Port
- 6 Indicator Light
- 7 AUX Output Port

1. POWER ON / POWER OFF

Power On: Long press the button “▶||” for about 3s. It will power on automatically with red and blue indicator light flashing alternately.



Power Off: Long press the button “▶||” for about 3s, and the red indicator light will stay on for 1 s. Then it powers off automatically.

2. RECEIVER MODE

Connect BH051 to a non-Bluetooth car stereo, non-Bluetooth speaker or wired headphone etc. via a 3.5 mm audio cable. Then, pair BH051 to a Bluetooth-enabled smartphone etc. via Bluetooth. The music from your smartphone will be transmitted to a non-Bluetooth car stereo, non-Bluetooth speaker or wired headphone etc.

Receiver Mode



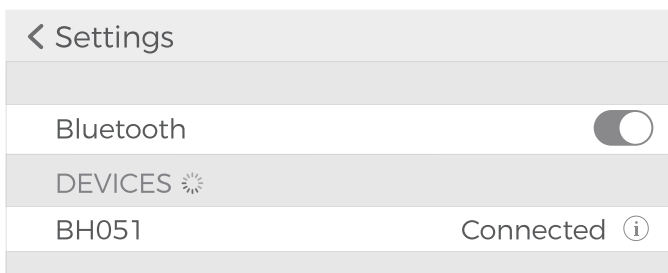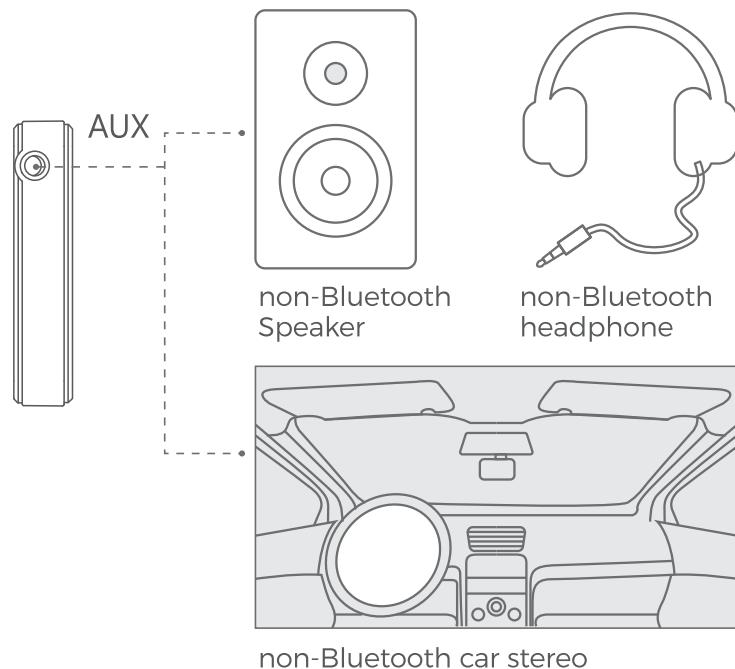

2.1 PAIRING TO ONE SMARTPHONE

1. Connect BH051 to a non-Bluetooth car stereo, non-Bluetooth speaker or wired headphone etc. via a 3.5 mm audio cable.

2. Turn on BH051, it will enter pairing mode directly with red and blue indicator light flashing alternately.
3. Enable Bluetooth on your smartphone, search the Bluetooth device "BH051" and click it to connect.
4. Enter the password "0000" if needed.
5. When BH051 completes pairing, the blue indicator light will flash at interval.

2.2 PAIRING TO TWO SMARTPHONES

1. After you've paired BH051 to the first smartphone, enable Bluetooth on the second smartphone. Search the Bluetooth device "BH051" and click it to connect.
2. After the pairing to the second smartphone is complete, the blue indicator light will flash at interval.
3. Then BH051 can connect to two smartphones simultaneously.

2.3 BLUETOOTH HANDS-FREE CALL

1. Answer a Call: Short press the button "
- 2. Hang up a Call: During a call, short press the button "
- 3. Refuse a Call: Long press the button "
- 4. Redial Last Call: Double press the button "

5. Switch to a private Call: During a call, long press the button “⏮” for 1 s, you can choose to answer the call through the BH051 or smartphone.
6. Built-in microphone and CVC call enhancement technology: ensure clear calls.
7. When you are answering the first call, the second call is coming:
 - 7.1 Short press “⏮” button to hang up the first call and answer the second call;
 - 7.2 Long press “⏮” button to put the first call on hold and answer the second call;
8. When you are answering the second call, the first call is on hold:
 - 8.1 Short press “⏮” button to hang up the second call and switch to the first call;
 - 8.2 Long press “⏮” button to switch between the second call and the first call.

2.4 PLAYING MUSIC

Play / Pause: Short press the button “⏮”

Next Track: Short press the button “+”

Last Track: Short press the button “-”

Volume Up: long press the button “+”

Volume Down: long press the button “-”

2.5 TURN ON / OFF SURROUND SOUND

ON: When playing music, long press the “+” and “-” buttons simultaneously for 1 second.

OFF: When playing music, short press the “+” and “-” buttons simultaneously.

2.6 VOICE ASSISTANT

1. Long press the button “⏮” for about 1 s to enable the voice assistant function.
2. Long press the button “⏮” for about 1 s to disable the voice assistant function.

3. BLUETOOTH AUTOMATIC RECONNECTION

1. When BH051 exceeds the Bluetooth range, Bluetooth will disconnect with blue indicator light flashing alternately between slow flash (3 times every 10 s) and quick flash (5 times every 2 s).
 - A: If the distance falls in Bluetooth range within 10 minutes, it will reconnect automatically. Blue indicator light will flash at interval for the successful Bluetooth connection.
 - B: If it fails to reconnect in 10 minutes, it will enter pairing mode again.
 - C: If BH051 fails to connect with any smartphone in 20 minutes, it will power off automatically.

- BH051 will enter reconnection after it powers on, with red and blue indicator light flashing alternately. It will reconnect to the last connected device in 10 s. Meanwhile, if you want to connect to the second device, click on your smartphone to connect.

4. CLEAR BLUETOOTH PAIRING LIST

In power-off state, long press the “▶||” buttons for 8 seconds until the red indicator light stays on for 1s. Then, BH051 will clear the pairing list paired before and enter pairing mode (The pairing list can't be cleared in power-off state).

Note: Please clear pairing information of BH051 on your smartphone simultaneously to reconnect quickly.

5. LOW POWER PROMPT

When the battery is in low power, BH051 will automatically alarm with red indicator light flashing quickly. If the power is lower than 3.0V, it will power off automatically.

6. CHARGING PROMPT

When BH051 is in low power or can't power on, you can charge it via a DC 5 V USB charging cable. The red indicator light stays on during the charging process and will go off when the charging is complete. BH051 can keep working during charging.

Note: Because of the performance of different car chargers, it may influence the music quality if you use BH051 while charging. Please use it after it's fully charged.

7. VOLTAGE PROTECTION FUNCTION

BH051 is only allowed to charge with 5V. When using a non-standard charger, BH051 is automatically protected with the indicator light off. When the charger is correct, BH051 will automatically resume charging with the red indicator light steady on.

8. AUTOMATIC POWER-OFF

- If BH051 is in power-on state without Bluetooth device connected for 10 minutes, it will power off automatically with the blue indicator light going off.
- When the disconnection lasts 20 minutes for excess distance, BH051 will turn off automatically.

CONSIDERATIONS

1. If BH051 cannot be paired with Bluetooth devices, please reboot BH051 and try pairing again.
2. To complete the Bluetooth pairing, it's recommended to use BH051 in the place where there are few obstructions or other Bluetooth devices working.
3. If the pairing fails:
 - A: Please clear the pairing list on BH051 and smartphones etc. and try pairing again.
 - B: Meanwhile, please check whether BH051 is in Bluetooth pairing mode.
 - C: Also, you'd better turn off other Bluetooth devices nearby.
4. For faster connection, enable Bluetooth on your phone, then turn on BH051 .

WARNING

The product contains battery. During the operation, please pay attention to the following information:

1. Acceptable operating temperature range:
0-45°C/ 32 - 113 °F .

2. Please avoid using or charging it in high temperature, low temperature or static environment (such as cars exposed to direct sunshine in hot weather, fire, surface with high temperature or extreme cold environment). Otherwise, it may influence the performance or lifespan of the battery.
3. Charge it via a STANDARD 5 V charger.
4. Put it in a cool place when not in use.

Any issues during usage, please contact support@xmpow.com to get professional services.

FCC STATEMENT

Operation is subject to the following three conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- (3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.


Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SPEZIFIKATIONEN

Produktname	BH051
Bluetooth Version	5.0
Frequenzbereich	2.402 GHz~2.480 GHz
Bluetooth-Protokoll	HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Gebrauchstemperatur	0-45 °C / 32-113 °F
Batteriekapazität	Li-Po 170 mAh
Betriebsstrom	≈20mA
Betriebsspannung	DC 3.0-4.2 V
Ladespannung	DC 5.0 V

DIAGRAMM

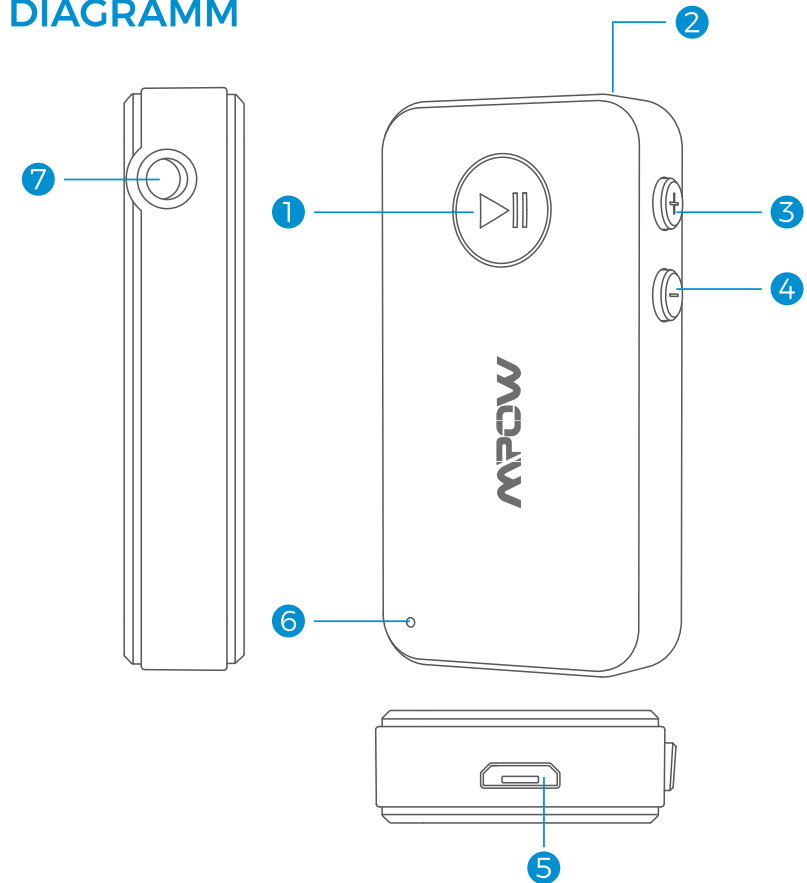

- 1 Multifunktionstaste: Pause / Wiedergabe; Antwort / Legen einen Anruf auf
- 2 Mikrofon
- 3 Lautstärke +/ Nächstes Lied
- 4 Lautstärke - / Vorheriges Lied
- 5 USB Ladeanschluss
- 6 Anzeigelicht
- 7 AUX Ausgangsanschluss

1. EIN / AUSSCHALTEN



Einschalten: Drücken Sie die Taste “▶||” für ca. 3 s lang. Es schaltet sich automatisch ein und die rote und blaue Anzeige blinkt abwechselnd.

Ausschalten: Drücken Sie die Taste “▶||” für ca. 3 Sekunden gedrückt, und die rote Anzeigeleuchte bleibt für 1 s eingeschaltet. Dann schaltet es sich automatisch ab.

2. EMPFÄNGERMODUS

Schließen Sie das BH051 über ein 3,5-mm-Audiokabel an ein Non-Bluetooth-Autoradio, einen nicht Bluetooth-fähigen Lautsprecher oder einen kabelgebundenen Kopfhörer usw. an. Koppeln Sie anschließend BH051 mit einem Bluetooth-Smartphone usw. über Bluetooth. Die Musik von Ihrem Smartphone wird an ein Non-Bluetooth-Autoradio, einen Nicht-Bluetooth-Lautsprecher oder einen Kabelkopfhörer usw. übertragen.

Empfängermodus

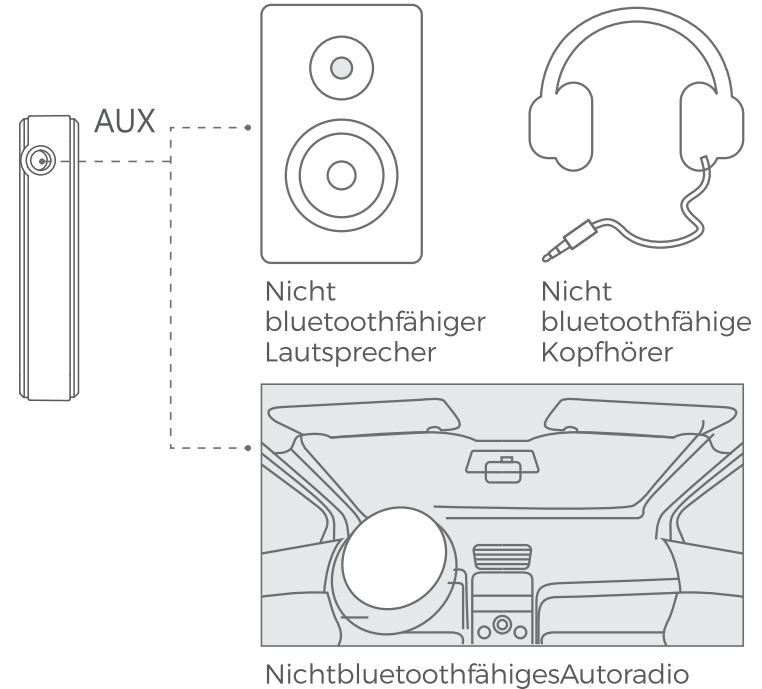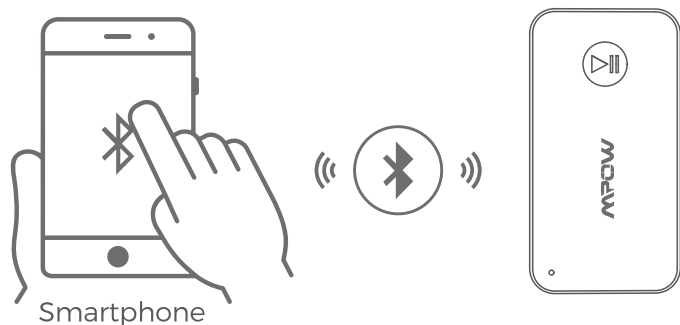

2.1 KOPPLUNG MIT EINEM SMARTPHONE

1. Schließen Sie BH051 über ein 3,5-mm-Audiokabel an ein Non-Bluetooth-fähiges Autoradio, einen Non-Bluetooth-Lautsprecher oder kabelgebundenen Kopfhörer usw. an.

2. Schalten Sie den BH051 ein, er wechselt direkt in den Pairing-Modus, wobei abwechselnd die rote und die blaue Kontrollleuchte blinken.
3. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, suchen Sie das Bluetooth-Gerät "BH051" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie bei Bedarf das Passwort "0000" ein.
5. Wenn BH051 die Paarung abgeschlossen hat, blinkt die blaue Anzeige im Intervall.

2.2 KOPPELN MIT 2 SMARTPHONES

1. Nachdem Sie das BH051 mit dem ersten Smartphone gekoppelt haben, aktivieren Sie Bluetooth auf dem zweiten Smartphone. Durchsuchen Sie das Bluetooth-Gerät "BH051" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.
2. Nachdem die Kopplung mit dem zweiten Smartphone abgeschlossen ist, blinkt die blaue Anzeigeleuchte im Intervall.
3. Dann kann BH051 mit 2 Smartphones gleichzeitig verbinden.

2.3 BLUETOOTH-FREISPRECHANRUF

1. Antworten: Drücken Sie kurz die Taste "▶||"

2. Auflegen einen Anruf: Drücken Sie während eines Anrufs kurz die Taste "▶||"
3. Ablehnen: Drücken Sie lange die Taste "▶||" für 1 s
4. Wiederwahl : Doppel drücken Sie den Knopf "▶||"
5. Schalten Sie zu einem privaten Anruf: Während eines Anrufs drücken Sie lange die Taste "▶||" für 1 s. Sie können den Anruf über das BH051 oder das Smartphone annehmen.
6. Eingebautes Mikrofon und CVC-Anrufverbesserungstechnologie: stellen Sie freie Anrufe sicher.
7. Wenn Sie den ersten Anruf annehmen, kommt der zweite Anruf:
 - 7.1 Drücken Sie kurz die Taste "▶||", um den ersten Anruf zu beenden und den zweiten Anruf beantworten.
 - 7.2 Halten Sie die Taste "▶||" gedrückt, um den ersten Anruf zu halten und den zweiten Anruf beantworten.
8. Wenn Sie den zweiten Anruf beantworten, wird der erste Anruf gehalten:
 - 8.1 Drücken Sie kurz die Taste "▶||", um den zweiten Anruf aufzuheben und zum ersten Anruf umzuschalten.
 - 8.2 Drücken Sie lange auf die Taste "▶||", um zwischen dem zweiten Anruf und dem ersten Anruf zu wechseln.

2.4 MUSIK ABSPIELN

Abspielen / Pause: Drücken Sie kurz die Taste “▶||”

Nächstes Lied: Drücken Sie kurz den Knopf “+”

Letztes Lied: Drücken Sie kurz den Knopf “-”

Lautstärke+ : Drücken Sie lange die Taste “+”

Lautstärke- : Drücken Sie lange die Taste “-”

2.5 SURROUND-SOUND EIN/ AUS

Ein: Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Tasten “+” und “-” gleichzeitig für 1 Sekunde.

Aus: Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz die Tasten “+” und “-” gleichzeitig.

2.6 SPRACHASSISTENT

1. Drücken Sie lange auf die Taste “▶||” für ca. 1 s, um die Sprachassistent-Funktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie lange auf die Taste “▶||” für ca. 1 s, um die Sprachassistent-Funktion zu deaktivieren.

3. AUTOMATISCHE BLUETOOTH WIEDERKOPPLUNG

1. Wenn der BH015 den Bluetooth-Bereich überschreitet, wird die blaue Anzeigeleuchte abwechselnd zwischen einem langsamen Blitz (3-mal alle 10 s) und einem kurzen Blitz (5-mal alle 2 s) geblinkt.

- A: Wenn die Entfernung innerhalb von 10 Minuten in den Bluetooth-Bereich fällt, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt. Die blaue Anzeigeleuchte blinkt im Intervall für die erfolgreiche Bluetooth-Verbindung.
- B: Wenn die Verbindung innerhalb von 10 Minuten nicht wiederhergestellt werden kann, wird der Kopplungsmodus erneut aktiviert.
- C: Wenn das BH051 nach 20 Minuten keine Verbindung zu einem Smartphone herstellen kann, wird es automatisch ausgeschaltet.

2. BH051 schaltet nach dem Einschalten wieder ein, wobei abwechselnd die rote und die blaue Kontrollleuchte blinken. Nach 10 s wird die Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät wiederhergestellt. Wenn Sie sich mit dem zweiten Gerät verbinden möchten, klicken Sie auf Ihr Smartphone, um eine Verbindung herzustellen.

4. BLUETOOTH-KOPPLUNGSLISTE LÖSCHEN

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste “▶||” 8 Sekunden lang gedrückt, bis die rote Anzeigeleuchte für 1 Sekunde leuchtet. Dann löscht BH051 die zuvor gepaarte Pairing-Liste und wechselt in den Pairing-Modus (Die Bluetooth-Liste kann im ausgeschalteten Zustand nicht gelöscht werden).

Hinweis:

Bitte löschen Sie die Kopplungsinformationen des BH051 auf Ihrem Smartphone gleichzeitig, um die Verbindung schnell wiederherzustellen.

5. EINGABEAUFFORDERUNG VON NIEDRIGEN KRAFT

Wenn die Batterie schwach ist, wird der BH051 automatisch alarmieren, wobei die rote Anzeigelampe schnell blinkt. Wenn der Strom niedriger als 3,0 V ist, wird er automatisch ausgeschaltet.

6. HINWEIS VON AUFLADEN

Wenn der BH051 mit keinen Strom versorgt wird oder nicht eingeschaltet werden kann, können Sie ihn über ein 5-V-USB-Ladekabel aufladen. Die rote Anzeigeleuchte bleibt während des Ladevorgangs eingeschaltet und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. BH051 kann während des Ladevorgangs weiter arbeiten.

Hinweis: Aufgrund der Leistung verschiedener Autoladegeräte kann die Musikqualität beeinflusst werden, wenn Sie das BH051 während des Ladevorgangs verwenden. Bitte benutzen Sie es, nachdem es voll aufgeladen ist.

7. VOLTAGE SCHUTZFUNKTION

BH051 darf nur mit 5V geladen werden. Wenn Sie ein nicht standardmäßiges Ladegerät verwenden, wird das BH051 automatisch mit der Kontrolllampe ausgeschaltet. Wenn das Ladegerät korrekt ist, wird das BH051 automatisch wieder aufgeladen, wobei die rote Kontrolllampe leuchtet.

8. AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

1. Wenn sich der BH051 im eingeschalteten Zustand befindet, ohne dass das Bluetooth-Gerät für 10 Minuten angeschlossen ist, wird er automatisch ausgeschaltet, wenn die blaue Anzeigeleuchte erlischt.
2. Wenn die Trennung 20 Minuten für eine übermäßige Entfernung dauert, wird BH051 automatisch ausgeschaltet.

ACHTUNG:

1. Wenn BH051 nicht mit Bluetooth-Geräten gekoppelt werden kann, starten Sie BH051 neu und versuchen Sie es erneut.
2. Um das Bluetooth-Kopplung abzuschließen, wird empfohlen, das BH051 an der Stelle zu verwenden, an der nur wenige Hindernisse oder andere Bluetooth-Geräte funktionieren.

3. Wenn das Kopplung fehlschlägt:
 - A: Bitte löschen Sie die Pairing-Liste auf BH051 und Smartphones usw. und versuchen Sie es erneut.
 - B: Überprüfen Sie, ob sich der BH051 im Bluetooth-Pairing-Modus befindet.
 - C: Außerdem sollten Sie andere Bluetooth-Geräte in der Nähe ausschalten.
4. Aktivieren Sie für eine schnellere Verbindung Bluetooth auf Ihrem Telefon, und schalten Sie dann BH051 ein.

WARNUNG

Das Produkt enthält Batterie. Bitte beachten Sie während der Operation folgende Informationen:

1. Akzeptable Betriebstemperatur: 0-45 °C/ 32-113 °F.
2. Bitte vermeiden Sie die Verwendung oder Aufladung bei hoher Temperatur, niedriger Temperatur oder statischer Umgebung (z. B. Autos, die direkter Sonneneinstrahlung bei heißem Wetter, Feuer, Oberflächen mit hoher Temperatur oder extremer Kälte ausgesetzt sind). Andernfalls kann die Leistung oder Lebensdauer der Batterie beeinträchtigt werden.
3. Laden Sie es über ein STANDARD 5 V Ladegerät.
4. Stellen Sie es an einem kühlen Ort auf, wenn es nicht benutzt wird.

Bei Problemen während der Nutzung wenden Sie sich bitte an support@xmpow.com, um professionelle Dienste zu erhalten.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Diese Markierung, die auf dem Produkt oder seiner Literatur gezeigt wird, deutet darauf hin, dass es nicht mit anderen Haushaltsabfällen am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgt werden sollte.

Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, trennen Sie dies bitte von anderen Abfallarten und recyceln sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern.


Der Haushaltbenutzer sollte sich entweder mit dem Händler in Verbindung setzen, in dem sie dieses Produkt oder ihre örtliche Behörde gekauft haben, für Details darüber, wo und wie sie diesen Artikel für umweltfreundliches Recycling nehmen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufkontakts. Dieses Produkt sollte nicht mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

CARACTÉRISTIQUES


Nom du Produit	BH051
Version Bluetooth	5.0
Gamme de Fréquences	2.402 GHz~2.480 GHz
Protocole Bluetooth	HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Température d'Utilisation	0-45°C / 32-113°F
Capacité de la Batterie	Li-Po 170 mAh
Courant de Travail	≈20mA
Tension de Travail	DC 3.0-4.2 V
Tension de Charge	DC 5.0 V


DIAGRAMME

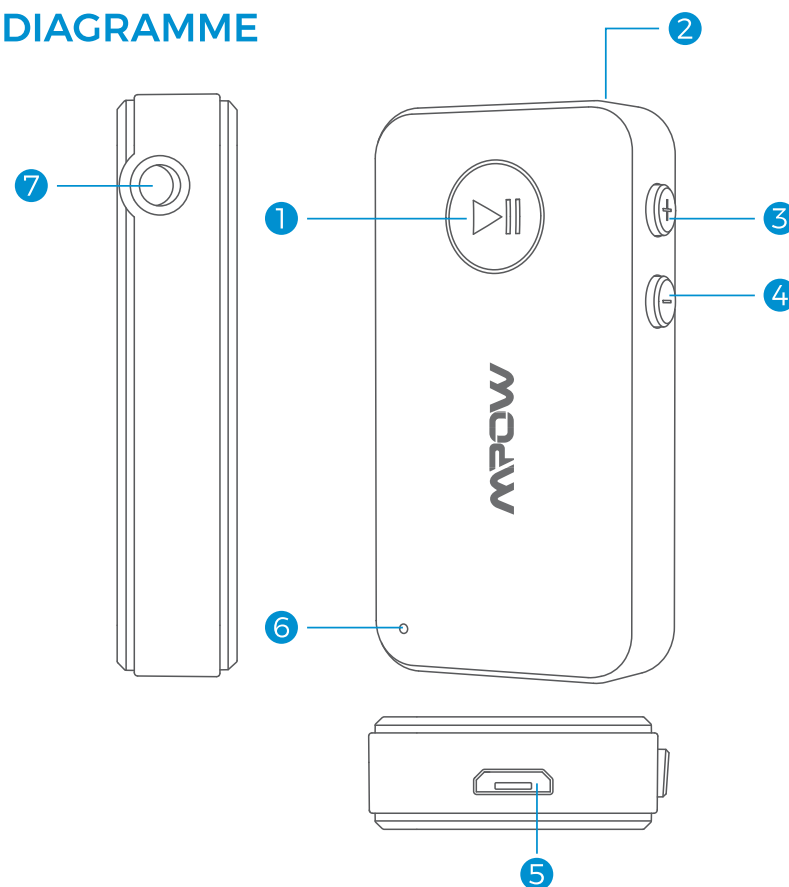

- 1 Bouton Multifonctions: Pause / Lecture; Répondre / Raccrocher
- 2 Mic
- 3 Monter le Son / Piste Suivante
- 4 Baisser le Son / Piste Précédente
- 5 Port de Charge USB
- 6 Indicateur de Lumière
- 7 AUX Port de Sortie

1. ALLUMER / ETEINDRE



Allumer: Appuyez longuement sur le bouton «  » pendant environ 3 s. Il s'allume automatiquement avec les voyants rouge et bleu clignotant en alternance.

Eteindre: Appuyez longuement sur le bouton «  » pendant environ 3 secondes et le voyant rouge reste allumé pendant 1 seconde. Ensuite, il s'éteint automatiquement.

2. MODE RÉCEPTEUR

Connectez le BH051 à un autoradio non Bluetooth, à un haut-parleur non Bluetooth, à un casque filaire, etc. via un câble audio de 3,5 mm. Ensuite, associez le BH051 à un smartphone compatible Bluetooth, etc. via Bluetooth. La musique de votre smartphone sera transmise à un autoradio, à un haut-parleur non Bluetooth ou à un casque filaire, etc.

Mode Récepteur

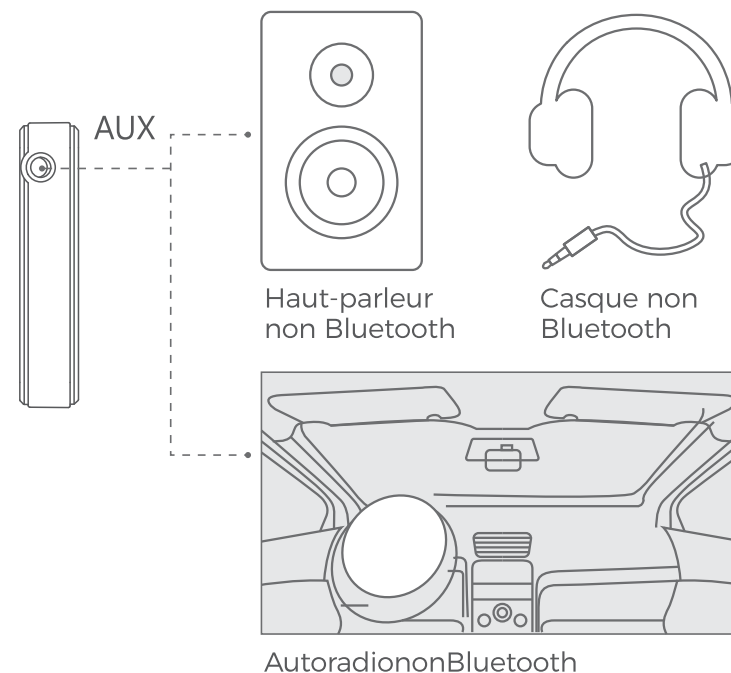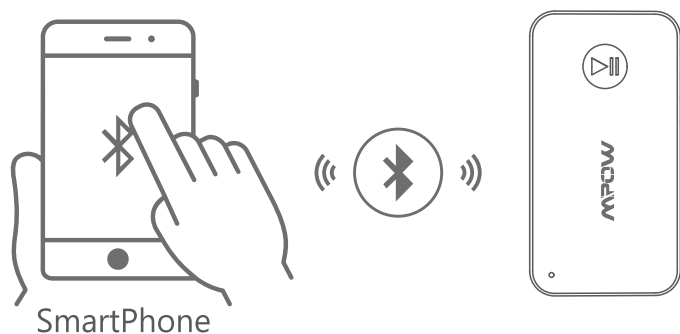

2.1 JUMELAGE AVEC UN SMARTPHONE

1. Connectez le BH051 à un autoradio non Bluetooth, à un haut-parleur non Bluetooth, à un casque filaire, etc. via un câble audio de 3,5 mm.

2. Allumez le BH051, il passera directement en mode de couplage avec les voyants rouge et bleu clignotant en alternance.
3. Activez Bluetooth sur votre smartphone, recherchez le périphérique Bluetooth «BH051» et cliquez dessus pour vous connecter.
4. Saisissez le mot de passe «0000» si nécessaire.
5. Lorsque l'appairage est terminé, le voyant bleu clignote à intervalles réguliers.

2.2 JUMELAGE À DEUX SMARTPHONES

1. Après avoir associé le BH051 au premier smartphone, activez Bluetooth sur le second smartphone. Recherchez le périphérique Bluetooth «BH051» et cliquez dessus pour vous connecter.
2. Lorsque le jumelage avec le deuxième smartphone est terminé, le voyant bleu clignote à intervalles réguliers.
3. Ensuite, le BH051 peut se connecter simultanément à deux smartphones.

2.3 APPEL MAINS LIBRES BLUETOOTH

1. Répondre à un Appel: Appuyez brièvement sur le bouton «▶||»
2. Accrocher un Appel: Pendant un appel, appuyez brièvement sur le bouton «▶||»

3. Refuser un Appel: Appuyez longuement sur le bouton «▶||» pendant 1 seconde
4. Redial Dernier Appel: Appuyez deux fois sur le bouton «▶||»
5. Passer à un Appel Privé: Pendant un appel, appuyez longuement sur le bouton «▶||» pendant 1 seconde pour choisir de répondre à l'appel via le BH051 ou le smartphone.
6. Microphone intégré et technologie d'amélioration des appels CVC: assurez des appels clairs.
7. Lorsque vous répondez au premier appel, le second appel arrive:
 - 7.1 Appuyez brièvement sur le bouton «▶||» pour raccrocher le premier appel et répondre au second appel;
 - 7.2 Appuyez longuement sur le bouton «▶||» pour mettre le premier appel en attente et répondre au second appel;
8. Lorsque vous répondez au deuxième appel, le premier appel est en attente:
 - 8.1 Appuyez brièvement sur le bouton «▶||» pour raccrocher le deuxième appel et passer au premier appel;
 - 8.2 Appuyez longuement sur le bouton «▶||» pour basculer entre le deuxième appel et le premier appel.

2.4 JOUER DE LA MUSIQUE

Lecture / Pause: Appuyez brièvement sur le bouton «  »

Piste suivante: Appuyez brièvement sur le bouton « + »

Dernière Piste: Appuyez brièvement sur le bouton « - »

Monter le Son: Appuyez longuement sur le bouton « + »



Baisser le Son: Appuyez longuement sur le bouton « - »

2.5 ACTIVER / DÉACTIVER LE SON SURROUND

Allumer: Lors de la lecture de musique, appuyez longuement sur les boutons « + » et « - » simultanément pendant 1 seconde.

Eteindre: Lors de la lecture de musique, appuyez brièvement sur les boutons « + » et « - » simultanément.


2.6 ASSISTANT VOCAL

1. Appuyez longuement sur le bouton «  » pendant environ 1 s pour activer la fonction d'assistant vocal.
2. Appuyez longuement sur le bouton «  » pendant environ 1 s pour désactiver la fonction d'assistant vocal.

3. RECONNEXION AUTOMATIQUE BLUETOOTH

1. Lorsque BH051 dépasse la portée Bluetooth, Bluetooth se déconnectera avec le voyant bleu clignotant rapidement.
 - A: Si la distance tombe dans les limites du Bluetooth dans 10 minutes, il se reconnectera automatiquement. Le voyant bleu clignote alternativement entre clignotement lentement (3 fois toutes les 10 s) et clignotement rapidement (5 fois toutes les 2 s).
 - B: S'il ne parvient pas à se reconnecter dans 10 minutes, il repasse en mode de couplage.
 - C: Si BH051 ne parvient pas à se connecter à un smartphone en 20 minutes, il s'éteindra automatiquement.
2. BH051 entrera en connexion après allumé les voyants rouge et bleu clignotant alternativement. Il se reconnectera au dernier appareil connecté en 10 s. En attendant, si vous souhaitez vous connecter au deuxième appareil, cliquez sur votre smartphone pour vous connecter.

4. EFFACER LA LISTE DE COUPLAGE BLUETOOTH

À l'état hors tension, appuyez longuement sur les boutons «  » pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge reste allumé pendant 1 seconde. Ensuite, BH051 effacera la liste de couplage couplée avant et passera en mode de couplage (la liste de couplage ne peut pas être effacée à l'état hors tension).

Remarque: veuillez effacer les informations de couplage de BH051 sur votre smartphone simultanément pour vous reconnecter rapidement.

5. FAIBLE PUISSANCE INVITE

Lorsque la batterie est faible, BH051 déclenche automatiquement une alarme avec le voyant rouge clignotant rapidement. Si la puissance est inférieure à 3,0 V, il s'éteindra automatiquement.

6. INVITE DE CHARGE

Lorsque le BH051 est faiblement alimenté ou ne peut pas s'allumer, vous pouvez le charger via un câble de chargement USB DC 5 V. Le voyant rouge reste allumé pendant le processus de charge et s'éteint une fois la charge terminée. Le BH051 peut continuer à fonctionner pendant la charge.

Remarque: en raison des performances des différents chargeurs de voiture, la qualité de la musique peut être affectée par l'utilisation du BH051 pendant le chargement. S'il vous plaît utilisez-le après qu'il est complètement chargé.

7. FONCTION DE PROTECTION DE VOLTAGE

BH051 n'est autorisé à charger que 5V. Lors de l'utilisation d'un chargeur non standard, le BH051 est automatiquement protégé avec le voyant éteint. Lorsque le chargeur est correct, le BH051 reprendra automatiquement la charge avec le voyant rouge allumé en permanence.

8. ETEINDRE AUTOMATIQUEMENT

1. Si BH051 est sous tension et qu'aucun périphérique Bluetooth n'est connecté pendant 10 minutes, il s'éteindra automatiquement avec le voyant bleu s'éteignant.
2. Lorsque la déconnexion durera 20 minutes pour un dépassement de distance, le BH051 s'éteindra automatiquement.

CONSIDÉRATIONS

1. Si le BH051 ne peut pas être couplé avec des périphériques Bluetooth, redémarrez le BH051 et recommencez.
2. Pour compléter le couplage Bluetooth, il est recommandé d'utiliser le BH051 à l'endroit où peu d'obstructions ou d'autres périphériques Bluetooth fonctionnent.
3. Si le couplage échoue:
 - A: Veuillez effacer la liste de couplage sur le BH051 et les smartphones, etc., puis réessayez.
 - B: En attendant, veuillez vérifier si le BH051 est en mode de couplage Bluetooth.
 - C: De même, vous feriez mieux d'éteindre les autres appareils Bluetooth à proximité.
4. Pour une connexion plus rapide, activez Bluetooth sur votre téléphone, puis allumez le BH051.

ATTENTION

Le produit contient une batterie. Pendant l'opération, veuillez faire attention aux informations suivantes:

1. Plage de température de fonctionnement acceptable: 0 à 45/32- 113 °F .

2. Veuillez éviter de l'utiliser ou de le charger dans des environnements à hautes températures, à basses températures ou statiques (tels que des voitures exposées au soleil direct par temps chaud, un incendie, une surface à hautes températures ou un environnement extrêmement froid). Sinon, cela pourrait influencer les performances ou la durée de vie de la batterie.
3. Chargez-le via un chargeur STANDARD 5 V.
4. Placez-le dans un endroit frais lorsque vous ne l'utilisez pas.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, contactez support@xmpow.com pour obtenir des services professionnels.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Cette marque figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers en fin de vie.

Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

L'utilisateur du ménage doit contacter le détaillant où il a acheté ce produit ou le bureau de son gouvernement local pour savoir où et comment il peut prendre cet article pour le recyclage sans danger pour l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat.


Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

ES

PRESUPUESTO

Nombre del Producto	BH051
Versión de Bluetooth	5.0
Rango de Frecuencia	2.402 GHz~2.480 GHz
Protocolo Bluetooth	HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Temperatura de Uso	0-45 °C / 32-113 °F
Capacidad de la Batería	Li-Po 170 mAh
Corriente de Trabajo	≈20mA
Voltaje de Trabajo	DC 3.0-4.2 V
Voltaje de Carga	DC 5.0 V

DIAGRAMA

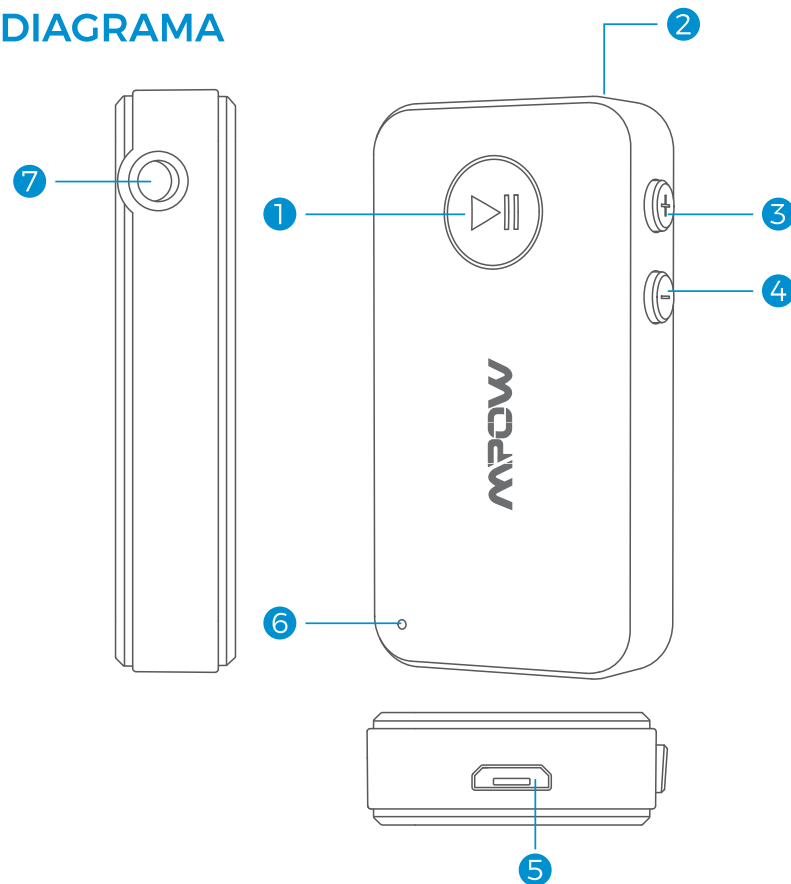

- 1 Botón multifunción: Pausa / Reproducir; Responder / colgar una llamada
- 2 Mic
- 3 Subir / Siguiente Pista
- 4 Volumen Abajo / Pista Anterior
- 5 Puerto de carga USB
- 6 Luz de Indicator
- 7 Puerto de salida AUX


1. ON / OFF



Encendido: Mantenga pulsado el botón “▶||” durante unos 3 s. Se encenderá automáticamente con la luz indicadora roja y azul parpadea alternativamente.

Apagado: Mantenga presionado el botón “▶||” durante unos 3 segundos y la luz indicadora roja permanecerá encendida durante 1 s. Luego se apaga automáticamente.

2. MODO DE RECEPTOR

Conecte el BH051 a un estéreo de automóvil que no sea Bluetooth, a un altavoz que no sea de Bluetooth, a un auricular con cable, etc. mediante un cable de audio de 3.5 mm. Luego, empareje BH051 con un teléfono inteligente habilitado para Bluetooth, etc. a través de Bluetooth. La música de su teléfono inteligente se transmitirá a un estéreo de automóvil que no sea de Bluetooth, a un altavoz que no sea de Bluetooth, a un auricular con cable, etc.

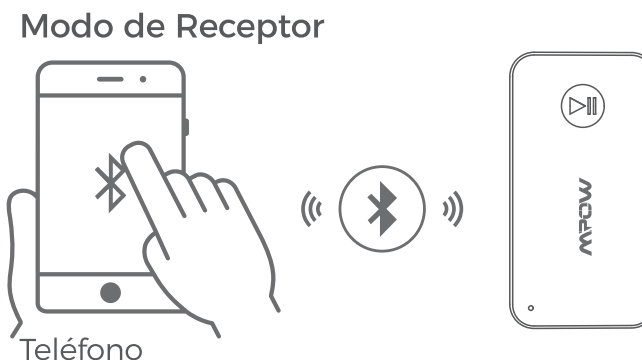

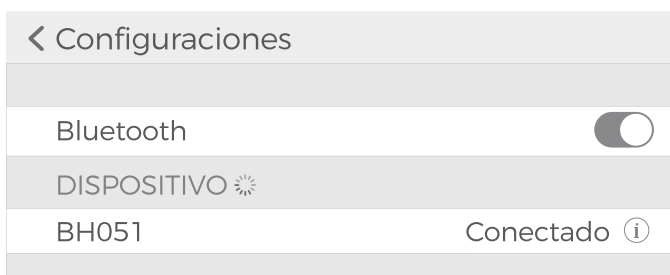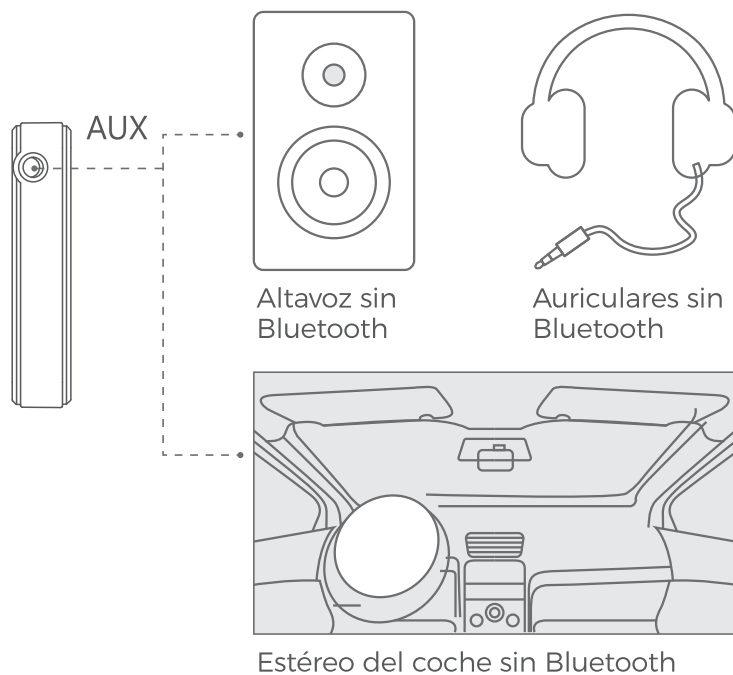

2.1 EMPAREJAMIENTO A UN TELÉFONO INTELIGENTE

1. Conecte el BH051 a un estéreo para automóvil que no sea Bluetooth, un altavoz que no sea Bluetooth o auriculares con cable, etc. a través de un cable de audio de 3.5 mm.

2. Encienda BH051, entrará en modo de emparejamiento directamente con la luz indicadora roja y azul parpadeando alternativamente.
3. Active Bluetooth en su teléfono inteligente, busque el dispositivo Bluetooth "BH051" y haga clic para conectarse.
4. Ingrese la contraseña "0000" si es necesario.
5. Cuando BH051 complete el emparejamiento, la luz indicadora azul parpadeará en el intervalo.

2.2 EMPAREJAMIENTO A DOS TELÉFONOS INTELIGENTES

1. Una vez que haya emparejado BH051 con el primer teléfono inteligente, active Bluetooth en el segundo teléfono inteligente. Busque el dispositivo Bluetooth "BH051" y haga clic para conectarse.
2. Una vez completada la sincronización con el segundo teléfono inteligente, la luz indicadora azul parpadeará a intervalos.
3. Luego, el BH051 puede conectarse a dos teléfonos inteligentes simultáneamente.

2.3 LLAMADA MANOS LIBRES CON BLUETOOTH

1. Responder una llamada: presione brevemente el botón "▶||"
2. Cuelgue una llamada: durante una llamada, presione brevemente el botón "▶||"

3. Rechace una llamada: Mantenga presionado el botón “⏸” durante 1 s
4. Última llamada: pulse dos veces el botón “⏸”
5. Cambiar a una llamada privada: durante una llamada, mantenga presionado el botón “⏸” durante 1 s, puede elegir responder la llamada a través del BH051 o del teléfono inteligente.
6. Micrófono incorporado y tecnología de mejora de llamadas CVC: garantiza llamadas claras.
7. Cuando está respondiendo la primera llamada, la segunda llamada está llegando:
 - 7.1 Presione brevemente el botón “⏸” para colgar la primera llamada y contestar la segunda llamada;
 - 7.2 Mantenga presionado el botón “⏸” para poner la primera llamada en espera y contestar la segunda llamada;
8. Cuando contesta la segunda llamada, la primera llamada está en espera:
 - 8.1 Presione brevemente el botón “⏸” para colgar la segunda llamada y cambiar a la primera llamada;
 - 8.2 Mantenga presionado el botón “⏸” para cambiar entre la segunda llamada y la primera llamada.

2.4 REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Reproducir / Pausa: Presione brevemente el botón “⏸”

Siguiente Pista: Presione brevemente el botón “+”

Última Pista: Pulse brevemente el botón “-”

Subir Volumen: mantenga pulsado el botón “+”

Bajar Volumen: mantenga pulsado el botón “-”

2.5 ACTIVAR / DESACTIVAR EL SONIDO ENVOLVENTE

ENCENDIDO: Al reproducir música, presione prolongadamente los botones “+” y “-” simultáneamente durante 1 segundo.

APAGADO: Al reproducir música, presione brevemente los botones “+” y “-” simultáneamente.

2.6 ASISTENTE DE VOZ

1. Presione prolongadamente el botón “⏸” durante aproximadamente 1 s para habilitar la función de asistente de voz.
2. Presione prolongadamente el botón “⏸” durante aproximadamente 1 s para desactivar la función de asistente de voz.

3. BLUETOOTH RECONEXIÓN AUTOMÁTICA

1. Cuando BH051 excede el rango de Bluetooth, Bluetooth se desconectará y El indicador luminoso azul parpadea alternativamente entre el flash lento (3 veces cada 10 s) y el flash rápido (5 veces cada 2 s).
 - R: Si la distancia cae en el rango de Bluetooth en 10 minutos, se volverá a conectar automáticamente. La luz indicadora azul parpadeará a intervalos para la conexión Bluetooth exitosa.
 - B: Si no se vuelve a conectar en 10 minutos, entrará de nuevo en el modo de sincronización.
 - C: Si BH051 no se conecta con ningún teléfono inteligente en 20 minutos, se apagará automáticamente.
2. BH051 entrará en reconexión después de que se encienda, con la luz indicadora roja y azul parpadeando alternativamente. Se volverá a conectar al último dispositivo conectado en 10 s. Mientras tanto, si desea conectarse al segundo dispositivo, haga clic en su teléfono inteligente para conectarse.

4. BORRAR LISTA DE EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH

En el estado de apagado, mantenga pulsados los botones “⏮” durante 8 segundos hasta que la luz indicadora roja permanezca encendida durante 1 s. Luego, BH051 borrará la lista de emparejamiento antes emparejada e ingresará al modo de emparejamiento (la lista de emparejamiento no se puede borrar en el estado de apagado)

Nota: borre la información de emparejamiento de BH051 en su teléfono inteligente simultáneamente para volver a conectarse rápidamente.

5. BAJO NIVEL DE ENERGÍA

Cuando la batería está en baja potencia, BH051 emitirá una alarma automáticamente con la luz indicadora roja parpadeando rápidamente. Si la potencia es inferior a 3.0V, se apagará automáticamente.

6. INDICADOR DE CARGA

Cuando el BH051 está en baja potencia o no puede encenderse, puede cargarlo a través de un cable de carga USB DC 5 V La luz indicadora roja permanece encendida durante el proceso de carga y se apagará cuando se complete la carga. BH051 puede seguir trabajando durante la carga.

Nota: Debido al rendimiento de diferentes cargadores de automóviles, puede influir en la calidad de la música si utiliza BH051 mientras se carga. Por favor, utilícelo después de que esté completamente cargado.

7. FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE VOLTAJE

BH051 solo se permite cargar con 5V. Cuando se utiliza un cargador no estándar, BH051 se protege automáticamente con la luz indicadora apagada. Cuando el cargador es correcto, BH051 reanudará la carga automáticamente con la luz indicadora roja encendida.

8. SE APAGA AUTOMÁTICO

1. Si el BH051 está en estado de encendido sin el dispositivo Bluetooth conectado durante 10 minutos, se apagará automáticamente con la luz indicadora azul apagada.
2. Cuando la desconexión dura 20 minutos por exceso de distancia, BH051 se apagará automáticamente.

CONSIDERACIONES

1. Si el BH051 no puede emparejarse con dispositivos Bluetooth, reinicie BH051 e intente el emparejamiento nuevamente.
2. Para completar el emparejamiento de Bluetooth, se recomienda usar BH051 en el lugar donde haya pocas obstrucciones u otros dispositivos Bluetooth que funcionen.
3. Si el emparejamiento falla:
 - R: Borre la lista de emparejamiento en BH051 y teléfonos inteligentes, etc. e intente emparejar nuevamente.
 - B: Mientras tanto, verifique si BH051 está en modo de emparejamiento de Bluetooth.
 - C: Además, es mejor que desactives otros dispositivos Bluetooth cercanos.
4. Para una conexión más rápida, habilite Bluetooth en su teléfono, luego encienda BH051.

ADVERTENCIA

El producto contiene batería. Durante la operación, preste atención a la siguiente información:

1. Rango de temperatura de funcionamiento aceptable: 0-45 °C / 32- 113 °F .

2. Evite usarlo o cargarlo en temperaturas elevadas, bajas temperaturas o entornos estáticos (como los automóviles expuestos a la luz solar directa en climas cálidos, incendios, superficies con temperaturas elevadas o ambientes extremadamente fríos). De lo contrario, puede influir en el rendimiento o la vida útil de la batería.
3. Cárguelo a través de un cargador ESTÁNDAR de 5 V.
4. Colóquelo en un lugar fresco cuando no esté en uso.

Cualquier problema durante el uso, póngase en contacto con support@xmpow.com para obtener servicios profesionales.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Esta marca aparece en el producto o su literatura, indican que no deben eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar los posibles daños para el medio ambiente o la salud humana de la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.


Usuario doméstico debe póngase en contacto con el minorista donde compró el producto, o las autoridades locales pertinentes, para obtener más información sobre cómo y dónde pueden llevarlo para el reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios de negocios deben póngase en contacto con su proveedor y comprobar los términos y condiciones de compra contacto. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

SPECIFICAZIONI

Nome del Prodotto	BH051
Versione Bluetooth	5.0
Gamma di Frequenze	2.402 GHz~2.480 GHz
Protocollo di Bluetooth	HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Temperatura di Utilizzo	0-45°C / 32-113°F
Capacità della Batteria	Li-Po 170 mAh
Corrente di Funzionamento	≈20mA
Tensione di Funzionamento	DC 3.0-4.2 V
Tensione di Carica	DC 5.0 V

DIAGRAMMA

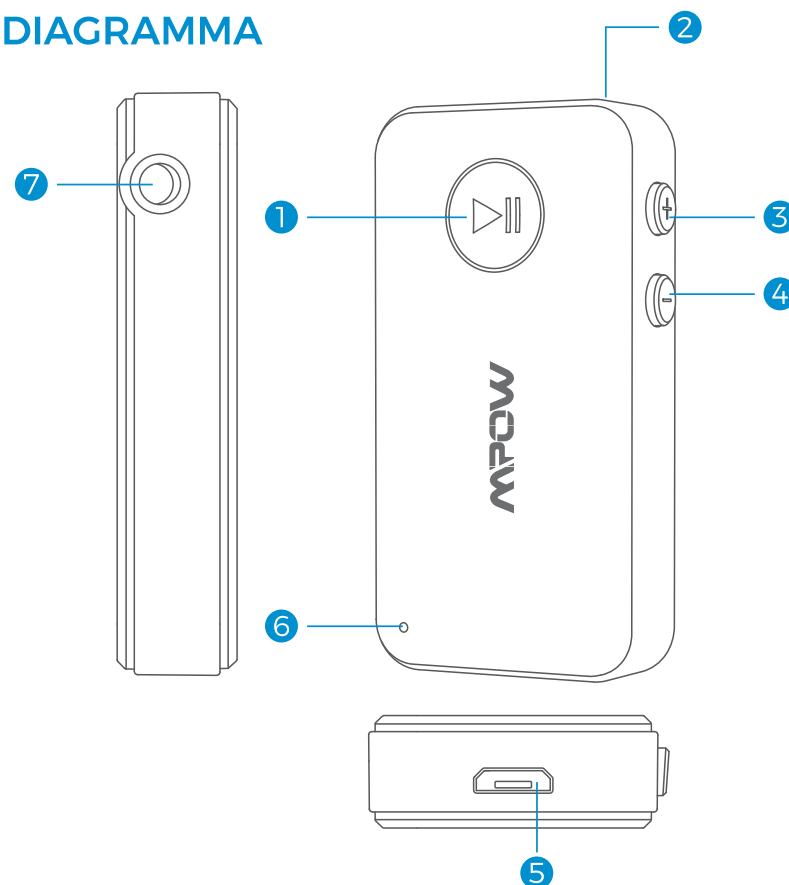

- ① Tasto Multifunzione: Pausa/Riproduzione; Rispondere/Appendere la chiamata
- ② Mic
- ③ Volume Su/Traccia Successiva
- ④ Volume Giù/Traccia Precedente
- ⑤ Porta di Ricarica USB
- ⑥ Indicatore luminoso
- ⑦ Porta di Uscita AUX

1. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO


Accensione: Premere a lungo il tasto “▶||” per circa 3 s. Si accende automaticamente con spia rossa e blu lampeggia alternativamente.

Spegnimento: Premere a lungo il tasto “▶||” per circa 3s, e la spia rossa rimarrà accesa per 1 s. Poi si spegne automaticamente.

2. MODALITÀ RICEVITORE

Collegare il BH051 a un autoradio non-Bluetooth, altoparlante non-Bluetooth o cuffie cablate e altri dispositivi con un cavo audio da 3,5 mm. I dispositivi Bluetooth come i telefoni cellulari sono collegati al BH051 via Bluetooth. Trasferire musica a un autoradio non-Bluetooth, altoparlante non-Bluetooth o cuffie cablate e altri dispositivi.

Modalità Ricevitore

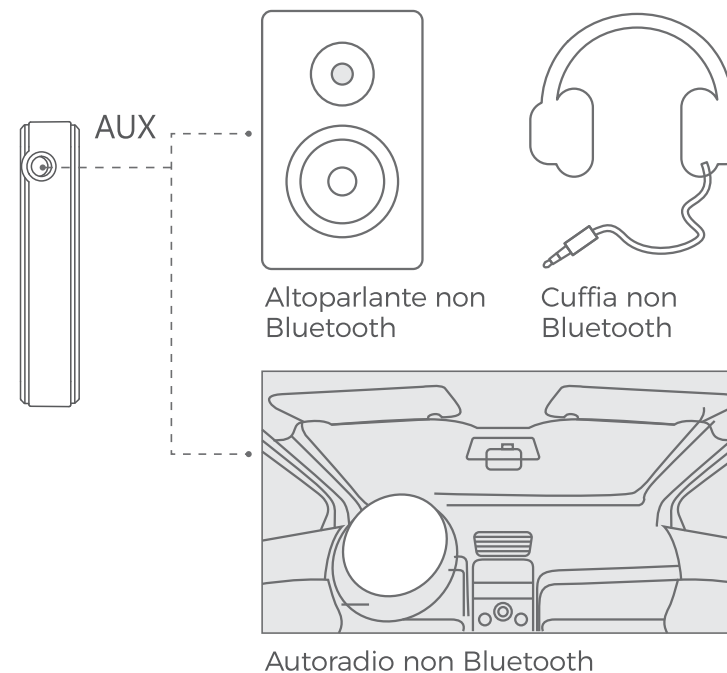

2.1 ACCOPPIARE UNO SMARTPHONE

1. Collegare BH051 tramite un cavo audio da 3,5 mm a un autoradio non-Bluetooth, altoparlante non-Bluetooth o cuffie cablate ecc.

2. Accendere BH051, entrerà in modalità accoppiamento direttamente con spia rossa e blu lampeggiante alternativamente.
3. Abilitare Bluetooth sullo smartphone, cercare il dispositivo Bluetooth "BH051" e fare clic per connettersi.
4. Se necessario, inserire la password "0000".
5. Quando BH051 completa l'accoppiamento, la spia blu lampeggerà all'intervallo.

2.2 ACCOPPIARE A DUE SMARTPHONE

1. Dopo aver accoppiato BH051 al primo smartphone, abilitare Bluetooth sul secondo smartphone. Cercare il dispositivo Bluetooth "BH051" e fare clic su di esso per connettersi.
2. Dopo aver completato l'accoppiamento al secondo smartphone, la spia blu lampeggerà all'intervallo.
3. Poi BH051 può connettersi a due smartphone contemporaneamente.

2.3 BLUETOOTH CHIAMATE A MANI LIBERE

1. Rispondere a una chiamata: Premere brevemente il tasto "▶||"
2. Appendere una chiamata: Durante la chiamata, premere brevemente il tasto "▶||"

3. Rifiutare una chiamata: Premere a lungo il tasto "▶||" per 1 s
4. Ripetere ultima chiamata: Premere due volte il tasto "▶||"
5. Passare ad una chiamata privata: Durante una chiamata, premere a lungo il tasto "▶||" per 1 s, si può scegliere di rispondere alla chiamata tramite BH051 o smartphone.
6. Microfono incorporato e tecnologia di aumento della chiamata CVC: Garantire chiamate chiare.
7. Quando si risponde alla prima chiamata, la seconda chiamata è in arrivo:
 - 7,1 Premere brevemente il tasto "▶||" per riagganciare la prima chiamata e rispondere alla seconda chiamata;
 - 7,2 Premere a lungo il tasto "▶||" per mettere la prima chiamata in attesa e rispondere alla seconda chiamata;
8. Quando si risponde alla seconda chiamata, la prima chiamata è in attesa:
 - 8,1 Premere brevemente il tasto "▶||" per riagganciare la seconda chiamata e passare alla prima chiamata;
 - 8,2 Premere a lungo "▶||" per passare tra la seconda chiamata e la prima chiamata.

2.4 RIPRODUZIONE DI MUSICA

Riproduzione/Pausa : Premere brevemente il tasto “”

Traccia Successiva: Premere brevemente il tasto “ + ”

Traccia Precedente: Premere brevemente il tasto “ - ”

Volume Su: Premere a lungo il tasto “ + ”



Volume Giù: Premere a lungo il tasto “ - ”

2.5 ACCENDERE/SPEGNERE IL STEREO CIRCONDATA

ON: Durante la riproduzione di musica, premere a lungo i pulsanti “+” e “-” contemporaneamente per 1 secondo.

OFF: Durante la riproduzione di musica, premere brevemente i tasti “+” e “-” contemporaneamente.

2.6 VOCE ASSISTENTE

1. Premere a lungo il tasto “” per circa 1 s per attivare la funzione voce assistant.
2. Premere a lungo il tasto “” per circa 1 s per disabilitare la funzione voce assistant.

3. RICONNESSIONE AUTOMATICA BLUETOOTH

1. L'indicatore luminoso blu lampeggia alternativamente tra il flash lento (3 volte ogni 10 s) e il flash rapido (5 volte ogni 2 s).
 - A: Se la distanza cade nel raggio di Bluetooth entro 10 minuti, si ricollegherà automaticamente. La spia blu lampeggerà ad intervalli per il corretto collegamento Bluetooth.
 - B: Se non riesce a riconnettersi entro 10 minuti, entrerà di nuovo in modalità accoppiamento.
 - C: Se BH051 non riesce a connettersi con qualsiasi smartphone in 20 minuti, si spegne automaticamente.
2. BH051 entrerà in riconnessione dopo che si accende, con indicatore luminoso rosso e blu che lampeggia alternativamente. Si ricollegherà all'ultimo dispositivo collegato in 10 s. Nel frattempo, se si desidera connettersi al secondo dispositivo, fare clic sullo smartphone per connettersi.

4. CANCELLARE ELENCO ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH

In stato di spegnimento, premere a lungo i tasti “▶||” per 8 secondi fino a quando la spia rossa rimane accesa per 1s. Quindi, BH051 cancellerà la lista Bluetooth precedentemente accoppiata ed entrerà in modalità accoppiamento (l'elenco di accoppiamento non può essere cancellato nello stato di spegnimento)

Nota: Si prega di cancellare contemporaneamente le informazioni di accoppiamento di BH051 sullo smartphone per riconnettersi rapidamente..

5. ALLARME DI BASSO-ALIMENTAZIONE

Quando la batteria è a bassa potenza, BH051 si sveglia automaticamente con la spia rossa lampeggiante rapidamente. Se l'alimentazione è inferiore a 3.0 V, si spegnerà automaticamente.

6. SUGGERIMENTO DI RICARICA

Quando BH051 è in bassa potenza o non può accendere, si può caricare tramite un DC 5 V cavo di ricarica USB. La spia rossa rimane accesa durante il processo di ricarica e si spegnerà al termine della ricarica. BH051 può continuare a lavorare durante la ricarica.

Nota: A causa delle prestazioni dei caricabatterie diversi auto, può influenzare la qualità della musica se si utilizza BH051 durante la ricarica. Si prega di usarlo dopo che è completamente carica.

7. FUNZIONE DI PROTEZIONE TENSIONE

BH051 è consentito solo per caricare con 5V. Quando si utilizza un caricabatterie non standard, BH051 viene automaticamente protetto con la spia spenta. Quando il caricabatterie è corretto, BH051 riprenderà automaticamente la carica con la spia rossa accesa.

8. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

1. Se BH051 è in stato di accensione senza dispositivo Bluetooth collegato per 10 minuti, si spegne automaticamente con la spia blu che si spegne.
2. Quando la disconnessione dura 20 minuti per eccesso di distanza, BH051 si spegne automaticamente.

CONSIDERAZIONI

1. Se BH051 non può essere accoppiato con dispositivi Bluetooth, si prega di riavviare BH051 e provare l'accoppiamento di nuovo.
2. Per completare l'accoppiamento Bluetooth, si consiglia di utilizzare BH051 nel luogo in cui ci sono pochi ostacoli o altri dispositivi Bluetooth di lavoro.
3. Se l'accoppiamento non riesce:
 - A: Si prega di cancellare la lista di accoppiamento su BH051 e smartphone, ecc e provare l'accoppiamento di nuovo.
 - B: Nel frattempo, si prega di verificare se BH051 è in modalità di accoppiamento Bluetooth.
 - C: Inoltre, è meglio spegnere altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
4. Per una connessione più rapida, abilitare il Bluetooth sul telefono, poi accendere BH051.

AVVISO

Il prodotto contiene la batteria. Durante l'operazione, si prega di prestare attenzione alle seguenti informazioni:

1. Intervallo di temperatura di funzionamento accettabile: 0-45 °C / 32- 113 °F .
2. Si prega di evitare l'uso o la ricarica in alta temperatura, bassa temperatura o ambiente statico (come auto esposte al sole diretto in tempo caldo, fuoco, superficie con temperatura elevata o ambiente freddo estremo). In caso contrario, può influenzare le prestazioni o la durata della batteria.
3. Caricarlo tramite un caricabatterie STANDARD da 5 V.
4. Metterlo in un luogo fresco quando non in uso.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO



(Rifiuti di apparecchiature elettriche & elettroniche)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si prega di separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

L'utente domestico deve contattare il rivenditore dove hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale, per i dettagli di dove e come possono prendere questo elemento per riciclaggio.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contatto acquisto. Questo prodotto non deve essere miscelato ad altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.