



MPOW



Bluetooth Receiver

User Manual

Product Diagram

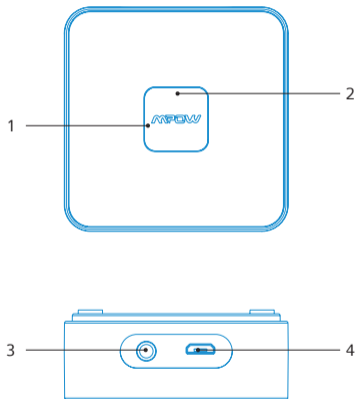

EN

- 1.Indicator Light
- 2.Multifunction Button
- 3.Audio Output
- 4.Charging Port

FR

- 1.Lumière d'indicateur
- 2.Bouton de Multifonction
- 3.Sortie Audio
- 4.Port de Charge

IT

- 1.Indicatore Luminoso
- 2.Tasto multifunzione
- 3.Uscita Audio
- 4.Porta di ricarica

DE

- 1.Anzeigelampe
- 2.Multifunktionale Taste
- 3.Audio Ausgang
- 4.Ladebuchse

ES

- 1.Luz indicadora
- 2.Botón multifuncional
- 3.Salida de Audio
- 4.Puerto de Carga

JP

1. 指示ライト
2. マルチファンクションボタン
3. オーディオ出力
4. 充電インターフェース

Specifications

Bluetooth Version	V3.0
Bluetooth Range	up to 33 feet
Battery Capacity	300mAh
Working Time	about 15 hours when fully charged
Charge Voltage	DC 5.0V

Power on/off

Power on: Long press the multifunction button for about 2 seconds, the red indicator light stays on for 1 second then blue indicator light starts flashing.

Power off: Long press the multifunction button for about 3 seconds, the red indicator light stays on for 1 second then goes off.

Bluetooth Pairing

1. Before using the receiver for the first time, you must pair it with your smart device.

2. Long press the multifunction button for about 5 seconds, it will enter pairing mode when the red and blue indicator lights start flashing.
3. Turn on the Bluetooth function of your smart device.
4. Search for the Bluetooth devices and select "BT4807".
5. Enter the code "0000" if needed.
6. If pairing is successful, the blue indicator light will flash 2 times every 3 seconds.
7. Connect the device to your headset / Home Speakers or Car Stereo System with 3.5mm audio cable.
8. Now you can enjoy music through your headset, Home Speakers or Car Stereo System wirelessly.

Connect two Bluetooth devices at the same time

1. Pair the Bluetooth receiver to the first smart device.
2. After pair successfully, turn off the Bluetooth function of the first smart device.
3. It will enter pairing mode again.
4. Pair the Bluetooth receiver to the second smart device.

5. After pairing successfully, turn on the Bluetooth function of the first smart device. Select the "BT4807" and click "connect".
6. Two smart devices will both connect with the Bluetooth receiver at the same time.

Remark:

If you want to switch different smart device to listen music, please pause the music of the first smart device, and then play the music on the second smart device, it will switch to the music of the second smart device after a few seconds.

Playing music

1. Short press the multifunction button: Play/ Pause the music.
2. Double press the multifunction button: Play the next song.
3. Long press the multifunction button for about 1 second: Play the previous song.

NOTE:

Volume control functions must be controlled directly by your audio device.

Automatic Connect

It will connect to the last connected smart device automatically when turned on next time. (Please make sure the Bluetooth function of your smart device is turned on before turn on the receiver.)

Clear The Receiver's Pairing List

Power off the product first, then long press the multifunction button for about 8 seconds until the red indicator light stays on for 1 second then goes off. It will clear the pairing lists that have paired before.

Low Power Warning

When the device is in low power state, the red light will flash, please charge it as soon as possible. During charging, the red indicator will stay on, the red indicator will go off after fully charged.

Do not use charger over 5V to charge the product, it may destroy the product.

Trouble Shooting

Q1: The product can't pair Bluetooth with your smart device.

1. Please make sure the product have entered pairing mode.
2. Clear the Bluetooth paring list of your smart device and the product, then try again.


Q2: The Bluetooth range or the sound quality is not good.

1. Bluetooth signal can be blocked by surrounding objects and reduce the audio quality, please put it in the right position without barrier between the product and your phone (or other devices).
2. Clear the paring list of your phone (or other devices) and the product, then pair again.
3. Turn off the unnecessary programs running in the backstage of your phone (or other devices).

Correct disposal of this product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature,  indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Technische Daten

Die Version von Bluetooth	V3.0
Gültigkeitsbereich	bis zu 10 Meter
Batteriekapazität	300mAh
Arbeitszeit	etwa 15 Stunden bei Vollaufladung
Aufladerpannung	DC 5.0V

Ein/Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie lang die Multifunktionale Taste(MFT) für 2s, es will automatisch einschalten, das rote Licht will für 1s leuchten und dann blau werden, blinkt langsam.

Ausschalten: Drücken Sie lang die MFT für 3s, red light will für 1s leuchten and dann automatisch ausschalten.

Bluetooth Paarung

1. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie es mit Ihrem Mobiltelefon koppeln.
2. Schalten Sie das Gerät ein, die MFT für ungefähr 5s drücken, bis rotes und blaues Licht abwechselnd blinken, in Paarungszustand einzutreten.

3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein.
4. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät " BT4807" und schließen Sie es an.
5. Geben Sie bei Bedarf den Code "0000" ein.
6. Wenn es erfolgreich gekoppelt ist, die blaue Kontrolllampe will 2 Mals pro 3 Sekunden blinken.
7. Schließen Sie das Gerät an Ihr Kopfhörer / HeimLautsprecher oder Auto-Stereo-System mit 3,5 mm Audio-Kabel.
8. Jetzt können Sie Musik über Ihr Kopfhörer, Heimlautsprecher oder Auto-Stereosystem drahtlos genießen.

Verbindung mit zwei Bluetooth Geräte gleichzeitig

1. Verbinden Sie den Bluetooth-Empfänger mit dem ersten Gerät.
2. Schalten Sie nach dem erfolgreichen Paaren die Bluetooth-Funktion des ersten Gerätes aus.
3. Der Empfänger wechselt wieder in den Paarung-Modus.
4. Verbinden Sie den Bluetooth-Empfänger mit dem zweiten Gerät.

5. Nach erfolgreicher Paarung schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Gerätes ein. Wählen Sie den "BT4807" und klicken Sie auf "connect".
6. Zwei Geräte wollen gleichzeitig mit dem Bluetooth-Empfänger verbinden

Anmerkung:

Wenn Sie ein anderes Smartphone umschalten möchten, Musik zu hören, pausieren Sie bitte die Musik des ersten Smart-Geräts und spielen dann die Musik auf dem zweiten Smart-Gerät ab, es wird nach einigen Sekunden auf die Musik des zweiten Smart-Geräts umschalten.

Musik abspielen

1. Spielen/Pausieren: die multifunktionale Taste kurz drücken.
2. Nächster Titel: die multifunktionale Taste doppelt drücken.
3. Vorheriger Titel: die multifunktionale Taste lange für 1s drücken.

Hinweis: Lautstärkekontrolle Funktion müssen direkt von Ihrem Audio Gerät kontrolliert werden.

Automatische Verbindung

Beim nächsten Einschalten wird automatisch eine Verbindung zum letzten angeschlossenen Smartphone hergestellt. (Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones eingeschaltet ist, bevor Sie den Empfänger einschalten.)

Löschen Sie die Paarung Liste des Empfängers

Schalten Sie das Produkt zuerst aus, und drücken Sie dann lange die Multifunktionstaste für ca. 8 Sekunden, bis die rote Kontrollampe für 1 Sekunde lang leuchtet und dann erlischt. Es wird die Paarungslisten, die vorher gepaart haben, löschen.

Warnschwachstrom

Wenn das Gerät im Energiesparmodus ist, blinkt die rote Lampe, bitte laden Sie es so bald wie möglich auf. Während des Ladevorgangs bleibt die rote Kontrollampe eingeschaltet, nach Vollauffladung wird die rote Kontrollampe erlöschen.

Verwenden Sie nicht Aufladegerät, das mehr als 5V ist, dieses Produkt aufzuladen, es wird dieses Produkt zerstören.

Fehlerbehebung

Q1: Das Produkt kann mit Bluetooth vom Ihrem Smartphone nicht koppeln.

1. Stellen Sie bitte sicher, dass das Produkt in Paarungsmodus eingetreten hat.
2. Löschen Sie die Bluetooth-Paarungsliste in Ihrem Smartphone und dem Produkt, und versuchen Sie es dann erneut.

Q2: Die Bluetooth-Reichweite oder die Tonqualität ist nicht gut.

1. Das Bluetooth-Signal kann durch umgebende Objekte blockiert und die Audioqualität verringert werden. Bitte stellen Sie es in die richtige Position ohne Barrieren zwischen dem Produkt und dem Handy (oder anderen Geräten).
2. Löschen Sie die Paarungsliste Ihres Handys (oder andere Geräte) und des Produkts, und koppeln Sie es erneut.
3. Schalten Sie die unnötigen APP im Handy (oder anderen Geräten) aus.

Richtige Entsorgung vom Produkt



(Abfälle von Elektrische und elektronische Geräte)

Diese Kennzeichnung, die auf dem Produkt oder seiner Literatur angegeben ist, weist darauf hin, dass es nicht am Ende seiner Lebensdauer mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

Um mögliche Umweltschäden oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Entsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese von anderen Abfallarten und setzen sie verantwortungsbewusst um, die nachhaltige Wiederverwendung der materiellen Ressourcen zu fördern. Der Hausnutzer sollte sich an den Händler, bei dem er dieses Produkt gekauft hat oder seine örtliche Behörde wenden, um zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel für ein umweltverträgliches Recycling annehmen können. Geschäftsbenutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderen handelsüblichen Abfällen zur Entsorgung gemischt werden.

Specifications

Version de Bluetooth	V3.0
Gamme de Bluetooth	Jusqu'à 33 pieds
Capacité de la batterie	300mAh
Temps de travail	Environ 15 heures en pleine charge
Tension de charge	DC 5.0V

Allumer/Arrêter

Allumer: Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 2 secondes, le voyant rouge reste allumé pendant 1 seconde, puis le voyant bleu commence à clignoter

Arrêter: Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 3 secondes, le voyant rouge reste allumé pendant 1 seconde puis s'éteint

Appariement de Bluetooth

1. Avant d'utiliser le récepteur pour la première fois, vous devez l'associer à un périphérique intelligent.
2. Appuyez longuement sur le bouton multifonction environ 5 secondes, il entrera en mode d'appariement lorsque les voyants rouge et bleu s'allument en clignotant.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil intelligent.
4. Recherchez les périphériques Bluetooth et sélectionnez "BT4807".
5. Entrez par le code "0000" si nécessaire.
6. Si l'association est réussie; Le voyant bleu clignotera 2 fois toutes les 3 secondes.
7. Connectez l'appareil à votre casque/haut-parleur domestique ou Système Stéréo de Voiture avec câble audio 3.5 mm.
8. Maintenant, vous pouvez profiter de la musique grâce à votre casque, Accueil de Haut-parleurs ou Système Stéréo de Voiture sans fil.

Connecter deux périphériques de Bluetooth en même temps

1. Coupler le récepteur Bluetooth vers le premier dispositif intelligent.
2. Après la paire avec succès, désactive la fonction Bluetooth du premier périphérique intelligent.
3. Il entrera en mode couplage à nouveau.
4. Associez le récepteur Bluetooth au deuxième périphérique intelligent.
5. Après l'appariement avec succès, activez la fonction de Bluetooth du premier périphérique intelligent. Sélectionnez le "BT4807" et cliquez sur "connect".
6. Deux périphériques intelligents se connectent avec le récepteur Bluetooth en même temps.

Remarque:

Si vous souhaitez changer de périphérique intelligent différent pour écouter de la musique, mettez en pause la musique du premier périphérique intelligent, puis lisez la musique sur le deuxième périphérique intelligent, il passera à la musique du deuxième périphérique intelligent après quelques secondes.

Lire de la musique

1. Appuyez brièvement sur le bouton multifonction: lecture/pause de la musique.
2. Double pression sur le bouton multifonction: écoutez la prochaine chanson.
3. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 1 seconde: écoutez la chanson précédente.

NOTE

Les fonctions de contrôle du volume doivent être contrôlées directement par votre appareil audio.

Connexion Automatique

Il se connecte automatiquement au dernier périphérique intelligent connecté lorsqu'il est allumé la prochaine fois. (Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil intelligent est allumée avant d'allumer le récepteur).

Effacer la liste d'appariement du récepteur

Éteignez d'abord le produit, puis appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge reste allumé pendant 1 seconde. Il effacera les listes d'appariement qui ont été jumelés avant.

Avertissement de Faible Puissance

Lorsque l'appareil est en état de faible puissance, le voyant rouge clignote, veuillez le charger dès que possible. Pendant le chargement, l'indicateur rouge reste allumé; L'indicateur rouge s'éteindra après avoir été complètement chargé. Veuillez ne pas charger ce produit avec source d'alimentation plus de 5V, qui peut détruire ce produit.

Dépannage

Q1: le produit ne peut pas paire Bluetooth avec votre appareil intelligent

1. Assurez-vous que le produit est entré en mode d'appariement.
2. Effacez la liste d'appariement Bluetooth de votre appareil intelligent et du produit, essayez à nouveau.

Q2: La gamme de Bluetooth ou la qualité du son n'est pas bonne.

1. Le signal Bluetooth peut être bloqué par l'objet environnant et réduire la qualité audio, placez-le dans la bonne position sans barrière entre le produit et votre téléphone (ou d'autres appareils).
2. Effacez la liste d'appariement de votre téléphone (ou d'autres périphériques) et le produit, la paire à nouveau.

3. Désactivez les programmes inutiles exécutés dans les coulisses de votre téléphone (ou d'autres périphériques).

Élimination correcte de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Cette marque figurant sur le produit ou sa

■ documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers en fin de vie.

Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

L'utilisateur du ménage doit contacter le détaillant où il a acheté ce produit ou le bureau de son gouvernement local pour savoir où et comment il peut prendre cet article pour le recyclage sans danger pour l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat.

Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

Presupuesto

Versión Bluetooth	V3.0
Rango de Bluetooth	Hasta 33 pies
Capacidad de la batería	300mAh
Tiempo de trabajo	Alrededor de 15 horas cuando está completamente cargada
Voltaje de carga	DC 5.0V

Encendido / apagado

Encendido: Mantener presionado el botón multifuncional durante unos 2 segundos, la luz indicadora roja permanece encendida durante 1 segundo y luego la luz indicadora azul empieza a parpadear.

Apagado: Mantener presionado el botón multifuncional durante unos 3 segundos, la luz indicadora roja permanece encendida durante 1 segundo y luego se apaga.

Emparejamiento de Bluetooth

1. Antes de usar el receptor por primera vez, hay que emparejarlo con un dispositivo inteligente.
2. Presionar el botón multifuncional durante aproximadamente 5 segundos, entrará en el modo de emparejamiento cuando las luces indicadoras rojas y azules comiencen a parpadear.
3. Activar la función Bluetooth de su dispositivo inteligente.
4. Buscar los dispositivos Bluetooth y seleccionar "BT4807".
5. Introducir el código "0000" si es necesario.
6. Si el emparejamiento es exitoso; La luz indicadora azul destellará 2 veces cada 3 segundos.
7. Conectar el dispositivo a su auricular / altavoz doméstico o estéreo para automóvil con cable de audio de 3,5 mm.
8. Ahora poder disfrutar de la música a través de su auricular, altavoz doméstico o sistema estéreo de coche sin cables.

Conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo

1. Emparejar el receptor Bluetooth al primer dispositivo inteligente.
2. Después del emparejamiento es exitoso, apagar la función Bluetooth del primer dispositivo inteligente.
3. Entrar nuevamente en modo de emparejamiento.
4. Emparejar el receptor Bluetooth al segundo dispositivo inteligente.
5. Después del emparejamiento es exitoso, encender la función Bluetooth del primer dispositivo inteligente. Seleccionar el "BT4807" y hacer clic en "conectar".
6. Dos dispositivos inteligentes se conectarán con el receptor Bluetooth al mismo tiempo.

Observación

Si desea reemplazar diferentes dispositivos inteligentes para escuchar música, por favor, hacer una pausa en la música del primer dispositivo inteligente, y luego reproducir la música en el segundo dispositivo inteligente, lo que puede reproducir la música del segundo dispositivo inteligente después de unos pocos segundos.

Reproducción de música

1. Presionar brevemente el botón multifuncional: Reproducir/Pausar la música.
2. Presionar el botón multifuncional dos veces: Reproducir la siguiente canción.
3. Presionar largamente el botón multifuncional alrededor de 1 segundo: Reproducir la canción anterior.

NOTA

Función de ajuste de volumen debe ser controlada directamente por su dispositivo de audio.

Conexión Automática

Se conectará automáticamente al último dispositivo inteligente conectado cuando se encienda la próxima vez. (Asegurarse de que la función Bluetooth de su dispositivo inteligente está encendida antes de encender el receptor).

Borrar la Lista de Emparejamiento del Receptor

Apagar el producto primero, a continuación, presionar el botón multifuncional durante unos 8 segundos hasta que la luz indicadora roja permanezca encendida durante 1 segundo. Borrará las listas de emparejamiento que se han emparejado antes.

Advertencia de Baja Potencia

Cuando el dispositivo está en estado de bajo consumo, la luz roja destellará, por favor cargarlo antes posible.

Durante la carga, el indicador rojo permanecerá encendido; El indicador rojo se apagará después de haber cargado completamente.

No utilice el cargador sobre 5V para cargar el producto, lo que puede destruir el producto.

Solución de problemas

P1: El producto no puede emparejar Bluetooth con su dispositivo inteligente.

1. Asegurarse de que el producto ha entrado en modo de emparejamiento.
2. Borrar la lista de emparejamiento de Bluetooth de su dispositivo inteligente y del producto, luego, intentar emparejarlo otra vez.

Q2: La gama de Bluetooth o la calidad de sonido no es buena.

1. La señal de Bluetooth puede ser bloqueada por el objeto circundante y reducir la calidad de audio, por favor, poner el dispositivo en la posición correcta sin barrera entre el producto y su teléfono (u otros dispositivos).
2. Borrar la lista de distribución de su teléfono (u otros dispositivos) y del producto, y emparejarlo de nuevo.
3. Desactivar los programas innecesarios que se ejecutan en el fondo de su teléfono (u otros dispositivos).

Eliminación correcta de este producto



(Residuos y Equipo y electrónicos)

Esta Marca que aparece en el producto o en su literatura indica que no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la evacuación incontrolada de los desechos, por favor separe esto de otros tipos de desechos y recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

El usuario del hogar debe ponerse en contacto con el minorista donde compró este producto, o con la oficina de su gobierno local, para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden tomar este artículo para un reciclaje ambientalmente seguro.

Los usuarios empresariales deben contactar a su proveedor y verificar los términos y condiciones del contacto de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

Specificazioni

Bluetooth versione	V3.0
Bluetooth gamma	fino a 33ft
Capacità batteria	300mAh
Orario di lavoro	circa 15 ore quando completamente carica
Tensione di Carica	DC 5.0V

Accensione/spengimento

Accensione: premere a lungo il tasto multifunzione per circa 2 secondi, la spia rossa rimane accesa per 1 secondo quindi indicatore luminoso blu inizia a lampeggiare.

Spengimento: premere a lungo il tasto multifunzione per circa 3 secondi, la spia rossa rimane accesa per 1 secondo poi si spegne.

Accoppiarsi Bluetooth

1. Prima di usare il ricevitore per la prima volta, è necessario abbinarlo con il dispositivo intelligente.
2. Premere il tasto multifunzione per circa 5 secondi, entrerà in modalità d'abbinamento quando le spie rosse e blu indicatore iniziano a lampeggiare.
3. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo intelligente.
4. Cercare i dispositivi Bluetooth e selezionare "BT4807".
5. Immettere il codice "0000" se necessario.
6. Se paring ha esito positivo; l'indicatore luminoso blu lampeggia 2 volte ogni 3 secondi.
7. Collegare il dispositivo al tuo auricolare/Home altoparlante o sistema Stereo dell'automobile con cavo di audio da 3,5 mm.
8. Ora è possibile ascoltare musica attraverso la cuffia, Home altoparlanti o sistema di Car Stereo in modalità wireless.

Collegare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente

1. Abbinare il ricevitore Bluetooth sul primo dispositivo intelligente.
2. Dopo coppia con successo, si spegne la funzione Bluetooth del primo smart device.
3. Essa entrerà nuovamente modalità di accoppiamento.
4. Associare il ricevitore Bluetooth sul dispositivo intelligente secondo.
5. Dopo l'abbinamento con successo, attivare la funzione Bluetooth del primo dispositivo intelligente. Selezionare il "BT4807" e cliccare su "Connetti".
6. Due dispositivi smart device entrambi collegherà con il ricevitore Bluetooth allo stesso tempo.

Osservazione

Se si desidera passare diversi dispositivi smart device per ascoltare musica, per favore mettere in pausa la musica del primo smart device e quindi riprodurre la musica sul secondo dispositivo intelligente, passerà alla musica del secondo dispositivo intelligente dopo pochi secondi.

Riproduzione di musica

1. premere brevemente il tasto multifunzione: play/intermettere la musica
2. doppie premere il tasto multifunzione: riprodurre il brano successivo
3. lungo premere il tasto multifunzione per circa 1 secondo: riprodurre il brano precedente

NOTA

Funzioni di controllo del volume devono essere controllate direttamente dal dispositivo audio.

Automatica si connetta

Si conetterà con l'ultimo dispositivo intelligente collegato automaticamente quando acceso la prossima volta. (Si prega di assicurarsi che la funzione Bluetooth del dispositivo intelligente è acceso prima di accendere il ricevitore).

Cancellare lista di abbinamento del ricevitore

Spegnere il prodotto prima e poi premere il tasto multifunzione per circa 8 secondi fino a quando la spia rossa rimane accesa per 1 secondo il va fuori a lungo. Saranno chiari gli elenchi di associazione che sono accoppiati prima.

Avviso di bassa potenza

Quando il dispositivo è in stato di basso consumo, la luce rossa lampeggia, ricaricare appena possibile. Durante la carica, la spia rossa rimane accesa; la spia rossa si spegne dopo essere caricata completamente. Non utilizzare caricabatterie che è più di 5V per caricare questo prodotto, può distruggere il prodotto.

Risoluzione dei problemi

Q1: Il prodotto non può coppiare Bluetooth con il tuo dispositivo intelligente.

1. Assicurarsi che il prodotto immesso modalità di accoppiamento
2. Deselezionare Bluetooth associazione elenco del dispositivo intelligente e del prodotto, la prova di nuovo

Q2: La gamma di Bluetooth o la qualità del suono non è buona.

1. Bluetooth segnale può essere bloccato da oggetto circostante e ridurre l'audio qualità, si prega di metterlo nella giusta posizione senza barriera tra il prodotto e il tuo telefono (o altri dispositivi).
2. Cancellare l'elenco di sbucciatura del tuo telefono (o altri dispositivi) e il prodotto, fare la coppia di nuovo.
3. Disattivare i programmi inutili in esecuzione nel backstage del tuo telefono (o altri dispositivi).

Corretto smaltimento di questo prodotto



(Rifiuti di apparecchiature elettriche & elettroniche)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si prega di separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

L'utente domestico deve contattare il rivenditore dove hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale, per i dettagli di dove e come possono prendere questo elemento per riciclaggio.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contatto acquisto. Questo prodotto non deve essere miscelato ad altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

仕様

Bluetooth バージョン	V3.0
Bluetooth 範囲	最大 10m
バッテリー容量	300mAh
連続作動時間	最大 15 時間
充電電圧	DC 5.0V

電源オン / オフ

電源をオンにする：マルチファクションボタンを 2 秒長押し、赤い指示ライトが一度点滅してから青いの指示ランプが点滅しはじまります。

電源をオフにする：マルチファクションボタンを 3 秒長押し、赤い指示ライトを一度点滅してから消えます。

Bluetooth のペアリング

1. 初めてレシーバーを使用するなら、スマートデバイスを接続する必要があります。
2. マルチファクションボタンを 5 秒長押しし、赤い指示ライトと青い指示ライトが点滅する場合はペアリングモードに入ります。
3. Bluetooth 対応のスマートデバイスをつけます。
4. 「BT4807」を選択し、Bluetooth レシーバーを検索します。
5. 必要なら、コード「0000」を入力します。
6. ペアリングが成功するなら、青い指示ライトは 3 秒ごとに 2 回を点滅します。
7. オーディオ線でイヤホン、家庭スピーカーまたはカーステレオシステムを接続してください。
8. 今、イヤホン、家庭スピーカーまたはカーステレオシステムを通して、無線で音楽を楽しんでください。

2台目のスマートデバイスを同時に接続できる

1. Bluetooth レシーバーを最初のスマートデバイスとペアリングしてください。
2. 成功したら、1台目のスマートデバイスの Bluetooth 機能をオフにします。
3. スマートボックスは再度ペアリングモードに入ります。
4. 二台目のスマートデバイスとペアリングします。
5. ペアリングが成功したら、1台目のスマートデバイスの Bluetooth 機能をつけます。「BT4807」を選択し、「Connect」をクリックしてください。
6. これで、スマートボックスは、同時に2つのスマートデバイスを接続しました。

ご注意

異なるスマートデバイスの間に切り替えたい場合は、最初のスマートデバイスの音楽を一時停止して、2台目のスマートデバイスの音楽を再生してください。数秒後に、2台目のスマートデバイスの音楽に切り替わります。

音楽の再生

1. ファンクションキーを短く押す：再生 / 一時停止。
2. マルチファクションボタンをダブルクリックする：曲送り。
3. マルチファクションボタンを1秒押し続ける：曲戻し。

ご注意

ボリュームコントロール機能は、お使いのオーディオデバイスによって直接に制御してください。

自動的に連続

次回本製品を使用するときに、最後に接続したスマートデバイスと自動的に接続することができます（スマートデバイスの Bluetooth レシーバーをつけてください）。

受信者のペアリングリストを削除する

まず、電源をオフにします。そして、赤い指示ライトが光るまでに、多機能ボタンを8秒ほど長押ししてください。その後、ペアリングリストが削除されます。

低電量提示

電池の残量が少なくなると、赤いライトが点滅しています、できるだけ早く充電してください。充電中には、赤いライトが点灯します。完全に充電した後、赤いライトが消灯します。

充電を行う時に、正規の5vの充電器を利用してください。急速充電器を利用しないでください。5v以上の充電器を利用した場合、商品にダメージをもたらします。

よくある問題


1. Bluetooth スマートデバイスとペアリングできません。

- ①ペアリングモードにすることを確認してください。
- ②スマートデバイスや本製品の Bluetooth ペアリングリストをクリアした後は、再度お試しください。

2. Bluetooth 通信が途切れるまたは音質が良くない。

- ① Bluetooth 信号は周りの物体に妨げされたため、音質が悪くなる可能性がありますので、信号遮蔽のない場所を置いてください。
- ②携帯電話（または他のデバイス）や製品のペアリングリストをクリアした後は再度お試しください。
- ③携帯電話（または他のデバイス）にバックステージに実行している不必要なプログラムをオフにしてください。

廃棄について

 (廃棄の電気製品或いは電子製品)
このマークが表示される場合、当該製品をほかの家庭廃棄物と混ぜて廃棄するべきではないことを示します。

不適切な廃棄方法は環境や人の健康を壊るのを避けるために、本製品をほかの廃棄物と分別してリサイクルしてください。リサイクルにご協力いただける場合、自宅での利用者は、当地小売者或いは政府関係部門へ適切な廃棄方法についてご相談ください。

ビジネスユーザーは、サプライヤーにご連絡して、契約書の条目と条件をご確認ください。ほかの商業廃棄物と混ぜて廃棄しないでください。

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.