

Étape B: Ajoutez les lumières au hub.

Veuillez vous assurer que toutes les lumières ont été associées à l'application «Smart Life». Choisissez le hub sur l'application, cliquez sur le bouton "Ajouter un appareil par liste", sélectionnez toutes les lumières et cliquez sur le bouton «Confirmer».




Comment contrôler la lumière avec Amazon Alexa?




Assurez-vous que votre application Alexa est connectée à Echo et que les deux fonctionnent bien sous votre réseau WiFi.

Étape A : connectez-vous à votre application Alexa, appuyez sur le coin supérieur gauche et appuyez sur «Skills».




Étape B : tapez «Smart Life», recherchez «Smart Life» dans le résultat de la recherche et appuyez dessus pour activer la compétence.



Étape C: Entrez votre compte et votre mot de passe pour l'application Smart Life. Appuyez sur “Se connecter maintenant”, puis appuyez sur “Autoriser” sur la page suivante pour lier le compte Smart Life à Alexa

Étape D: Lorsque votre compte Smart Life est lié à Alexa, appuyez sur “DÉTECTER DES APPAREILS” pour détecter la lumière

Étape C

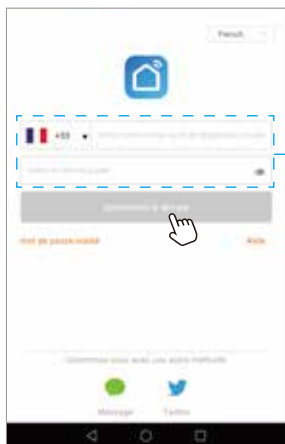

Le même compte et le mot de passe que ceux de l'application Smart Life

Étape D



Étape E: Lorsque la lumière nommée est couplée à Alexa de Smart Life, elle s'affiche sur la page de l'appareil (voir l'exemple de " lumière intelligente ")

Étape F : Vous pouvez maintenant contrôler l'ampoule via Amazon Alexa. Allumez ou éteignez l'ampoule en appuyant sur son icône.

Étape G : Vous pouvez également contrôler l'ampoule avec Alexa en lui donnant des commandes vocales: "Alexa, allumer «nom de l'ampoule»", "Alexa, changer la couleur de «nom de l'ampoule» à «couleur»", "Alexa, régler la luminosité de «nom de l'ampoule» à «chiffre»". Le nom de l'appareil est celui que vous avez donné à l'ampoule. Dans ce guide de l'utilisateur, l'appareil s'appelle «ampoule intelligente». Par exemple, "Alexa, allumer l'ampoule intelligente", "Alexa, changer la couleur de l'ampoule intelligente à bleu" etc.




Partie Quatre - Comment connecter le projecteur LED intelligent avec Google Assistant



Étape A : Ouvrez l'application Google Assistant, appuyez sur «Home Control» dans le coin bas gauche de la page.

Étape B : Appuyez sur le bouton «+ » à droit pour accéder à la page suivante.

Étape C : Trouvez «Smart Life» dans la liste.

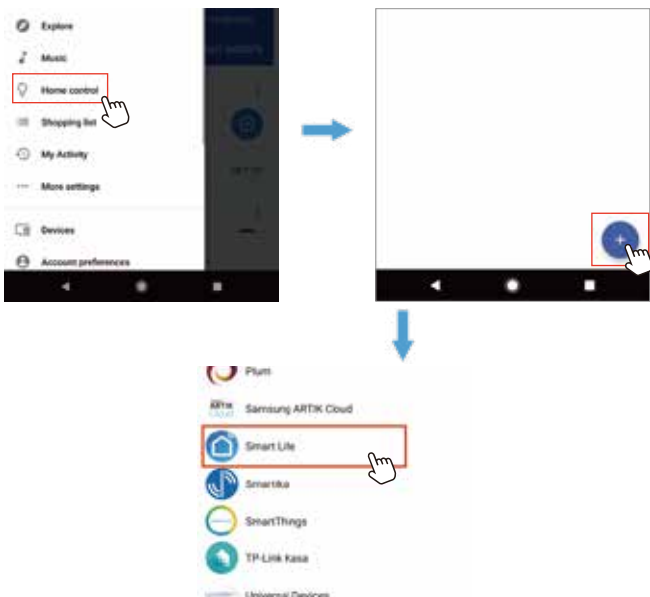

Étape D : Entrez votre compte et le mot de passe de l'application Smart Life pour associer le compte de Smart Life à Google Assistant.

Étape E : Vous trouverez l'appareil «ampoule intelligente» sur la page de contrôle. Vous pouvez maintenant contrôler l'ampoule par l'APP Google Assistant ou par des commandes vocales: "OK Google, allumer «nom de l'ampoule»", " OK Google, changer la couleur de «nom de l'ampoule» à «couleur»", " OK Google, régler la luminosité de «nom de l'ampoule» à «chiffre»".

Le nom de l'appareil est celui que vous avez donné à l'ampoule. Dans ce guide de l'utilisateur, l'appareil s'appelle «ampoule intelligente». Par exemple, " OK Google, allumer l'ampoule intelligente", " OK Google, changer la couleur de l'ampoule intelligente à bleu" etc.

Étape D



Le même compte et le mot de passe que ceux de l'application Smart Life

Étape E



Contactez-nous

Vous avez des questions? Ne vous inquiétez pas! Veuillez nous rechercher par les canaux ci-dessous. C'est notre plaisir de vous aider.



support@novostella.net



@novostella_lighting



fb.com/novostella.fans



Le-scannez pour nous contacter!



www.novostella.net



Manufacture: Shenzhen Ustellar Technology Ltd.

Address: Rm.201, A Bldg., No. A Qianhai 1st Rd., Shen'gang Cooperation Zone, Qianhai, Shenzhen, CHINA 518000

Gracias por realizar el pedido de Novostella. La configuración es fácil y solo lleva unos minutos por siguiendo las instrucciones.

Parte 1

¿Cómo instalar el foco led inteligente? 56-59

Parte 2

¿Cómo emparejar el led con la aplicación Smart Life? 60-63

Parte 3

¿Cómo controlar el led al Internet, y lo control con Amazon Alexa y Google Assistant? 64-72

Parte 1 - ¿Cómo instalar el foco led inteligente?


Advertencia

- (1) Compruebe si la luz es intacta antes de la instalación.
- (2) Corte la corriente antes de la instalación.
- (3) No coloque esta luz en condiciones corrosivas.
- (4) Si hay algún daño al cable, por favor corte la alimentación y deje de usarlo inmediatamente.
- (5) No retroadapte la luz dentro del período de garantía.
- (6) Para garantizar que la luz funcione correctamente, utilice la tensión indicada del embalaje.

1. Parámetros

Número del Modelo	NTF71	NTF72
Potencia	25W	50W
Voltaje de Entrada	US: 100-120V AC EU/UK: 220-240V AC	
Color	US: RGB, Cool White, Warm White EU/UK: RGB	
Frecuencia	50/60Hz	
Grado de Protección	IP66	
Ángulo de Haz	120°	
Temperatura de Trabajo	-20~40°C	


2. Componentes

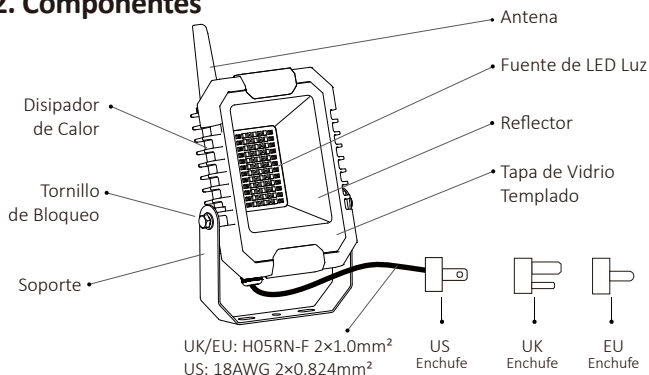

Nota: Cordón-tipo Y accesorio.

Para tipo Y accesorio: Si la cordón o el cable externo flexible de esta luminación está dañada, deberá ser sustitución exclusiva por el fabricante o su agente de servicio o por una persona cualificada similar para evitar el peligro.


3. Dimensión



NTF71

Peso: 1.1lb/0.5kg

Área Proyectada Máxima: 30m²




NTF72

Peso: 2.2lb/1kg

Área Proyectada Máxima: 50m²

4. Instalación



Paso A: De acuerdo con el espaciado de dos brocas de tornillo en el soporte, taladre dos orificios en el panel de montaje.



Nota: La altura máxima de montaje es superior a 5 metros.


Paso B: Apunte el soporte en los orificios y fíjelo con los dos pernos.

Paso C: Ajuste la dirección del led arriba o abajo según su necesidad y encienda el led.



Nota:

01



01 Asegúrese de que la distancia entre la luz y el objeto sea más de 1 metro, para evitar la temperatura alta causada por la distancia corta.

La fuente luminosa de la luz no es reemplazable.

Limitación del Uso en Interiores y Exteriores

- (1) Esta luz es resistente al agua y a la humedad. Está protegido contra la lluvia, pero no puede sumergirse en agua.
- (2) La posición de montaje de la luz debe poder soportar al menos 10 veces más que la luz.
- (3) La luz necesita trabajar en las condiciones de buena disipación de calor. La temperatura de trabajo debe ser menos de 45°C. Demasiada alta temperatura de trabajo puede causar depresión de lumen y afectar la vida útil de la luz.

Parte 2 - ¿Cómo emparejar el led con la aplicación Smart Life?



Antes de iniciar el emparejamiento, asegúrese de encender el Bluetooth en su teléfono y conectarse al Internet.

Paso A: Instalación de la aplicación Smart Life.

Elija cualquiera de las siguientes formas para descargar e instalar la aplicación.

(1) Según su sistema telefónico, elija el código QR para escanear.



iOS




Android

(2) Busca "Smart Life" en Apple Store o Google Play.

Paso B: Cree una cuenta de Smart Life e inicie sesión.

Paso C: Añade el led a la aplicación Smart Life

1. Toque el botón '+' en la esquina superior derecha para agregar dispositivos. Toque 'Iluminación', luego elija 'Fuente de luz(BLE)' para agregar las luces.

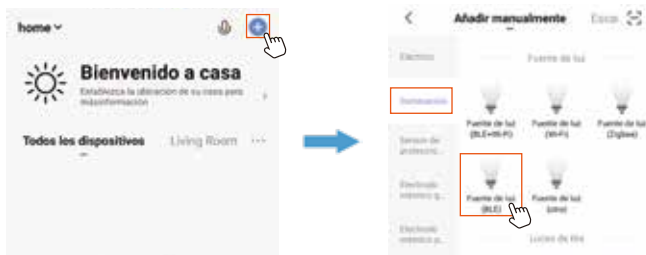

2. Enciende el led con su propio interruptor. Encienda repetidamente el interruptor de encendido-apagado-encendido-apagado-encendido-apagado para activar la luz en un estado de parpadeo rápido (aproximadamente 0,5 segundos por parpadeo). Asegúrese de mantener un intervalo de más de 2 segundos entre cada encendido y apagado. Luego, haga clic en el botón "Siguiente" en esta página. Busque los dispositivos de iluminación y haga clic en "+".



3. Da un nombre al foco led inteligente

Nota: Se recomienda un nombre sencillo.


4. La luz nombrada se mostrará en la página de inicio de la aplicación. Ahora puede controlar el led(encender / apagar, cambiar colores, ajustar el brillo, etc.) con Smart Life en la página de configuración. Encienda o apague el led tocando el icono de bombilla.



¿Cómo agrupar las luces?

Asegúrese de que todas las luces se hayan emparejado con la aplicación "Smart Life", luego agrupe las luces siguiendo estos pasos.

1. Elija cualquier luz en la aplicación, haga clic en el botón editar en la esquina superior derecha, luego haga clic en "Crear grupo".
2. Elija las luces que desea agrupar de la lista de dispositivos y cambie el nombre del grupo.

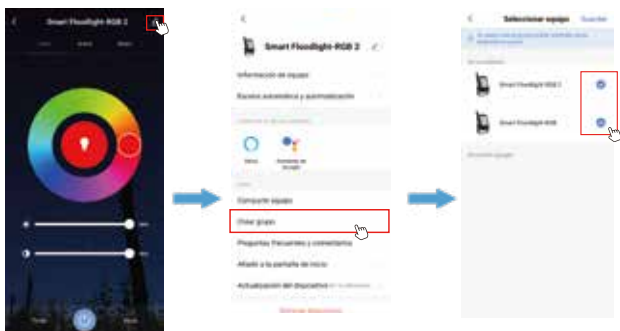

Parte 3 – ¿Cómo controlar el led al Internet, y lo control con Amazon Alexa y Google Assistant?

Si quiere conecta el led al Internet, y lo control con Amazon Alexa y Google Assistant, puede ampliar fácilmente los leds inteligentes con nuestro accesorio Hub (se vende por separado).

Puede buscar “Novostella Hub” en Amazon o haga clic en el enlace de abajo para comprar el accesorio Hub en nuestra tienda:

ES: <https://www.amazon.es/dp/B08WWXH59K>

Después de obtener el accesorio Hub, siga los pasos a continuación para configurar:

Paso A: Conexión de WiFi, empareje el Hub con la aplicación Smart Life.

Encienda el WiFi en su teléfono. El hub solo admite la red WiFi de 2,4 GHz, no de 5,0 GHz. Asegúrese de que su red de trabajo sea de 2,4 GHz y que su enrutador haya desactivado el filtro MAC.

****** Se recomienda encarecidamente colocar el hub en algún lugar entre los dispositivos de iluminación y el enrutador, y asegurarse de que responda bien a la señal WiFi.



2. Enchufe el hub en un enchufe. Mantenga presionado el botón de encendido en el hub hasta que las luces indicadoras parpadeen rápidamente, toque el botón "Siguiente" y, a continuación, haga clic en el botón "+" para agregar el hub.




3. Elija su red WiFi, ingrese su contraseña y toque el botón "Siguiente". Da un nombre al hub y toque el botón "Listo".



Paso B: Agregue los leds al Hub.

Primero, asegúrese de que todos los leds se hayan emparejado con la aplicación "Smart Life". Elija el centro en la aplicación, haga clic en el botón "add device by list", seleccione todos los leds y haga clic en el botón "Confirm".

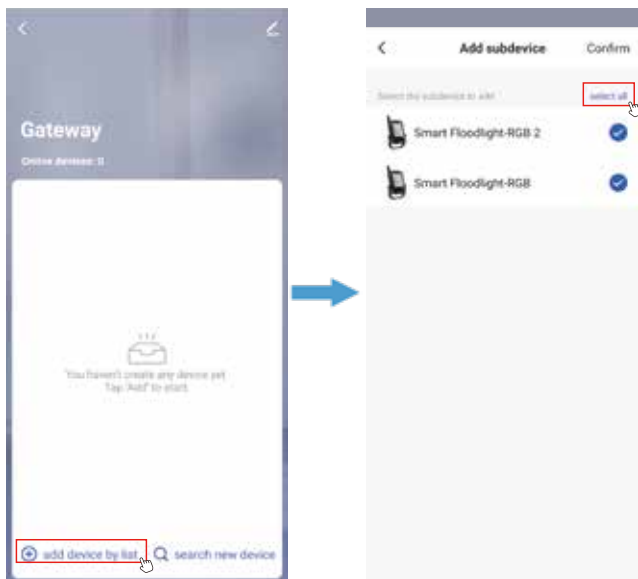

¿Cómo controlar el foco led inteligente con Amazon Alexa?





Asegúrese de que su aplicación Alexa esté conectada a Amazon Echo y que ambas funcionen correctamente con su red Wi-Fi.

Paso A : Acceda a la aplicación Alexa y haga clic en el menú en la parte superior izquierda y luego toque el “Skills”.



Paso B : Tipo “Smart Life”, busque “Smart Life” en la lista de los resultados y tócalo a habilitar la habilidad.



Paso C: Ingrese su cuenta y contraseña de Smart Life, haga clic en “Vincular ahora” y luego en “Autorizar” en la página siguiente para vincular la aplicación de Smart Life con Alexa.

Paso D : Cuando su cuenta de Smart Life esté vinculada a Alexa, toque “DESCUBRIR DISPOSITIVOS” para detectar el LED.

Paso C



La misma cuenta y contraseña con la aplicación Smart Life



Paso D



Paso E: Cuando el LED nombrada se empareja con Alexa desde Smart Life, se mostrará en la página del dispositivo (consulte el ejemplo de Smart light)

Paso F: Ahora puede controlar el LED con la aplicación Alexa en la página de configuración. Para encender o apagar el LED, simplemente toque el icono del LED.

Paso G: También puede controlar el LED por voz con Alexa dando estos comandos: Alexa, activa "el nombre del dispositivo". Alexa, apaga "el nombre del dispositivo". Alexa, pon "el nombre del dispositivo" en "color". Alexa, cambie "nombre de color" a "número". El nombre del dispositivo es el que le dio al LED a la aplicación de Smart Life. En esta guía, el dispositivo se llama Smart light.

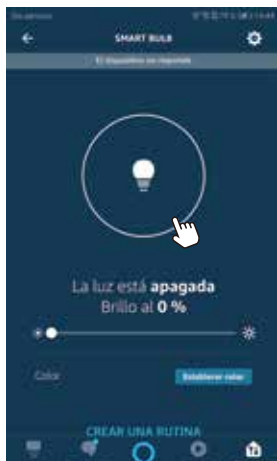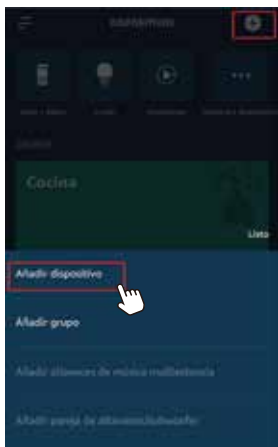


Parte 4- ¿Cómo controlar el foco led inteligente con Google Assistant?



Paso A : Abra la aplicación Google Home, haga clic “Home Control” en el menú lateral a la izquierda.

Paso B : Haga clic en el botón “+” para acceder a la siguiente pantalla.

Paso C : Busque “Smart Life” desde la lista.

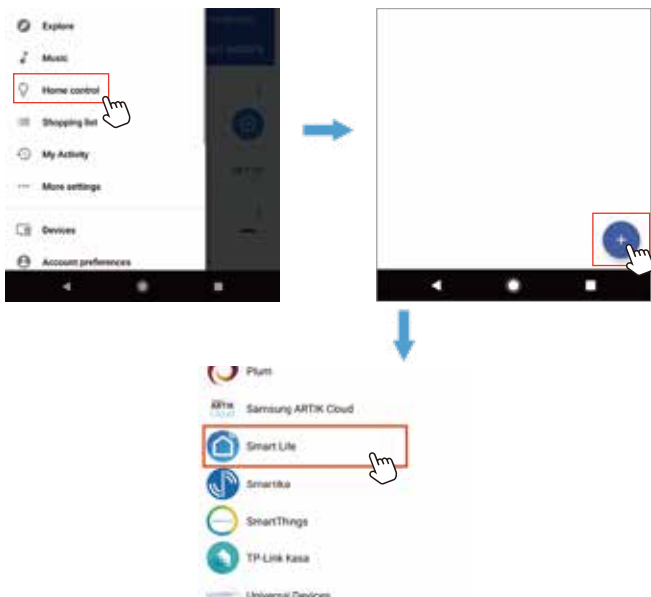

Paso D : Ingrese su cuenta y contraseña de la aplicación Smart Life para enlazar la cuenta de Smart Life a Google Assistant.

Paso E: Encontrará el LED nombrada mostrará en la página de inicio. Ahora puede controlar el LED en la aplicación Asistente de Google o controlarla por voz con estos comandos: Ok Google, activa el "nombre del dispositivo". Ok Google, desactiva "nombre del dispositivo". Ok Google, pon "nombre del dispositivo" en "color". Ok Google, cambia "nombre de color" a "número".

El elemento "Nombre del dispositivo" es el que le dio al LED en Smart Life. En esta guía, el dispositivo se llama "Smart light". Por ejemplo: Ok Google, enciende el Smart light. Ok Google, cambia el LED inteligente a azul y etc.

Paso D



La misma cuenta y contraseña con la aplicación Smart Life

Paso E



Contacta con Nosotros

¿Tiene algunas preguntas? ¡No se preocupe! Por favor póngase en contacto con nosotros vía estos canales.

Nuestros servicios al cliente serán un placer ayudarle.



support@novostella.net



@novostella_lighting



fb.com/novostella.fans



***Escanea el código
a conectarnos***



www.novostella.net



Fabricante: Shenzhen Ustellar Technology Ltd.

Dirección: Rm.201, A Bldg., No. A Qianhai 1st Rd., Shen'gang Cooperation Zone, Qianhai, Shenzhen, CHINA 518000

Grazie per aver ordinato da Novostella. La configurazione è facile e richiede solo pochi minuti seguendo le istruzioni.

Prima Parte

Come installare il faretto led intelligente? 74-77

Seconda Parte

Come accoppiare il faretto led all'app Smart-Life?..... 78-81

Terza Parte

Come controllare il faretto led al Internet e controllarlo con Amazon Alexa e Google Assistant? 82-90

Prima Parte - Come installare il faretto led intelligente?




Attenzione

- (1) Controllare se la luce è intatta prima dell'installazione.
- (2) Tagliare la corrente prima dell'installazione.
- (3) Si prega di non collocare questa luce in condizioni corrosive.
- (4) In caso di danni al cavo, si prega di interrompere l'alimentazione e smettere di usarlo immediatamente.
- (5) Non retroadattare la luce entro il periodo di garanzia.
- (6) Per assicurarsi che la luce funzioni correttamente, utilizzare la tensione indicata sulla confezione.

1. Componentes

Numero di modello	NTF71	NTF72
Potenza	25W	50W
Tensione di Ingresso	US: 100-120V AC EU/UK: 220-240V AC	
Colore	US: RGB, Cool White, Warm White EU/UK: RGB	
Frequenza	50/60Hz	
Grado di Protezione	IP66	
Angolo di Apertura	120°	
Temperatura di Lavoro	-20~40°C	


2. Componenti

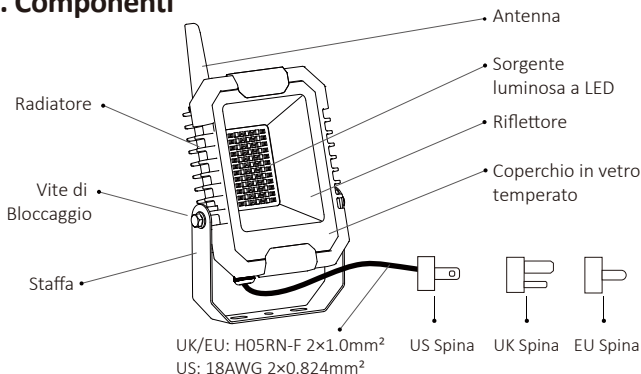

Nota: Cavo - tipo Y attacco.

Per tipo Y attacco: Se il cavo o il cavo esterno flessibile di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile per evitare il pericolo.


3. Dimension



NTF71

Peso: 1.1lb/0.5kg

Area Proiettata Massima: 30m²




NTF72

Peso: 2.2lb/1kg

Area Proiettata Massima: 50m²

4. Installazione



Passo A: In base alla spaziatura di due punte a vite sulla staffa, praticare due fori sul pannello di montaggio.



Nota: l'altezza massima di montaggio è superiore a 5 metri.


Passo B: Puntare la staffa nei fori e fissarla con i due bulloni.

Passo C: Regolare la direzione del led verso l'alto o verso il basso in base alle proprie necessità e accendere il led.



Nota:

01



01 Assicurarsi che la distanza tra la luce e l'oggetto sia superiore a 1 metro, per evitare l'alta temperatura causata dalla breve distanza.

Le fonti luminose di la luce non è sostituibili.

Limitazione dell'uso Interno ed Esterno

- (1) Questa luce è resistente all'acqua e all'umidità. È protetto dalla pioggia, ma non può essere immerso nell'acqua.
- (2) La posizione di montaggio di la luce dovrebbe essere in grado di sopportare almeno 10 volte più pesante della luce.
- (3) La luce deve funzionare nelle condizioni di una buona dissipazione del calore. La temperatura di lavoro dovrebbe essere inferiore a 45°C. Una temperatura di lavoro troppo elevata può causare depressione del lume e influire sulla durata della luce.

Seconda Parte - Come accoppiare il farette led all'app Smart Life?



Prima di iniziare l'associazione, assicurati di attivare il Bluetooth sul telefono e di connetterti a Internet.

Passo A: Installa l'applicazione Smart Life.

Scegli uno dei seguenti modi per scaricare e installare l'applicazione.

(1) A seconda del sistema telefonico, scegli il codice QR da scansionare.



iOS




Android

(2) Cerca "Smart Life" nell'Apple Store o Google Play.

Passo B: crea un account Smart Life e accedi.

Passo C: Aggiungi il led all'app Smart Life

1. Tocca il pulsante "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere dispositivi. Tocca "Illuminazione", quindi scegli "Fonte di luce (BLE)" per aggiungere le luci.

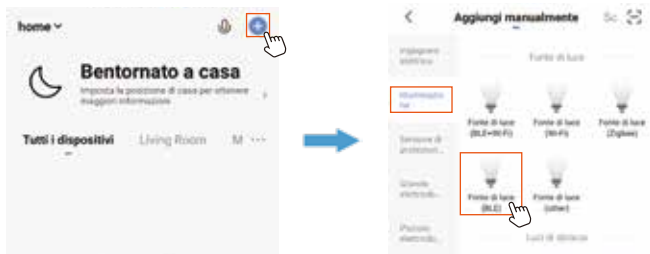


2. Accendi il led con il suo interruttore. Accendere ripetutamente l'interruttore on-off-on-off-on-off per attivare la luce in uno stato di lampeggio veloce (circa 0,5 secondi per lampeggiamento). Assicurati di mantenere un intervallo di più di 2 secondi tra ogni accensione e spegnimento. Quindi fare clic sul pulsante "Avanti" in questa pagina. Trovare gli apparecchi di illuminazione e fare clic su "+".



3. Dare un nome al Farette LED Intelligente

Nota: Si consiglia un nome semplice.


4. La luce denominata verrà visualizzata nella home page dell'applicazione. Ora puoi controllare il led (accendere / spegnere, cambiare i colori, regolare la luminosità, ecc.) Con Smart Life nella pagina delle impostazioni. Accendi o spegni il led toccando l'icona della lampadina.

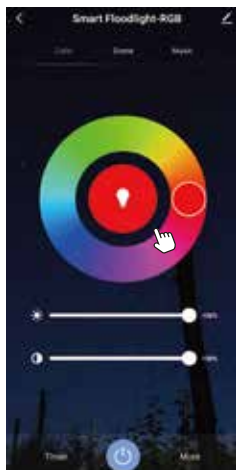

Come raggruppare le luci

Assicurati che tutti i LED siano stati accoppiati con l'applicazione "Smart Life", quindi raggruppa i LED seguendo questi passaggi.

1. Scegli qualsiasi luce nell'app, fai clic sul pulsante di modifica nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su "Creare un gruppo".
2. Scegli la luce che desideri raggruppare dall'elenco dei dispositivi e cambia il nome del gruppo.

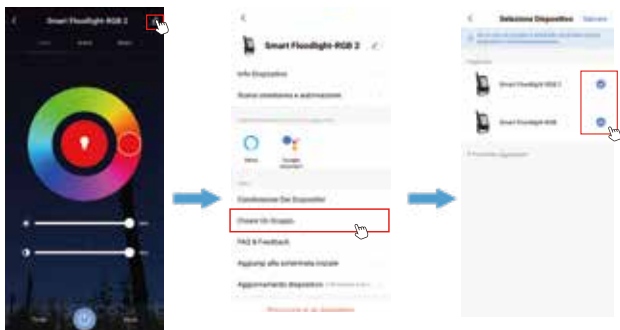

Terza Parte - Come controllare il faretto led al Internet e controllarlo con Amazon Alexa e Google Assistant?

Se desideri connettere il led a Internet e controllarlo con Amazon Alexa e Google Assistant, puoi espandere facilmente i LED intelligenti con il nostro accessorio Hub (venduto separatamente).

Puoi cercare "Novostella Hub" su Amazon o fare clic sul collegamento sottostante per acquistare l'accessorio Hub nel nostro negozio:

IT: <https://www.amazon.it/dp/B08WWXH59K>


Dopo aver ottenuto l'accessorio Hub, segui i passaggi seguenti per configurare:

Passo A: connessione WiFi, accoppiare l'Hub con l'app Smart Life, accendere il WiFi sul telefono.

L'hub supporta solo reti WiFi a 2,4 GHz, non a 5,0 GHz. Assicurati che la rete di lavoro sia a 2,4 GHz e che il router abbia disabilitato il filtro MAC.

****** Si consiglia vivamente di posizionare l'hub da qualche parte tra gli apparecchi di illuminazione e il router e assicurarsi che risponda bene al segnale WiFi.

1. Toccare il pulsante "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere il dispositivo. Toccare "Controllo gateway", quindi scegliere "Gateway (BLE)" per aggiungere l'hub.

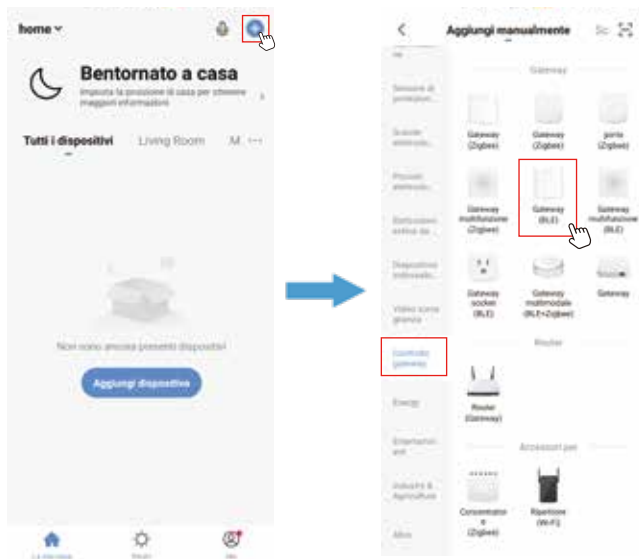

2. Collegare l'hub a una presa. Tieni premuto il pulsante di accensione sull'hub. Finché le spie non lampeggiano rapidamente, tocca il pulsante "Avanti", quindi fai clic sul pulsante "+" per aggiungere l'hub.



3. Scegli la tua rete WiFi, inserisci la password e tocca il pulsante "Avanti", dai un nome all'hub e tocca il pulsante "Done".



Passo B: Aggiungere i LED all'Hub.

Innanzitutto, assicurati che tutti i LED siano stati accoppiati con l'app "Smart Life". Scegli il centro nell'applicazione, fai clic sul pulsante "add device by list", seleziona tutti i LED e fai clic sul pulsante "Confirm".





Come controllare i faretto led con Amazon Alexa?



Assicurati che la tua app Alexa sia collegata ad Amazon Echo ed entrambi collaborano correttamente sotto la tua rete Wi-Fi.

Passo A: Accedi all'app Alexa e clicca il menù in alto a sinistra poi tocca la voce "Abilità e Giochi".



Your Alexa settings have been updated

Household Drop-In was enabled from one of your Echo devices or from the Alexa app. The app-in Drop-In feature lets you automatically connect to an Echo device for a voice or a video chat. Your Echo devices with a screen and the Alexa app will indicate which of your other devices are available for use.

Passo B: Digita "Smart Life" e cerca l'applicazione nell'elenco dei risultati. Poi abilitala cliccando il pulsante Enable.



Passo C: Inserisci il tuo account Smart Life a la sua password, clicca “link ora” poi “Autorizzare” nella pagina successiva per collegare l’ app Smart Life ad Alexa.


Passo D: Quando il tuo account Smart Life è collegato ad Alexa, tocca “SCOPRI DISPOSITIVI” per rilevare il LED.

Passo C



L'account e la password sono gli stessi dell'applicazione Smart Life.


Passo D

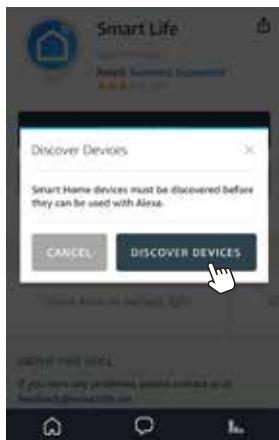

Passo E: Quando il LED è accoppiata con Alexa da Smart Life, verrà visualizzata nella pagina del dispositivo (vedi esempio di Smart light)

Passo F: Ora puoi controllare il LED con l'applicazione Alexa nella pagina di configurazione. Per accendere o spegnere il LED, è sufficiente toccare l'icona del LED.

Passo G: Puoi anche controllare il LED a voce con Alexa dando questi comandi: Alexa, attiva "il nome del dispositivo". Alexa, disattiva "il nome del dispositivo". Alexa, metti "il nome del dispositivo" in "colore". Alexa, cambia "nome del colore" in "numero". Il nome del dispositivo è ciò che ha dato il LED nell'applicazione Smart Life. In questa guida, il dispositivo si chiama "Smart light". Ad esempio: Alexa, accendi la Smart light, Alexa, cambia la Smart light in blu e così via.

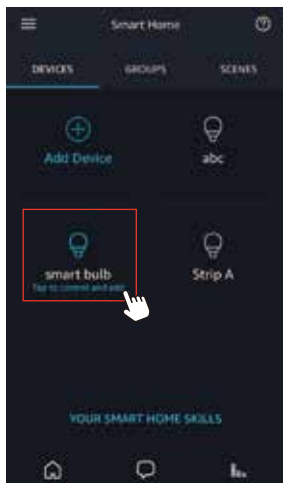


Parte 4 - Come controllare i faretto LED intelligenti con Google Assistant?



Passo A: Apri l'app Google Home, premi "Home Control" nel menù laterale a sinistra.

Passo B: Clicca il pulsante "+" per accedere alla schermata successiva.

Passo C: Cerca "Smart Life" nella lista del menù laterale.

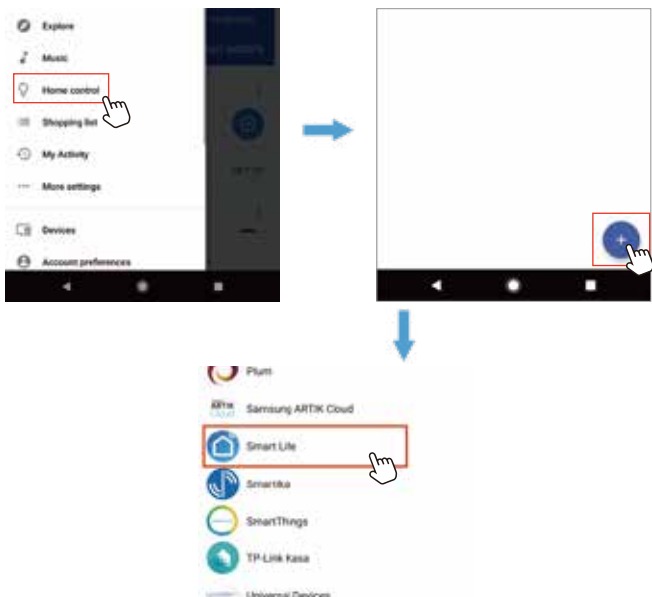


Passo D: Inserisci L'account e la password dell'applicazione Smart Life per collegare l'account all' Google Assistente.

Passo E: Troverete il LED nominata sulla home page. Ora puoi controllare il LED nell'applicazione Google Assistant o controllarla a voce con questi comandi: Ok Google, attiva il "nome dispositivo". Ok Google, disattiva "nome dispositivo". OK Google, inserisci "nome dispositivo" in "Colore". Ok Google, cambia "nome colore" in "numero".

Il nome "Nome dispositivo" è ciò che hai colpito il led in Smart Life. In questa guida, il dispositivo si chiama "Smart light". Ad esempio: Ok Google, accendi la lampadina intelligente, Ok Google, cambia il LED intelligente in blu e così via.

Passo D

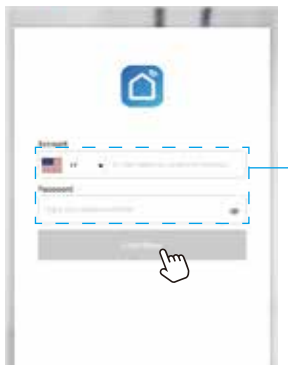

L'account e la password sono gli stessi dell'applicazione Smart Life.

Passo E



CONTATTACI

Hai qualche problema? Non ti preoccupare! Per favore, contattaci tramite questi canali. Il nostro team di assistenza clienti sarà felice ad aiutarti!



support@novostella.net



@novostella_lighting



fb.com/novostella.fans



EScansiona su Message 



www.novostella.net



Fabbricante: Shenzhen Ustellar Technology Ltd.

Indirizzo: Rm.201, A Bldg., No. A Qianhai 1st Rd., Shen'gang Cooperation Zone, Qianhai, Shenzhen, CINA 518000

novostella

E-manual



Step 1: Scan the QR code

Step 2: Click E-manual PDF file

Step 3: Read file online or download



Go paper-free, make life easier, and do something good for the environment.

RoHS IP66   -1m   

MADE IN CHINA