

# **POWERADD**

**Power Your Life!**

## **TWS Wireless Earbuds**





### **User Manual**

---

Thanks for your purchase from POWERADD. For the best performance and safety purpose, please read this manual carefully before using the product. Please keep this manual for further reference.

## Product Introduction

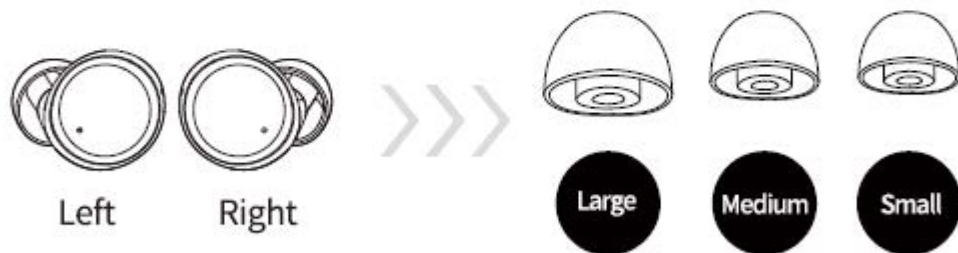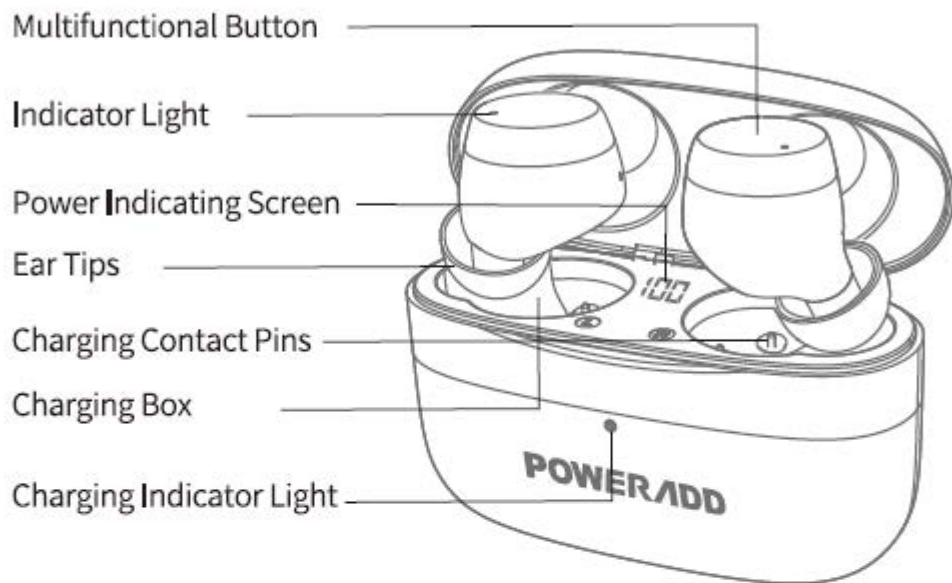

## Package Contents

2x Bluetooth Earbuds

1x Type-C Charging Cable

1x Battery Charging Case

3x Ear Tip Sets (S/M/L)

## ■ Specifications

Product Name	TWS Wireless Earbuds
Model	S12
Bluetooth Version	V5.0
Bluetooth Distance	10m
Earbud Battery	3.7V / 60mAh
Charging Box Battery	3.7V / 500mAh
Working Time	≈5.5H (at 80% volume)
Type-C Input	DC 5V/0.5A
Output	5V/0.1A
Charging Box	69*51*28 mm
Waterproof Rate	IPX8

## ■ Connection Instruction

### **Mono Mode:**

1. Please keep the distance within 1M between Bluetooth earbuds and cellphone (or other connected devices).
2. Make sure that the earbuds are off, and then take them out from the charging box. Earbuds turn on and is to be connected with cellphone (red & blue light flashes alternately).
3. Turn on the Bluetooth on the cellphone (or other Bluetooth devices) and search, choose and connect POWERADD S12 on the list. Blue & Red indicators on for 1s and then off, indicating that connection succeeded. Now you can make a phone call and listen to music!

### **Stereo Mode:**

1. Please keep the distance within 0.5M between Bluetooth earbuds and cellphone (or other connected devices). Ensure that the earbuds are off and then take them out from the battery box. Then the two earbuds automatically turn on.

2. After a successful TWS pairing, the two earbuds automatically enter “waiting to connect” state. Earbuds turn on and is waiting to be connected with cellphone (red & blue light flashes alternately).
3. Turn on the Bluetooth on the cellphone (or other Bluetooth devices) and search, choose and connect POWERADD S12 on the list. Blue & Red indicators on for 1s and then off, indicating that connection succeeded. Now you can make a phone call and listen to music!

## ■ Earbud Functions

Power On	Earbuds automatically turn on once taken out from the battery box, then blue light is on for 1s with prompts.
	Press the touch button for 3s (When earbuds are out of the case and off).
Power Off	Earbuds automatically turn off once put into the battery box for charging and then red light is steady on.
	Without music playing, press the touch button for 5s.
	Earbuds automatically turn off if no connection for 5min.
Previous Track	Double-click the touch button (Left ear).
Next Track	Double-click the touch button (Right ear).
Volume	When music playing, Long press the touch button(L/R ear) for -/+ volume.
Play/Pause	Single-click the touch button (L/R ear).
Receive a Call	Single-click the touch button (L/R ear).
Reject a Call	Long press the touch button for 2s (L/R ear).
Hang Up a Call	When in a call, single-click the touch button (L/R ear).
Voice Dial	After earbuds connect with the cellphone and in standby mode, Siri on iPhone and voice assistant on some Android phones could be activated by Three-Click the touch button on the L/R earbud.
Re-connection State	Take out the earbuds from the battery box, and the earbuds will automatically turn on and then enter the re-connection state (around 20s).

Remove Pairing Records	In the re-connection state, triple-click the touch button quickly till red & blue light on for 1s. Then earbuds turn off, indicating that pairing records have removed.
------------------------	---

## ■ Charging for Battery Box

Battery Box State	Indicator Light
Battery Level(Charging State)	
0~33%	Red Light Flashes
33~66%	Pink Light Flashes
66~99%	Blue Light Flashes
100%	Blue Light Steady On
Battery Level(Discharge State)	
0%	Light Off
5~33%	Red Light Steady On
66~100%	Blue Light Steady On
Earbud Status	Indicator Light
Power On	Blue light on for 1s.
Power Off	Red light on for 1s.
TWS Pairing State	(L&R Ear) Red & blue lights flash simultaneously.
TWS Pairing Succeed	(L&R Ear) Red & blue lights on for 3s simultaneously.
Bluetooth to be Connected	Red/blue lights flash alternately.
Re-Connection State	Blue lights flash per 3s, automatically turn off after 5 minutes.
Charging Process	Red light steady on.
Charging Completed	Red light off, then blue light steady on for 5s and then off.


## ■ **Attentions**

1. Do not disassemble the product by yourself.
2. Do not dispose of the product in fire.
3. Do not expose the product to direct sunlight for a long time
4. Please keep it out of reach of children.
5. Please fully charge the earphones every month even they are not in use.
6. Do not treat the product violently or squeeze it with heavy objects.
7. Please keep the product away from high temperatures and humid environments.

## ■ **Warranty**

All POWERADD products come with a full 2-year limited warranty from the date of purchase (accessories excluded). It will be out of guarantee if damaged due to incorrect use or force majeure.

## ■ Produkteinführung

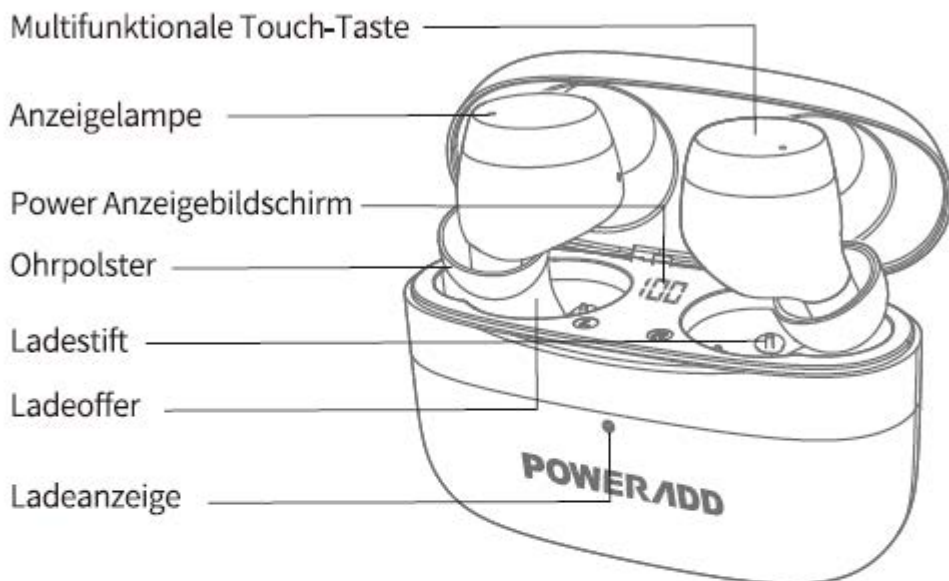

## ■ Paket Inhalt

2x Bluetooth-Kopfhörer

1x Type-C Ladekabel

1x Ladeoffer

3x Ohrpolster (S/M/L)

## ■ Spezifikationen

Produkt Name	TWS Bluetooth Kopfhörer
Model	S12
Drahtlose Version	V5.0
Drahtlose Distanz	10m
Batteriekapazität des Kopfhörers	3.7V / 60mAh
Batteriekapazität des Ladekoffers	3.7V / 500mAh
Spielzeit	≈5.5H (bei 80% Lautstärke)
Type-C Input	DC 5V/0.5A
Output	5V/0.1A
Ladekastengröße	69*51*28 mm
Wasserdichte Rate	IPX8

## ■ Verbindungsanzeige

### **Mono Modus**

1. Bitte halten Sie den Abstand zwischen Bluetooth-Kopfhörer und Mobiltelefon innerhalb von 1 m (oder andere angeschlossene Geräte).
2. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind, und nehmen Sie sie dann aus der Ladebox. Kopfhörer schalten sich ein und sollen mit dem Handy verbunden werden (rotes und blaues Licht blinken abwechselnd).
3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein (oder andere Bluetooth-Geräte) und suchen, wählen und verbinden Sie POWERADD S12 in der Liste. Rotes und blaues Licht 1 Sekunde lang und dann aus, dies anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich war. Jetzt können Sie telefonieren mit anderen und Musik hören !

### **Stereo Modus**

1. Bitte halten Sie den Abstand zwischen Bluetooth-Ohrhörern und Mobiltelefon innerhalb von 0.5 m (oder andere angeschlossene Geräte). Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind, und nehmen Sie sie dann aus dem Ladeoffer. Dann schalten sich die beiden Kopfhörer automatisch ein.
2. Nach einer erfolgreichen TWS-Paarung wechseln die beiden Kopfhörer automatisch in den Status „Warten auf Verbindung“. Kopfhörer schalten sich



ein und warten darauf, mit dem Mobiltelefon verbunden zu werden (rotes und blaues Licht blinken abwechselnd).

3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein (oder andere Bluetooth Geräte) und suchen, wählen und verbinden Sie POWERADD S12 in der Liste. Rotes und blaues Licht 1 Sekunde lang und dann aus, dies anzeigt, dass die Verbindung erfolgreich war. Jetzt können Sie telefonieren mit anderen und Musik hören!

## ■ Kopfhörer Funktionen

Einschalten	Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, nachdem sie aus dem Ladekoffer genommen wurden, und dann leuchtet das blaue Licht für 1 Sekunde mit Eingabeaufforderungen.
	Drücken Sie die Sensortaste für 3s.
Ausschalten	Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie zum Aufladen in den Ladeoffer eingelegt werden, und dann leuchtet das rote Licht konstant.
	Drücken Sie die Sensortaste 5 Sekunden lang, ohne dass Musik abgespielt wird. Die Kopfhörer werden automatisch ausgeschaltet, wenn 5 Minuten lang keine Verbindung besteht.
Vorheriges Lied	Doppelklicken Sie schnell auf die linke Kopfhörertaste
Nächstes Lied	Doppelklicken Sie schnell auf die rechte Kopfhörertaste
Lautstärke	Drücken Sie während der Musikwiedergabe lange die Sensortaste (L/ R Ohr) für- / + Lautstärke
Spiel/Pause	Einzelklicken Sie auf die Sensortaste(L/R Ohr).
Anruf erhalten	Einzelklicken Sie auf die Sensortaste(L/R Ohr).
Anruf ablehnen	2 Sekunden lang drücken (L/R Ohr).
Anruf auflegen	Klicken Sie die Sensortaste während eines Anrufs (L /R Ohr).
Sprachwahl	Nachdem sich die Ohrhörer mit dem Mobiltelefon verbunden haben und sich im Standby-Modus befinden, Siri auf dem iPhone und Sprachassistent auf einigen Android-Handys könnten aktiviert werden durch Dreiklicken Sie auf die Touch-Taste am L / R-Ohrhörer.
Status der erneuten Verbindung	Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeoffer, Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und wechseln dann in den Wiederverbindungsstatus (circa 20s).

Paarung-Datensätze entfernen	Klicken Sie im Status der erneuten Verbindung schnell auf die Touch-Taste, bis rotes & blaues Licht für 1s. Dann schalten sich die Ohrhörer aus, was darauf hinweist Pairing-Datensätze wurden entfernt.
------------------------------	--

## ■ LED Anzeigelampe

Zustand des Batteriekastens	Anzeigelampe
Batterie Niveau (Ladezustand)	
0~33%	Rotes Licht blinkt
33~66%	Rosa Licht blinkt
66~99%	Blaues Licht blinkt
100%	Blaues Licht leuchtet konstant
Batterie Niveau (Entladungszustand)	
0%	Keines Licht blinkt
5~33%	Rotes Licht blinkt konstant
66~100%	Blaues Licht blinkt konstant
Kopfhörer-Status	Anzeigelampe
Einschalten	Blaues Licht 1s blinkt
Ausschalten	Rotes Licht 1s blinkt
TWS Paarung Status	(L&R Ohr) Rotes und blaues Lichte blinken gleichzeitig.
TWS-Paarung erfolgreich	(L&R Ohr) Rotes und blaues Lichte blinken gleichzeitig 3 Sekunden.
Bluetooth verbunden werden	Rotes/ blaues Lichte blinken abwechselnd.
Mit Handy verbinden	Das rote Licht blinkt 1 Sekunde lang und dann aus.
Status der erneuten Verbindung	Das blaue Licht leuchtet einmal in 3S-Zyklen auf und schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus

Ladevorgang	Rotes Licht blinkt konstant.
Aufladung abgeschlossen	Rotes Licht aus, dann blaues Licht 5 Sekunden konstant blinkt und dann aus.


## ■ Hinweise

1. Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
2. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Feuer.
3. Setzen Sie das Produkt nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus
4. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Bitte laden Sie die Kopfhörer jeden Monat vollständig auf, auch wenn sie nicht verwendet werden.
6. Behandeln Sie das Produkt nicht gewaltsam und drücken Sie es nicht mit schweren Gegenständen zusammen.
7. Stellen Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.

## ■ Garantie

Alle POWERADD Produkte besitzen 2 Jahren begrenzte Grantiezeit von dem Tag des Kaufens an(Zubehör fällt nicht unter die Grantie). Sollte der Schaden aufgrund fehlerhafter Verwendung oder mutwiliger Gewalt entstanden sein, verfällt die Garantie.

## ■ Présentation du Produit

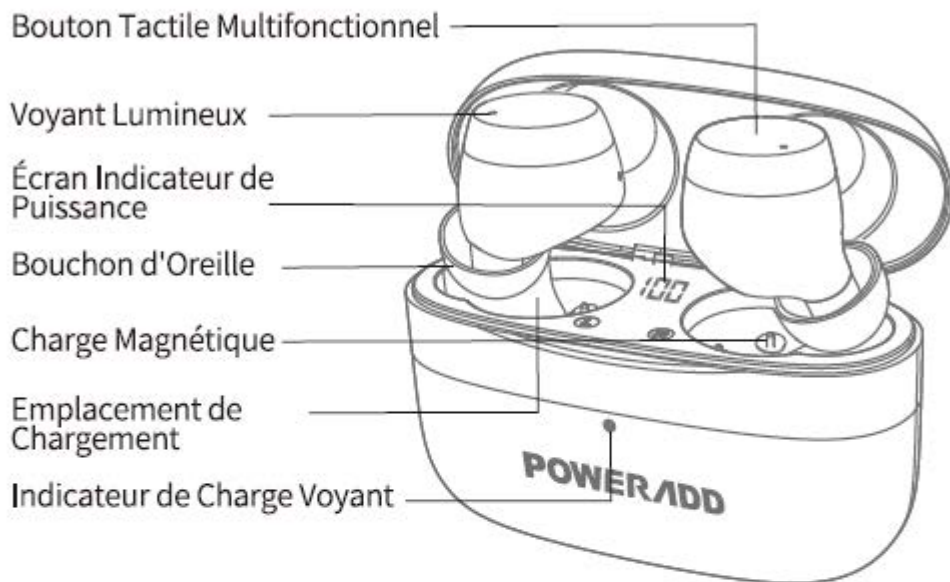

La gauche La droite



Grand

Moyen

Petit

## ■ Contenu du Colis

1x Écouteurs Bluetooth

1x Câble de Charge de Type C

1x Boîte de Chargement

3x Écouteurs d'Oreilles (S / M / L)

## ■ Caractéristiques

Nom du Produit	TWS Écouteurs Bluetooth
Modèle	S12
Version Bluetooth	V5.0
Distance Bluetooth	10m
Capacité d'Écouteur	3.7V / 60mAh
Capacité de la Boîte	3.7V / 500mAh
Temps de Travail	≈5.5H (à 80% volume)
Entrée de type C	DC 5V/0.5A
Sortie	5V/0.1A
Taille de la Boîte de Chargement	69*51*28 mm
Niveau d'Étanchéité	IPX8

## ■ Instructions de Connexion

### Mode mono:

- 1.Veuillez garder la distance entre le oreillette bluetooth et le téléphone portable (ou d'autres appareils) à moins de 1M.
2. Assurez que l'oreillette est fermée, puis retirez-le de l'étui de chargement. L'écouteur est allumé (les voyants rouges et bleus clignotent en alternance).
3. Activez le bluetooth du téléphone (ou autres appareils) et recherchez, sélectionnez et connectez à POWERADD S12 dans la liste. Le voyant bleu et rouge sont allumés pendant 1 seconde, puis s'éteignent, C'est à dire que la connexion est réussie. Vous pouvez téléphoner ou écouter de la musique!

### Mode stéréo:

- 1.Veuillez maintenir la distance à moins de 1m entre les écouteurs bluetooth et le téléphone portable (ou d'autres appareils). Assurez-vous que les écouteurs sont éteints, puis retirez-les du boîtier de l'étui de chargement. Ensuite, les deux écouteurs s'allument automatiquement.
- 2.Après un couplage TWS réussi entrent les deux écouteurs, ils automatiquement dans l'état «En attente de connexion». Les écouteurs attendent d'être connectés au téléphone portable (les lumières rouges et bleues clignotent en alternance).

3. Ouvrez le bluetooth du téléphone portable (ou d'autres appareils) et recherchez, choisissez et connectez POWERADD S12 dans la liste. Indicateurs bleus et rouges allumés pendant 1s, puis éteignent. C'est à dire que la connexion a réussi. Vous pouvez téléphoner ou écouter de la musique!

## ■ Fonctions des Écouteurs

Allumer	Les écouteurs s'allument automatiquement une fois sortis de la boîte de chargement, puis les voyants bleues sont allumés pendant 1s avec invite vocale.
	Appuyez sur les boutons tactiles pendant 3 secondes.
Éteindre	Les écouteurs s'éteignent automatiquement une fois placés dans la boîte de chargement, puis les voyants rouges restent allumés.
	Sans lecture de musique, appuyez sur les boutons tactiles pendant 5 secondes.
	Les écouteurs s'éteignent automatiquement si aucune connexion pendant 5min.
Chanson Précédente	Double-cliquez sur le bouton tactile (oreille gauche).
Chanson Suivante	Double-cliquez sur le bouton tactile (oreille droite).
Volume	Lors d'écouteur de la musique, appuyez longuement sur le bouton tactile (G/D oreille) pour -/+volume
Jouer/Pause	Cliquez une fois sur le bouton tactile (oreille G / D).
Recevoir l'Appel	Cliquez une fois sur le bouton tactile (oreille G / D).
Rejeter l'Appel	Appuyez longuement sur le bouton tactile pendant 2 secondes (oreille G / D).
Raccrocher un appel	Cliquez une fois sur le bouton tactile (oreille G/D)
Numérotation Vocale	Une fois les écouteurs connectés au téléphone portable, Siri sur iPhone et l'assistant vocal sur certains téléphones Android peuvent être activés par trois cliques sur le bouton tactile de l'écouteur L / R.
État de Reconnexion	Retirez les écouteurs de la boîte de chargement, les écouteurs s'allumeront automatiquement, puis entreront dans l'état de reconnexion (environ 20s).
Supprimer les Enregistrements de Couplage	En état de connexion (les lumières rouges / bleues clignotent en alternance), trois cliques sur le bouton tactile. Les écouteurs s'éteignent après que le voyant rouge est allumé pendant 1 seconde, indiquant que les enregistrements de couplage ont été supprimés.

## ■ Indicateur LED

État de la Batterie du Boîtier	Voyant Lumineux
Niveau de la Batterie (État de Charge)	
0~33%	La Lumière Rouge Clignote
33~66%	La Lumière Rose Clignote
66~99%	La Lumière Bleue Clignote
100%	La Lumière Bleue Allumée
Niveau de la Batterie (État de Décharge)	
0%	La Lumière Éteinte
5~33%	La Lumière Rouge Allumée
66~100%	La Lumière Bleue Allumée
État des Écouteurs	Voyant Lumineux
Allumer	Les lumières bleues allumées pendant 1s.
Éteindre	Les lumières rouges allumées pendant 1s.
État d'Appariement TWS	(Oreille G&D) Les lumières rouges et bleues clignent simultanément.
Le Couplage TWS a Réussi	(Oreille G&D) Les lumières rouges et bleues s'allument pendant 3 secondes simultanément.
Bluetooth à Connecter	Les lumières rouges et bleues clignent en alternance.
Connectez avec le Téléphone Portable	Les lumières rouges allumées pendant 1s, puis éteintes.
État de Reconnexion	Les lumières bleues clignent 3s une fois, s'éteignent automatiquement après 5 minutes.
Processus de Charge	Les lumières rouges restent allumées.
Chargement Terminé	Les lumières rouges éteignent, puis les lumières bleues allumées pendant 5s, puis éteignent.

## ■ **Attentions:**


1. Ne démontez pas le produit vous-même.
2. Ne jetez pas le produit au feu.
3. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
4. Veuillez le garder hors de portée des enfants.
5. Veuillez charger complètement les écouteurs tous les mois, même si vous ne les utilisez pas.
6. Ne traitez pas le produit violemment et ne le pressez pas avec des objets lourds.
7. Veuillez garder le produit à l'écart des températures élevées.

## ■ **Garantie**

Tous les produits POWERADD sont livrés avec une garantie limitée complète de 2 ans à compter de la date d'achat (accessoires exclus). Il sera hors garantie s'il est endommagé en raison d'une utilisation incorrecte ou d'un cas de force majeure.



## ■ Introducción Del Producto

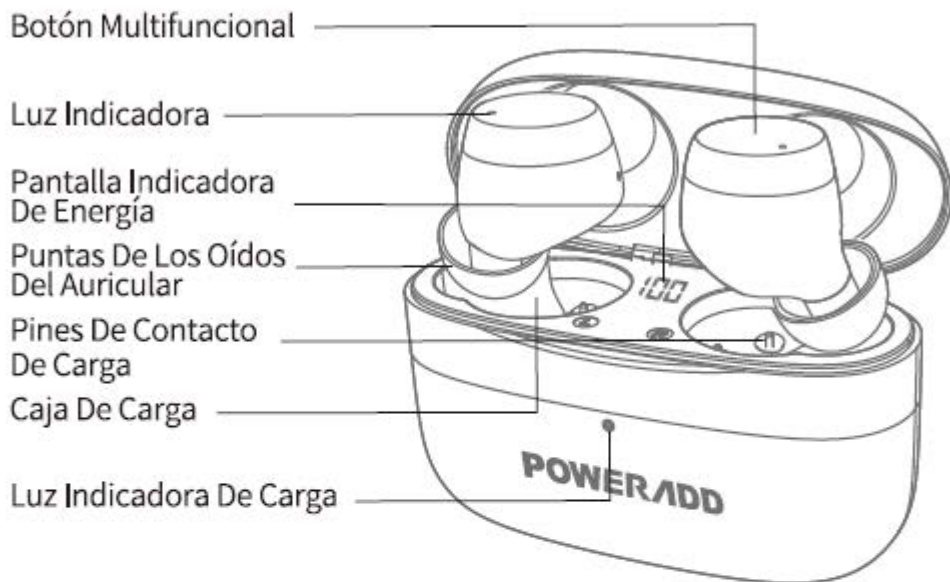

Izquierda Derecho



Grande



Medio



Pequeña

## ■ Contenidos Del Paquete

2x Auriculares Bluetooth

1x Caja De Carga

1x Cable De Carga Tipo C 3x Puntas De Los Oídos Del Auricular (S/M/L)

## ■ Especificaciones

Nombre Del Producto	TWS Auriculares Bluetooth
Modelo	S12
Versión De Bluetooth	V5.0
Distancia De Bluetooth	10m
Batería Del Auricular	3.7V / 60mAh
Batería De La Caja De Carga	3.7V / 500mAh
Tiempo De Uso	≈5.5H (al 80% del volumen)
Entrada Tipo C	DC 5V/0.5A
Salida	5V/0.1A
Caja De Carga	69*51*28 mm
Nivel Impermeable	IPX8

## ■ Instrucción De Conexión

### **Modo Mono:**

- 1.Mantenga la distancia dentro de 1m entre los auriculares Bluetooth y el teléfono móvil (u otros dispositivos conectados).
- 2.Asegúrese de que los auriculares estén apagados y luego sáquelos de la caja de carga. Los auriculares se encienden y se conectan con el teléfono celular (la luz roja y azul parpadea alternativamente).
- 3.Encienda el Bluetooth en el teléfono celular (u otros dispositivos Bluetooth) y busque, elija y conecte POWERADD S12 en la lista. Los indicadores azul y rojo se encienden durante 1s y luego se apagan, lo que indica que la conexión se realizó correctamente. ¡Ahora puedes hacer una llamada telefónica y escuchar música!

### **Modo Estéreo:**

- 1.Mantenga la distancia dentro de 0.5m entre los auriculares Bluetooth y el teléfono celular (u otros dispositivos conectados). Asegúrese de que los auriculares estén apagados y luego sáquelos de la caja de la batería. Luego, los dos auriculares se encienden automáticamente.
- 2.Después de un emparejamiento TWS exitoso, los dos auriculares ingresan automáticamente al estado de "esperando para conectarse". Los audífonos se encienden y esperan ser conectados con el teléfono celular (la luz roja y azul parpadea alternativamente).

3. Encienda el Bluetooth en el teléfono celular (u otros dispositivos Bluetooth) y busque, elija y conecte POWERADD S12 en la lista. Los indicadores azul y rojo se encienden durante 1s y luego se apagan, lo que indica que la conexión se realizó correctamente. ¡Ahora puedes hacer una llamada telefónica y escuchar música!

## ■ Funciones De Auricular

Encendido	Los auriculares se encienden automáticamente una vez que se sacan de la caja de la batería, luego la luz azul se enciende durante 1s y con indicaciones.
	Presione el botón táctil durante 3s.
Apagado	Los auriculares se apagan automáticamente una vez que se colocan en la caja de la batería para cargarlos y luego la luz roja permanece encendida.
	Sin reproducir música, presione el botón táctil durante 5s.
	Los auriculares se apagan automáticamente si no hay conexión durante 5 minutos.
Pista Anterior	Haga doble clic en el botón táctil (oreja izquierda).
Siguiente Pista	Haga doble clic en el botón táctil (oreja derecha).
Volumen	Cuando se reproduce música, mantenga presionado el botón táctil (oreja izquierda/derecha) para - / + volumen.
Reproducir/Pausar	Haga clic en el botón táctil (oreja izquierda/derecha).
Recibir Una Llamada	Haga clic en el botón táctil (oreja izquierda/derecha).
Rechazar Una Llamada	Mantenga presionado el botón táctil durante 2s (oreja izquierda/derecha).
Colgar Una Llamada	Cuando esté en una llamada, haga clic en el botón táctil (oreja izquierda/derecha).
Marcación Por Voz	Después de que los auriculares se conectan con el teléfono móvil, active Siri en el iPhone y el asistente de voz en algunos teléfonos Android presionando tres veces el botón táctil en el auricular izquierdo / derecho.
Estado De Reconexión	Saque los auriculares de la caja de la batería, y los auriculares se encenderán automáticamente y luego entrarán en el estado de reconexión (alrededor de 20s).
Eliminar Registros De Emparejamiento	En el estado de conexión (las luces roja / azul parpadean alternativamente), haga triple clic en el botón táctil. Los auriculares se apagan después de que la luz roja está encendida durante 1s, lo que indica que se han eliminado los registros de emparejamiento.

## ■ Indicador LED

<b>Estado De La Caja De Carga</b>	<b>Luz Indicadora</b>
Nivel De Batería (Estado De Carga)	
0~33%	Destellos De Luz Roja
33~66%	Destellos De Luz Rosa
66~99%	Destellos De Luz Azul
100%	Luz Azul Fija Encendida
Nivel De Batería (Estado De Descarga)	
0%	Luz Apagada
5~33%	Luz Roja Fija Encendida
66~100%	Luz Azul Fija Encendida
<b>Estado Del Auricular</b>	<b>Luz Indicadora</b>
Encendido	Luz azul encendida durante 1s.
Apagado	Luz roja encendida durante 1s.
Estado De Emparejamiento TWS	(oreja izquierda/derecha) Las luces rojas y azules parpadean simultáneamente.
Emparejamiento TWS Exitoso	(oreja izquierda/derecha) Luces rojas y azules encendidas durante 3s simultáneamente.
Bluetooth Para Conectarse	Las luces rojas / azules parpadean alternativamente.
Conectarse Con El Teléfono Celular	Luz roja encendida durante 1s y luego apagada.
Estado De Reconexión	La luz azul parpadeará una vez cada 3s y se apagará automáticamente después de 5 minutos.
Proceso De Carga	Luz roja fija encendida.
Carga Completada	Luz roja apagada, luego luz azul encendida durante 5s y luego apagada.

## ■ Atenciones:

- 1.No desmonte el producto usted mismo.
- 2.No arroje el producto al fuego.
- 3.No exponga el producto a la luz solar directa durante mucho tiempo.
- 4.Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 5.Cargue completamente los auriculares todos los meses, incluso si no los usa.
- 6.No trate el producto con violencia ni lo apriete con objetos pesados.
- 7.Mantenga el producto alejado de altas temperaturas y ambientes húmedos.

## ■ Garantía

Todos los productos POWERADD vienen con una garantía limitada completa de 2 años a partir de la fecha de compra (accesorios excluidos). Quedará fuera de garantía si se daña debido a un uso incorrecto o fuerza mayor.

## ■ Introduzione al prodotto

Pulsante della multifunzione

Luce dell'indicatore


Schermate di indicazione dell'alimentazione

Cappuccio auricolare

Carica dei pin di contatto

Custodia di ricarica

Indicatore di ricarica

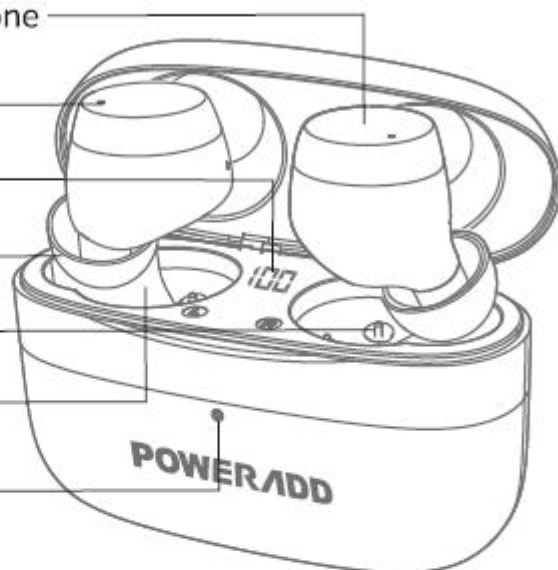

Sinistra

Destra



Grande

Medio

Piccolo

## ■ Contenuto del pacchetto

2x Auricolari Bluetooth

1x Custodia di ricarica della batteria

1x Cavo di ricarica di tipo C

3x Paia di Auricolari (S / M / L)

## ■ Specifiche

Nome prodotto	Auricolari wireless TWS
Modello	S12
Versione wireless	V5.0
Distanza wireless	10m
Batteria auricolare	3.7V / 60mAh
Batteria scatola di ricarica	3.7V / 500mAh
Orario di lavoro	≈5.5H (con un volume dell'80%)
Ingresso di tipo C	DC 5V/0.5A
Tensione di Ingresso	5V/0.1A
Custodia di ricarica	69*51*28 mm
Livello di Impermeabilità	IPX8

## ■ Istruzioni di connessione

### **Modalità mono:**

1. Si prega di mantenere la distanza entro 1 M tra auricolari Bluetooth e cellulare (o altri dispositivi collegati).
2. Assicurarsi che gli auricolari siano spenti, quindi e ser li dalla scatola di ricarica. Gli auricolari si attivano e devono essere collegati con il cellulare (la luce rossa e blu lampeggia alternativamente).
3. Attiva il Bluetooth sul cellulare (o su altri dispositivi Bluetooth) e cerca, scegli un POWERADD S12 e collega nell'elenco. Indicatori blu e rossi per 1 e poi spenti, indicando che la connessione ha avuto esito positivo. Ora puoi fare una telefonata e ascoltare musica!

### **Modalità stereo:**

1. Si prega di mantenere la distanza entro 0.5 M tra auricolari Bluetooth un cellulare d (o altri dispositivi collegati). Assicurarsi che gli auricolari siano spenti e quindi e ser li dalla scatola della batteria. Quindi i due auricolari si attivano automaticamente.
2. Dopo un abbinamento TWS riuscito, i due auricolari inseriscono automaticamente "in attesa di connettersi" state. Gli auricolari si attivano ed è in attesa di essere collegati al cellulare (la luce rossa e blu lampeggia alternativamente).

3. Accendere il Bluetooth sul cellulare (o su altri dispositivi Bluetooth) e cercare, scegliere e collegare POWERADD S12 nell'elenco. Indicatori blu e rossi per 1 e poi spenti, indicando che la connessione ha avuto esito positivo. Ora puoi fare una telefonata e ascoltare musica!

## ■ Funzioni degli Auricolari

Accensione	Preleva l'auricolare Bluetooth, le cuffie si accendono automaticamente, la luce blu si accende per 1 secondo e apparirà un prompt
	Premere a lungo il pulsante a sfiorare per circa 3 secondi per accenderlo (le cuffie sono spente quando non sono posizionate nella scatola di ricarica)
Spegnimento	Inserire le cuffie Bluetooth nella custodia di ricarica. Le cuffie si spegnono automaticamente, entrano nello stato di ricarica e la luce rossa sarà sempre attiva;
	Senza musica riprodotta o connessa, premere il pulsante a sfiorare per 5s.
	Gli auricolari si spengono automaticamente se nessuna connessione a 5 min
Ricevere una chiamata	fare clic sul pulsante a sfiorare (orecchio L/R).
Rifiutare una chiamata	Quando si chiama in arrivo, premere a lungo il pulsante a sfiorare per 2s (orecchio L/R).
Riagganciare una chiamata	Durante una chiamata, premere il pulsante con una volta (orecchio L/R).
Traccia precedente	Fare doppio clic sul pulsante a sfiorare (orecchio sinistro).
Traccia successiva	Fare doppio clic sul pulsante a sfiorare (orecchio destro).
Volume-	Pressione lunga (orecchio sinistro)
Volume+	Pressione lunga (orecchio destro)
Riproduci/ Metti in pausa	fare clic sul pulsante a sfiorare (orecchio L/R).
Quadrante vocale	Dopo che gli auricolari sono stati collegati al telefono e in modalità standby, è possibile attivare Siri su iPhone e l'assistente vocale su alcuni telefoni Android toccando il pulsante a sfioramento sugli auricolari sinistro / destro 3 volte.
Stato di riconnessione	Rimuovere gli auricolari dalla custodia di ricarica, gli auricolari si apriranno automaticamente, quindi entreranno nello stato di riconnessione (circa 20 secondi).
Rimuovere i record di associazione	Lo stato di associazione (luci rosse e blu lampeggianti alternativamente) tocca il pulsante tre volte rapidamente, la memoria verrà cancellata dopo che la luce rossa è attiva per 1 secondo e si spegnerà automaticamente.



## ■ Indicatore LED

<b>Stato scatola batteria</b>	<b>Luce indicatore</b>
Livello batteria (stato di ricarica)	
0~33%	Lampi di luce rossa
33~66%	Lampi di luce rosa
66~99%	Lampi di luce blu
100%	Luce blu costante
Livello batteria (stato di scarica)	
0%	Luce spenta
5~33%	Luce rossa costante
66~100%	Luce blu costante
<b>Stato degli Auricolari</b>	<b>Luce indicatore</b>
Accensione	Luce blu per 1s.
Spegnimento	Luce rossa per 1s.
Stato di associazione TWS	(Orecchio L&R) Le luci rosse e blu lampeggiano contemporaneamente.
L'associazione TWS ha esito positivo	(Orecchio L&R) Luci rosse e blu accese per 3s contemporaneamente.
Bluetooth da collegare	Le luci rosse/blu lampeggiano alternativamente.
Connettiti con cell phone	Luce rossa per 1s e poi spento.
Stato di riconnessione	The blue light flashes once every 3 seconds and automatically turns off after 5 minutes
Processo di ricarica	Light rosso costante su.
Ricarica completata	Luce rossa spenta, poi luce blu costante per 5s e poi spenta.


## ■ **Attenzioni:**

1. Non smontare il prodotto da solo.
2. Do smaltire il prodotto in fiamme.
3. Do esporre il prodotto alla luce solare diretta per molto tempo
4. Si prega di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
5. Si prega di caricare completamente gli auricolari ogni mese anche se non sono in uso.
6. Do trattare il prodotto con violenza o spremerlo con oggetti pesanti.
7. Si prega di stare lontano da ambienti ad alta temperatura

## ■ **Garanzia**

Tutti i prodotti POWERADD sono disponibili con una garanzia limitata completa di 2 anni dalla data di acquisto (accessori esclusi). Sarà fuori garanzia se danneggiato a causa di un uso scorretto o di forza maggiore.

## ■製品紹介

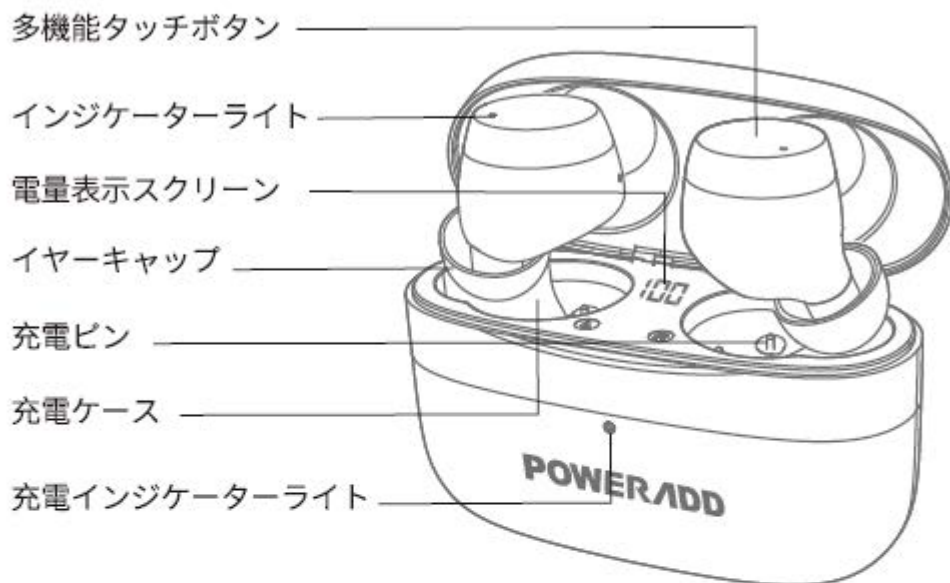

## ■パッケージ内容

2× Bluetooth イヤホン

1×充電ケーブル

1×充電ケース

3×イヤークリップセット(S/M/L)

## ■ 製品仕様

製品名	TWSワイヤレスイヤホン
モデル	S12
Bluetoothバージョン	V5.0
Bluetooth 距離	10m
イヤホン バッテリー	3.7V / 60mAh
充電ケース バッテリー	3.7V / 500mAh
連続再生時間	≈5.5H (80%ボリュームで)
Type-C 輸入	DC 5V/0.5A
輸出	5V/0.1A
充電ケース サイズ	69*51*28 mm
防水規格	IPX8

## ■ 接続手順

### モノモード：片耳で接続

1. ワイヤレスイヤホンと携帯電話（または他のデバイス）を1メートル以内に保ってください。
2. ワイヤレスイヤホンが電源オフになっていることを確認してから、充電ケースからイヤホンを取り出します。その後、イヤホンが自動的に電源オンになり（赤と青のライトが交互に点滅する）、デバイスに接続待ちの状態になります。
3. ユーザーの携帯電話（または他のBluetoothデバイス）ではBluetooth機能をオンにして、近くにあるデバイスの検索リストからPOWERADD S12を選択して接続します。青と赤のインジケータライトが1秒間点灯してから消えると、接続が成功したことを示します。これで、電話をするまたは音楽をお楽しみいただけます！

### ステレオモード：両耳で接続

1. 2つのワイヤレスイヤホン間の距離を0.5メートル以内に保ってください。必ずワイヤレスイヤホンが電源オフになっていることを確認してから、充電ケースからイヤホンを取り出します。その後、イヤホンが自動的にオンになります（青いLEDライトが1秒間点灯する）。ペアリングモードになってから（赤と青が交互に点滅する）、タッチボタンをダブルクリックして2

つのイヤホンをTWSペアリングモードに切り替えます（青いLEDライトが点滅する）。

2. TWSペアリングが成功した後、左/右のイヤホンが自動的にTWSペアリングモードを終了し、デバイスに接続待ちの状態になります（赤と青のライトが交互に点滅する）。

3. ユーザーの携帯電話（または他のBluetoothデバイス）のBluetooth機能をオンにして、近くにあるBluetoothデバイスの検索リストからPOWERADD S12を選択して接続します。その後、イヤホンの赤と青のインジケータライトが同時に1秒間点灯してから消えます。すると、接続が成功したことを示します。これで、電話をするまたは音楽をお楽しみいただけます！

## ■ イヤホン機能

電源オン	充電ケースからイヤホンを取り出すと、電源が自動的にオンになり、青いライトが1秒間点灯します。同時に、音声提示が鳴ります
	タッチボタンを3秒間押します。
電源オフ	充電のために充電ケースに入れると、イヤホンは自動的にオフになり、その後、赤いライトが点灯します。
	音楽を再生せずに、タッチボタンを5秒間押します。 5分間接続がない場合、イヤホンは自動的にオフになります。
前の曲	左耳のタッチボタンをダブルクリックします。
次の曲	右耳のタッチボタンをダブルクリックします。
音量+	右耳のタッチボタンを長押しします。
音量-	左耳のタッチボタンを長押しします。
再生/一時停止	左/右のタッチボタンをクリックします。
電話に出る	左/右のタッチボタンをクリックします。
電話を拒否する	左/右のタッチボタンを2秒間長押しします。
電話を切る	左/右耳タッチボタンをクリックします。

音声ダイヤル	イヤホンを電話に接続してスタンバイモードにした後、左右のイヤホンのタッチボタンを長押しすることで、iPhoneのSiriまたは一部のAndroid電話で音声アシスタントをアクティブにすることができます。
再接続ステータス	バッテリーボックスからイヤホンを取り出すと、イヤホンが自動的にオンになり、再接続状態になります（約20秒）。
ペアリングリストを消去する	再接続状態で、タッチボタンを3回押し、赤と青のインジケータライトが点灯するまで2秒間押し続けます。次に、イヤホンがオフになり、ペアリングリストが消去されたことを示します。

## ■ LED インジケータ

充電ケースの状態	インジケータライト
バッテリー電量（充電状態）	
0~33%	赤いライトが点滅します。
33~66%	ピンクライトが点滅します。
66~99%	青いライトが点滅します。
100%	青いライトは常に点灯しています。
バッテリー電量（放電状態）	
0%	ライトが消えます。
5~33%	赤いライトは常に点灯しています。
66~100%	青いライトは常に点灯しています。
イヤホンステータス	インジケータライト
電源オン	青いライトが1秒間点灯します。
電源オフ	赤いライトが1秒間点灯します。
TWSペアリング状態	(L&R耳) 赤と青のライトが同時に点滅します。
TWSペアリング成功の状態	(L&R耳) 赤と青のライトが同時に3秒間点灯します。

Bluetooth デバイス に接続待ち	赤/青のライトが交互に点滅します。
Bluetooth デバイス に接続成功	赤いライトが1秒間点灯した後、消灯します。
再接続状態	青いライトが3秒ごとに点灯します。5分間 接続がない場合、自動的に電源オフになります。
充電中	赤いライトが点灯します。
充電完了	赤いライトが消え、青いライトが5秒間点灯し た後、消えます。

## ■ ご注意:

- 1.本製品を分解しないでください。
- 2.本製品を火の中に入れてください。
- 3.本製品を直射日光を避けて保管してください。
- 4.子供の手の届かないところに置いてください。
- 5.製品を長期間使用する予定がない場合は、製品の使用寿命を延ばすために、少なくとも月に1回はイヤホンを充電してください。
- 6.本製品を強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 7.本製品を高温多湿の環境に置かないでください。

## ■ 保証

購入日から、すべてのPOWERADD製品には2年間の保証期間が付いています（アクセサリを除く）。使用不適切または不可抗力により破損した場合は、保証はいたしかねます。



[www.ipoweradd.com](http://www.ipoweradd.com)



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.