


Manual de Uso del Producto de Reloj Deportivo Inteligente

A: En primer lugar, asegúrese de conectar nuestro reloj inteligente a través de la aplicación "GloryFit".

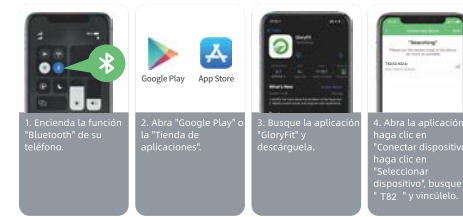

1. Encienda la función "Bluetooth" de su teléfono.
2. Abra "Google Play" o la "Tienda de aplicaciones".
3. Busque la aplicación "GloryFit" y descárguela.
4. Abra la aplicación, haga clic en "Conectar dispositivo", haga clic en "Seleccionar dispositivo", busque "T82" y vincúlelo.


B: Realice los siguientes pasos para habilitar la función de respuesta/llamada.



1. Después de seleccionar T82 para conectarse, en la solicitud de emparejamiento emergente del sistema del teléfono móvil, seleccione emparejamiento.
2. Encienda el interruptor Bluetooth de llamadas en el reloj (se usa cuando el reloj no puede hacer llamadas ni reproducir sonido multimedia).
3. En la configuración del teléfono, en el sistema bluetooth, recurra a estos permisos del T82.
4. Una vez conectado, puede usar el reloj para responder/hacer llamadas en cualquier momento.


Si no necesita utilizar la función de llamada, puede desactivar la función de respuesta/llamada para que la batería dure más.

◆ Descripción de la apariencia

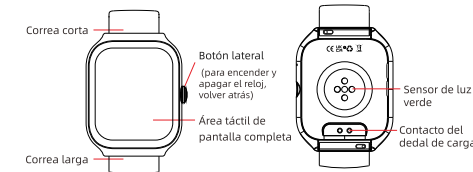

◆ Diagrama esquemático de carga

Opere estrictamente según se muestra en la siguiente Figura:
1. Alinee el cable de carga magnético especial del producto con los contactos de carga en la parte trasera del reloj para cargar.
2. No realice la carga a través de un adaptador de corriente con un voltaje superior a 5V y una corriente de salida superior a 1A, de lo contrario, resultará en un fallo de carga y dañará el cable de carga magnética o el equipo.
3. El reloj debe activarse primero cuando se cargue después de que se haya agotado la energía: La pantalla del reloj se iluminará sólo después de unos 5 minutos de carga normal.

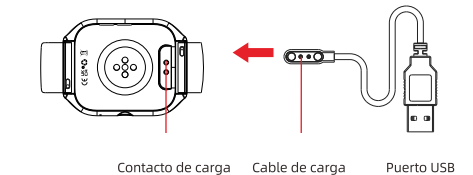

◆ Descripción funcional del reloj

- ①. No molestar activado/desactivado
- ②. Ajuste del brillo
- ③. Función Buscar
- ④. Interruptor del Bluetooth de llamada
- ⑤. Interruptor de modo de tema
- ⑥. Configuración

Interfaz principal: Muestra la hora y fecha actuales, el número de pasos y otra información del reloj; mantenga presionada la interfaz principal para cambiar la esfera principal a la izquierda o derecha, y haga clic para aceptar.

Función Llamar: Haga clic en el interruptor de llamada. Abra la configuración del teléfono - Bluetooth - busque y conecte Bluetooth T82 ->xxx para utilizar las funciones como reproducir música móvil, contestar y hacer llamadas, etc.

Número de pasos: Muestra el número de pasos, la distancia y las calorías actuales de ejercicio del reloj.

Frecuencia cardíaca: Deslícese a esta página, donde se empieza a medir automáticamente los datos actuales de frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real. Puede conectarse a la aplicación para configurar el monitoreo en tiempo real y ver el registro de datos.

Oxígeno en la sangre: Deslícese a esta página, donde se empieza a medir automáticamente los datos actuales de oxígeno en la sangre y vibrará para recordarle los resultados.

Ejercicio: En esta página, haga clic en el icono para entrar en la opción de modo multiejercicio, luego elija un modo de ejercicio, haga clic en el icono para empezar y deslice el dedo a la derecha para pausar o detener el ejercicio.

Sueño: El brazalete puede registrar y mostrar la duración total de su sueño anoche, y la duración del sueño profundo y ligero. Puede ver más detalles sincrónicamente en la aplicación.

Clima: Muestra las condiciones meteorológicas actuales de la ciudad. Para el uso normal de esta función, se debe conectar sincrónicamente a la aplicación y activar el GPS en el teléfono, y la aplicación debe poder obtener el permiso de localización y conectarse a la red.

Mensajes: El reloj puede recibir recordatorios de notificaciones como llamadas, SMS, QQ, WeChat, etc. en el teléfono, puede configurar según los avisos de recordatorio de mensajes y encender el interruptor de los elementos enviados correspondientes en la aplicación. En esta página, se pueden guardar hasta 8 registros de mensajes. Para utilizar esta función, se debe mantener conectado al teléfono y la aplicación debe poder obtener los permisos correspondientes.

Música: Una vez conectado a la aplicación, el reloj puede controlar el reproductor de música móvil para reproducir / pausar / canción anterior / canción siguiente. Antes de realizar el control en el reloj, esta función requiere activar primero el reproductor del teléfono, mantenerse conectado al teléfono y también activar el permiso de envío de mensajes.

Cronómetro: Haga clic en el icono para entrar en la función, donde puede hacer clic para empezar a cronometrar, pausar o restablecer el cronómetro, y deslice el dedo a la derecha para salir.

Buscar: Haga clic en este icono, el teléfono le recordará la ubicación del teléfono con un tono de aviso, esta función requiere mantenerse conectado a la aplicación del reloj. No habrá aviso si el teléfono está en el modo silencioso.

Configuración: Haga clic en el icono para entrar en la función, cambie a la izquierda o derecha para ajustar el brillo, restaurar la configuración de fábrica, apagar el reloj y ver la información del reloj.

◆ Instrucciones de instalación y conexión de la aplicación del reloj


El reloj es un producto Bluetooth y, para el uso normal de la mayoría de sus funciones como visualización del tiempo, recordatorio de llamadas y recordatorio de mensajes, se debe conectar a la aplicación especial del producto. En cuanto al sistema Android, no se conecta ni empareje el teléfono directamente con el reloj en el Bluetooth móvil. Escanee el código QR abajo con su teléfono para elegir una versión adecuada para su sistema móvil, o entre en los mercados de aplicaciones principales para descargar e instalar Glory Fit.



◆ Conexión del equipo

Antes de usar la aplicación, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y el posicionamiento GPS del teléfono móvil para obtener el permiso de posicionamiento del teléfono móvil. Después de que la conexión sea exitosa, aparecerá el mensaje "Para enlazar con: T82", Seleccione emparejamiento.

A continuación, se explica cómo operar la conexión del reloj:

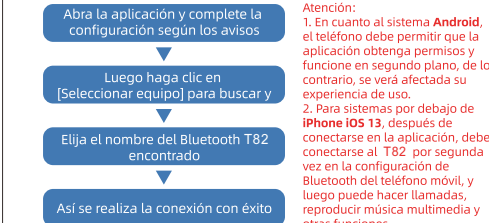

```
graph TD; A[Abra la aplicación y complete la configuración según los avisos] --> B[Luego haga clic en [Seleccionar equipo] para buscar y]; B --> C[Elija el nombre del Bluetooth T82 encontrado]; C --> D[Así se realiza la conexión con éxito];
```

Atención:
1. En cuanto al sistema **Android**, el teléfono debe permitir que la aplicación obtenga permisos y funcione en segundo plano, de lo contrario, se verá afectada su experiencia de uso.
2. Para sistemas por debajo de **iPhone iOS 13**, después de conectarse en la aplicación, debe conectarse al T82 por segunda vez en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil, y luego puede hacer llamadas, reproducir música multimedia y otras funciones.

◆ Precauciones

1. Queda prohibido realizar la carga con manchas de agua.
2. El reloj es un producto de monitoreo electrónico y no para uso médico, cuyos datos de medición sirven únicamente de referencia.
3. No es adecuado llevar el reloj cuando se ducha con agua caliente o nada por un largo tiempo.
4. Realice la carga a través del cable de carga incluido.

◆ Preguntas frecuentes y respuestas

1. En la aplicación no se puede encontrar el reloj, o el reloj no puede sincronizar el tiempo con el teléfono.
Respuesta:
A. Previo al uso inicial, asegúrese de que el Bluetooth móvil y la localización GPS del teléfono estén activados.
B. En la configuración del teléfono - aplicación, debe abrir la aplicación para obtener el permiso de localización.
C. Si el reloj se ha conectado y emparejado en el Bluetooth móvil, cancele el emparejamiento antes de buscar y realizar la conexión en la aplicación.
D. El Bluetooth entrará en el modo inactivo si el reloj no está en uso por un largo tiempo, apague el reloj y el Bluetooth móvil y, después de aprox. un minuto, reenciéndalos e intente buscar y realizar la conexión en la aplicación.
E. El reloj debe estar conectado en la aplicación, de lo contrario, no se podrán utilizar normalmente algunas funciones como conteo de pasos, sueño, tiempo, etc.
2. El reloj no tiene la función de recordatorio.
Respuesta: Durante el uso inicial:
Para los usuarios del sistema Android: Configure el permiso para operar según los avisos en la página, o active la función de recordatorio de mensajes en la aplicación, y siga los avisos para activar el permiso de uso de notificaciones de la aplicación.
Para los usuarios del sistema Apple: Una vez conectado a la aplicación, el teléfono mostrará una solicitud de emparejamiento, seleccione Permitir Emparejamiento y, en la aplicación, encienda el interruptor de recordatorio de las aplicaciones que necesita utilizar. Además, en la


configuración del teléfono - notificación, active "Centro de Notificaciones" en las aplicaciones necesarias para utilizar.

3. El interruptor de recordatorio se ha encendido pero el reloj no recibe ningún recordatorio o, a veces sí puede recibir recordatorios y otras veces no.
Respuesta:
Si la notificación de mensajes y el permiso de notificación correspondiente han sido activados en el teléfono según los avisos antes mencionados, el Bluetooth permanece en el estado activado y la aplicación se mantiene conectado al reloj, quizás se invalide la función de recordatorio de la aplicación autorizada por el sistema, debe volver a marcar la función de envío de mensajes.

4. El Bluetooth del teléfono Android se desconecta con frecuencia, o no habrá recordatorio de mensajes después de cierto tiempo de conexión.
Respuesta:
Para lograr un funcionamiento fluido del sistema Android, de vez en cuando se limpian los software que funcionan en segundo plano o las aplicaciones que consumen mucha energía en el teléfono. Si la aplicación no está configurada para permitir el funcionamiento en segundo plano, su proceso en segundo plano se limpiará muy fácilmente por el sistema, por lo que se desconectará el Bluetooth. En diferentes teléfonos Android, habrá distintos métodos para configurar el funcionamiento en segundo plano de la aplicación. Por ejemplo, Huawei nova 8 SE: configuración - batería - ranking de consumo de energía - aplicación - gestión del inicio de aplicaciones - gestión manual para activar el permiso de funcionamiento en segundo plano.

Manuale delle istruzioni del prodotto Smart Sports Watch

A: Prima di tutto, assicurati di collegare il nostro smartwatch tramite l'APP "GloryFit".

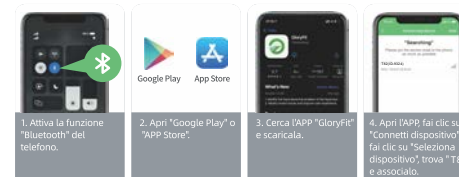


B: eseguire i seguenti passaggi per abilitare la funzione di risposta/chiamata.




If you don't need to use the call function, you can turn off the answer/call function so that the battery can last longer.

◆ Descrizione dell'aspetto

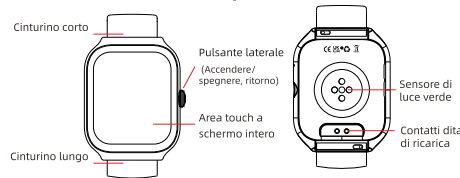

◆ Diagramma della carica

Segui rigorosamente lo schema seguente:
1. Utilizzare il cavo della ricarica magnetico specifico del prodotto per allineare i contatti di ricarica sul retro dell'orologio per caricare.
2. Non utilizzare un adattatore dell'alimentazione con una tensione superiore a 5V ed una corrente dell'uscita superiore a 1A per la ricarica, altrimenti si verificherà un'interruzione della ricarica e danneggerà il cavo od il dispositivo della ricarica magnetica.
3. Quando l'orologio è spento prima della ricarica, è necessario attivarlo prima: lo schermo dell'orologio si accenderà dopo la normale ricarica per circa 5 minuti.

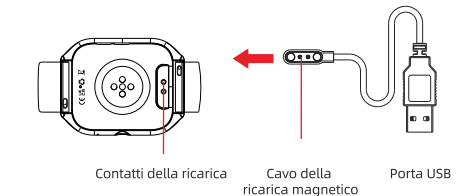

◆ Guarda l'introduzione della funzione

1. Non disturbare attivato/disattivato
2. Regolazione della luminosità
3. Trova la funzione
4. Interruttore Bluetooth di chiamata
5. Interruttore modalità tema
6. Impostazioni



Interfaccia principale: Visualizzare l'ora corrente, la data, i passaggi e le altre informazioni dell'orologio; Premere a lungo sull'interfaccia principale per alternare il quadrante principale a sinistra ed a destra, e far il clic su OK.

Funzione di chiamata: Far il clic sull'interruttore della chiamata. Apri le impostazioni del telefono - Bluetooth - cerca e connetti Bluetooth T82 -xxxx, puoi utilizzare funzioni come riprodurre la musica mobile od effettuare le chiamate.

Passi: Visualizza i passi, la distanza e le calorie correnti dell'orologio.

Frequenza cardiaca: Scorri fino a questa pagina per rimanere ed iniziare automaticamente a misurare i dati della frequenza cardiaca dinamica in tempo reale correnti. Può essere collegato all'APP per impostare il monitoraggio in tempo reale e visualizzare la registrazione dei dati.

Ossigeno nel sangue: Scorriere su questa pagina per rimanere, avviare automaticamente la misurazione dei dati di ossigeno nel sangue attuali e vibrare per richiedere il risultato.

Esercizio: Fare il clic sull'icona in questa pagina per accedere all'opzione della modalità multi-sport, selezionare una modalità sport, far il clic sull'icona per iniziare e scorrere verso destra per mettere in pausa od interrompere l'esercizio.

Sonno: Il braccialetto può registrare e visualizzare la durata totale del sonno della scorsa notte, nonché la durata del sonno profondo e del sonno leggero. Per le informazioni più dettagliate possono essere visualizzate contemporaneamente nell'APP.

Meteo: Visualizzare le condizioni meteorologiche attuali della città. Questa funzione deve essere collegata all'APP di sincronizzazione per l'uso normale ed il telefono cellulare deve aprire il GPS e l'APP che può ottenere la funzione dell'autorizzazione al posizionamento e la connessione della rete.

Informazioni: L'orologio può ricevere la promemoria di notifica come le telefonate, I messaggi di testo, QQ, WeChat, ecc. sul telefono cellulare. Può essere impostato in base alle richieste della promemoria dei messaggi e l'interruttore a pulsante corrispondente può essere attivato sul APP. Questa pagina può memorizzare 8 registrazioni dei messaggi. Questa funzione deve essere collegata al telefono cellulare e l'APP può ottenere le autorizzazioni corrispondenti.

Musica: Dopo la connessione all'APP, l'orologio può controllare il lettore musicale mobile per riprodurre/mettere in pausa/precedente/successivo. Questa funzione deve essere attivata sul lettore del telefono prima che possa essere controllata sull'orologio. E devi rimanere il connesso al telefono ed aprire l'autorizzazione push del messaggio.

Cronometro: Far il clic sull'icona per accedere alla funzione, è possibile far il clic per avviare il cronometro, mettere in pausa od azzerare il cronometro. Scorri verso destra per uscire.

Trova: Far il clic su questa icona, il telefono emetterà un segnale acustico per ricordarti la posizione del telefono, questa funzione deve rimanere la connessa con l'APP dell'orologio. Se il telefono è in modalità silenziosa, non viene visualizzato alcun messaggio.

Impostazioni: Far il clic sull'icona per accedere alla funzione, passare da sinistra a destra per impostare la regolazione della luminosità, il ripristino delle impostazioni della fabbrica, lo spegnimento e visualizzare le informazioni sull'orologio.

◆ Istruzioni dell'installazione e connessione dell'APP

Questo prodotto è un prodotto Bluetooth e la maggior parte delle funzioni deve essere collegata all'APP dedicata per questo prodotto prima che possa essere utilizzato normalmente, come la visualizzazione dell'ora, la promemoria chiamata, la promemoria messaggi, ecc. Non collegare ed accoppiare il telefono Android direttamente con l'orologio nel Bluetooth del telefono. Scansionare il seguente codice QR con il tuo cellulare per selezionare la versione adatta al sistema di telefonia mobile od accedi ai principali mercati delle applicazioni per scaricare ed installare Glory Fit.



◆ Collegamento al dispositivo

Prima di utilizzare l'APP, attivare il Bluetooth del telefono cellulare e il posizionamento GPS del telefono cellulare per ottenere l'autorizzazione al posizionamento del telefono cellulare. Dopo che la connessione è riuscita, verrà richiesto "Da associare a: T82", Seleziona l'associazione.

L'operazione della connessione dell'orologio è la seguente:

Aprire l'APP e completare l'impostazione secondo le istruzioni

Far il clic sulla [Seleziona dispositivo] per cercare

Selezionare il nome Bluetooth cercato: T82

La connessione è riuscita

Nota:
1. Il telefono Android deve consentire all'APP di ottenere autorizzazioni e movimento in background, altrimenti influirà sull'esperienza.
2. Per i sistemi inferiori a iPhone iOS 13, dopo aver effettuato la connessione nell'APP, è necessario collegarsi al T82 per la seconda volta nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare, quindi è possibile effettuare chiamate, riprodurre musica multimediale e altre funzioni.

◆ Precauzioni

1. Non caricare con le macchie d'acqua.
2. Questo prodotto è un prodotto del monitoraggio elettronico, non per uso medico. I dati della misurazione sono solo di riferimento.
3. Non'è adatto da indossare nel bagno dell'acqua calda e nel nuoto a lungo.
4. Utilizzare il cavo della ricarica corrispondente per caricare.

◆ Domande frequenti

1. L'orologio non può essere cercato nell'APP o l'orologio non può sincronizzare l'ora con il telefono cellulare.
Rispondere:
A. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il Bluetooth del cellulare e il posizionamento GPS del cellulare siano attivi.
B. Nelle impostazioni del telefono cellulare - applicazione, è necessario aprire l'APP per ottenere il permesso del posizionamento.
C. Se l'orologio è già stato connesso ed accoppiato nel Bluetooth del telefono cellulare, annullare prima l'associazione, quindi cercare la connessione nell'APP.
D. Se l'orologio non viene utilizzato per molto tempo, il Bluetooth andrà in modalità della sospensione, spegnere il Bluetooth dell'orologio e del telefono cellulare, riaccenderlo dopo circa 1 minuto, e poi provare a cercare la connessione in l'applicazione.
E. L'orologio deve essere collegato all'APP, altrimenti le alcune funzioni come il conteggio dei passi, il sonno, l'ora ecc. non funzioneranno normalmente.

2. L'orologio non ha una funzione della promemoria.
Risposta: Quando si utilizza per la prima volta:
Utenti del sistema Android: seguire le istruzioni sulla pagina per impostare l'autorizzazione ad operare od abilitare la funzione della promemoria delle informazioni nell'APP e seguire le istruzioni per abilitare l'autorizzazione ad utilizzare la notifica dell'APP.
Utenti del sistema Apple: dopo aver collegato l'orologio all'APP, il telefono cellulare visualizzerà una richiesta di associazione, selezionare per consentire l'associazione ed attivare l'interruttore della promemoria

dell'applicazione da utilizzare nell'APP. Inoltre, nelle impostazioni del telefono - notifica, apri il "centro notifiche" nell'applicazione che devi utilizzare.

3. L'interruttore del promemoria è attivato ma l'orologio non riceve promemoria o talvolta non ci sono promemoria.
Rispondere:
Se il telefono cellulare attiva la notifica delle informazioni e la relativa autorizzazione alla notifica in base alle istruzioni di cui sopra, il Bluetooth rimane acceso e l'APP e l'orologio rimangono collegati. Forse la funzione della promemoria APP autorizzata dal sistema non'è valida, è necessario ricontrollare la funzione push delle informazioni.

4. Il Bluetooth del telefono Android viene spesso disconnesso o non viene visualizzato alcun promemoria delle informazioni dopo la connessione per un periodo di tempo.
Rispondere:
Affinché il sistema funzioni senza gli intoppi, Android occasionalmente ripulisce il software del movimento in background o le applicazioni che consumano molta energia sul telefono. Se l'APP non'è impostata per consentire l'esecuzione in background, il processo in background viene facilmente ripulito dal sistema, e poi il Bluetooth verrà eliminato. Diversi telefoni Android hanno I metodi diversi per impostare l'esecuzione in background dell'APP. Ad esempio, Huawei nova 8 SE: le impostazioni - la batteria - la classifica consumo energetico - APP - la gestione avvio applicazione - la gestione manuale per abilitare attività in background.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC: " before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Turn on and enter the home screen
Steps for viewing E-Label:



Step1, Click to Setup
Step2, Click to Info
Step3, Click to Label