



## 取扱説明書 詳細版

KYY06

# GRATINA

グラティナー

かんたんガイド

目次

安全上のご注意／防水・  
防塵・耐衝撃のご注意

ご利用の準備

基本操作

アドレス帳

電話

メール

EZweb／auの  
ネットワークサービス

カメラ

テレビ

データフォルダ／  
microSD™メモ리카ード

データのやりとり

便利な機能

機能設定

付録／索引

## ごあいさつ

このたびは、「GRATINA」(以下、「本製品」と表記します。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、本製品に付属する「取扱説明書」または「取扱説明書詳細版」(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

## 操作説明について

### ■ 取扱説明書

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより「取扱説明書詳細版」(本書)をご参照ください。

<http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

### ■ オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成したオンラインマニュアルもご用意しております。

・本製品からは：待受画面で **E** → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル]

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

### ■ For Those Requiring an English Instruction Manual

#### 英語版の「取扱説明書」が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

「取扱説明書・抜粋(英語版)」をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/>

## 安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- ・本製品からは：待受画面で **E** → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [よくあるご質問「au Q&A プラス」]
- ・パソコンからは：<http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair>

## 本製品をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。)
- ・本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- ・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、micro au ICカード02を携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・海外でご利用される場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書詳細版」(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

まず始めに

# かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- 「安全上のご注意」(▶ P.42)
- 「取り扱い上のお願ひ」(▶ P.48)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、  
正しくお使いください。



# 充電についてのご注意



詳しい注意事項については、「安全上のご注意」(▶P.42)と「取り扱い上のお願ひ」(▶P.48)をお読みください。

※車上ホルダのイラストはイメージです。  
実際の製品と違う場合があります。

## 電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？電池パックは消耗品です。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなる場合があります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

昨日充電したのに  
もう電池が  
ないよ～!?



### 充電は「残量1」になってから

□(要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。



そろそろ充電～

### 日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本製品本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電は涼しい  
場所で!

### 充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

JUST FIT～♪



# 防水／防塵 ケータイの 取扱上のご注意

本製品は、IPX5/8の防水性能、IP5Xの防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れや発熱などが故障の原因となる場合があります。「防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意」(▶P.52)

- 常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。 よく読んで確認してネ!

- カバー類はしっかりと閉じ、背面カバーは確実に取り付けてご利用ください。



※万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

## キッチン

- アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



## 砂・泥

- 砂・泥などにご注意ください。送話口・スピーカー、ヒンジ部などから入り故障の原因となります。



## 温泉・お風呂(シャワー)

- 温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- 長時間の持ち込みはおやめください。





## 海・プール

- 海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- 海やプール中での使用はおやめください。
- 砂浜などの上に置かないでください。




# 充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中に本製品の画面に  や  が表示されたときも充電してください。




まずは  
エネルギー  
チャージ!




## ● 卓上ホルダ (KYY06PUA) で充電する



## ● 指定のACアダプタ (別売) で充電する

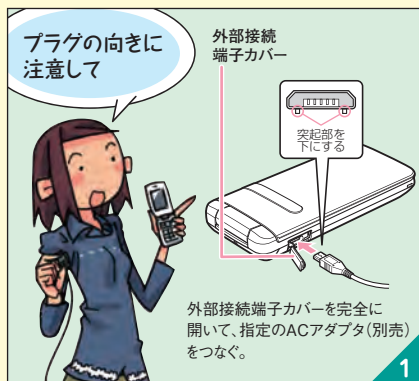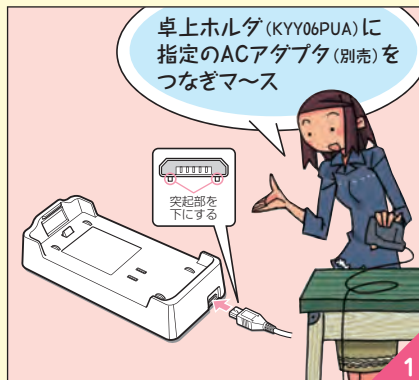

矢印の方向に差し込んでネ!




① ②

本製品を閉じた状態で、卓上ホルダ(KYY06PUA)を押さえながら、矢印①、②の順に差し込む。

※卓上ホルダのイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

2

コンセントに差し込む。




③

※根元まで確実に差し込んでください。

3

コンセントに差し込む。



②

※根元まで確実に差し込んでください。

2

赤色に点灯していた通知／充電ランプが消灯したら充電完了!



エネルギー満タン〜!

- 別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(KYY06PUA)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- 本製品や卓上ホルダ(KYY06PUA)の接続端子に対してまっすぐになるように、指定のACアダプタ(別売)のmicroUSBプラグを抜き差ししてください。
- 卓上ホルダ(KYY06PUA)に本製品を取り付ける際は、外部接続端子カバーがしっかりと閉じていることを確認してください。閉じかたが不十分な場合、充電できないことがあります。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(KYY06PUA)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

# 電話をかける

電話は、

- 番号を押してかける
  - アドレス帳からかける
  - 履歴からかける
- などの方法でかけることができます。

## ●アドレス帳からかける




待受画面で [F6] を押して、  
 [F5] でかけたい相手を選び  
 [F4] を押します。

## ●番号を押してかける



待受画面で [F0] ~ [F9] を押し  
 相手の電話番号を入力して  
 [F4] を押します。

## ●履歴からかける



待受画面で [F3] を押すと、発信履歴 / 着信履歴が表示されます。  
 [F2] でかけたい相手を選び [F4] を押します。

あっ!  
 もしもし～





# 電話を受ける

電話がかかってきたら  
☞ を押して通話



通話が終わったら  
☞ を押して切る



## こんなときは…?

### 《電話をかける》

#### ? 海外から電話したいときは

本製品で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

1. 電話番号を入力
2. **アプリ** を押す
3. 「特番付加」を選び **☐** を押す
4. 「国際電話:日本へ」を選び **☐** を押す
5. **☞**

電話番号を入力して **☐** を押し、「日本へ発信」を選択しても、海外から日本へ電話ができます。

「渡航先から国外(日本含む)に電話をかける」

▶P.112

#### ? 海外で携帯電話を使うときは

本製品の設定を変えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT CDMA(グローバルパスポートCDMA)について」

▶P.69

### 《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は待受画面に **☒** が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」▶P.110

? かかってきた電話に出たくない場合は電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」▶P.111

? 通話中の会話を録音したい場合は通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の声を録音する」▶P.272

### ■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に **☐** **☐** **☐** **☐** **☞** で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます(迷惑電話撃退サービス)。

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する

(オプションサービス)」▶P.206




# かかってきた 電話やメールを アドレス帳に 登録する

アドレス帳を使えば、  
電話やメールの送信が  
楽になるのヨ!



## ●かかってきた電話を登録

着信履歴から  
アドレス帳に登録  
できるのよ～



待受画面で  を押すと  
着信履歴一覧画面が  
表示されます。

で登録したい番号  
を選びます。

を押すとメニューが表  
示されます。  
「アドレス帳へ登録」を選び  
 を押します。

1

## 1. アドレス帳登録

「新規登録」を選んで  
 を押して、  
 で電話番号の属性を選び  
 を押すと…


例えば  
「携帯電話」を  
選んで…



## 2. アドレス帳登録

名前を入力したら  
登録完了

カンタン～




アドレス帳編集  
画面が表示され  
ます。各項目を  
入力し、 を  
押します。


3

## ●もらったメールを登録


「受信ボックス」から選ぶのよ



待受画面で を押してEメールメニューから「受信ボックス」を選び を押します。



でフォルダを選び、 を押します。Eメールを選んだら、「アドレス詳細表示」を選び を押します。



で登録したいアドレスを選び、 を押します。「アドレス帳へ登録」を選び、 を押します。

1

- アドレス帳には、最大1,000件までの相手先を登録できます。
- アドレス帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。
- アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

## ●こんなときは…?

### ？ 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録などの編集作業ができます。アドレス帳詳細画面を表示させて、 を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。追加したい情報や変更したい情報を入力して、 を押して を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

登録方法は電話のときと同じね



「新規登録」を選び を押し、 でEメールアドレスの属性を選び を押すと…

2

アドレスの入カミスもないからイネ～



アドレス帳編集画面が表示されます。各項目を入力し、 を押します。


3

# 赤外線を使って プロフィールを 交換する

プロフィールや  
アドレス帳を  
交換できちゃう


送るときは

待受画面で  を押し、  
 を押しと…




プロフィールが  
表示されます。

「アプリ」を押し、  
「赤外線送信」を選び  
 を押しします。



赤外線ポートを  
向かい合わせて送信!



- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

## もらうときは




待受画面で **[ ]** を  
押します。

「赤外線」を選び **[ ]** を  
押します。


1

受信の準備ができたら、  
赤外線ポートを  
向かい合わせます。



「赤外線受信」を選び  
**[ ]** を押します。

2



このメッセージが  
出たら  
受信成功です。


「YES」を選び **[ ]** を  
押すと、アドレス帳に  
登録されます。

3

## 赤外線通信では、 次のデータを送受信できます。

- プロフィール
- アドレス帳
- スケジュール
- タスクリスト
- グラフィックメモ
- お気に入り
- データフォルダ内のデータ /  
microSDメモ리카ード内のデータ


※相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信  
や再生ができない場合があります。

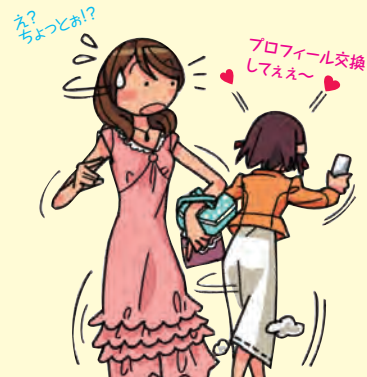

# Eメールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に…

- 初期設定は終わっていますか?
- 相手のメールアドレスはアドレス帳に登録されていますか?




Eメールメニューから「新規作成」を選んで□を押す



待受画面で  
□を押すとEメールメニューが表示されます。

1

「宛先」を選んで□を押します。



2

次は「件名」を入力!




入力が終わったら□を押してね。



□で「件名」を選んで□を押すと件名入力画面になります。

5


「件名」を入力したら次は「本文」を入力しましょう♪



□で「本文」を選んで□を押すと本文入力画面になります。



6



本文を入力して□を押すと送信画面になります。

7

① メールを書いているときに電話がかかってきたら？

メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。

② メールにフォトやムービーを添えたいときは？

Eメールには、最大5件(合計500KB以下)のデータが添付できます。

次のようなデータなどが添付できます。

- データフォルダのデータ
- ムービー撮影データ
- フォト撮影データ
- ボイス録音データ
- プロフィールデータ

「Eメールにデータを添付する」▶P.121

③ Eメールを装飾するには？

デコレーションメールでは、次のような装飾ができます。

- 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像を挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。

「デコレーションメールを送る」▶P.122

宛先はアドレス帳から選ぶと

①で「アドレス帳 1件呼出」を選び  
②を押します。

3

アドレス帳の中から宛先を決めたら  
③を押します。

4

④を押して送信～。

8

●Eメールを受信すると…

Eメールを受信すると、待受画面にEメール受信アイコンと受信したEメールの件数が表示されます。