


REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
Guía del usuario

Primeros pasos

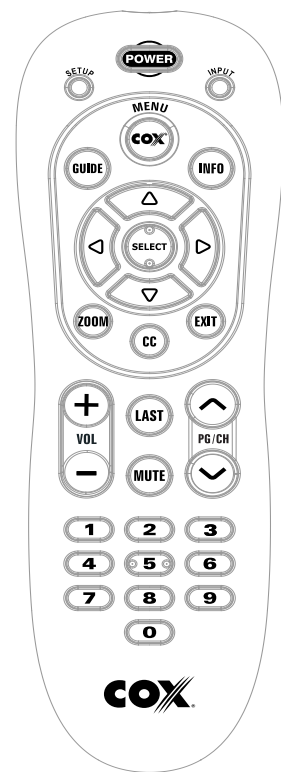

remotes.cox.com

- 1** Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- 2** Insert 2 AAA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- 3** Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The POWER button will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
El botón de encendido parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando las baterías necesitan ser reemplazadas.

Cuadro de teclas de funciones

- POWER**: Turns TV ON / OFF. Encendido/apagado del televisor.
- Hold POWER 3 seconds**: Hold for 3 seconds to enter programming. Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración.
- GUIDE**: Displays program GUIDE. Muestra la guía de programación.
- SELECT**: Use to navigate and select menu and guide options. Utilice para navegar y seleccionar opciones del menú y la guía.
- ZOOM**: Press to stretch or shrink screen size horizontally and vertically. Pulse para ampliar o reducir la pantalla tamaño horizontal y verticalmente.
- VOL**: Turns volume up and down. Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo.
- MUTE**: Use to turn off volume. Silencia el volumen del televisor.
- NUMERIC KEYPAD**: Allows for direct access to specific channels. Permite el acceso directo a los canales específicos.
- INFO**: Displays main cable MENU. Muestra el menú principal de cable.
- INFO**: Displays INFO for currently selected program. Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado.
- EXIT**: EXITs current menu and returns to current program. Sale del menú actual y vuelve al programa actual.
- CC**: Press CC to turn close captions on or off. Presiona CC para activar los subtítulos cerca o fuera.
- PG/CH**: Recall last channel viewed. Vuelve al último canal que estuvo mirando.
- UP/DOWN**: Use to tune channel up or down, also used for page navigation in the guide. Se utiliza para sintonizar el canal de arriba abajo también se utiliza para la navegación de páginas en la guía.

Setup Method A:

Popular Brands

Configuración del Método A:

Marcas famosas

- 1** Press and hold SETUP until the POWER button blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) Botón de encendido parpadee dos veces.
- 2** Press the POWER button.
Presione la tecla POWER (Encendido del Televisor).
- 3** Press and hold down the DIGIT button for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Dígito) para ver la marca de su TV.
- 4** Let go of the button when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = 😊SUCCESS
1 LONG BLINK = 😞FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia
2	LG
3	Panasonic
4	Philips/Magnavox
5	Samsung
6	Sanyo
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



Tip/Consejo:
If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

Setup Method B:

RF4CE Pairing

Configuración del Método B:

RF4CE Pairing

- 1** Press and hold SETUP until the POWER button blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) Botón de encendido parpadee dos veces.
- 2** Press the COX button.
Presione la tecla COX.
- 3** Enter in the 3 Digit code displayed on the TV.
Introduzca los 3 dígitos de los códigos que se muestran en el televisor.
- 4** The POWER button will blink twice to confirm success.
El botón POWER parpadeará dos veces para confirmar el éxito.

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged or try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced remote control/ TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Con el fin de mantener el cumplimiento con las regulaciones de la FCC, los cables blindados deben ser utilizados con este equipo. Utilización con equipos no autorizados o cables no blindados puede causar interferencias en la recepción de radio y TV. Se advierte al usuario que los cambios y modificaciones realizados en el equipo sin la aprobación del fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.




Note/Nota:


Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.


1 Press and hold SETUP until the POWER button blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) botón de encendido parpadee dos veces.




2 Press the POWER button.
Presione la tecla POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the SELECT button.
Mantenga presionada la tecla SELECT (Seleccionar).



4 Let go of the SELECT button when TV turns off.
Suelte la tecla SELECT (Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.






Note/Nota:


Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.


1 Press and hold SETUP until the POWER button blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) botón de encendido parpadee dos veces.




2 Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right.
Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.



3 Press the POWER button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.



4 If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand.
Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.





Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at REMOTES.COX.COM
Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en REMOTES.COX.COM

Write the working TV code here for future use.
Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code Código de TV

--	--	--	--



<table border="0"> <tr><td>Acer</td><td>1339, 4143</td></tr> <tr><td>Advent</td><td>1570</td></tr> <tr><td>Affinity</td><td>3717, 3716, 3577</td></tr> <tr><td>Alwa</td><td>1362</td></tr> <tr><td>Akai</td><td>1675, 1385, 1935, 0765</td></tr> <tr><td>Akawa</td><td>3391</td></tr> <tr><td>American Action</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Akai</td><td>0180</td></tr> <tr><td>AOC</td><td>1589, 1365, 2014, 2087, 1590</td></tr> <tr><td>Apex Digital</td><td>0765, 2397, 0748, 0890, 1217</td></tr> <tr><td>Ario</td><td>2397</td></tr> <tr><td>Atvio</td><td>3683, 3636, 3654, 3657</td></tr> <tr><td>Audiovox</td><td>1865, 0180, 1564, 1766, 1769, 1276, 2121, 0451</td></tr> <tr><td>Aumark</td><td>0060</td></tr> <tr><td>Auria</td><td>2087, 2014</td></tr> <tr><td>Aventura</td><td>0171</td></tr> <tr><td>Bell & Howell</td><td>0154</td></tr> <tr><td>Berkshire</td><td>0047</td></tr> <tr><td>Bradford</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Broksonic</td><td>1935, 1892</td></tr> <tr><td>Celera</td><td>0765</td></tr> <tr><td>Champion</td><td>1362</td></tr> <tr><td>Changhong</td><td>0765</td></tr> <tr><td>Citizen</td><td>1935, 0060</td></tr> <tr><td>Clarion</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Coby</td><td>3478, 2315, 3627, 2344, 2306, 2314, 2345, 2338</td></tr> <tr><td>Commercial Sol.</td><td>0047</td></tr> <tr><td>Contec</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Craig</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Crown</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Curtis</td><td>3577, 2855, 2352, 2397, 3895, 1326, 3636, 3382</td></tr> <tr><td>Curtis Mathis</td><td>0060, 0451, 0047, 0154</td></tr> <tr><td>CXC</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Cytron</td><td>1326</td></tr> <tr><td>Daewoo</td><td>0451, 0661, 0154</td></tr> <tr><td>Digistar</td><td>1561</td></tr> <tr><td>Disney</td><td>1892</td></tr> <tr><td>Dumont</td><td>0017</td></tr> <tr><td>Durabrand</td><td>0171, 1570, 0178, 0180, 1034</td></tr> <tr><td>Dynex</td><td>2049</td></tr> <tr><td>Electrograph</td><td>1755</td></tr> <tr><td>Electrohome</td><td>1570, 1670</td></tr> <tr><td>Electron</td><td>2855</td></tr> <tr><td>Elektra</td><td>0017</td></tr> <tr><td>Element</td><td>3559, 1687, 2183, 2964, 2256</td></tr> </table>	Acer	1339, 4143	Advent	1570	Affinity	3717, 3716, 3577	Alwa	1362	Akai	1675, 1385, 1935, 0765	Akawa	3391	American Action	0180	Akai	0180	AOC	1589, 1365, 2014, 2087, 1590	Apex Digital	0765, 2397, 0748, 0890, 1217	Ario	2397	Atvio	3683, 3636, 3654, 3657	Audiovox	1865, 0180, 1564, 1766, 1769, 1276, 2121, 0451	Aumark	0060	Auria	2087, 2014	Aventura	0171	Bell & Howell	0154	Berkshire	0047	Bradford	0180	Broksonic	1935, 1892	Celera	0765	Champion	1362	Changhong	0765	Citizen	1935, 0060	Clarion	0180	Coby	3478, 2315, 3627, 2344, 2306, 2314, 2345, 2338	Commercial Sol.	0047	Contec	0180	Craig	0180	Crown	0180	Curtis	3577, 2855, 2352, 2397, 3895, 1326, 3636, 3382	Curtis Mathis	0060, 0451, 0047, 0154	CXC	0180	Cytron	1326	Daewoo	0451, 0661, 0154	Digistar	1561	Disney	1892	Dumont	0017	Durabrand	0171, 1570, 0178, 0180, 1034	Dynex	2049	Electrograph	1755	Electrohome	1570, 1670	Electron	2855	Elektra	0017	Element	3559, 1687, 2183, 2964, 2256	<table border="0"> <tr><td>Emerson</td><td>1864, 1394, 0171, 3559, 1963, 3623, 2183, 1080</td></tr> <tr><td>Envision</td><td>1589, 1365, 2087, 2014</td></tr> <tr><td>Epson</td><td>1122</td></tr> <tr><td>EQD</td><td>2014, 2087</td></tr> <tr><td>EQD Auria</td><td>2014, 2087</td></tr> <tr><td>ESA</td><td>0171, 1963</td></tr> <tr><td>Favi</td><td>3382</td></tr> <tr><td>Fisher</td><td>0154, 1362</td></tr> <tr><td>Fluid</td><td>2964</td></tr> <tr><td>Funai</td><td>1864, 0171, 0180, 1394, 1963</td></tr> <tr><td>Futuretech 0180</td><td></td></tr> <tr><td>Gateway</td><td>1755, 1756</td></tr> <tr><td>GE</td><td>0047, 0451, 0051, 0178, 0765</td></tr> <tr><td>GFM</td><td>0171, 1963, 1864</td></tr> <tr><td>Gibraltar</td><td>0017</td></tr> <tr><td>Go Video</td><td>0060</td></tr> <tr><td>Goldstar</td><td>0178</td></tr> <tr><td>Grunpy</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Haier</td><td>1749, 3382, 3429, 2293, 1034, 1570</td></tr> <tr><td>Hallmark</td><td>0178</td></tr> <tr><td>Hannspree</td><td>1348</td></tr> <tr><td>Harvard</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Hello Kitty</td><td>0451</td></tr> <tr><td>Himitsu</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Hisense</td><td>2183, 3382, 1660, 1314, 0748</td></tr> <tr><td>Hitachi</td><td>1643, 1345</td></tr> <tr><td>Hyundai</td><td>3418</td></tr> <tr><td>iLo</td><td>1603, 1286, 1394</td></tr> <tr><td>Insignia</td><td>2049, 1641, 1564, 1326, 1423, 1892, 1517, 0171</td></tr> <tr><td>Inteq</td><td>0017</td></tr> <tr><td>iSymphony</td><td>3492, 3382, 3094</td></tr> <tr><td>JC Penney</td><td>0047, 0060, 0051, 0178, 0156</td></tr> <tr><td>JCM</td><td>2256</td></tr> <tr><td>Jensen</td><td>1326</td></tr> <tr><td>JVC</td><td>1774, 2321, 1670, 1892</td></tr> <tr><td>KDS</td><td>1687</td></tr> <tr><td>KEC</td><td>0180</td></tr> <tr><td>KLH</td><td>0765</td></tr> <tr><td>Kolin</td><td>1240</td></tr> <tr><td>Konka</td><td>1385</td></tr> <tr><td>KTV</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Legend</td><td>2397</td></tr> <tr><td>Lexus</td><td>3683, 3654, 3657</td></tr> <tr><td>LG</td><td>1423, 0178, 2864, 0017</td></tr> <tr><td>LodgingStar</td><td>3147</td></tr> <tr><td>LXI</td><td>0154, 0047, 0156, 0178, 0017</td></tr> <tr><td>MAG</td><td>1687</td></tr> <tr><td>Magnavox</td><td>1454, 2597, 3623, 1963, 0171, 1365, 0051, 1755</td></tr> <tr><td>Marantz</td><td>1454</td></tr> </table>	Emerson	1864, 1394, 0171, 3559, 1963, 3623, 2183, 1080	Envision	1589, 1365, 2087, 2014	Epson	1122	EQD	2014, 2087	EQD Auria	2014, 2087	ESA	0171, 1963	Favi	3382	Fisher	0154, 1362	Fluid	2964	Funai	1864, 0171, 0180, 1394, 1963	Futuretech 0180		Gateway	1755, 1756	GE	0047, 0451, 0051, 0178, 0765	GFM	0171, 1963, 1864	Gibraltar	0017	Go Video	0060	Goldstar	0178	Grunpy	0180	Haier	1749, 3382, 3429, 2293, 1034, 1570	Hallmark	0178	Hannspree	1348	Harvard	0180	Hello Kitty	0451	Himitsu	0180	Hisense	2183, 3382, 1660, 1314, 0748	Hitachi	1643, 1345	Hyundai	3418	iLo	1603, 1286, 1394	Insignia	2049, 1641, 1564, 1326, 1423, 1892, 1517, 0171	Inteq	0017	iSymphony	3492, 3382, 3094	JC Penney	0047, 0060, 0051, 0178, 0156	JCM	2256	Jensen	1326	JVC	1774, 2321, 1670, 1892	KDS	1687	KEC	0180	KLH	0765	Kolin	1240	Konka	1385	KTV	0180	Legend	2397	Lexus	3683, 3654, 3657	LG	1423, 0178, 2864, 0017	LodgingStar	3147	LXI	0154, 0047, 0156, 0178, 0017	MAG	1687	Magnavox	1454, 2597, 3623, 1963, 0171, 1365, 0051, 1755	Marantz	1454	<table border="0"> <tr><td>Matsushita</td><td>0051</td></tr> <tr><td>Maxent</td><td>1755, 1757</td></tr> <tr><td>Megatron</td><td>0178</td></tr> <tr><td>Memorex</td><td>1570, 1670, 0178, 1892, 0060, 0150, 0154, 1924, 1927</td></tr> <tr><td>MGA</td><td>0150, 0178</td></tr> <tr><td>Midland</td><td>0017, 0047, 0051</td></tr> <tr><td>Mintek</td><td>1603</td></tr> <tr><td>Mitsubishi</td><td>0150, 1250, 0178, 1797</td></tr> <tr><td>Mitsui</td><td>3658, 3638, 3652, 3654, 3657, 1867</td></tr> <tr><td>MTC</td><td>0060</td></tr> <tr><td>Multitech</td><td>0180</td></tr> <tr><td>NAD</td><td>0156, 0178</td></tr> <tr><td>Naoki</td><td>1540, 2357</td></tr> <tr><td>Naxa</td><td>2104, 3382</td></tr> <tr><td>NEC</td><td>1797, 1704, 2293</td></tr> <tr><td>NetTV</td><td>1755</td></tr> <tr><td>New Acoustic Dim.</td><td>0156, 0178</td></tr> <tr><td>Nexus Electronics</td><td>2183</td></tr> <tr><td>Nikko</td><td>0178, 0017, 0047, 0154, 0156</td></tr> <tr><td>Norcent</td><td>1365, 1589, 0748, 1590</td></tr> <tr><td>Norwood Micro</td><td>1286</td></tr> <tr><td>NuVision</td><td>1657</td></tr> <tr><td>Ólevia</td><td>1610, 1240</td></tr> <tr><td>Onwa</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Optimus</td><td>1927, 1924, 0154</td></tr> <tr><td>Orion</td><td>1892</td></tr> <tr><td>Panasonic</td><td>1480, 0051, 1927, 1924, 0047, 0060, 0150, 0154, 0156, 0178</td></tr> <tr><td>PARK</td><td>2104</td></tr> <tr><td>Penney</td><td>0047, 0060, 0051, 0178, 0156</td></tr> <tr><td>Philco</td><td>0171, 1963, 1394</td></tr> <tr><td>Philips</td><td>1867, 1454, 2597, 0690, 0017, 3623, 0171, 1365, 1394</td></tr> <tr><td>Pioneer</td><td>1457</td></tr> <tr><td>Polaroid</td><td>1769, 1538, 1276, 1385, 1767, 4035, 1687, 2121, 1762, 0765, 1314, 1565, 1286, 1326</td></tr> <tr><td>Portland</td><td>0451</td></tr> <tr><td>Prima</td><td>1749</td></tr> <tr><td>Prism</td><td>0051</td></tr> <tr><td>Proscan</td><td>2256, 2183, 3577, 0047, 3382, 3332, 3895, 3717, 3636</td></tr> <tr><td>Proton</td><td>0178</td></tr> <tr><td>Proview</td><td>1687</td></tr> <tr><td>Pulsar</td><td>0017</td></tr> <tr><td>Quasar</td><td>0051, 1927, 1924</td></tr> <tr><td>Radio Shack</td><td>0180, 0178, 0154, 0047</td></tr> <tr><td>RCA</td><td>2746, 2932, 0047, 2434, 3577, 3382, 3717, 2183, 2855, 3147, 3332, 0051, 0090, 1385, 3636</td></tr> </table>	Matsushita	0051	Maxent	1755, 1757	Megatron	0178	Memorex	1570, 1670, 0178, 1892, 0060, 0150, 0154, 1924, 1927	MGA	0150, 0178	Midland	0017, 0047, 0051	Mintek	1603	Mitsubishi	0150, 1250, 0178, 1797	Mitsui	3658, 3638, 3652, 3654, 3657, 1867	MTC	0060	Multitech	0180	NAD	0156, 0178	Naoki	1540, 2357	Naxa	2104, 3382	NEC	1797, 1704, 2293	NetTV	1755	New Acoustic Dim.	0156, 0178	Nexus Electronics	2183	Nikko	0178, 0017, 0047, 0154, 0156	Norcent	1365, 1589, 0748, 1590	Norwood Micro	1286	NuVision	1657	Ólevia	1610, 1240	Onwa	0180	Optimus	1927, 1924, 0154	Orion	1892	Panasonic	1480, 0051, 1927, 1924, 0047, 0060, 0150, 0154, 0156, 0178	PARK	2104	Penney	0047, 0060, 0051, 0178, 0156	Philco	0171, 1963, 1394	Philips	1867, 1454, 2597, 0690, 0017, 3623, 0171, 1365, 1394	Pioneer	1457	Polaroid	1769, 1538, 1276, 1385, 1767, 4035, 1687, 2121, 1762, 0765, 1314, 1565, 1286, 1326	Portland	0451	Prima	1749	Prism	0051	Proscan	2256, 2183, 3577, 0047, 3382, 3332, 3895, 3717, 3636	Proton	0178	Proview	1687	Pulsar	0017	Quasar	0051, 1927, 1924	Radio Shack	0180, 0178, 0154, 0047	RCA	2746, 2932, 0047, 2434, 3577, 3382, 3717, 2183, 2855, 3147, 3332, 0051, 0090, 1385, 3636	<table border="0"> <tr><td>Realistic</td><td>0154, 0180, 0178</td></tr> <tr><td>Runco</td><td>0017</td></tr> <tr><td>Sampo</td><td>1755</td></tr> <tr><td>Samsung</td><td>2051, 0060, 0766, 0178</td></tr> <tr><td>Sansui</td><td>1892, 1670, 1935, 0171, 3559</td></tr> <tr><td>Sanyo</td><td>1142, 0154, 1362, 0088</td></tr> <tr><td>Sceptre</td><td>2337, 1217, 1360</td></tr> <tr><td>Scotch</td><td>0178</td></tr> <tr><td>Scott</td><td>01780, 1080</td></tr> <tr><td>Sears</td><td>0154, 0156, 0047, 0171, 0178</td></tr> <tr><td>Seiki</td><td>2964, 3559, 3560, 0178</td></tr> <tr><td>Seiki Epson</td><td>1122</td></tr> <tr><td>Sens</td><td>1865</td></tr> <tr><td>Sharp</td><td>2360</td></tr> <tr><td>Sony</td><td>0810, 1685</td></tr> <tr><td>Soundesign</td><td>0178, 0180</td></tr> <tr><td>Sectroniq</td><td>1678</td></tr> <tr><td>Speler</td><td>4105, 4041</td></tr> <tr><td>Squareview</td><td>0171</td></tr> <tr><td>SSS</td><td>0180</td></tr> <tr><td>Starlite</td><td>0180</td></tr> <tr><td>SunbriteTV</td><td>2337, 1610</td></tr> <tr><td>Superscan</td><td>0864</td></tr> <tr><td>Supersonic</td><td>2104</td></tr> <tr><td>SVA</td><td>0748, 1963</td></tr> <tr><td>Sylvania</td><td>1864, 0171, 1963, 1394, 1314</td></tr> <tr><td>Symphonic</td><td>0171, 1394, 0180</td></tr> <tr><td>Syntax</td><td>1610, 1240</td></tr> <tr><td>Takai</td><td>1540</td></tr> <tr><td>Tatung</td><td>1286, 1756</td></tr> <tr><td>TCL</td><td>2434</td></tr> <tr><td>Technics</td><td>0051, 0017, 0047</td></tr> <tr><td>Techwood</td><td>0051</td></tr> <tr><td>Teknika</td><td>0180, 0060, 0150</td></tr> <tr><td>TMK</td><td>0178</td></tr> <tr><td>TNCi</td><td>0017</td></tr> <tr><td>Tosaki</td><td>1540, 2357</td></tr> <tr><td>Toshiba</td><td>1524, 0156, 1935, 1704, 0060, 0154</td></tr> <tr><td>TruTech</td><td>2066</td></tr> <tr><td>US Logic</td><td>1286</td></tr> <tr><td>Venturer</td><td>1865</td></tr> <tr><td>Vidtech</td><td>0178</td></tr> <tr><td>Viewsonic</td><td>2014, 2087, 3706, 0864, 1627, 1755, 2049, 1330, 0885, 1564, 1742, 1365</td></tr> <tr><td>Viore</td><td>2352, 3382, 3429, 2104, 3094</td></tr> <tr><td>Vizio</td><td>1758, 2707, 1756, 0864, 0885</td></tr> <tr><td>Vuon</td><td>3418</td></tr> <tr><td>Wards</td><td>0178, 0017, 0156, 0047, 0051, 0060, 0154, 0180</td></tr> <tr><td>Waycon</td><td>0156</td></tr> <tr><td>Westinghouse</td><td>1712, 3579, 3382, 0885, 2293, 3094, 3470, 0890, 1282, 2397, 0451, 1217</td></tr> <tr><td>Wyse</td><td>1365</td></tr> <tr><td>Xiahua</td><td>1749</td></tr> <tr><td>Zenith</td><td>0017, 0178, 1423, 1365, 0047</td></tr> </table>	Realistic	0154, 0180, 0178	Runco	0017	Sampo	1755	Samsung	2051, 0060, 0766, 0178	Sansui	1892, 1670, 1935, 0171, 3559	Sanyo	1142, 0154, 1362, 0088	Sceptre	2337, 1217, 1360	Scotch	0178	Scott	01780, 1080	Sears	0154, 0156, 0047, 0171, 0178	Seiki	2964, 3559, 3560, 0178	Seiki Epson	1122	Sens	1865	Sharp	2360	Sony	0810, 1685	Soundesign	0178, 0180	Sectroniq	1678	Speler	4105, 4041	Squareview	0171	SSS	0180	Starlite	0180	SunbriteTV	2337, 1610	Superscan	0864	Supersonic	2104	SVA	0748, 1963	Sylvania	1864, 0171, 1963, 1394, 1314	Symphonic	0171, 1394, 0180	Syntax	1610, 1240	Takai	1540	Tatung	1286, 1756	TCL	2434	Technics	0051, 0017, 0047	Techwood	0051	Teknika	0180, 0060, 0150	TMK	0178	TNCi	0017	Tosaki	1540, 2357	Toshiba	1524, 0156, 1935, 1704, 0060, 0154	TruTech	2066	US Logic	1286	Venturer	1865	Vidtech	0178	Viewsonic	2014, 2087, 3706, 0864, 1627, 1755, 2049, 1330, 0885, 1564, 1742, 1365	Viore	2352, 3382, 3429, 2104, 3094	Vizio	1758, 2707, 1756, 0864, 0885	Vuon	3418	Wards	0178, 0017, 0156, 0047, 0051, 0060, 0154, 0180	Waycon	0156	Westinghouse	1712, 3579, 3382, 0885, 2293, 3094, 3470, 0890, 1282, 2397, 0451, 1217	Wyse	1365	Xiahua	1749	Zenith	0017, 0178, 1423, 1365, 0047
Acer	1339, 4143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Advent	1570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Affinity	3717, 3716, 3577																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Alwa	1362																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Akai	1675, 1385, 1935, 0765																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Akawa	3391																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
American Action	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Akai	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
AOC	1589, 1365, 2014, 2087, 1590																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Apex Digital	0765, 2397, 0748, 0890, 1217																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ario	2397																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Atvio	3683, 3636, 3654, 3657																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Audiovox	1865, 0180, 1564, 1766, 1769, 1276, 2121, 0451																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aumark	0060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Auria	2087, 2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aventura	0171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Bell & Howell	0154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Berkshire	0047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Bradford	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Broksonic	1935, 1892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Celera	0765																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Champion	1362																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Changhong	0765																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Citizen	1935, 0060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Clarion	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Coby	3478, 2315, 3627, 2344, 2306, 2314, 2345, 2338																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Commercial Sol.	0047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Contec	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Craig	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Crown	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Curtis	3577, 2855, 2352, 2397, 3895, 1326, 3636, 3382																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Curtis Mathis	0060, 0451, 0047, 0154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CXC	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cytron	1326																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Daewoo	0451, 0661, 0154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Digistar	1561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Disney	1892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dumont	0017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Durabrand	0171, 1570, 0178, 0180, 1034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dynex	2049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Electrograph	1755																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Electrohome	1570, 1670																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Electron	2855																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Elektra	0017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Element	3559, 1687, 2183, 2964, 2256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Emerson	1864, 1394, 0171, 3559, 1963, 3623, 2183, 1080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Envision	1589, 1365, 2087, 2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Epson	1122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
EQD	2014, 2087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
EQD Auria	2014, 2087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ESA	0171, 1963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Favi	3382																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Fisher	0154, 1362																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Fluid	2964																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Funai	1864, 0171, 0180, 1394, 1963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Futuretech 0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gateway	1755, 1756																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GE	0047, 0451, 0051, 0178, 0765																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
GFM	0171, 1963, 1864																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gibraltar	0017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Go Video	0060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Goldstar	0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Grunpy	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Haier	1749, 3382, 3429, 2293, 1034, 1570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Hallmark	0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Hannspree	1348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Harvard	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Hello Kitty	0451																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Himitsu	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Hisense	2183, 3382, 1660, 1314, 0748																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Hitachi	1643, 1345																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Hyundai	3418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
iLo	1603, 1286, 1394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Insignia	2049, 1641, 1564, 1326, 1423, 1892, 1517, 0171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inteq	0017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
iSymphony	3492, 3382, 3094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
JC Penney	0047, 0060, 0051, 0178, 0156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
JCM	2256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Jensen	1326																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
JVC	1774, 2321, 1670, 1892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KDS	1687																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KEC	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KLH	0765																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Kolin	1240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Konka	1385																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KTV	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Legend	2397																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Lexus	3683, 3654, 3657																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
LG	1423, 0178, 2864, 0017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
LodgingStar	3147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
LXI	0154, 0047, 0156, 0178, 0017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MAG	1687																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Magnavox	1454, 2597, 3623, 1963, 0171, 1365, 0051, 1755																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Marantz	1454																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Matsushita	0051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Maxent	1755, 1757																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Megatron	0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Memorex	1570, 1670, 0178, 1892, 0060, 0150, 0154, 1924, 1927																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MGA	0150, 0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Midland	0017, 0047, 0051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mintek	1603																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mitsubishi	0150, 1250, 0178, 1797																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mitsui	3658, 3638, 3652, 3654, 3657, 1867																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
MTC	0060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Multitech	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NAD	0156, 0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Naoki	1540, 2357																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Naxa	2104, 3382																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NEC	1797, 1704, 2293																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NetTV	1755																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
New Acoustic Dim.	0156, 0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nexus Electronics	2183																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Nikko	0178, 0017, 0047, 0154, 0156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Norcent	1365, 1589, 0748, 1590																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Norwood Micro	1286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NuVision	1657																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ólevia	1610, 1240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Onwa	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Optimus	1927, 1924, 0154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Orion	1892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Panasonic	1480, 0051, 1927, 1924, 0047, 0060, 0150, 0154, 0156, 0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PARK	2104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Penney	0047, 0060, 0051, 0178, 0156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Philco	0171, 1963, 1394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Philips	1867, 1454, 2597, 0690, 0017, 3623, 0171, 1365, 1394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pioneer	1457																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Polaroid	1769, 1538, 1276, 1385, 1767, 4035, 1687, 2121, 1762, 0765, 1314, 1565, 1286, 1326																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Portland	0451																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Prima	1749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Prism	0051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Proscan	2256, 2183, 3577, 0047, 3382, 3332, 3895, 3717, 3636																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Proton	0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Proview	1687																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pulsar	0017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Quasar	0051, 1927, 1924																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Radio Shack	0180, 0178, 0154, 0047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RCA	2746, 2932, 0047, 2434, 3577, 3382, 3717, 2183, 2855, 3147, 3332, 0051, 0090, 1385, 3636																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Realistic	0154, 0180, 0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Runco	0017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sampo	1755																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Samsung	2051, 0060, 0766, 0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sansui	1892, 1670, 1935, 0171, 3559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sanyo	1142, 0154, 1362, 0088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sceptre	2337, 1217, 1360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Scotch	0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Scott	01780, 1080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sears	0154, 0156, 0047, 0171, 0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Seiki	2964, 3559, 3560, 0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Seiki Epson	1122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sens	1865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sharp	2360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sony	0810, 1685																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Soundesign	0178, 0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sectroniq	1678																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Speler	4105, 4041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Squareview	0171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SSS	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Starlite	0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SunbriteTV	2337, 1610																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Superscan	0864																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Supersonic	2104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SVA	0748, 1963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Sylvania	1864, 0171, 1963, 1394, 1314																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Symphonic	0171, 1394, 0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Syntax	1610, 1240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Takai	1540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Tatung	1286, 1756																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TCL	2434																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Technics	0051, 0017, 0047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Techwood	0051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Teknika	0180, 0060, 0150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TMK	0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TNCi	0017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Tosaki	1540, 2357																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Toshiba	1524, 0156, 1935, 1704, 0060, 0154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TruTech	2066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
US Logic	1286																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Venturer	1865																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vidtech	0178																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Viewsonic	2014, 2087, 3706, 0864, 1627, 1755, 2049, 1330, 0885, 1564, 1742, 1365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Viore	2352, 3382, 3429, 2104, 3094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vizio	1758, 2707, 1756, 0864, 0885																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vuon	3418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Wards	0178, 0017, 0156, 0047, 0051, 0060, 0154, 0180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Waycon	0156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Westinghouse	1712, 3579, 3382, 0885, 2293, 3094, 3470, 0890, 1282, 2397, 0451, 1217																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Wyse	1365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Xiahua	1749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Zenith	0017, 0178, 1423, 1365, 0047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: The POWER button does not blink when a button is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: TV does not respond when POWER or VOLUME buttons are pressed.
Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to REMOTES.COX.COM for additional support and for CODE FINDER search tool.

Problema: El botón de encendido no parpadea cuando se pulsa un botón.
Solución: Reemplace las pilas.

Problema: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).
Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite REMOTES.COX.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.