
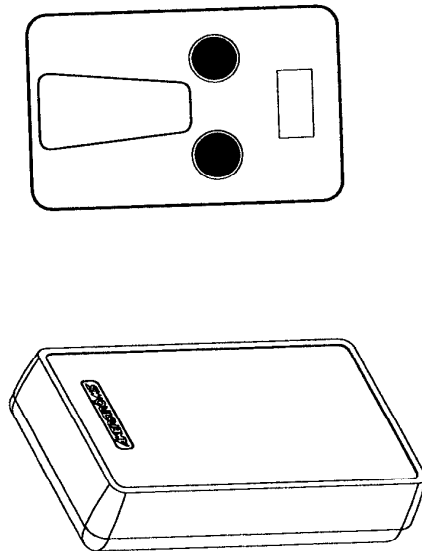
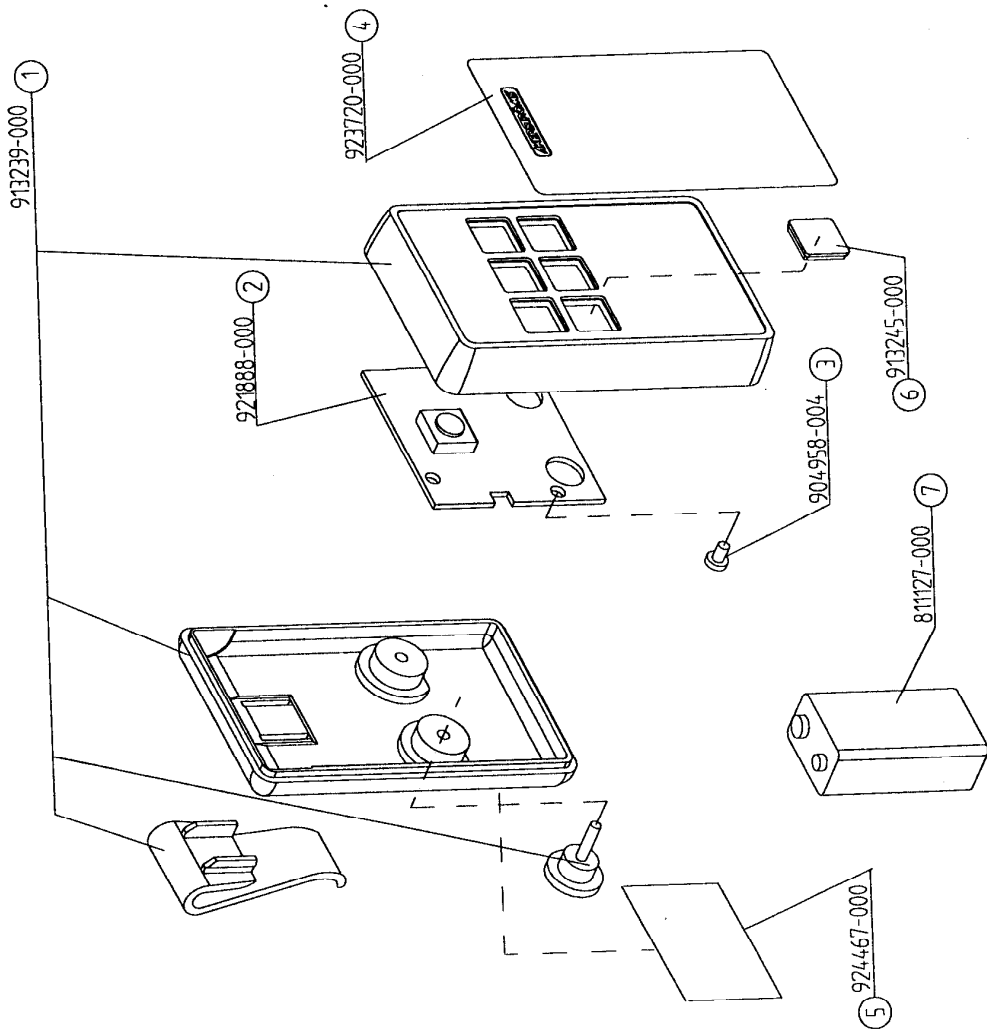



Sesam 501
Technical Documentation

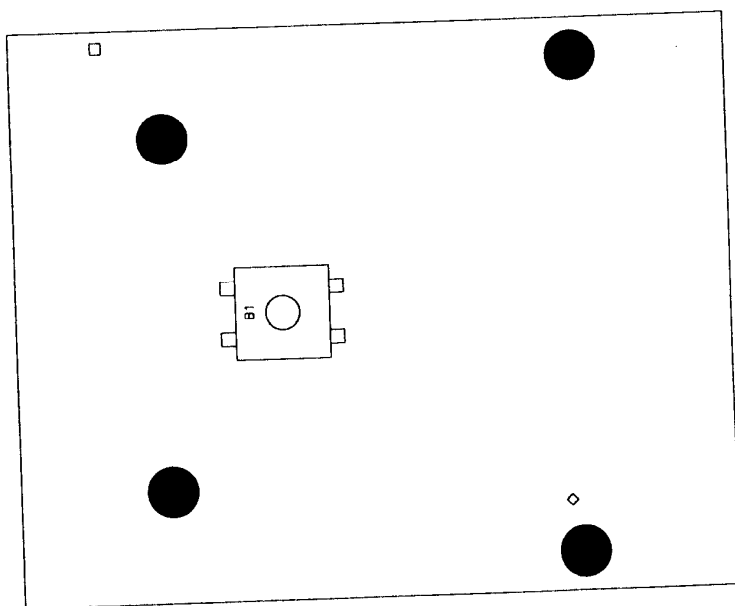

Upprättad av	ME	Benämning	SANDARE SESAM 501 433MHZ	Upprättad datum	990126
Konstr. av	BE	Anmärkning	SAMMANSTÄLLNING	Ändrad datum	
Godkänd av		Ändrad datum	921862-000	Revision datum	1 (1)
ÅKERSTRÖM				Tel. 0241-25000	
S-780 45 BJÖRBO				Telefax 0241-23290	
SWEDEN					

[illegible]

[illegible]

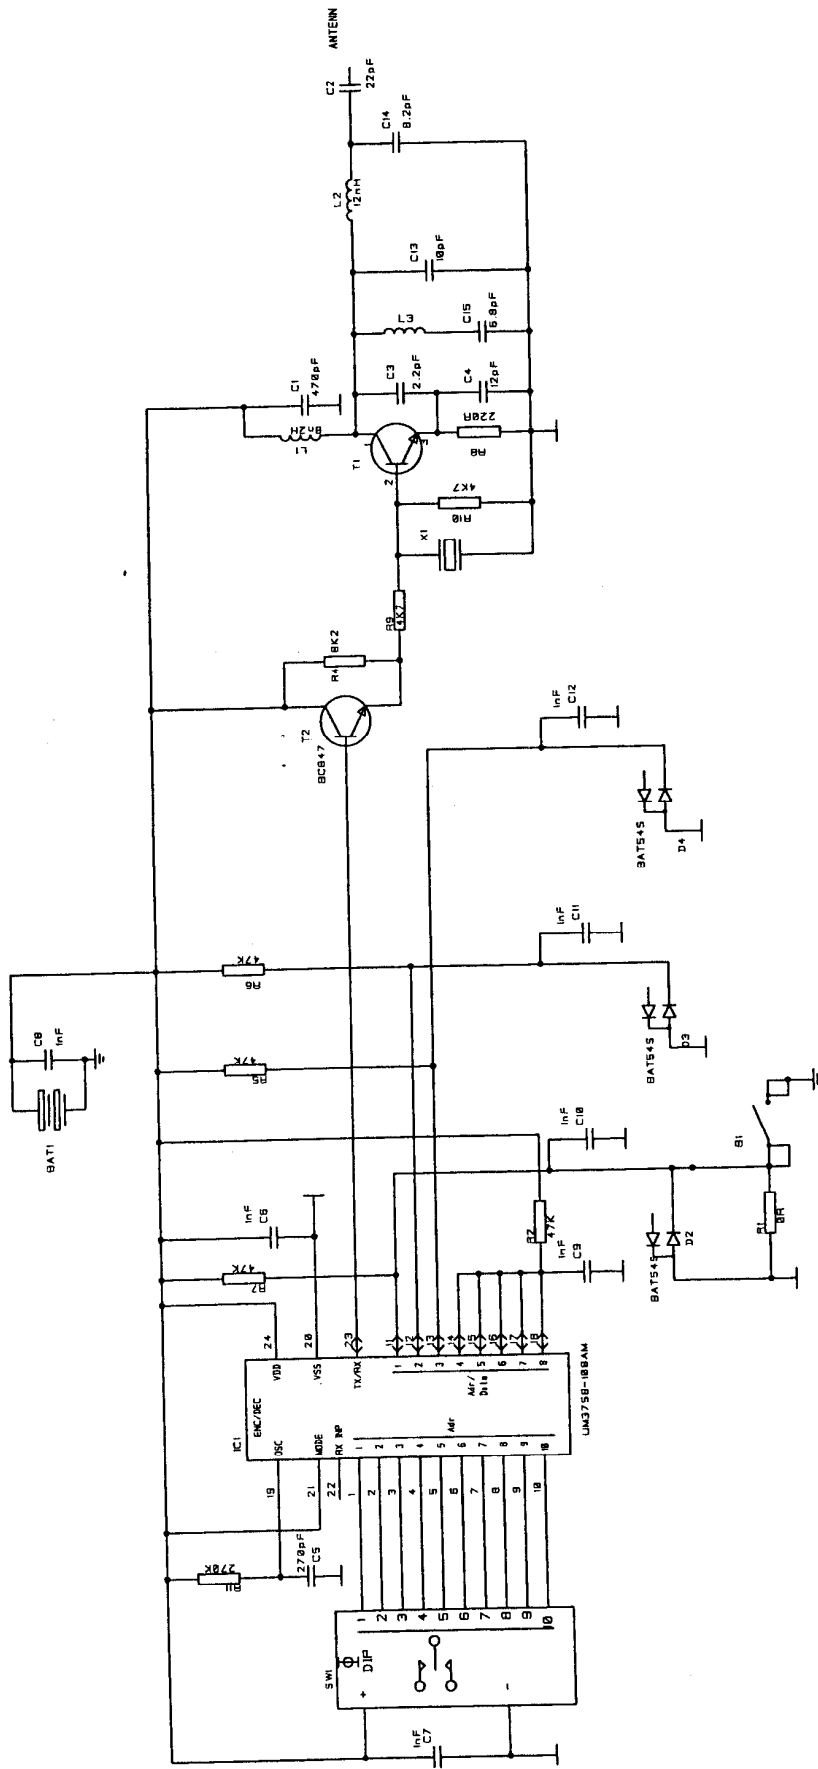

RITAD AV	BENÄMNING	UPPRÄTTAD DATUM
ME	SANDARKORT SESAM 501	981209
KONSTR. AV	DOKUMENT	ANDRAD DATUM
BE	KRETSSCHEMA	VERO
GODKÄND AV	RITN. NR.	BLAD
	921888-000	

780 45 BJÖRBO
CME DEN

780 45 BJÖRBO
CME DEN



TEL. 024-25980
TELEFAX 0241-23290

B1	1	921670-000	TRYCKKNAPP	RAFI RACON8		
BAT1	1	802405-000	BATTERIKONTAKT FÖR 9V BATTERI			
C1	1	902844-113	KONDENSATOR	470pF	50V	0805
C2	1	902844-081	KONDENSATOR	22pF	50V	0805
C3	1	902844-057	KONDENSATOR	2.2pF	50V	0805
C4	1	902844-075	KONDENSATOR	12pF	50V	0805
C5	1	902844-107	KONDENSATOR	270pF	50V	0805
C6	1	902845-049	KONDENSATOR	1nF	50V	0805
C7-12	6	902844-121	KONDENSATOR	1nF	50V	0805
C13	1	902844-073	KONDENSATOR	10pF	50V	0805
C14	1	902844-071	KONDENSATOR	8.2pF	50V	0805
C15	1	902844-069	KONDENSATOR	6.8pF	50V	0805
D2-4	3	902923-035	DIOD	SHOTTKY BAT54S	SOT23	
IC1	1	902925-161	ENCODER/DECODER	UM3758-108AM		
L1	1	921036-071	DROSSEL	8n2H	600mA	1008
L2	1	921036-075	DROSSEL	12nH	1A	1008
R1	1	921081-000	MOTSTÅND	0R		0603
R2	4	921081-089	MOTSTÅND	47K		0603
R4	1	921081-071	MOTSTÅND	8K2		0603
R5-7	=R2					
R8	1	921081-033	MOTSTÅND	220R		0603
R9-10	2	921081-065	MOTSTÅND	4K7		0603
R11	1	921081-107	MOTSTÅND	270K		0603
SW1	1	921042-010	DIPSWITCH	ETS 10-POL DIPSW. 3 LÄGEN		
T1	1	902924-020	RF TRANSISTOR	BFG520		SOT143
T2	1	902924-004	TRANSISTOR	BC847 NPN		SOT23
X1	1	921663-000	RESONATOR	RO2101A		
	1	900667-256-3	MÖNSTERKORT			

Position	Antal	Artikelnummer	Benämning	
Upprättad av ME	Benämning SÄNDARKORT SESAM 501	Upprättad datum 990126		
Konstr. av BE	Anmärkning	Dokument STYCKLISTA	Ändrad datum	
Godkänd av		Ritn. nr. 921888-000	Version	
		Revision datum	Blad 1 (1)	
		780 45 BJÖRBO SWEDEN		Tel 0241-25000 Telex 74151-Remotus S Telefax 0241-23290

Sesam 503



Technical Documentation

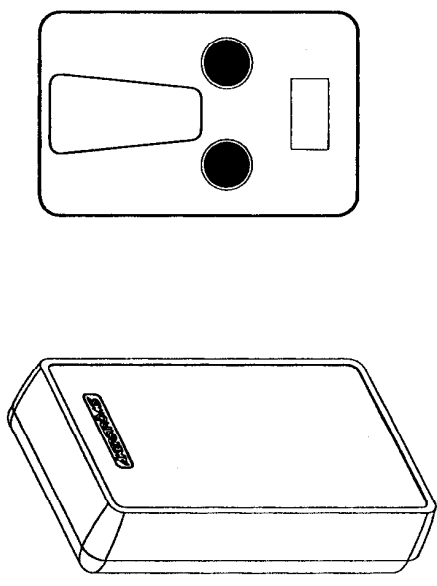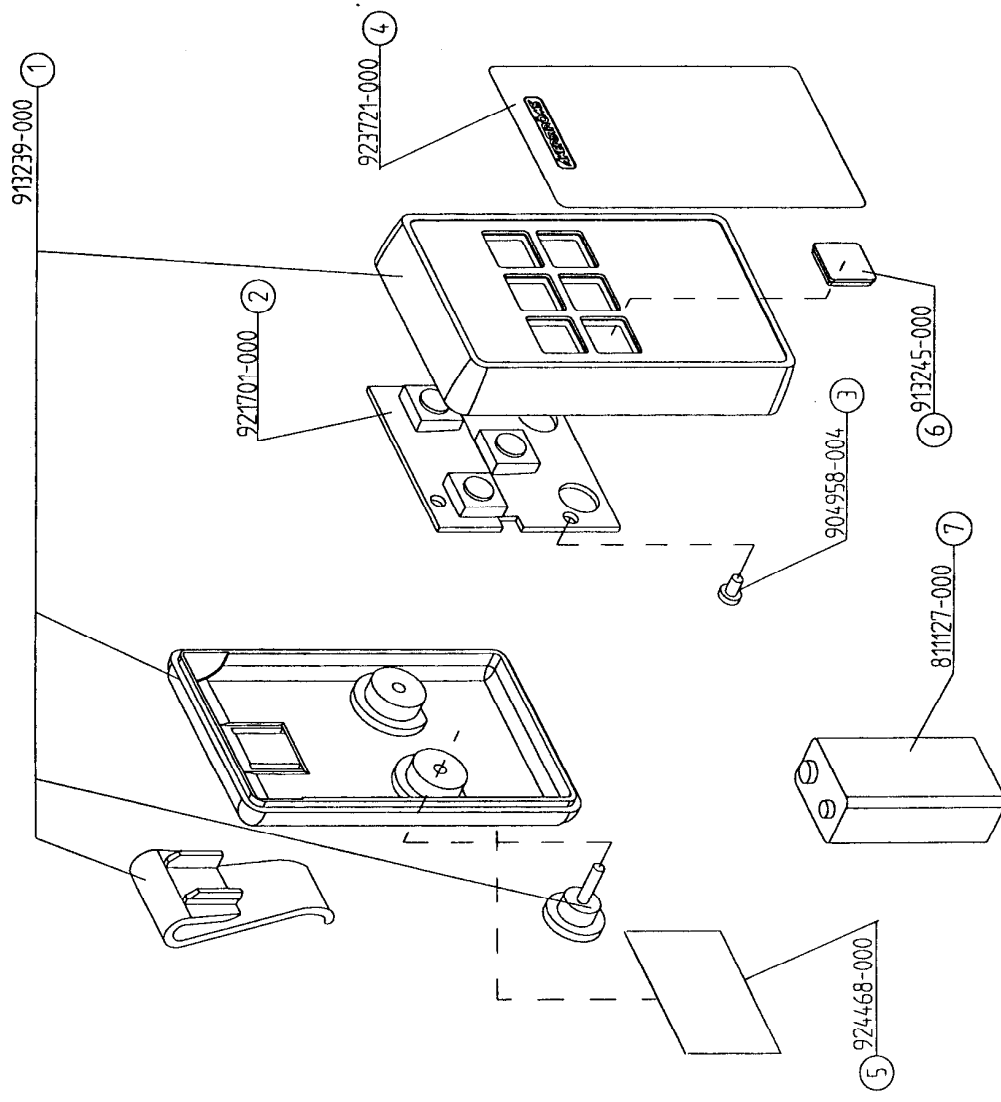

Upprättad av	BE	Sammanställning	Upprättad datum	990126
Konstr. av	BE	Sammanställning	Ändrad datum	
Godkänd av	BE	Sammanställning	Revison datum	1 (1)
		921863-000		
		S-780 45 BJÖRBO SWEDEN		
		Tel. 0241-25000		
		Telefax 0241-23290		



[illegible]

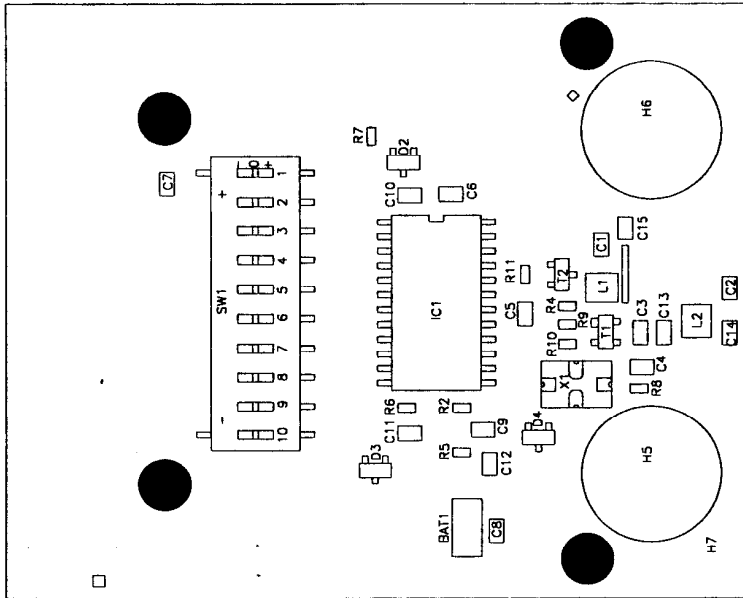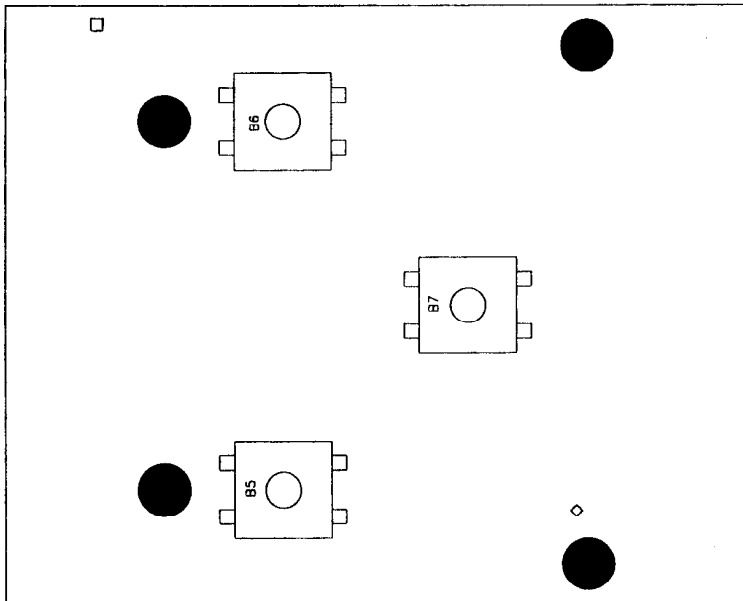

Upprättad av	Beskrivning	Upprättad datum
ME	SÄNDARKORT SESAM 503	981209
Konstr. av	Ändring	Ändrad datum
BE	SAMMANSTÄLLNING	
Godkänd av	Rev.-nr	Revision datum
	921701-000	
		Blad
		1(1)

S-780 45 BJÖRBO

Tel.

0241-25000

SWFDFN

ÅKERSTRÖMS®

B5-7	3	921670-000	TRYCKKNAPP	RAFI RACON8		
BAT1	1	802405-000	BATTERIKONTAKT FÖR 9V BATTERI			
C1	1	902844-113	KONDENSATOR	470pF	50V	0805
C2	1	902844-081	KONDENSATOR	22pF	50V	0805
C3	1	902844-057	KONDENSATOR	2.2pF	50V	0805
C4	1	902844-075	KONDENSATOR	12pF	50V	0805
C5	1	902844-107	KONDENSATOR	270pF	50V	0805
C6	1	902845-049	KONDENSATOR	1nF	50V	0805
C7-12	6	902844-121	KONDENSATOR	1nF	50V	0805
C13	1	902844-073	KONDENSATOR	10pF	50V	0805
C14	1	902844-071	KONDENSATOR	8.2pF	50V	0805
C15	1	902844-069	KONDENSATOR	6.8pF	50V	0805
D2-4	3	902923-035	DIOD	SHOTTKY BAT54S		SOT23
IC1	1	902925-161	ENCODER/DECODER UM3758-108AM			
L1	1	921036-071	DROSSEL	8n2H	600mA	1008
L2	1	921036-075	DROSSEL	12nH	1A	1008
R2	4	921081-089	MOTSTÅND	47K		0603
R4	1	921081-071	MOTSTÅND	8K2		0603
R5-7	=R2					
R8	1	921081-033	MOTSTÅND	220R		0603
R9-10	2	921081-065	MOTSTÅND	4K7		0603
R11	1	921081-107	MOTSTÅND	270K		0603
SW1	1	921042-010	DIPSWITCH	ETS 10-POL DIPSW. 3 LÄGEN		
T1	1	902924-020	RF TRANSISTOR	BFG520		SOT143
T2	1	902924-004	TRANSISTOR	BC847 NPN		SOT23
X1	1	921663-000	RESONATOR	RO2101A		
	1	900667-256-3	MÖNSTERKORT			

Position	Antal	Artikelnummer	Benämning
Upprättad av ME	Benämning SÄNDARKORT SESAM 503	Upprättad datum 990126	
Konstr. av BE	Anmärkning	Dokument STYCKLISTA	Ändrad datum
Godkänd av		Ritn. nr. 921701-000	Version 1 (1)
		780 45 BJÖRBO SWEDEN	Tel 0241-25000 Telex 74151-Remotus S Telefax 0241-23290