


**Any questions? Contact:**  
**Support@avantree.com** (Response Time: 4-24h, excl. holidays)  
**Telephone Support (Mon-Fri):**  
 • USA (CANADA): 1 800 232 2078 (EN, PST, 9am-5pm)  
 • UK: 00 44 20 3001 2222 (CET, 10am-7pm)  
 • Germany: 49 33251097297 (CET, 10am-7pm)  
 • Spain: 00 34 91 580 1333 (CET, 10am-7pm)  
 • France: 33 17634031 (FR, CET, 9am-6pm)  
 • Italy: 39 02 9202 1101 (CET, 10am-7pm)  
 • India: +91 765 8220 7744 (INDIA, EN, 9am-5pm)  
 • Australia: +61 2 9311 9967 (EN & AU, 9am-5pm)  
**Self-service Support:**  
 • 100+ Step by step video Guide -> youtube.com/avantreehelpdesk  
 • 300+ FAQ support.avantree.com

**Catologue**

- A. English User Manual ..... 1-10
- B. Italiano Manuale dell'utente ..... 1-30
- C. Français Manuel d'utilisation ..... 1-30
- D. Deutsch Bedienungsanleitung ..... 1-34
- E. Español Manual de Usuario ..... 41-50

**1. Product overview**

- 1. Product overview ..... 1
- 2. Accessories ..... 2
- 3. Pairing and connecting ..... 3
- 4. How to use ..... 4
- 5. LED Indicator ..... 5
- 6. How to TURN OFF and TURN ON the "Auto Power On" function? ..... 6
- 7. How to pair with two mobile phone simultaneously (multiple function) ..... 7
- 8. Restore to default settings ..... 8
- 9. How to charge ..... 8
- 10. Product specification ..... 10

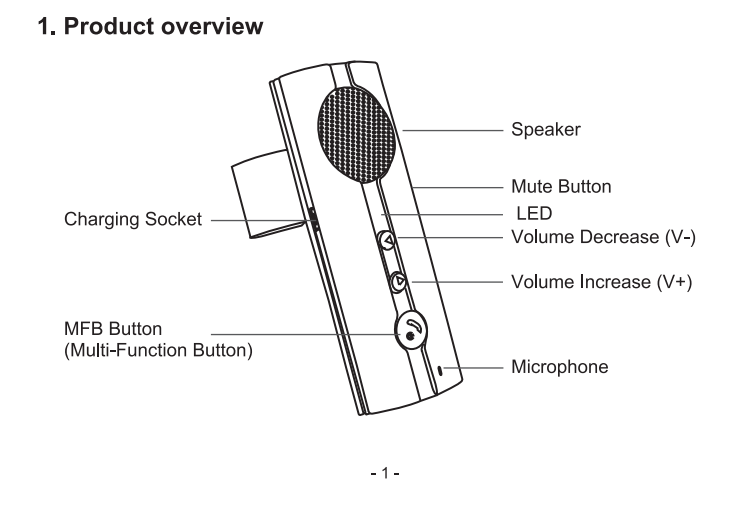

- 2. Accessories**
1. USB charging cable
  2. USB charging cable
  3. Rechargeable lithium battery
- Note: All accessories are also available on avantree.com.

**3. Pairing and connecting**  
**Auto Power On (Button Motion Sensor)**  
**Step 1:** Ensure the car kit is off.  
**Step 2:** Press and hold MFB for 7 seconds until LED indicator flashes blue and not alternately. Once turned on the speakerphone, if not detected any connection, it will start searching for a pairing mode.  
**Step 3:** Activate Bluetooth on your phone and select Avantree 10BS. The speakerphone will start pairing mode.  
**Step 4:** Confirm the pairing code on your phone and select Avantree 10BS. The speakerphone will start pairing mode.  
**Note:** Once paired and connected, 10BS will auto power on and reconnect to your phone when car door opened.

**4. How to use**

Button	Function	Operation
Power off call	Press MFB once	Press and hold MFB for 4s
Answer a call	Press MFB once	Press and hold MFB for 2s
MFB	Press MFB once	Press MFB once
End call	Press MFB once	Press MFB once
Voice dialing (phone button)	Press MFB once	Press MFB once
Recharge	Press MFB once	Press MFB once
V+	Volume up	Press V+ once
V-	Volume down	Press V- once
Mute button	Mute the microphone	Press Mute button once (during a call)
V+	Volume up	Press V+ once
V-	Volume down	Press V- once
V+ & V-	Transfer calls during a call	Press V+ and V- together (during a call)

Note: Some functions are mobile dependent and may not work with some phones. LED will show red during mute mode. Contact us at support@avantree.com for details.

**5. LED Indicator**

LED Indicator	Speakersphone Status
Red LED on 3 seconds	Power off
Red LED on 2 seconds	Power off
Blue LED flash once every 10 seconds	Standby mode
Blue LED flash once every 10 seconds	Standby (Disconnect Bluetooth Device)
Blue LED flash once every 10 seconds	Pairing in progress
Red LED flash once every 10 seconds	Play Music
Red LED flash once every 10 seconds	Low Voltage
Red LED steady on	Charging in progress
Red LED off	Charging complete

**6. "Auto Power On/Off" function**  
 When pressing on the device by pressing and holding the MFB for 4 seconds, the "Auto Power On" function is activated.  
 When not in use, the 10BS will Auto Power Off. The 10BS will turn on again automatically when you press your car door.  
**Auto Power Off:**  
 After using your car kit, 10BS will disconnect from your phone and then automatically power off after about 10 minutes.  
 The 10BS can be turned off and the "Auto Power On/Off" function disabled by pressing and holding MFB for 4 seconds.

**7. How to pair with two mobile phone simultaneously (multiple function)**  
**The default setting of 10BS's multiple function is on.**  
**Step 1:** Pair and connect 10BS with the first phone as above.  
**Step 2:** Turn off the speakerphone. Press and hold MFB button for 7 seconds until the LED indicator flashes blue and not alternately. Pair and connect with the second phone as above.  
**Step 3:** Press and hold MFB for 7 seconds. Then it will automatically connect with the last 2 paired phones.

**8. Restore to default settings**  
 You may need to reset 10BS if it is not working as expected. When it is reset to factory default settings, all the saved mobile phone information will be erased.  
**Step 1:** Press and hold V+ and V- for about 10 seconds until the LED flashes blue and red, this means the button has been reset.  
**Step 2:** Press of 10BS. After being powered on again, it will enter pairing mode automatically.


**10. Product specification**

- Bluetooth compliance: Bluetooth V4.0
- Operating frequency band: 2.4GHz ~ 2.48GHz unlicensed ISM band
- Operating range: Class 2, up to 10 meters
- Support protocol: A2DP, AVRCP, HSP, HFP (GPS instruction announcement and music)
- Standby time: Up to 600 hours
- Talk time: Up to 22 hours

**Declaration of Conformity**  
 The company Avantree Ltd declares that the product BTKC-10BS complies with the essential requirements of the EMC Directive.  
 For more information and FAQ, please refer to support.avantree.com or contact us at support@avantree.com.

**1. Caratteristiche del prodotto**

- 1. Caratteristiche del prodotto ..... 11
- 2. Accessori ..... 12
- 3. Accoppiamento e connessione ..... 12-14
- 4. Utilizzo ..... 14-15
- 5. Indicatore LED ..... 16
- 6. Come ON/OFF la funzione "Accensione automatica" ..... 17
- 7. Come accoppiare due telefoni simultaneamente (funzione multipli) ..... 18
- 8. Ripristino impostazioni iniziali ..... 19
- 9. Come ricaricare ..... 19-20
- 10. Specifiche del prodotto ..... 21

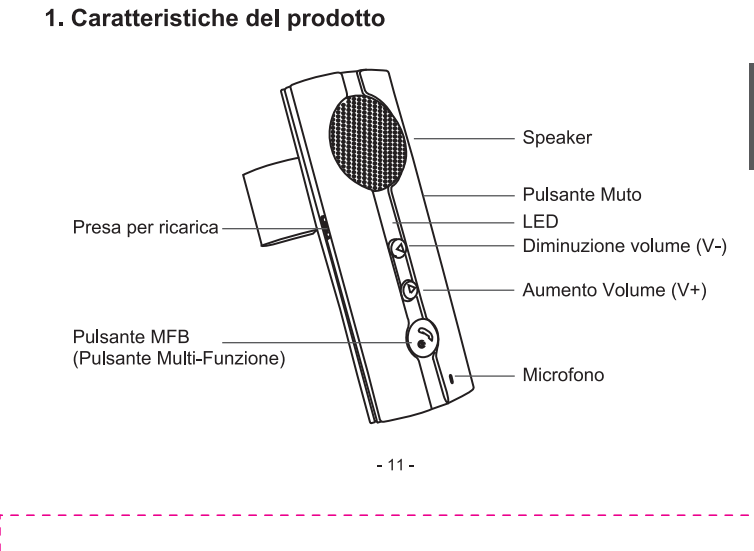

**2. Accessori**

1. Cavo USB da macchina USB
2. Cavo USB per ricarica
3. Clip per auto portante
4. Batteria ricaricabile al litio

Note: Tutti gli accessori sono disponibili anche su avantree.com.

**3. Accoppiamento e connessione**  
**Accensione automatica (detection di movimento incorporata)**  
**Passaggio 1:** Assicurarsi che il kit è in modalità standby.  
**Passaggio 2:** Premere il pulsante MFB per 7 secondi fino a quando l'indicatore LED non lampeggia in blu e rosso. Una volta che il telefono è in modalità di ricerca, premere il pulsante MFB per 4 secondi per avviare la connessione.  
**Passaggio 3:** Premere il pulsante MFB per 7 secondi fino a quando l'indicatore LED non lampeggia in blu e rosso. Accettare e confermare il numero di telefono con il telefono.  
**Passaggio 4:** Premere il pulsante MFB per 7 secondi fino a quando l'indicatore LED non lampeggia in blu e rosso. Accettare e confermare il numero di telefono con il telefono.

**4. Utilizzo**

Pulsante	Funzione	Azione
MFB	Accensione/Spegnimento	Premere e tenere premuto MFB per 4s
MFB	Risposta a una chiamata	Premere e tenere premuto MFB per 2s
MFB	Rifiutare una chiamata	Premere MFB una volta
MFB	Completare una chiamata	Premere MFB una volta
MFB	Completare una chiamata	Premere MFB una volta
V+	Diminuzione volume	Premere V+ una volta
V-	Diminuzione volume	Premere V- una volta

**5. Indicatore LED**

Indicatore LED	Status Speaker
LED LED on 3 seconds	Acceso
LED LED on 2 seconds	Spegnuto
LED Blue lampeggia una volta ogni 10 secondi	Modalità Standby
LED Blue lampeggia una volta ogni 10 secondi	Standby (Disconnessione Bluetooth)
LED LED on 10 seconds	Accoppiamento in corso
LED Blue lampeggia una volta ogni 10 secondi	Accoppiamento in corso
LED Rosso lampeggia una volta ogni 10 secondi	Voltaggio basso
LED Rosso spento	Ricarica completa

**6. Funzione Accensione/Spengimento Automatico**  
 Quando si accende manualmente il dispositivo vengono premuto pulsante MFB per 4 secondi, si attiva la funzione "Accensione automatica". Quando non viene utilizzato il dispositivo si spegne automaticamente. 10BS si accende automaticamente quando si apre la porta della macchina.  
**Spengimento automatico**  
 Una volta che sono stati usati il tuo telefono si disconnette da 10BS, si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti.  
 Il dispositivo può essere spento con la funzione "Accensione/Spengimento Automatico" digitando tenendo premuto il pulsante MFB per 4 secondi.

**7. Come accoppiare due telefoni simultaneamente (funzione multipli)**  
**Le impostazioni iniziali della funzione "Multipli" sono attive.**  
**Passaggio 1:** Accoppiare e connettersi a un telefono mobile.  
**Passaggio 2:** Premere e tenere premuto V+ e V- per circa 10 secondi fino a quando l'indicatore LED non lampeggia in blu e rosso. Accettare e confermare il numero di telefono con il telefono.  
**Passaggio 3:** Premere e tenere premuto V+ e V- per circa 10 secondi fino a quando l'indicatore LED non lampeggia in blu e rosso. Accettare e confermare il numero di telefono con il telefono.

**8. Ripristino impostazioni iniziali**  
 È possibile che la spia blu è necessario di resettare 10BS quando non funziona correttamente. Quando si effettua il ripristino delle impostazioni di fabbrica tutte le informazioni sui telefoni vengono cancellate.  
**Passaggio 1:** Premere e tenere premuto V+ e V- per circa 10 secondi fino a quando l'indicatore LED è in rosso e accende il telefono.  
**Passaggio 2:** Spegnere 10BS. Dopo aver ricevuto questo entrerà automaticamente in modalità accoppiamento.


**9. Come ricaricare**  
 Quando il livello della batteria è basso, il LED rosso inizierà a lampeggiare ogni 3 secondi. Quando si collega il cavo di ricarica, il LED rosso si spegne. Il cavo USB fornito con questo kit è compatibile con il caricatore USB di tipo C. Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente al telefono e al caricatore USB. Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente al telefono e al caricatore USB. Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente al telefono e al caricatore USB.

**10. Specifiche del prodotto**

- Conformità Bluetooth: Bluetooth V4.0
- Banda di frequenza: 2.4GHz ~ 2.48GHz banda ISM senza licenza
- Range di azione: Class 2, fino a 10 metri
- Protocollo di supporto: A2DP, AVRCP, HSP, HFP (annuncio istruzioni GPS e musica)
- Tempo di Standby: Fino a 600 ore
- Tempo di conversazione: Fino a 22 ore

**1. Aperçu du produit**

- 1. Aperçu du produit ..... 22
- 2. Accessoires ..... 23
- 3. Appariement et connexion ..... 24-25
- 4. Manuel d'utilisation ..... 25-28
- 5. Indicateur LED ..... 27
- 6. Comment appairer deux téléphones portables simultanément (fonction multipli) ..... 28
- 7. Comment réinitialiser les paramètres par défaut ..... 29
- 8. Comment recharger ..... 30-31
- 9. Comment recharger ..... 30-31
- 10. Caractéristiques du produit ..... 31-32

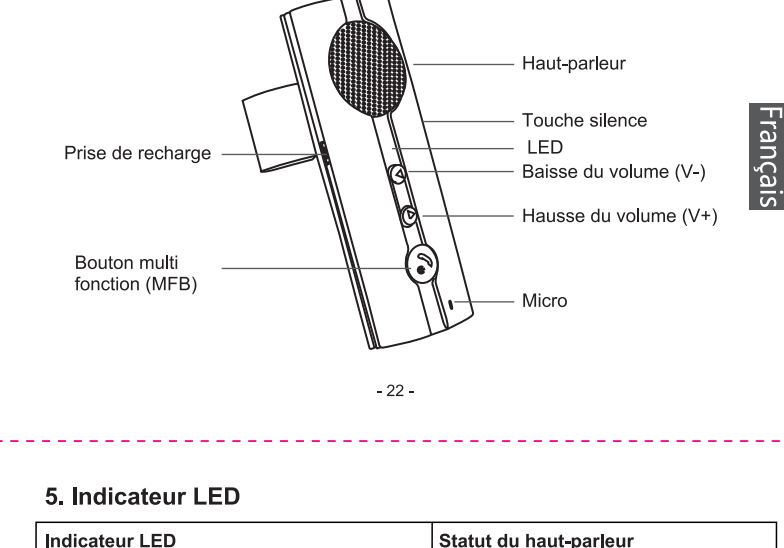

- 2. Accessori**
1. Caricatore di volume USB
  2. Cavo USB di ricarica
  3. Clip per auto portante
  4. Batteria a litio ricaricabile
- Note: Tous les accessoires sont aussi disponibles sur le site avantree.com.

**3. Appareillage et connexion**  
**Allumage automatique (détecteur de mouvement intégré)**  
**Étape 1:** Assurez-vous que le kit est en mode veille.  
**Étape 2:** Appuyez sur le bouton MFB pendant 7 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu. Une fois allumé, le haut-parleur se mettra automatiquement en mode recherche de téléphone.  
**Étape 3:** Appuyez sur le bouton MFB pendant 7 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu. Appuyez et confirmez le numéro de téléphone sur votre téléphone.  
**Étape 4:** Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 7 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu. Appuyez et confirmez le numéro de téléphone sur votre téléphone.

**4. Manuel d'utilisation**

Bouton	Fonction	Opération
MFB	Appairer/ Débrancher	Premier et maintenir MFB pendant 4s
MFB	Répondre à un appel	Premier MFB une fois
MFB	Répondre à un appel	Premier et maintenir MFB pendant 2s
MFB	Répondre à un appel	Premier MFB une fois
MFB	Répondre à un appel	Premier MFB une fois
V+	Augmenter le volume	Premier V+ une fois
V-	Diminuer le volume	Premier V- une fois

**5. Indicateur LED**

Indicateur LED	Status du haut-parleur
LED LED on 3 seconds	Allumé
LED LED on 2 seconds	Éteint
LED Blue clignote une fois tous les 10 secondes	Mode veille
LED Blue clignote une fois tous les 10 secondes	Mode veille (Déconnexion Appareil Bluetooth)
LED LED on 10 seconds	Appariement en cours
LED Blue clignote une fois tous les 10 secondes	Appariement en cours
LED Rouge clignote toutes les 10 secondes	Basse tension
LED Rouge éteint	Recharge terminée

**6. Fonction "Extinction/ Allumage Automatique"**  
 Lorsque vous appuyez sur le bouton MFB pendant 4 secondes, la fonction "Extinction/ Allumage Automatique" est activée. Lorsque vous n'utilisez pas le kit, il se mettra automatiquement en mode veille.  
**Extinction automatique**  
 Lorsque vous avez utilisé votre téléphone, il se déconnecte de 10BS, et s'éteint automatiquement après environ 10 minutes.

**7. Comment appairer deux téléphones portables simultanément (fonction multipli)**  
 Les paramètres par défaut de la fonction "Multipli" sont activés.  
**Étape 1:** Appairer et se connecter à un téléphone mobile.  
**Étape 2:** Appuyez et maintenez V+ et V- pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu. Appuyez et confirmez le numéro de téléphone sur votre téléphone.  
**Étape 3:** Appuyez et maintenez V+ et V- pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu. Appuyez et confirmez le numéro de téléphone sur votre téléphone.

**8. Comment recharger**  
 Lorsque la batterie devient faible, le LED rouge commencera à clignoter toutes les trois secondes. Lorsque vous connectez le câble de recharge, le LED rouge s'éteint. Le câble USB fourni avec ce kit est compatible avec le chargeur USB de type C. Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté au téléphone et au chargeur USB. Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté au téléphone et au chargeur USB.

**9. Comment recharger**  
 Lorsque la batterie devient faible, le LED rouge commencera à clignoter toutes les trois secondes. Lorsque vous connectez le câble de recharge, le LED rouge s'éteint. Le câble USB fourni avec ce kit est compatible avec le chargeur USB de type C. Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté au téléphone et au chargeur USB. Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté au téléphone et au chargeur USB.

**10. Caratteristiche del prodotto**  
 • Conformità Bluetooth: Bluetooth V4.0

**1. Aperçu du produit**

- Bande de fréquences d'exploitation: bande ISM 2.4GHz - 2.48GHz sans licence d'exploitation
- Plage de portée: Classe 2, jusqu'à 10 mètres
- Protocoles de support: A2DP, AVRCP, HSP, HFP (annonces et annonces d'instructions GPS)
- Temps de veille: Jusqu'à 600 heures
- Temps de conversation: Jusqu'à 22 heures
- Temps de recharge de la batterie: Jusqu'à 24 heures
- Voltagem do carregador: DC5V, 500mA
- Batterie: 650mAh, BL-5B (batterie rechargeable au lithium-ion)

- 2. Accessori**
1. Caricatore di volume USB
  2. Cavo USB di ricarica
  3. Clip per auto portante
  4. Batteria a litio ricaricabile

**3. Appareillage et connexion**  
**Allumage automatique (détecteur de mouvement intégré)**  
**Étape 1:** Assurez-vous que le kit est en mode veille.  
**Étape 2:** Appuyez sur le bouton MFB pendant 7 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu. Une fois allumé, le haut-parleur se mettra automatiquement en mode recherche de téléphone.  
**Étape 3:** Appuyez sur le bouton MFB pendant 7 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu. Appuyez et confirmez le numéro de téléphone sur votre téléphone.  
**Étape 4:** Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 7 secondes jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu. Appuyez et confirmez le numéro de téléphone sur votre téléphone.

**4. Manuel d'utilisation**

Bouton	Fonction	Opération
MFB	Appairer/ Débrancher	Premier et maintenir MFB pendant 4s
MFB	Répondre à un appel	Premier MFB une fois
MFB	Répondre à un appel	Premier et maintenir MFB pendant 2s
MFB	Répondre à un appel	Premier MFB une fois
MFB	Répondre à un appel	Premier MFB une fois
V+	Augmenter le volume	Premier V+ une fois
V-	Diminuer le volume	Premier V- une fois

**3. Paarung und Verbindung**  
**Auto-Strom (eingebaute Bewegungsmelder)**  
**Step 1:** Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist.  
**Step 2:** Drücken Sie den MFB-Knopf 7 Sekunden lang gedrückt, bis das LED-Licht blau und rot aufleuchtet. Sobald der Lautsprecher angeschaltet wird, wird keine Verbindung mehr mit dem Handy hergestellt.  
**Step 3:** Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und wählen Sie Avantree 10BS.  
**Step 4:** Bestätigen Sie die Verbindung auf Ihrem Handy.

**4. Verwendung**

Knopf	Funktion	Operation
Call	Beantworten	Halten Sie den MFB-Knopf 4 Sekunden gedrückt
Call	Beantworten	Halten Sie den MFB-Knopf 2 Sekunden gedrückt
Call	Beantworten	Halten Sie den MFB-Knopf 2 Sekunden gedrückt
Call	Beantworten	Halten Sie den MFB-Knopf 2 Sekunden gedrückt
Call	Beantworten	Halten Sie den MFB-Knopf 2 Sekunden gedrückt
V+	Lautestärke erhöhen	Drücken Sie V+ einmal
V-	Lautestärke senken	Drücken Sie V- einmal

**5. LED-Anzeige**

LED-Anzeige	Lautsprecherstatus
Blaues LED-Licht leuchtet 3 Sekunden lang auf	Strom aus
Blaues LED-Licht leuchtet 2 Sekunden lang auf	Strom aus
Blaues LED-Licht leuchtet alle 10 Sekunden zwei Mal auf	Standby-Modus
Blaues LED-Licht leuchtet alle 10 Sekunden einmal auf	Standby (Bluetooth-Gerät ist nicht verbunden)
Blaues LED-Licht leuchtet alle 10 Sekunden einmal auf	Paarung wird durchgeführt
Blaues LED-Licht leuchtet alle 10 Sekunden einmal auf	Blau blinken
Blaues LED-Licht leuchtet alle 10 Sekunden auf	Neutrale Batterie
Blaues LED-Licht ist an	Gerät wird aufgeladen
Blaues LED-Licht ist aus	Gerät ist vollständig aufgeladen

**6. "Auto Power on" Funktion**  
 Wenn Sie das Gerät manuell einschalten, indem Sie den MFB 4 Sekunden lang gedrückt halten, wird die "Auto Power on" Funktion aktiviert. Wenn der 10BS nicht verwendet wird, schaltet sich das Gerät automatisch nach einiger Zeit wieder ein, wenn Sie die Auto-Off drücken.  
**Auto Power aus**  
 Wenn Sie das Auto ausschalten, und die Verbindung zwischen Ihrem Handy und dem 10BS unterbrochen wird, schaltet sich das Gerät automatisch nach ungefähr 10 Minuten aus.  
 Sie können die "Auto Power on" Funktion deaktivieren, indem Sie den MFB 4 Sekunden lang gedrückt halten.

**7. So paaren Sie zwei Handys gleichzeitig (Multiplifunktion)**  
 Die Standard-Einstellung für die 10BS Multiplifunktion ist auf "An".  
**Step 1:** Paaren und verbinden Sie 10BS mit dem ersten Handy wie oben erklärt.  
**Step 2:** Drücken Sie den Lautsprecher aus. Halten Sie den MFB-Knopf 7 Sekunden lang gedrückt, bis das LED-Licht blau und rot aufleuchtet. Sobald der Lautsprecher angeschaltet wird, wird keine Verbindung mehr mit dem Handy hergestellt. Paaren und verbinden Sie das zweite Telefon wie oben erklärt.  
**Step 3:** Drücken Sie 10BS aus und an. Dann verbindet sich der Lautsprecher automatisch mit den 2 gepaarten Handys.

**8. Standardinstellungen wiederherstellen**  
 Wenn Sie 10BS eventuell neu einrichten, wenn es nicht wie erwartet funktioniert, können Sie die Standard-Einstellungen zurücksetzen, indem Sie den MFB-Knopf 7 Sekunden lang gedrückt halten.  
**Step 1:** Drücken Sie V+ und V- gleichzeitig für 10 Sekunden lang gedrückt, bis das LED-Licht blau und rot aufleuchtet, und lassen Sie die Knöpfe los.  
**Step 2:** Drücken Sie 10BS aus und an. Sobald Sie es wieder anschauen, befindet es sich automatisch im Paarungsmodus.

**9. Aufladen**  
 Wenn der Batteriestatus niedrig ist, leuchtet das LED-Licht alle 3 Sekunden rot auf und das Licht blinkt 10BS an. Bitte laden Sie das Gerät auf, indem Sie das mitgelieferte Autoladegerät, ein USB-Ladegerät oder das PC-USB-Kabel verwenden. Normales Laden dauert ca. 24 Stunden. Das LED-Licht leuchtet rot auf, wenn das Gerät aufgeladen wird und es aus, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

**10. Produktspezifikationen**

- Bluetooth-Compliance: Bluetooth V4.0
- Betriebsfrequenzband: 2.4GHz - 2.48GHz unlicensed ISM-Bereich
- Reichweite: Klasse 2, bis zu 10 Meter
- Unterstützte Protokolle: A2DP, AVRCP, HSP, HFP (GPS-Ankündigungen, Musik)
- Standby-Modus: Bis zu 600 Stunden
- Gesprächszeit: Bis zu 22 Stunden
- Batteriekapazität: ungefähr 23 Stunden
- Ladegerät: DC5V, 500mA

**1. Resumen de Producto**

- 1. Resumen de Producto ..... 43
- 2. Accesorios ..... 46
- 3. Sincronización y conexión ..... 47-48
- 4. Cómo se utiliza ..... 48-49
- 5. Indicador LED ..... 50
- 6. Cómo DISCONNECTAR y CONNECTAR la función "Encendido y apagado" ..... 51
- 7. Cómo emparejar dos teléfonos móviles simultáneamente (función multipli) ..... 52
- 8. Restaurar a configuración predefinida ..... 53
- 9. Cómo recargar ..... 53-54
- 10. Especificaciones del producto ..... 55-56

**2. Accesorios**

1. cargador de coche USB
2. Cables USB
3. pinzas para pajarito
4. batería de litio recargable

Note: Todos los accesorios también están disponibles en avantree.com

**3. Encendido automático (Sensor de movimiento incorporado)**  
**Passo 1:** Certifique-se de que o kit está em modo de espera.  
**Passo 2:** Pressione e segure o botão MFB por 7 segundos até que o indicador LED pisque em azul e vermelho. Uma vez ligado, o alto-falante se colocará automaticamente em modo de pesquisa de telefone.  
**Passo 3:** Ative o Bluetooth em seu telefone e selecione "Avantree 10BS".  
**Passo 4:** Confirme a conexão em seu telefone.

**4. Cómo se utiliza**

Botón	Función	Operación
Encendido/apagado	Mantener pulsado botón MFB 4s	
MFB	Responder a una llamada	Mantener pulsado MFB 2s
MFB	Finalizar llamada	Pulsar MFB una vez
MFB	Responder a una llamada	Mantener pulsado MFB 2s
MFB	Responder a una llamada	Pulsar MFB una vez
MFB	Responder a una llamada	Pulsar MFB una vez
MFB	Responder a una llamada	Pulsar MFB una vez

**5. Restaurar a configuración predefinida**  
 Puede que necesite restablecer 10BS si no funciona como se esperaba. Cuando se restablece a los valores predefinidos de fábrica, se borrará toda la información de los teléfonos móviles emparejados.  
**Passo 1:** Pressione e segure o botão MFB por 7 segundos até que o LED pisque em azul e vermelho. Uma vez ligado, o alto-falante se colocará automaticamente em modo de pesquisa de telefone.  
**Passo 2:** Pressione e segure o botão MFB por 7 segundos até que o LED pisque em azul e vermelho. Uma vez ligado, o alto-falante se colocará automaticamente em modo de pesquisa de telefone.

**10. Especificaciones del producto**

- Compatibilidad Bluetooth: Bluetooth V4.0
- Banda de frecuencia: 2.4GHz ~ 2.48 GHz banda ISM sin licencia
- Rango de acción: Clase 2, hasta 10 metros
- Protocolos de soporte: A2DP, AVRCP, HSP, HFP (anuncios de instrucciones de GPS y música)
- Tiempo de espera: hasta 600 horas
- Tiempo de conversación: hasta 22 horas
- Tiempo de carga de la batería: cerca de 24 horas
- Voltaje del cargador: DC5V, 500mA
- Batería: 650mAh, BL-5B (batería recargable de ion de litio)

**6. Función "Encendido/apagado automático"**  
 Cuando se enciende manualmente el dispositivo, se activa la función "Encendido/apagado automático". Cuando no se utiliza el dispositivo, se apagará automáticamente. 10BS se enciende automáticamente cuando se abre la puerta de su coche.  
**Apagado automático**  
 Cuando se usa el dispositivo y se desconecta de 10BS, se apagará automáticamente después de unos 10 minutos.  
 Se puede apagar el dispositivo y la función de "Encendido/apagado automático" se desactiva manteniendo pulsado el botón MFB durante 4 segundos.

**7. Cómo emparejar dos teléfonos móviles simultáneamente (función multipli)**  
 La función multipli de 10BS viene predefinida.  
**Passo 1:** Emparejar y conectar 10BS con el primer teléfono, como se muestra arriba.  
**Passo 2:** Desactivar el altavoz. Presione y mantenga presionado el botón MFB durante 7 segundos hasta que el LED pisque en azul y rojo.  
**Passo 3:** Presione y mantenga presionado el botón MFB durante 7 segundos hasta que el LED pisque en azul y rojo.  
**Passo 4:** Presione y mantenga presionado el botón MFB durante 7 segundos hasta que el LED pisque en azul y rojo.

FCC Warning:

FCC ID: 2AITF-BTCK-10BS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter