

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	SZ003
客 戶 料 號: CUST P/N:	1031.00331
泛 亞 料 號: FINE P/N:	FYS003078
產 品 型 號: DESC:	FYSZ00312023051501
日 期: DATE:	2023/06/30
版 本: Version:	A.1

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃筱袁	蔡紀雨	丁保元	

泛亞電子實業（HK）有限公司

FINE ELECTRONICS INDUSTRIAL (HK) LIMITED

工廠地址：東莞市石碣鎮四甲工業區

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYSZ00312023051501	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	SZ003
			泛亞料号 Fine P/N:	FYS003078
			客戶料号 CUST P/N:	1031.00331

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

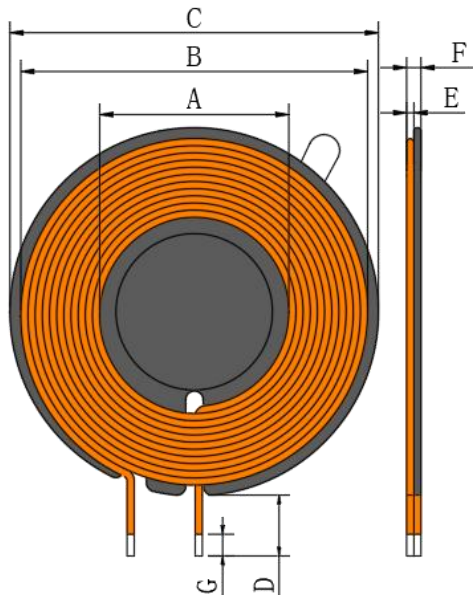


A	21.46±0.5
B	39.3±0.5
C	42.4±0.2
D	5.52±1.5
E	0.8±0.2
F	2.05-2.2 (不含离型纸厚度)
G	2.5Max(不带黄胶)

注:

- 引线不交叉出线，不用折弯；
- 线圈反贴磁片，磁片尺寸 $\phi 42.4 \times 1.0\text{mm}$ ，开双直槽，中间贴 $\phi 18\text{mm} \times 0.75$ ，小磁片一面贴 $\phi 15 \times 0.08$ 带手撕位普通背胶；
- 磁片一面贴 $\phi 41.2 \times 0.15$ 开双槽 3M9448A 带手撕位双面背胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz0.08*65p	11Ts	CW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^\circ\text{C}$ ，湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 20\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	$8.4\mu\text{H} \pm 5\%$	360KHz/1.0V	TH2810
2	DCR	S-F	$\leq 70\text{m}\Omega$	360KHz/1.0V	TH2810


擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黃筱袁 2023/06/30	蔡紀雨 2023/06/30

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYSZ00312023051501	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	SZ003
			泛亞料号 Fine P/N:	FYS003078
			客戶料号 CUST P/N:	1031.00331

五、包裝 PACKONG:

5.1 包裝圖片 Packing pictures:

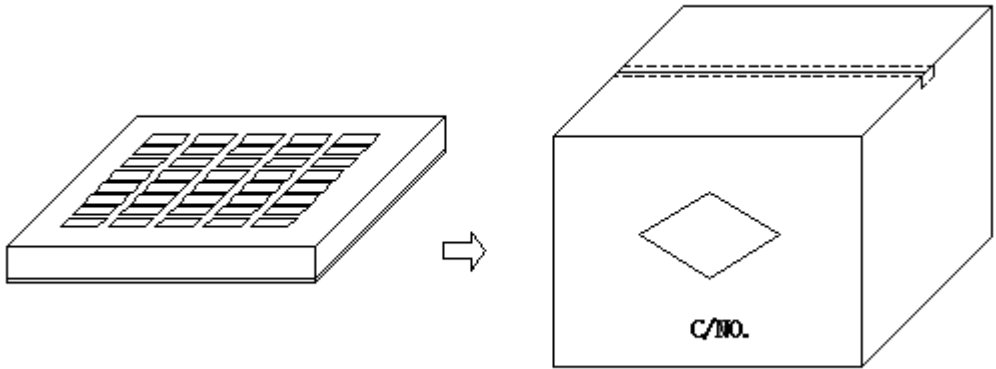

5.2 包裝數量及規格 Packing Quantity:

項目 Item	數量 Quantity	材料規格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包裝以現有包裝盤為參考標準，以實際出貨包裝為準,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清單 Material list:

序號 number	材料名稱 Material name	品名描述 Description	製造商 Manufacturer
1	Litz0.08*65p	Litz0.08*65p	
2	無鉛錫條	無鉛錫條	Yuexing
3	磁片	磁片尺寸 $\phi 42.4 \times 1.0\text{mm}$ ，開雙直槽	
4	小磁片	$\phi 18\text{mm} \times 0.75$	
5	3M9448A 背膠	$\phi 41.2 \times 0.15$ 開雙槽 3M9448A 帶手撕位雙面背膠	
6	普通背膠	$\phi 15 \times 0.08$ 帶手撕位普通背膠	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黃筱袁 2023/06/30	蔡紀雨 2023/06/30