

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	C006
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	EL.X.XQ00000049
CUST P/N:	
泛 亞 料 號:	FYC006008
FINE P/N:	
產 品 型 號:	FYC0062024091501
DESC:	
日 期:	2024/11/02
DATE:	
版 本:	A.1
Version:	

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核		

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
Bingfu Wei	Chi Lezheng	Hu Wei

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

Address: 194 Liuwu Science and Technology East Road, Shijie
Town, Dongguan City

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com


Version Change History

FY-GZ001

SPECIFICATION


產品型號: DESC	FYC0062024091501	版本 Rev: A.1	客戶 CUST: 泛亚料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:	C006 FYC006008 EL.X.XQ00000049
---------------	------------------	----------------	--	--------------------------------------

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

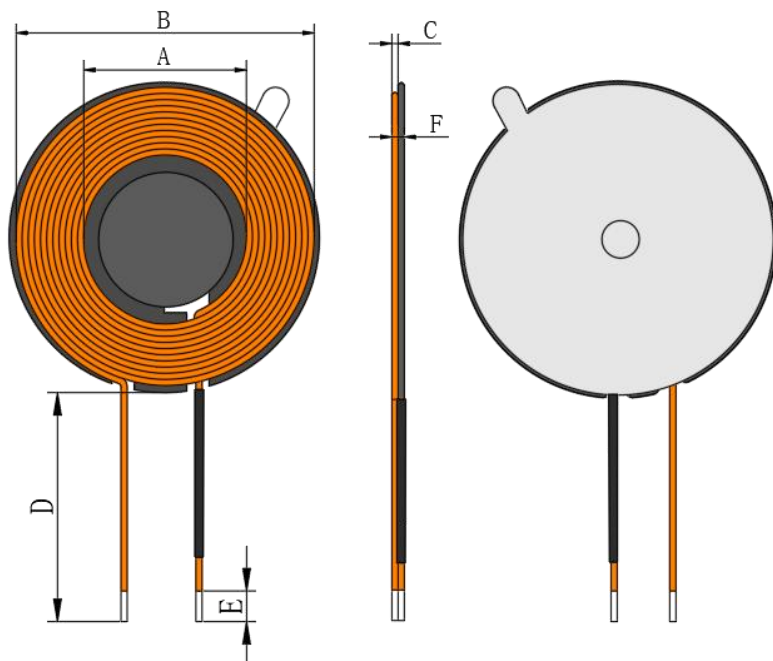

A	21.46±0.5
B	39.3±0.5
C	0.8±0.2
D	95±3
E	2.5 Max
F	2.0-2.4

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

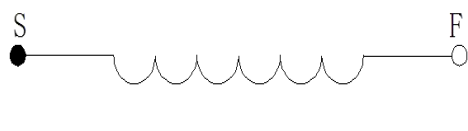

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz0.08*65p	11Ts	CW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	8.5uH ±5%	360KHz/1.0V	TH2810
2	DCR	S-F	≤85mΩ	25°C	TH2810
3	ACR	S-F	150mΩ Max	360KHz/1.0V	TH2810

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE