

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

# 承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 深圳市威尔丽斯科技有限公司  
 CUSTOMER  
 客 戶 料 號: 3-122DX01010AA-003  
 CUST P/N  
 金 贊 料 號:  
 KC P/N  
 產 品 型 號: 20.5\*43\*0.08\*105P\*12  
 DESC  
 日 期: 2020.7.3  
 DATE  
 版 本: A.0  
 Version

擬制 PREPARED BY	业务员 salesman	工程審核 CHECKED BY	生產主管審核 PRODUCTION SUPERVISOR ADUIT	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
陈辉琪	杨新元 2020.07.3	胡志军 2020.07.03	李海 2020.07.03		李伟明 2020.7.7 开发部  黄健 2020.7.7

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

工廠地址: 東莞市石碣鎮百花路67号

电话: 0769-86018114

传真: 0769-86015646

Address: 東莞市石碣鎮百花路67号 Tel: 86-76986018114 Fax:86-76986015646

Http://www.jzcoil.com





DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

產品型號

客戶： 深圳市威尔丽斯科技有限公司

DESC 20.5\*43\*0.08\*105P\*12


金赞料号 KCP/N:

版本:Rev:A.0


客户料号 CUST P/N: 3-122DX01010AA-003

### 一、外形尺寸图

#### 1.磁片尺寸(mm):

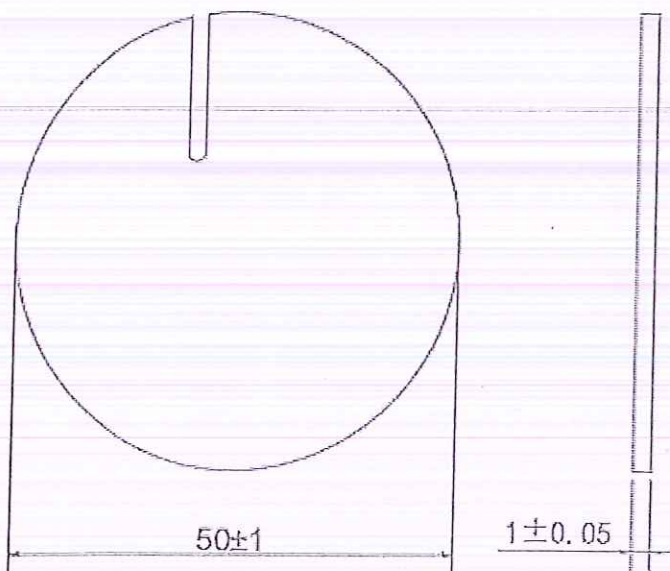


#### 2.线圈尺寸(mm):

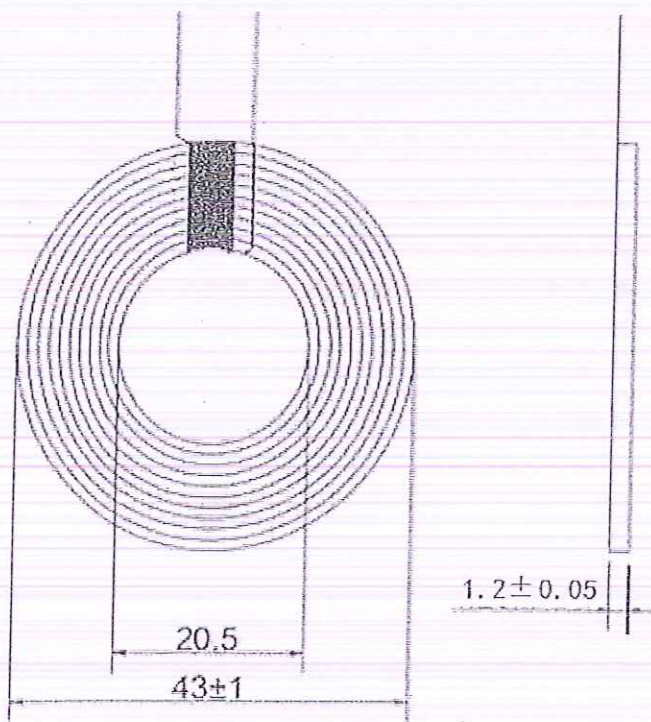

线径: 0.08\*105P  
 圈数: 10TS  
 旋转方向: 逆时针  
 两引线相交  
 所有材料要求合格ROHS标准标

3、线圈加磁片尺寸 DIMENSION:(mm)

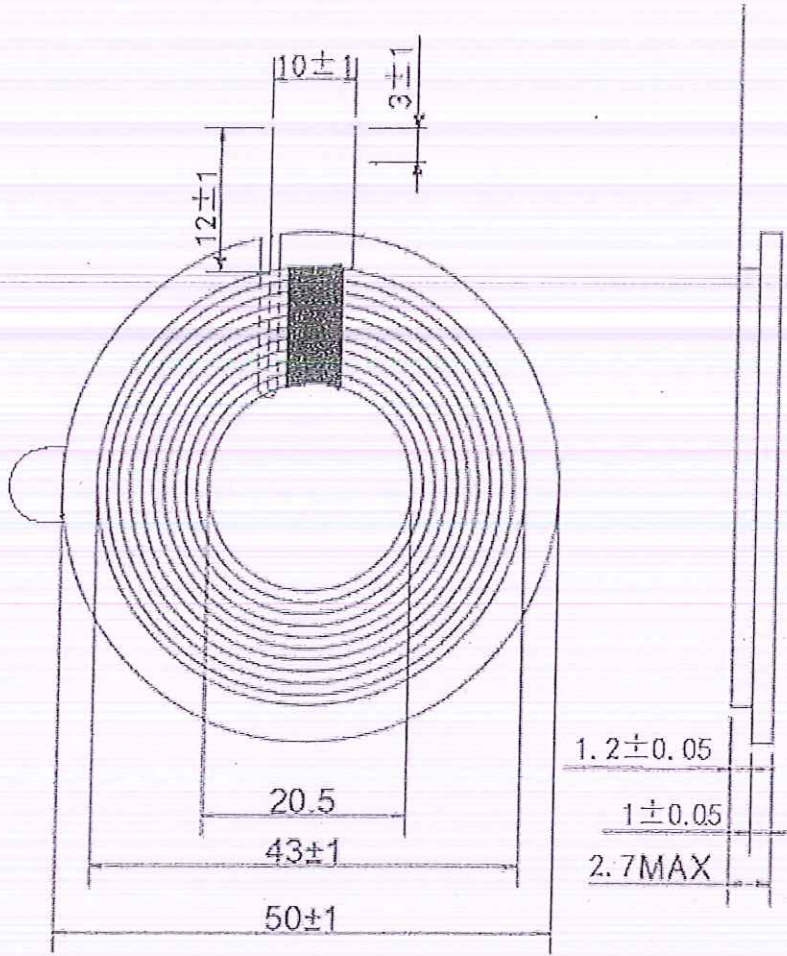


线径: 0.08\*105P  
 圈数: 10TS  
 旋转方向: 逆时针  
 两引线相交  
 线圈反贴  
 所有材料要求合格ROHS标准标准

东莞市金赞智能科技有限 公司	品名	材质	图号	单位	版本	绘图员
		丝包线	2020.7.3	mm	0.1	陈辉琪
						日期 2020.7.3



二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

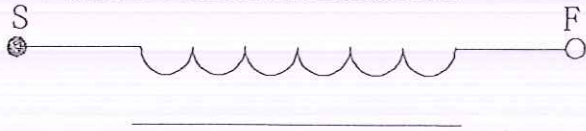

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线	10	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: 25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	3.6UH±10%	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	IND	S-F	6.3UH±10% (线圈加磁片)	100kHz/1V	LCZ METER 1062
3	Q	S-F	90MIN	100kHz/1V	LCZ METER 1062
4	DCR	S-F	45MΩ MAX	100kHz/1V	LCZ METER 1062

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DAT

產品型號

客戶： 深圳市威尔丽斯科技有限公司

DESC 20.5\*43\*0.08\*105P\*12


金赞料号 KC P/N: 3-122DX01010AA-003

版本:Rev.A.0

客户料号 CUST P/N: 3-122DX01010AA-003

包装 PACKING:

5.1 包装图片 Packing pictures:

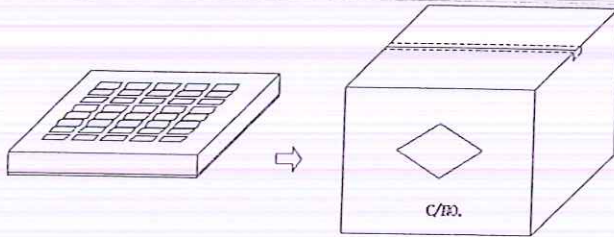

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	待定	待定
箱 Big Carton	待定	待定

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

## 六 材料清单

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材	0.08*105P丝包线	SBX-2U-F-0013
2	磁片	50*1.0(带U形直槽)	
3	胶布	5mm	
4	3M双面胶	48.5*0.15H(带耳朵无孔)	