

更新日志

## 要求

尺寸：65.5\*20.5mm

材质：合成纸

工艺说明：合成纸不干胶+哑胶

颜色：




1. 使用材质足量足克；
2. 表面划伤面积小于总面积0.5%
3. 印刷色差小于10%；
4. 折合对齐、平整；
5. 展开正负公差小于2mm,折合正负公差小于1mm,

制作：清子

审核：

批准：

本资料所载之图案及文字均为科奈德科技有限公司的  
 智慧财产。任何未经授权之影印、转写或照相之复制  
 行为，将受到智慧财产权保护法之追究。

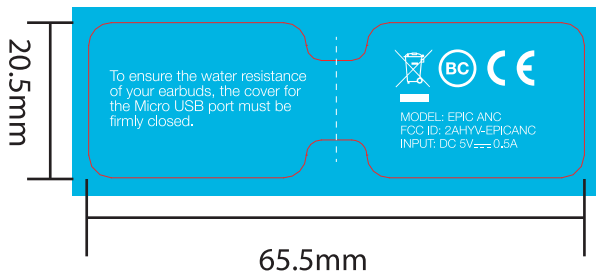

## 贴纸粘性测试标准

贴纸型号	尺寸	角度	钢珠型号	●○
可移胶	100mm	30	3号	
中粘胶	100mm	30	7号	●
高粘胶	100mm	30	10号	

取长度100mm的贴纸，用对应的钢珠型号测试5次，钢珠自由落下时，不超出贴纸范围，OK；超出，NG。