
产品类别:说明书 产品料号:70401000027 版本类型:V0.0 客户品牌:DDPAI 项目名称:X5 Pro(海外版) 归档日期:20211113


平面展开图:英文版区

User Guide

三种语言做成一本



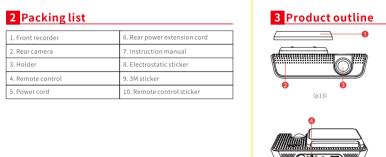



1. Front recorder camera	7. Type-C port
2. Holder for the main device	8. Loudspeaker
3. Parking monitoring indicator light	9. Operating light
4. Button	10. Microphone
5. Reset button	11. Lens angle adjustment handle
6. Front recorder	

4 Description of indicator light

	Product state	State of indicator light	
	Operation mode	Blue light is on	
	Event video/Emergency video/Photo video	Blue light rapidly flickers	
	Abnormal state/upgrading	Red light rapidly flickers	
	Not recording/U flash disk mode	Purple light is on	
	Test mode	Purple light flickers	
	Parking monitoring state	Red light is on	

- fuse box of vehicle. 5. Connect red line (ACC) to the ± 12 VDC power supply for ignition control in the fuse box.
- 6. Connect yellow line (VCC) to the 12VDC power supply inside the fuse box. The power supply is always on and will not be controlled by the ignition.

5 Product outline

- 1. Disconnect the power supply of the vehicle. 2. Take out all wires inside the packing box and locate the power cable and the terminals include: 1) Red ACC wiring terminal 2) Yellow VCC wiring terminal
- 3) Black GND wiring terminal windshield, A-pillar, compartment in the driving room. The wiring layout is shown as below figure. The front recorder should be mounted and fixed on the front windshield, somewhere around the rearview mirror.



- 4. Connect black line (GND) to the ground wire inside the

6 APP operation

7. Connect the black rear signal line to the rear camera,

Note: The rear camera can only be mounted inside of th

When the vehicle starts, the recorder will turn on

indicating that it has come into the normal function sta

vehicle and do not place it outside of the vehicle.

and then arrange the wires to the rear lens position of

the vehicle as shown in figure. The installation position

and wiring layout of the rear camera is shown in below

DDPAI has built-in Wi-Fi module that the mobile phone can (2) iOS phone: Select and enter "WLAN" interface from the be directly connected to it to set up a wireless LAN. Through setting and select "DDPAI_X5 Pro_XXXX" from the scanned Wi-Fi list and input password 1234567890 to in real time, playback the driving video, download and connect to recorder Wi-Fi. share the driving video and photos from the "DDPAI" App Video preview and playback in your mobile phone. These operations will not consume Video review: After the mobile phone successfully the recorder, select "device >enter recorder" from the homepage to enter "real-time/playback" interface to

preview and current recording image.

and set according to your preference.

Enter the preview interface and there is a setting icon at

the right top corner of the preview interface, click to enter

Recorder setting

Description: The built-in Wi-Fi of recorder cannot be used as mobile data for surfing the internet or functioned as Video playback: Enter the preview interface and there is mobile hotspot. progress bar under the preview interface, the video can playback by dragging the progress bar.

Download DDPAI App



Scan the above QR code or search "DDPAI" from iPhone/ Connect to recorder via mobile phone Wi-Fi After the power of recorder is on, you will hear a voice of "Hello, DDP", indicating that it has been successfully

1. Make sure that the recorder and mobile phone are within 2. Enter the DDP App of mobile terminal and select "device >+ connect to new device" from the homepage to select the corresponding device.

3. Select the recorder Wi-Fi from the list to connect (1) Android phone: Select "DDPAI_X5 Pro_XXXX" from connect to recorder Wi-Fi.

7 Precautions

Please carefully read all precautions and operation instructions before use to ensure to use it correctly and safely.

 $1.\ \mathsf{Please}\ \mathsf{do}\ \mathsf{not}\ \mathsf{debug}\ \mathsf{the}\ \mathsf{DDP}\ \mathsf{recorder}\ \mathsf{or}\ \mathsf{watch}\ \mathsf{video}$

- through your mobile phone during driving. 2. Please do not mount the DDP recorder at places whe may block the view of driving. . Please make sure the power cord in the package, as
- other power cord may result in the malfunction of the product due to incompatibility. . 128GB TF card is supported, please make sure to selec Class 10 high-speed card. Do not plug or unplug TF card
- during operation. 5. Please format the TF card through APP before use, otherwise, it may not be readable. 5. Please do not dismantle or repair the shell of DDP

recorder without authorization. In case of failure, please

physical product should prevail.

contact official service center for consultation. 7. DDP recorder is not only applicable to vehicles, but also applicable to other places. The power supply can be provided through the adapter. 8. The pictures in the manual are for reference only. The

8 Contact us

Brand: DDPAI (Shenzhen) Technology Co., Ltd. Service time: 9:00-18:30 from Monday to Sunday (Excep statutory holidays) Official website: www.ddpai.com

Executive standard: GB8898 - 2011, GB/T13837 - 2012, Address: F12 Yihua Financial Technology Building, Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen

For more information, please scan QR code

Description of hazardous substance status

O It means that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is lower than the limit stipulated in GB/T26572-2011.

It means that the content of the hazardous substance in som homogeneous material of the component exceeds the limit stipulated GB/T26572-2011.

may be ≥0.1%. The wire core of screws and cables adopts of lead may be≥0.1%. These components all comply with the exemption provisions of the EU RoHS Directive. The te chnologies and parts that cannot be substituted due to the restriction of global technology development level the content of lead for the externally exposed parts all complies with the environmental requirements.

Warranty policy

The after-sales service of the product will provide repair, replacement, and refund strictly according to Law of the People's Republic of China on Protection of Consumer Rights and Interests and Product Quality Law of the People's Republic of China and the services

components (such as, high voltage resistor, ceramic

resistor, diode, etc.) with a mark "×" for special purpose

(1) Within 7 days from the next day of receiving, the return

- of goods without reason is acceptable, on the premise that the after-sales service center of DDPAI has I nspected and confirmed that the outline and function of the main device and accessories are in good condition for re-sale with intact package. (2) Within 15 days from the next day of receiving, free
- center of DDPAI has confirmed the quality problem of the main device. (3) Within 3 months from the next day of receiving, free replacement can be entitled if the after-sales service center of DDPAI has confirmed the quality problem of the accessories.

maintenance can be entitled if the after-sales service center of DDPAI has confirmed the functional failure of the main device.

(1) The damage caused by unauthorized disassembling

(such as, falling off, squeezing, immersion, bump, (2) The product is not within the warranty period

(3) The damage caused by force majeure. reasons (such as, falling off, squeezing, immersion,

1. Customer information E-mail address:____

Description of hazardous substance

2. Product data

| 啤一针线

bump, electric shock, and other reasons). (5) The normal aging, abrasion, and discoloration dur

Sales date Fault Scheme Signature of technician

洋红:间距标注 红色:切割刀模 黄色:压线刀模

绿色:字体标注 蓝色:尺寸标注

材质:105g双铜纸 设计人员:罗琴 工艺:油墨印刷+骑马钉 产品经理:卓荣愉 包装类型:说明书 比例尺寸:1:1 尺寸:70*120mm 归档人员:罗琴 颜色: 项目经理:徐华勤

产品类别:说明书 产品料号: 版本类型: 归档日期: 客户品牌:DDPAI 项目名称:X5 Pro(海外版)

平面展开图:俄文版区

三种语言做成一本







H H
одной модуль: встроенный беспроводной
модуль Wi-Fi 5 ГГц
фические пиксели: передняя 3840 * 2160,
задняя 1920 * 1080
ередняя камера 2160Р @ 30fps, задняя
амера 1080P @ 25fps
й объектив: 7 комплектов стеклянных
объективов высокой четкости,
лиагональ 140° лиафрагма F1 8

• |Задний объектив: 5 комплектов оптических объекти

вов высокой четкости, диагональ

125°, диафрагма F2.0

User Guide

2 Packing list

l. передний регистратор	6. удлинитель источника питания задней камеры
2. задняя камера	7. инструкция
3. кронштейн	8. электростатическая наклейка
I. пульт дистанционного управления	9. ЗМ клейкая наклейка
5. шнур питания	10. клейкая наклейка для пульта

1. объектив передней камеры	7. интерфейс типа С
2. кронштейн для хоста	8. громкоговоритель
3. индикаторная лампа контроля парковки	9. рабочая индикаторная лампа
4. кнопки	10. микрофон
5. кнопка сброса	11. ручка регулировки угла об ъектива
6. слот для карты TF	

66 08

—

состояние продукции	режим индикатора
режим работы	синий свет всегда горит
видео события/аварийное видео/ фото-видео	синий быстро мигает
аномальное состояние/ обновление	красный быстро мигает
не в режиме записи/в режиме U-диска	фиолетовый всегда горит
режим испытания	фиолетовый мигает
состояние контроля парковки	красный свет всегла горит

5 Руководство по монтажу


- 1. Отключить питание машины 1) Красная клемма АСС
- 2) Желтая клемма VCC 3. Свернуть шнур питания вдоль переднего ветрового стекла, стойки А и склада места водителя в предохранительный ящик. Способ проводки шнура передний рекордер рядом с зеркалом заднего вида и передним ветровым стеклом, как показано в оптимальной области установки.



4. Подключить черную линию (GND) к внутренне линии в предохранительной коробке. 5. Подключить красную линию (АСС) к источнику питания +12VDC для управления зажиганием в предохранительной коробке.

6. Желтая линия (VCC) подключена к источнику

контролируется зажиганием. 7. Подключить черную заднюю сигнальную линию к задней камере, а затем поместить линии в показано на рисунке. Место установки задней камеры и способ проводки шнура питания показаны на рисунке.



Примечание: задняя камера может быть установлена

После запуска автомобиля регистратор автоматически

только в автомобиле. Не размещать ее снаружи

(Hello), указывающий на то, что он перешел

в нормальное рабочее состояние.

автомобиля.

Сканируйте верхний QR-код или выполните поиск по рынку приложений Apple/Android, загрузите приложение Dingdingpai.

Подключить Wi-Fi рекорде к мобильному телефону После того, как рекордер был включен, он получил звуковой сигнал "Hello, Dingdingpai", и он был успешно

пределах 2,5 метра. "Устройство > + Подключить к новому устройству" на главной странице приложения и выберите

6 Операция АРР

Регистратор имеет встроенный беспроводной модуль 3. Выберите регистратор Wi-Fi из списка Wi-Fi для Wi-Fi, и мобильный телефон может быть напрямую (1) Телефон Android: выберите "DDPAI_X5 Pro_XXXX" в локальной сети. Благодаря функции беспроводной списке Wi-Fi, введите пароль 1234567890 и передачи данных вы можете просматривать и подключитесь к регистратору Wi-Fi. (2) Мобильный телефон iOS: установите интерфейс воспроизводить видео вождения в режиме реальног фотографиями в приложении на мобильном телефоне интерфейс "беспроводная локальная сеть", Эти операции не потребляют мобильный трафик. выберите "DDPAI_X5 Pro_XXXX" в отсканированном списке Wi-Fi, введите пароль 1234567890 для

Примечание: встроенный Wi-Fi регистратора нельзя использовать в качестве сети передачи данных мобильного телефона для доступа в Интернет или в качестве горячей точки.

Скачать приложение

Воспроизведение видео: введите интерфейс предварительного просмотра. Показатель выполнения

Предварительный просмотр видео,

Предварительный просмотр видео: после того, как

"В реальном времени/воспроизведение", чтобы

"Устройство > Войти в рекордер" и введите интерфей

предварительно просмотреть записываемое в данный

отображается под интерфейсом предварительного

В верхнем правом углу интерфейса предварительного

просмотра есть значок настройки. После нажатия на

него вы можете установить его в соответствии с вашими

мобильный телефон успешно подключился к

воспроизведение

момент изображение.

чтобы воспроизвести видео.

Настройка регистратора

1. Убедитесь, что рекордер и телефон находятся в

соответствующее устройство.

7 Внимание

Перед использованием этого продукта, прочитайте все меры предосторожности и инструкции по эксплуатации, чтобы обеспечить правильное и безопасное использование.

- 1. Не отлаживайте регистратор и не смотрите видео на мобильном телефоне во время вождения. Обратите внимание на безопасность вождения. 2. Не устанавливайте прибор в положении, которое
- может блокировать обзор вождения. 3. Обязательно используйте шнур питания, прикрепленный к упаковке этого продукта. Другие использованию этого продукта из-за несоответствия.
- 4. Поддерживает до 128 ГБ карты ТҒ, обязательно выберите высокоскоростную карту Класса 10. Не вставляйте и не снимайте карту ТҒ при использовании оборудования. 5. Отформатируйте карту ТF через приложение перед
- 6.Не снимайте корпус регистратора и не ремонтируйте его самостоятельно. Если этот продукт выходит из строя, позвоните в официальную службу поддержки. 7. Регистратор подходит не только для транспортных средств, но и для других мест и может питаться от адаптера.
- преимущественную силу.

8 Свяжитесь с нами.

Бренд: ОАО технология Dingdingpai (Шэньчжэнь) 18:30 (кроме официальных праздников Официальный сайт: www.ddpai.com Исполнительный стандарт: GB8898-2011

GB17625.1-2012 Адрес компании: 12-й этаж, здание финансовых технологий Yihua, база индустрии

Полибромиро

ванные дифенилы (ПБД)

Описание состояния вредных веществ

количестве специальных электронных компонентов SMD (таких как высоковольтные резисторы, керамические резисторы, диоды и т. Д.) В части, ≥0,1%. Поскольку жилы проводов в винтах и кабелях для передачи данных изготовлены из сплавов с лучшими характеристиками, содержание в них свинца также может составлять ≥0,1%. Эти устройства

соответствуют положениям об исключениях, требуемых директивой EC RoHS. На данном этапе не альтернатива из-за глобального уровня продукта, а также содержание свинца во внешних контактирующих частях продукта соответствуют требованиям защиты окружающей среды.

Пояснение о гарантии

услугой замены.

Послепродажное обслуживание данной продукции осуществляется в строгом соответствии с « Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей » и « Законом Китайской Народной Республики о качестве продукции». Содержание услуг следующее:

(1) В течение 7 дней со дня получения, упаковка хороша, внешний вид и функции хоста и аксессуаров не

влияют на вторичные продажи, и был проверен и подтвержден центром послепродажного обслуживания, поддерживает возврат без причины. (2) В течение 15 дней со дня получения, у хоста возникли проблемы с качеством продукта, и после проверки и обслуживания, можно воспользоваться бесплатной

Ваучер гарантии возникли проблемы с качеством продукта, и посл 1.Информация о пользователя проверки и подтверждения в центре

| 啤一针线

послепродажного обслуживания, можно (4) В течение 12 месяцев со дня получения, у хоста произошел функциональный сбой, который был проверен и подтвержден центром послепродажног услугами обслуживания.

2.Негарантийное правило

(1) Человеческий ущерб, вызванный несанкционир ованной разборкой и обслуживанием основного блока без разрешения, неправильным использованием (например, падение, сдавливание погружение, столкновение, удар электрическим (2) Срок действия гарантий превышен. 3) Ушерб из-за форс-мажорных обстоятельств.

(4) По причинам, созданным человеком (например, поражение электрическим током и т. Д.), аксессуары нельзя использовать в обычном режиме. (5) Нормальное старение, износ, обесцвечивание и

2.Информация о продукте Номер SN машины: ____

Іочтовый индекс: ____

Контактный адрес: ____

дата продажи неисправности решение ремонтника

洋红:间距标注 红色:切割刀模 黄色:压线刀模

绿色:字体标注

蓝色:尺寸标注

材质:105g双铜纸 设计人员:罗琴 产品经理:卓荣愉 包装类型:说明书 工艺:油墨印刷+骑马钉 归档人员:罗琴 比例尺寸:1:1 尺寸:70*120mm 颜色: 项目经理:徐华勤



产品类别:说明书 产品料号: 版本类型: 归档日期: 客户品牌:DDPAI 项目名称:X5 Pro(海外版)

平面展开图:波兰文版区

User Guide

三种语言做成一本

DDPAI	1 Parametry produktu	2 Lista rzed
	Nazwa produktu: RejestratorModel produktu: X5 Pro	1. Przedni rejestrator
	• Rozmiar produktu: 102.8*64.6*33.3mm	2. Kamera tylna
	 Specyfikacja produktu: 12V/1A Uruchamianie pamieci: 4Gb 	3. nawias
	GPS: Wbudowany moduł GPS o wysokiej precyzji	4. pilot
	 G-Sensor: Wbudowany sześcioosiowy żyroskop z czułością, którą można regulować za pomocą aplikacji składowanie: Wbudowany eMMC z pojemnościa 	5. Przewód zasilający
	pamięci 32G , Zewnętrzny TF może obsługiwać do 128G (pasuje do klasy 10 lub więcej)	
	 Moduł bezprzewodowy: Wbudowany moduł bezprzewodowy Wi-Fi 5 GHz Piksele do zdjęcia: Przednia kamera 3840*2160, Tylna kamera 1920*1080 	
$\times 5$ pro	 Nagrywanie wideo: Nagrywanie z przedniej kamery obsługuje 2160P@30fps, Nagrywanie z tylnej kamery obsługuje 1080P@25fps 	
	 Obiektyw z obwodem przednim: 7 zestawów szklanych soczewek HD, przekątna 140 stopni, przysłona F1.8 	

przekatna 125 stopni, przysłona F2.0

eczy do spakowania




66 06	
(p14)	
Obiektyw rejestratora przedniej drogi	7. Interfejs typu C
2. Stoisko gospodarza	8. głośnik
3. Wskaźnik monitorowania parkowania	9. Lampka operacyjna
4. klawisz	10. Mikrofon
5. Zresetuj	11. Uchwyt regulacji kąta obiektywu

1

6. TFGniazdo kart

3 Wygląd produktu

Status produktu	Stan diody LED
Tryb pracy	Niebieskie światło jest zawsze włączone
Wideo z wydarzeń / wideo awaryjne / wideo fotograficzne	Błysk niebieski
Nieprawidłowy stan/uaktualnienie	Błysk czerwony
Nie w stanie nagrywania/trybie napędu USB Tryb testowy	Fioletowy jest zawsze włączony
Tryb testowy	Fioletowe błyski




3. Podłącz czarną linię (GND) do sejfu samochodowego. 4. Podłącz czerwoną linię (ACC) do sterowania zapłonem

5. Podłącz żółtą linię (VCC) do zasilania 12VDC w sejfie,

5 Instrukcja instalacji

1. Odłącz samochód od zasilania. zasilający, który ma: 2) Czerwone terminale ACC 3) Żółte zaciski VCC 4) Czarne terminale GND

2. Połóż przewód zasilający wzdłuż przedniej szyby, słupka A i schowka na siedzenie kierowcy do seifu. Przewód Zainstaluj przedni rejestrator gąsienic i zamocuj go w pobliżu lusterka wstecznego, na przedniej szybie, jak



6 Akcja aplikacji

(3) Android komórku: Wybierz "DDPAI_X5 Pro_XXXX" na Rejestrator posiada wbudowany bezprzewodowy moduł liście Wi-Fi, wprowadź hasło 1234567890 i połącz się połączenie się z nim i utworzenie bezprzewodowej sieci z rejestratorem Wi-Fi. (4) iOS komórku: W interfejsie ustawień telefonu komórkowego wybierz i wprowadź interfejs "bezprzewodowej sieci LAN", na zeskanowanym zdjęć z jazdy w czasie rzeczywistym w aplikacji mobilnej liście Wi-Fi wybierz "DDPAI_X5 Pro_XXXX", Opis: wbudowana sieć Wi-Fi rejestratora nie może być wprowadź hasło 1234567890 połaczyć się z

Podgląd wideo I odtwarzanie

postępu, aby odtworzyć wideo.

Ustawienia rejestratora

połączenia telefonicznego na stronie głównej wybiera się

"Urządzenie > wejść do rejestratora" i interfejs "Live /

Playback", aby wyświetlić podglad bieżacego nagrania.

postępu poniżej ekranu podglądu i przeciągnij pasek

Wejdź na ekran podglądu, w prawym górnym rogu interfejsu podgladu znajduje sie ikona ustawień, kliknij, aby wejść, możesz ustawić zgodnie z ich preferencjami.

6. Podłącz czarną linię sygnału do tylnej kamery, a

metoda okablowania przewodu zasilającego jest

obiektywu samochodu. Pozycja instalacji tylnej kamery

Uwaga: Kamera tylnego obwodu może być zainstalowan

tylko w pojeździe i nie powinna być umieszczana na

włącza się i emituje sygnał włączania (Cześć!), aby



Telefon jest podłączony do rejestratora Wi-Fi Po włączeniu rejestratora otrzymuje on włączony ton "Hello", który jest pomyślnie włączony. 2. Upewnij się, że rejestrator i telefon komórkowy są

(1) Przejdź do aplikacji mobilnej, wybierz "Urzadzenie plus podłącz nowe urządzenie" na stronie głównej (2) Wybierz rejestrator Wi-Fi z listy Wi-Fi, aby się

7 Środki ostrożności

Przeczytaj wszystkie środki ostrożności i wytyczne zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

- telefonu komórkowego podczas jazdy, zwróć uwagę na bezpieczeństwo jazdy.
- zasłaniać linię wzroku pojazdu 3. Potwierdź użycie przewodu zasilającego dołączonego do opakowania tego produktu, inne przewody zasilając
- 4. Obsługa maksymalnej karty TF o mocy 128 GB, pamiętaj, aby wybrać szybką kartę klasy 10. 5. TF karty są formatowane za pomocą aplikacji przed ich użycia, w przeciwnym razie nie zostaną rozpoznane.

moga nie być odpowiednie do normalnego użytkowania

ieśli ten produkt ulegnie awarii, zadzwoń do oficialnego do innych lokalizacji i może być zasilany przez adapter. 8. Zdjęcia w tym podręczniku mają wyłącznie cel infor

macyjny i powinny być w naturze

8 Skontaktuj się z nami

Marka: DingDingPai(Shenzhen) Technology Co., Ltd Godziny otwarcia: od poniedziałku do niedzieli 9:00-18:30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) Strona oficjalnej strony internetowej: www.ddpai.com Egzekwowanie standardu: GB8898 - 2011 GBT13837 - 2012 GB17625.1 - 2012

Yihua Financial Technology Building on the 12th floor



Opis statusu substancji niebezpiecznych elementów elektronicznych typu patch (np. rezystory

(PBDE) O O O

Wskazuje, że zawartość substancji toksycznej i niebezpiecznej w co najmniej jednym jednorodnym materi przekracza limity określone w normie GB/T26572-2011.

wysokiego napięcia, rezystory ceramiczne, diody itp.) oznaczone w tabeli "×" mogą ≥ 0,1%. Rdzenie w i liniach danych mogą również mieć zawartość ołowiu ≥0,1% ze które spełniają wymogi wyłączenia określone w

Instrukcje gwarancyjne

z ustawą o ochronie praw i interesów konsumentów w Chińskiej Republice Ludowej, ustawą o jakości produktów Chińskiej Republiki Ludowej w celu wdrożenia usług posprzedażnych z trzema 2.0kres gwarancji

(1) w ciągu 7 dni od dnia po podpisaniu, opakowanie kompletne, wygląd i funkcja hosta i akcesoriów nie wpływa na sprzedaż wtórną, poprzez potwierdzenie testowania centrum obsługi posprzedażnej, wsparcie

bez powodu do zwrotu. (2) W ciągu 15 dni od dnia po podpisaniu problemy z jakością produktu hosta, poprzez potwierdzenie testowania centrum obsługi posprzedażnej, mogą korzystać z bezpłatnych usług wymiany.

(3) W ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania akcesoria mają problemy z jakością produktu, dzięki centrum obsługi posprzedażnej, mogą korzystać z bezpłatnych usług wymiany. W ciągu 12 miesięcy od dnia po podpisaniu host ma awarię funkcjonalną, dzięki przyciągającemu wzrok potwierdzeniu testowania centrum serwisowego,

może korzystać z bezpłatnych usług naprawy

nieautoryzowanym usunięciem hosta usługi i zanurzenie, kolizja, porażenie prądem itp.).

(3) Szkody spowodowane siła wyższa. jak upadek, ściskanie, zanurzenie, kolizja, porażen

nie moga być używane normalnie.

| 啤一针线

Kupon gwarancyjny

洋红:间距标注 红色:切割刀模 黄色:压线刀模

绿色:字体标注 蓝色:尺寸标注

材质:105g双铜纸 设计人员:罗琴 包装类型:说明书 工艺:油墨印刷+骑马钉 产品经理:卓荣愉 归档人员:罗琴 比例尺寸:1:1 尺寸:70*120mm 颜色: 项目经理:徐华勤

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.