

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 CUSTOMER	戶:	深圳市倍力奇科技有限公司
客戶料 CUST P/N	號:	3-1220X01010AA0021
金贊料 KC P/N	號:	
產品型 DESC	號:	20.5*43*0.08*105P*10TS*6.5
日 DATE	期:	2019.12.6
版 Version	本:	A.0

擬制 PREPARED BY	业务员 salesman	工程審核 CHECKED BY	生產主管審核 PRODUCTION SUPERVISOR ADUIT	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
陈子鹏	胡志元 2019.12.07	胡志元 2019.12.07	何桂丽 2019.12.07	何桂丽 2019.12.07	李科 2019.12.10 开海 2019.12.11

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

工廠地址：東莞市石碣鎮百花路67号

电话：0769-86018114

传真：0769-86015646



Address: 東莞市石碣鎮百花路67号 Tel: 86-76986018114 Fax:86-76986015646

Http://www.jzcoil.com



產品型號

客戶：深深圳市倍力奇科技有限公司

DESC 20.5*43*0.08*105P*10TS*6.5
版本:Rev:A.0

金赞料号 KC P/N:
客户料号 CUST P/N


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

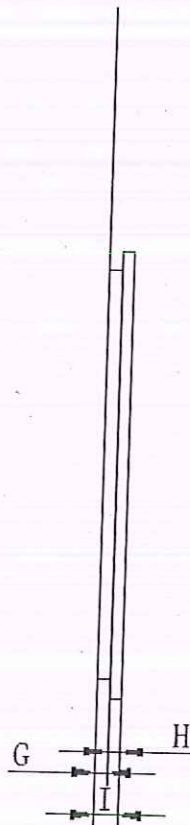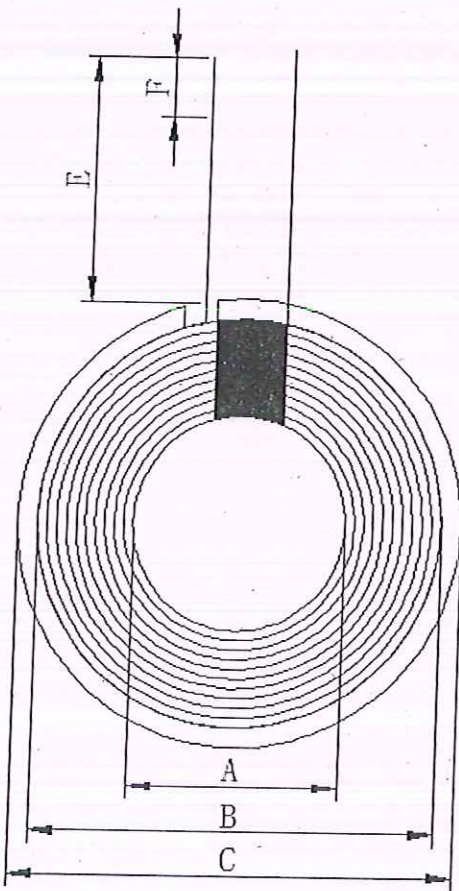

A	20.5
B	43±1
C	50±1
E	6.5±1
F	3±1
G	1.2±0.05
H	1±0.05
I	2.5MAX
线径: 0.08*105P丝包线 圈数: 10TS 绕线方向: 逆时针 是否交叉: 是 所有材料要求合格ROHS标准	

东莞市金赞智能科技有限公司	品名	材质	图号	单位	版本	绘图员
		丝包线	2019.12.6	mm	0.1	陈子鹏
						日期
						2019.12.6

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

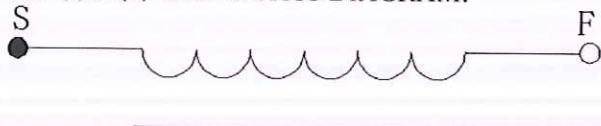

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线	10	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: 25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	6.3UH±5%	1kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR.	S-F	36.1mΩ±5%	1kHz/1V	LCZ METER 1062
3	Q	S-F	1.01±10%	1kHz/1V	LCZ METER 1062

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DATE

產品型號


客戶：深圳市倍力奇科技有限公司

DESC 20.5*43*0.08*105P*10TS*6.5
版本:Rev:A.0

金贊料號 KC P/N:
客戶料號 CUST P/N

包裝 PACKING:

5.1 包裝圖片 Packing pictures:

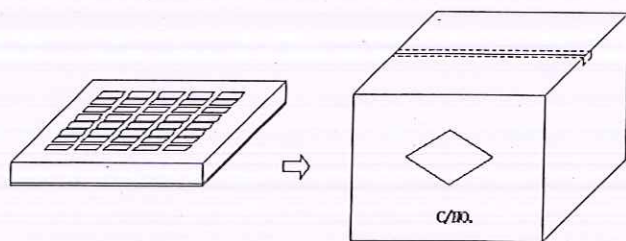

5.2 包裝數量及規格 Packing Quantity:

盒 Box	待定
箱 Big Carton	待定

5.3 包裝以現有包裝盤為參照標準，以實際出貨包裝為準，如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六 材料清單

序號 number	材料名稱 Material name	品名描述 Description	製造商 Manufacturer
1	線材	0.08*105P絲包線	
2	磁片	50*1.0	
3	膠布	5mm	
4	背膠	3m背膠	