



东莞市聚源精密科技有限公司  
Dongguan Juyuan Precision Technology Co., LTD.

## 产品规格承认书

### Specificalon Approval

客户名称 (Customer) : \_\_\_\_\_ 东莞市傑帅电子有限公司

客户料号 (Customer P/N) : \_\_\_\_\_

产品类型 (Model) : \_\_\_\_\_ G44 漆包线圈模组

发行日期 (Issue Date) : \_\_\_\_\_

文件版本 (Document Rev.) : \_\_\_\_\_ A0

制作/日期 (Make/Date) : \_\_\_\_\_ 陈婉盈 2024-07-01

客户签署  
(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回，下订单等同已承认签回！

我司签署  
(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :			

制作商 (Mfrs.) : 东莞市聚源精密科技有限公司  
Dongguan Juyuan Precision Technology Co., LTD.

地址 (Add.) : 广东省东莞市石碣镇东风南路 75 号村委中心工业区

电话 (Tel) : +86 (0769) 82297538


传真 (Fax) : +86 (0769) 82297548

邮箱 (E-mail) : [zihu.xie@jycoil.cn](mailto:zihu.xie@jycoil.cn)




产品型号: Model Number	G44 漆包线圈模组	客户料号: Customer P / N	
		供应商料号: Supplier P / N	

一, 外观与尺寸 (Appearance Size) : (单位/mm)

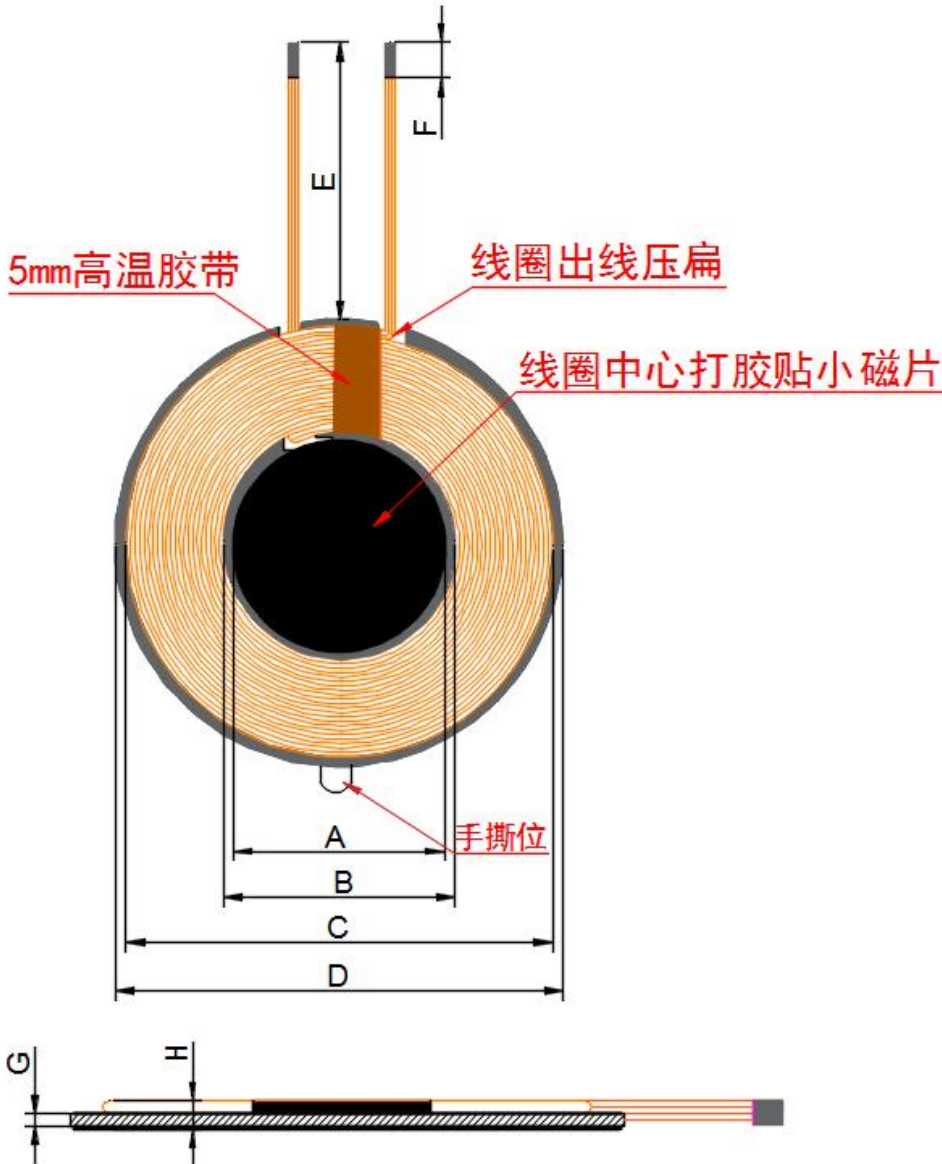

A	20±0.5
B	22±0.5
C	40.5±1
D	44±1
E	40±2
F	3.5±1.5
G	0.8±0.2
H	2.5MAX 不含包胶位置
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：



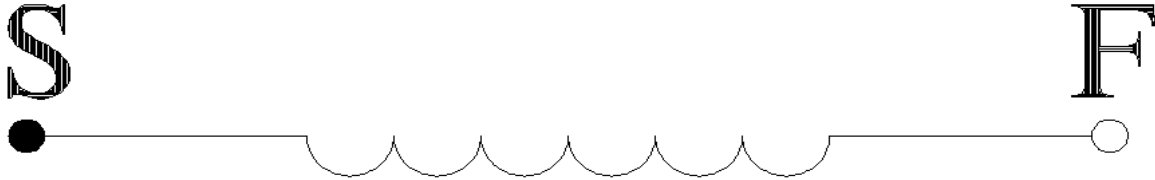


三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	11TS	0.08*80P	单层密绕	逆时针	1层/11TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance @100KHz/1V	μH	8.4μH±10%
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	RS@100KHz/1V	mΩ	110MAX
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V		65MIN

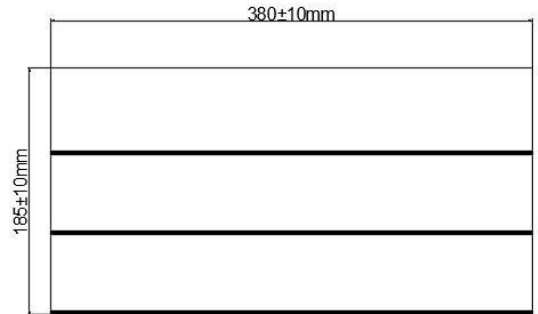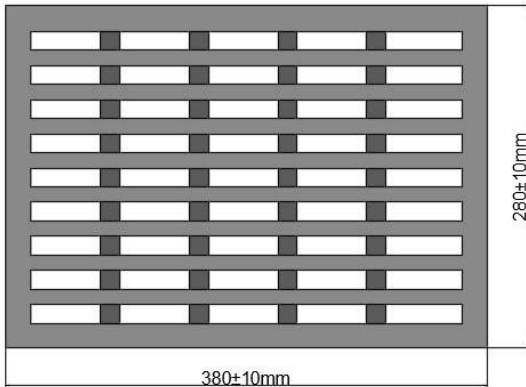

每箱装3层珍珠棉，珍珠棉之间用纸板隔开

珍珠棉尺寸为：38\*28\*6cm，  
每个珍珠棉有45格，每格装6pcs共270pcs产品。



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品；
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉，即可装 810 产品

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	270pcs	3 层	810pcs	

## 材料清单

## Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N			
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制造商 Manufacturer	
1	漆包线	0.08*80P	01.00003		
2	无铅锡条	高温	05.00058		
3	胶水	白胶	05.00001		
4	高温胶带	5mm	05.00027		
5	圆形双槽带孔硬磁片	G44*5*0.8mm	02.00003		
6	双面胶	43*5.5*0.08mm	05.00020		
7	圆形硬磁片	20*0.8mm	02.00111		
8	纸板	378*270mm	04.00020		
9	包装盒	390*280*47mm	04.00029		
10	纸箱	400*300*190mm	04.00008		
11					
12					
13					
14					