

# 承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户: 深圳市天孜科技有限公司  
CUSTOMER: \_\_\_\_\_

客户料号:  
CUST P/N: \_\_\_\_\_

煜耀料号:  
YUYAO P/N: \_\_\_\_\_

产品型号: Ø20\*0.08\*105P\*10TS-6.4UH-42MM  
DEST: \_\_\_\_\_

日期: 2022.07.01  
DATE: \_\_\_\_\_

版本: V0  
VERSION: \_\_\_\_\_

制定 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
郑少东	姚振东	曹前程	



东莞市煜耀电子科技有限公司

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

工厂地址: 东莞市塘厦林村新阳路1号新太阳城工业城21栋

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

# 版本变更履历

## Version Change History

版本 Rev	变更前 Before Change	变更后 After Change	变更日期 Change Date	批准 Approved By
A.0	新发行		2022.07.01	

# SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	$\varnothing 20 \times 0.08 \times 105P \times 10TS - 6.5UH - 42MM$	版本: VERSION:	V0	客户: CUSTOMER: 客户料号: CUST P/N: 煜耀料号: YUYAO P/N:	天孜科技有限公司    Y-38																								
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">A</td><td>20.5±0.5</td></tr> <tr><td>B</td><td>42.5±0.5</td></tr> <tr><td>C</td><td>43.5±0.5</td></tr> <tr><td>D</td><td>42±2</td></tr> <tr><td>E</td><td>3±1</td></tr> <tr><td>F</td><td>0.8±0.05</td></tr> <tr><td>G</td><td>2.4MAX</td></tr> <tr><td>H</td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td></td></tr> <tr><td>J</td><td></td></tr> <tr><td>K</td><td></td></tr> <tr><td>L</td><td></td></tr> </table>	A	20.5±0.5	B	42.5±0.5	C	43.5±0.5	D	42±2	E	3±1	F	0.8±0.05	G	2.4MAX	H		I		J		K		L	
A	20.5±0.5																												
B	42.5±0.5																												
C	43.5±0.5																												
D	42±2																												
E	3±1																												
F	0.8±0.05																												
G	2.4MAX																												
H																													
I																													
J																													
K																													
L																													
制定/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE																										
郑少东/2022.07.01			姚振东/2022.07.01																										

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

## SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	Ø20*0.08*105P*10TS-6.5UH-42MM	版本: VERSION:	V0	客户: CUSTOMER:	天孜科技有限公司
				客户料号: CUST P/N:	
				煜耀料号: YUYAO P/N:	

### 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



### 三、绕线参数 WINDING SPECIFICATION:

序号 NO	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 TURNS	绕线方向 WINDING DIRECTION
1	S F	0.08*105P丝包线	10TS	逆时针

### 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25°C±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	4.3UH±10%单线圈	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
2	IND	S-F	6.4UH±10%带磁片	100KHZ/1V	LCZ METER1062B
3	DCR	S-F	60mΩ MAX	1KHZ/1V	TH2810
4	Q值	S-F	40MIN	100KHZ/1V	LCZ METER1062B

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2022.07.01	姚振东/2022.07.01


DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409

# SPECIFICATION APPROVAL

产品型号: DEST:	Ø20*0.08*105P*10TS-6.5UH-42MM	版本: VERSION:	V0	客户: CUSTOMER:	天孜科技有限公司
				客户料号: CUST P/N:	
				煜耀料号: YUYAO P/N:	

## 五、产品实物图 PRODUCT PICTURE

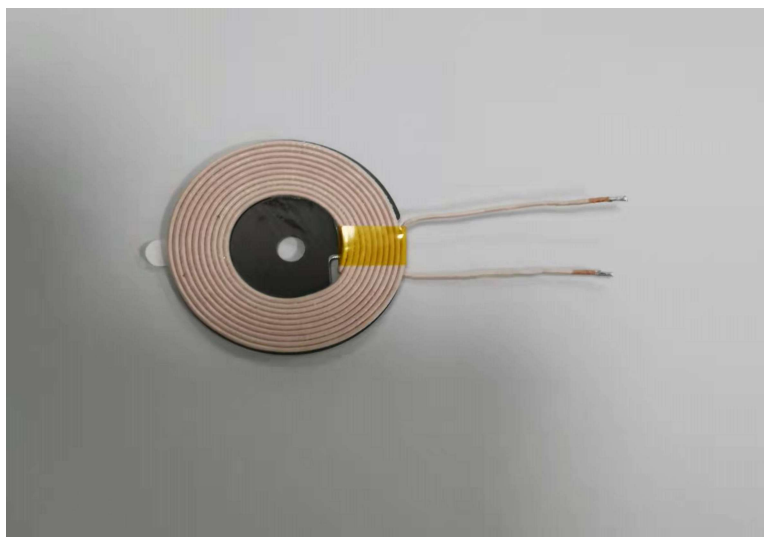

## 六、材料清单 MATERIAL LIST

序号 NO	材料名称 MATERIAL NAME	品名描述 DESCRIPTION	制造商 MANUFACTURER
1	线材	0.08*105P丝包线	RH
2	磁片	Ø43.5*0.8mm铁氧体磁片	KHF
3	锡条	高温环保锡	DB
4	胶水	BE885-9007	BR
5	胶带	8MM高温胶带	
6	背胶	双面胶	
7	包装	珍珠棉	

备注: REMARK:以上物料符合ROHS 2.0+REACH环保要求

制定/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
郑少东/2022.07.01	姚振东/2022.07.01

DONGGUAN YUYAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

东莞市煜耀电子科技有限公司 TEL: 0769-82866410 FAX: 0769-82866409