



IQC Check Dimension 重点管控尺寸	
(a)	$\phi 5,60 \pm 0,10$
(b)	$1,40^{+0,10}_{0,00}$
(c)	$2,80 \pm 0,20$

REVISIONS 更改说明			
REV	DESCRIPTION 描述	DATE 日期	APPROVED 批准
00	新版发行	2021-03-26	吉东

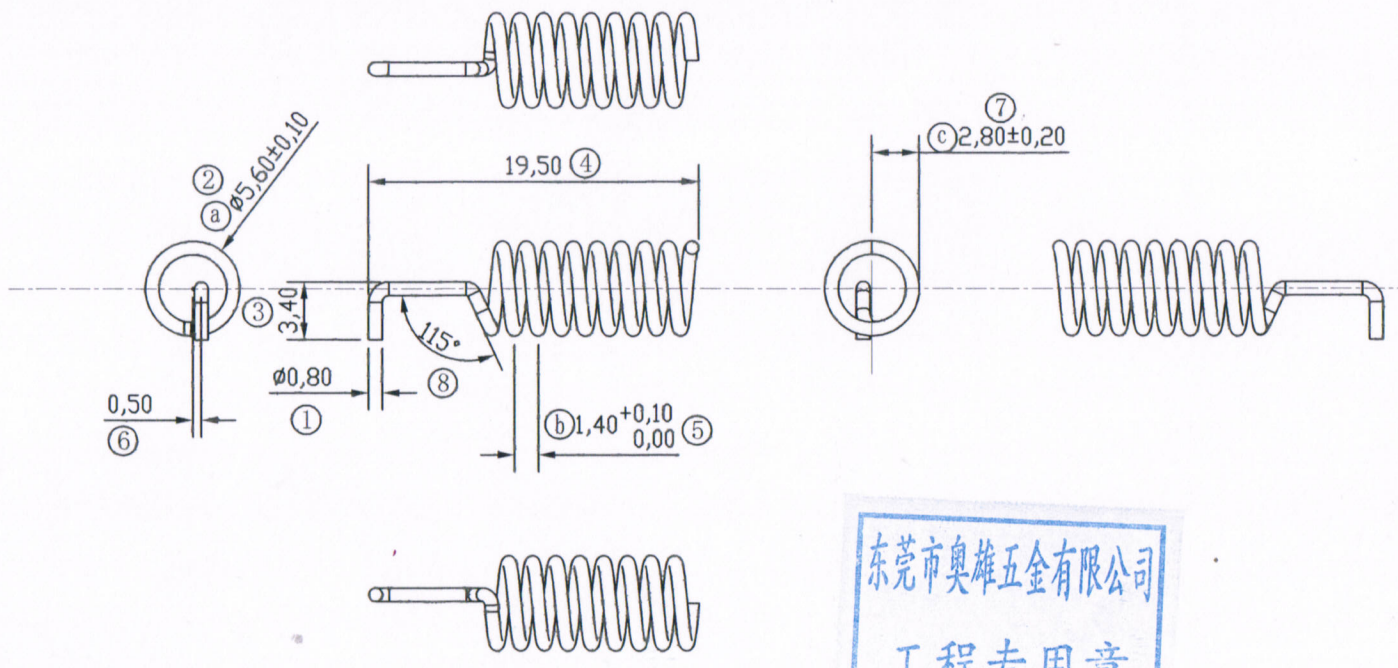

东莞市奥雄五金有限公司  
工程专用章



比例 1:1

NOTES:

- 重量: 克; Weight: g
- 弹簧线径: 0.80mm, 外径: 5.6mm, 总圈数: 8.5圈, 螺距: 1.40mm, 右旋;  
Spring diameter 0.80 mm, outer diameter 5.6 mm, total number of laps 8.5 laps, pitch 1.40 mm, right rotation;
- 未注尺寸以如图为准;
- Dimensions not noted shall be 3D drawing;
- 表面要求光滑, 无油污, 平整, 无变形等缺陷; 边缘不得有尖锐毛刺;  
The surface shall be smooth, free of dirt, flatness and deformation; Edges shall be free from sharp burrs.
- 盐雾测试48小时以上;  
Salt spray test for more than 48 hours;
- 所用材料需符合ROHS绿色环保标准;  
ROHS green standards for materials used
- 材质: 磷铜
- Material: brass
- 天线增益
- Antenna Gain
- 生产地址: 广东省东莞市茶山镇茶山村德环村工业区D栋  
Production address: Building D, Tangguang Industrial Zone, Chashan Village, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province.

APPROVED MFG LIST	
MFG	MPN
① _____	_____
② _____	_____
③ _____	_____
④ _____	_____
ANY MFG NOT LISTED ABOVE MUST BE APPROVED IN WRITING BY X-SENSE	

TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE STATED)		
DECIMALS	ANGLES	+0.3°
尺寸范围	重点管控	非重点管控
X<200mm	±0.25mm	±0.50mm
100<X<200mm	±0.20mm	±0.40mm
50<X<100mm	±0.15mm	±0.30mm
10<X<50mm	±0.10mm	±0.20mm
X<10mm	±0.05mm	±0.10mm

X-SENSE		深圳市安室智能有限公司 X-Sense innovations Co., Ltd			
PART NAME: 零件名称:	弹簧天线	DESIGN: 设计:	吉东	MATERIAL: 材质:	磷铜丝
MODEL NAME: 产品型号:	XC01	CHECK: 审核:	吉东	UNIT: 单位:	MM
INTERNAL NUMBER: 物料编号:	1.1.X3.00017	APPROVE: 批准:	梁永富	VIEW: 视角:	
VERSION: 版本:	V0	DATE: 日期:	2021-03-26	SCALE: 比例:	1:1