

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市翊天科技有限公司 Shenzhen Itian Technology Co., LTD
CUSTOMER:	
客户料号:	126.027
CUST P/N:	
金赞料号:	126.027
K C P/N:	
产品型号:	S20-双线圈-6.5uH-线长 40MM (17.2*26.2*38.5*47*9TS*20.5*43*10TS*0.08*105P*40MM)
D E S E :	
日 期:	2023.9.19
D A T E :	
版 本:	A.1
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	品质复核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王云帆	蓝春林	吕村奇	宋少波	

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历 Version Change History	客户料号: CUST P/N	120.027
	金赞型号: KC DESE	17.2*26.2*38.5*47*9TS*20.5* 43*10TS*0.08*105P*40MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2023/8/15	王云帆
A.1	--	增加 L1 2.5±0.5	2023/9/19	王云帆
	--	增加 L2 3±0.5		

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	王云帆

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容  
Specification


客户料号:  
CUST P/N

126.027

金赞型号:  
KC DESE

17.2\*26.2\*38.5\*47\*9TS\*20.5\*  
43\*10TS\*0.08\*105P\*40MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

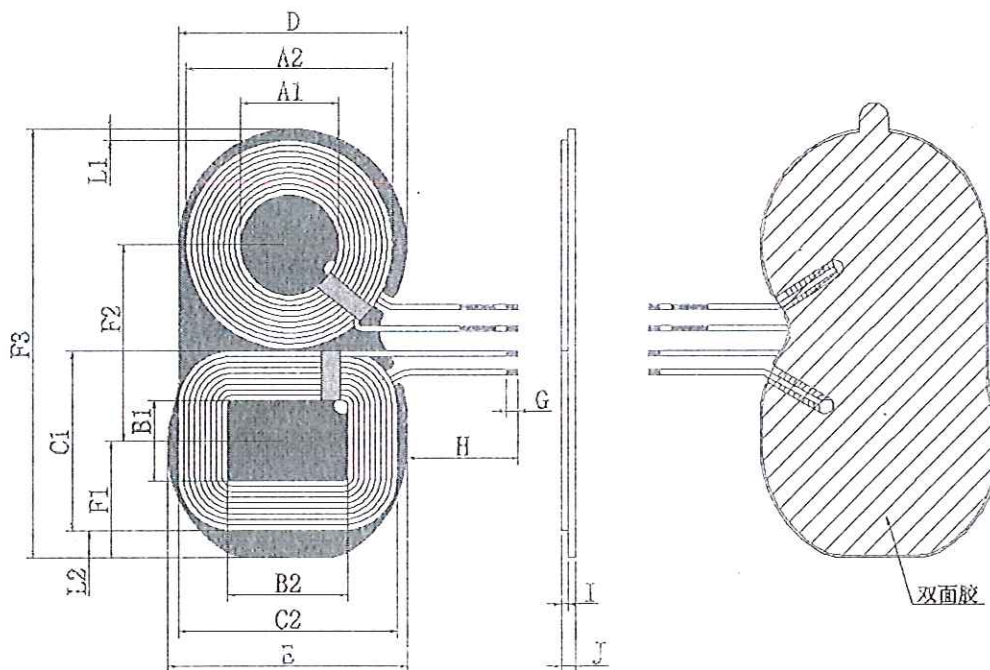

单位(Unit):毫米(mm)

A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	E	F1	F2
20.5±0.5	43±1	17.2±0.5	26.2±0.5	38.5±1	47±1	47.6MAX	50MAX	22.7±1	41.7±1
F3	G	H	I	J	L1	L2			
88.2MAX	3±1.5	40+2/-0	1.25MAX	3.0MAX	2.5±0.5	3±0.5			

PS: 1. (H) 为磁外引线长度; 2. (J) 不包含进线, 不包含离型纸. 3. 线圈压线反贴; 4. 线圈面要求平整, 线圈引线需入槽.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS/9TS	0.08*105P 丝包线	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	高博

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FileNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容  
Specification客户料号:  
CUST P/N

120.027

金赞型号:  
KC DESE17.2\*26.2\*38.5\*47\*9TS\*20.5\*  
43\*10TS\*0.08\*105P\*40MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

## 2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25 ± 10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65 ± 10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.5 uH ± 10%	100kHz/V	LCZ METER 1062

## 3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):


序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*105P 丝包线	SBX-2U-F-0013	ZY
2	铁氧体	异形磁片 47.6*50*88.2*1.0H	GCP-T-00249	KL
3	双面胶	异形 46*48*87*0.08H 双面胶		HWD
4	金手指胶布	5mm	高温胶纸 5MM	JRM
5	胶水	胶水	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制  
PREPARED BY

王云帆

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核  
PRODUCTION CHECKED BY


Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008