DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED





东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市翊天科技有限公司 Shenzhen Itian Technology Co., LTD
CUSTOMER:	Shelizhen Feran Technology Co., LTD
客户料号:	136. 011
CUST P/N:	
金赞料号:	Ј30-000131-001
K C P/N:	
产品型号:	15*40*0.08*105P*12TS*41MM
DESE:	
日期:	2024. 4. 17
DATE:	
版 本:	A.O
VERSION :	April 1
	12.3

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	APPROVED BY
严慧琳	蓝春林	哲生	工程专用章

Address:东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Address: 2 Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City, China

Http://www.jzcoil.com

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

Vers	sion	Cha	ange	His	tory
版	本	变	更	履	历

Http://www.jzcoil.com

客户料号: CUST P/N	136. 011
金 赞 型 号: KC DESE	15*40*0.08*105P*12TS*41MM

版本	变更前		变更后内容	日期	修订者
Rev.	Before Change		tent Or Reason ForChanged)	Date	Revisor
A. 0	gang anny	新发行(Initial Release)	2024/4/17	严慧琳
			11 + 5 13 - 1		
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
		# 4 V 5			
		<u> </u>			
	Alin a				
	拟制 PREPARED	BY	工程审 ENGINEER CH		
	严慧琳	t	李东	生	


Address:东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规	格	内	容
Spo	ecific	catio	on

客户料号: CUST P/N	136. 011
金 赞 型 号: KC DESE	15*40*0.08*105P*12TS*41MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

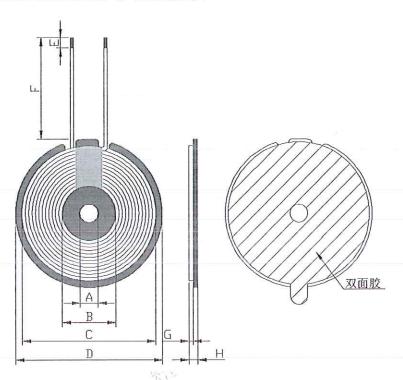

单位(Unit):毫米(mm)

Α	В	C A	D	Е	F	G	Н
5.3±0.5	15±0.5	40±1	43.5±0.5	3±1	41±1	1.25MAX	2. 7MAX

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turn s	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
12TS	0.08*105P 小线径 (Silk-Covered Wire)	密绕(Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李东生

Address:东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规	格	内	容
Spe	ecific	catio	on

客	户 ST I	'.'	号:	
	,, ,	711		
金	赞	型	뮺:	
VC	DEC	312		l

136.011

KC DESE

15*40*0. 08*105P*12TS*41MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号	项目	端子	标准	测试条件	测试仪器
NO.	ITEM	TERMINAL	SPECIFICATION	TEST FREQUENCY	TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.6uH±10%	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号	材料名称	品名描述	物料代码	厂商代码
NO.	Material name	Description	Material Code	Vendor code
1	线材	0.08*105P 小线径	/	/
2	铁氧体	G43.5±0.5(不能超 44MM)*5.3*0.8(带 孔,带双槽 L 槽)	GCP-T-00084	LX
3	双面胶	双面胶 42*5. 3*0. 08H 有孔 带撕手	SMJ-00064	HWD
4	金手指胶布	8mm	高温胶纸 8MM	JRM
5	胶水	JS-E7202(加稠)白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	ХС

拟制	工程审核
PREPARED BY	ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李东生

Address:东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com