

FCC Label and Location

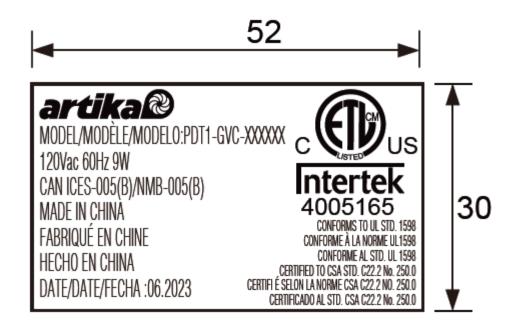

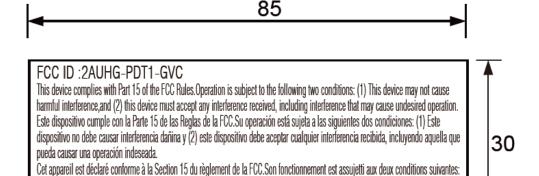

(1)L'appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses et (2) il doit résister à tout type d'interférences, y compris les interférences qui

Dimmable LED Driver Activador LED atenuable Activateur LED dimmable P/N:TD0127IL-D024 Vin:120/ac 60Hz lin:0.15A Max; Pin:9W out vout/out vout/fuera vout: Max 39V lout/lout/Yo fuera:240mA

peuvent causer un fonctionnement non désiré.

tc=55°C

DC OUTPUT / SORTIE CC / SALIDA CC RED / ROUGE / ROJO 1.ED+ BLACK / BLANC / NEGRO 1.ED- AC MPUT/ENTRÉE CA/ Entrada de Ca N-White / Blanc / Blanco L-Black / Blanc / Negro

