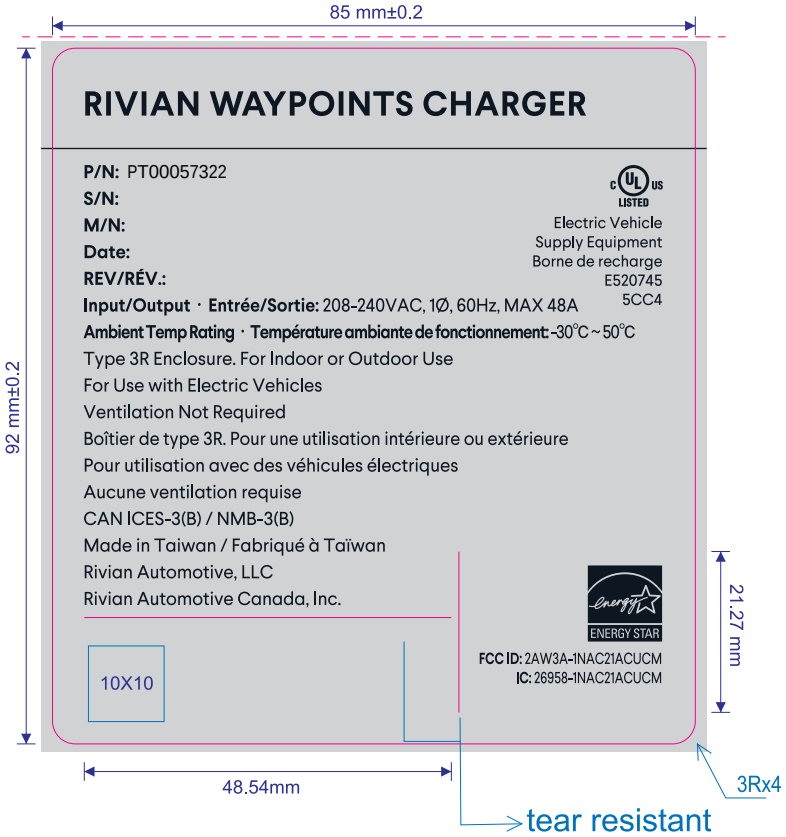
85 mm±0.2
92 mm±0.2
RIVIAN WAYPOINTS CHARGER
P/N: PT00057322
S/N:
M/N:
Date:
REV/RÉV.:
Input/Output · Entrée/Sortie: 208-240VAC, 1Ø, 60Hz, MAX 48A
Ambient Temp Rating · Température ambiante de fonctionnement: -30°C ~ 50°C
Type 3R Enclosure. For Indoor or Outdoor Use
For Use with Electric Vehicles
Ventilation Not Required
Boîtier de type 3R. Pour une utilisation intérieure ou extérieure
Pour utilisation avec des véhicules électriques
Aucune ventilation requise
CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)
Made in Taiwan / Fabriqué à Taïwan
Rivian Automotive, LLC
Rivian Automotive Canada, Inc.
c UL us LISTED
Electric Vehicle
Supply Equipment
Borne de recharge
E520745
5CC4
ENERGY STAR
FCC ID: 2AW3A-1NAC21ACUCM
IC: 26958-1NAC21ACUCM
10X10
21.27 mm
48.54mm
3Rx4
tear resistant