

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市芯狼电子有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	DXQ022.0142
CUST P/N:	_____
金赞料号:	DXQ022.0142
K C P/N:	_____
产品型号:	(苹果手表线圈) 14*20.5*0.08*24P*14TS*85MM
D E S E:	_____
日 期:	2023.9.28
D A T E:	_____
版 本:	A.0
VERSION:	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	品质复核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王云帆	蓝春林	吕树奇	私文升	

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

苹果手表线圈

金赞型号:
KC DESE

14*20.5*0.08*24P*14TS*85MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

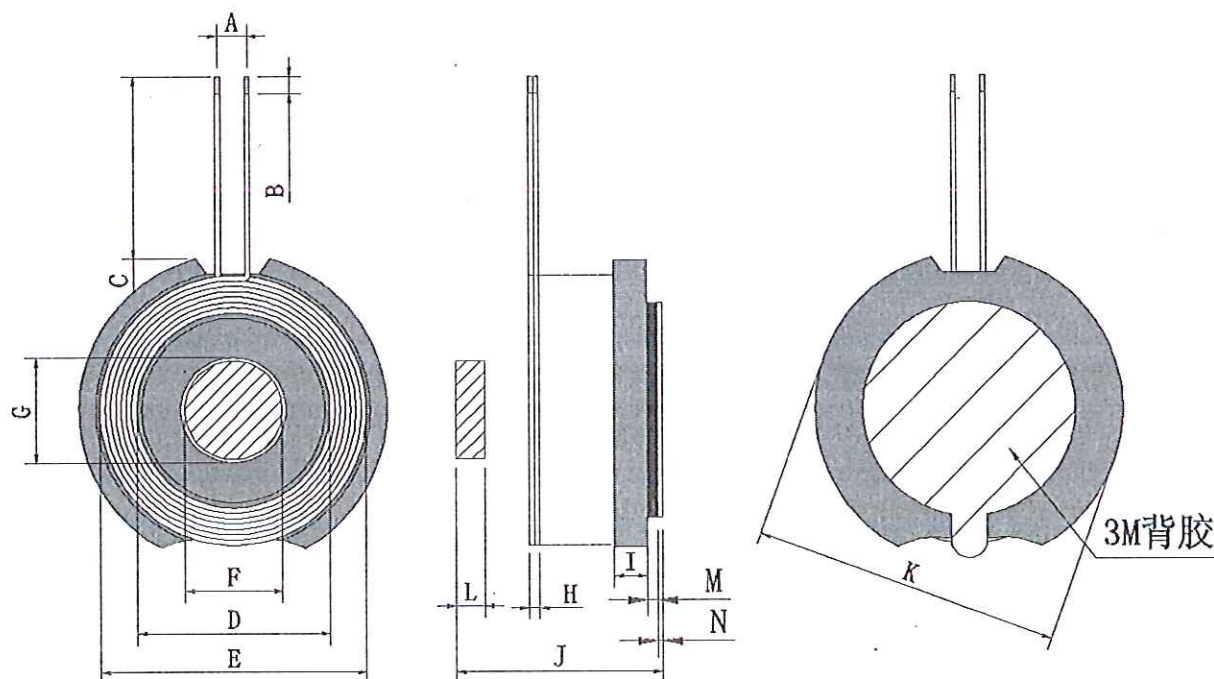

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
2-3	1-2	85+4/-0	14±0.5	20.5-20.8	8±0.1	7.8±0.5
H	I	J	K	L	M	N
1.05±0.05	2.5±0.2	4.5MAX	24.8±1	4.0±0.1	1.5 REF	0.12 REF

PS:1. C为磁外引线长度; 2. H不含进线; 3. 线圈反贴; 4. J不含离型纸; 5. N极朝下, S极朝上.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
14TS	0.08*24P 热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-Paste)

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

王云帆

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

苹果手表线圈

金赞型号:
KC DESE

14*20.5*0.08*24P*14TS*85MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25 ± 10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65 ± 10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 7.45 ± 5% uH	100kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
线材	0.08*24P 热风绞线	JX-2U-F-0009	ZY
软磁片	G24.8*7.8*2.5H (有孔有槽) (小槽: 5.2*2.0H 大槽 8.5*2.0H) 磁片表面无 LOGO	GCP-T-00206	PL
强磁铁 N48	8*4.0H8*4.0H 磁力 4500 ± 100GS	GCP-T-00254	YY
EVA 海棉胶	19.5*8.5 内孔*1.5H 厚度单面附双面胶		
3M 背胶(灰色)	圆形 19*0.15H (带手撕)	SMJ-3M-00094	MLS
锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

陈伟

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FileNo: KC-JZ-09-008