



版本号	变更记录	日期
V1.0	原始版本	20230613

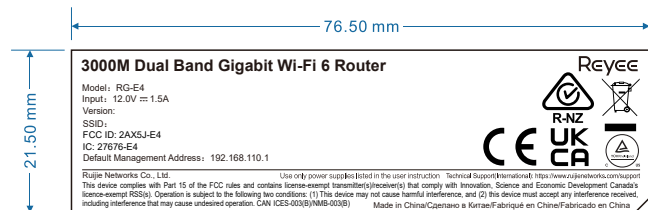

厂商来料卷装

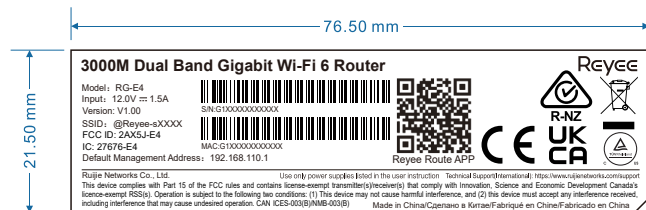

工厂打印效果示意

图中app二维码为示意，实际根据链接生成

二维码的内容:

<https://cloud.ruijienetworks.com/shinya?s=设备序列号&d=设备型号&m=设备MAC>

(例如: 若设备mac地址为58696C5A7919, SN号为CAHDBV0009999, 设备型号为RG-E4, 则对应设备二维码内容为:

<https://cloud.ruijienetworks.com/shinya?s=CAHDBV0009999&d=E&m=58696C5A7919>

注:

- 1) 二维码内容中均不能出现空格, 例如上述“/j?s”中间, “&d=”这些字符串中间均不存在空格。设备型号中如果存在空格, 则用英文的中横杠字符“-”代替。
- 2) “d=设备型号”中的设备型号字段均不包含“RG-”前缀, 例如设备型号为 RG-E4, 则对应字段为 d=E4
- 3) “m=设备MAC”中MAC地址不带任何分隔符(参见MAC地址有’:’或者’-’等分隔符, 这里均不携带)
- 4) 密码由SN编码得到, 生产前锐捷提供编码工具, 产线上打印

NOTES(技术要求):

1. 贴纸尺寸 (Label SIZE): 76.5*21.5mm
2. 材质 (Material): 50#反银龙 (可打印哑膜)
3. 背胶 (Gum): 网纹背胶
4. 来料方式(Incoming material mode): 卷装来料
5. 未注尺寸公差 (Tolerance): exterior: +0/0.15
6. 颜色 (Colour):

DIM \ TOL ±							CUSTOMER:		FULL RIVER™ Link our dreams 湖南恒茂高科股份有限公司	
RANGE	C1	C2	C3	C4	锐捷		MODEL:		PART NO:	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	TITLE: LABEL	Rev	VO. 1	DRAW	彭媛	DATE: 20230613
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5						
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	UNIT'S	mm				
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	MAT'L	N/A	SCALE	N/A	CHECK	DATE:
180~315	0.5	1.3	1.8	3	FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	APPD	DATE:
315~500	0.7	1.5	2.5	4						
500~800	0.9	1.8	3	5						
ANG.TDL ±	0°~30' / 0.1°		30°~60' / 0.3°		60°~90' / 0.5°					