

品名 Item Name	铭牌																																
料号/Part NO.	90106-50610																																
客户 Customer	美团																																
型号 Model	S4G海外版 双屏																																
日期 : Date	2024/01/16																																
比例 Ratio	1:1																																
版本号/Version NO.																																	
V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07	V01□ V02□ V03□ V04□ V05□ V06□ V07□																																
版本变更说明/Version Changed Description:	V01: Initial release V02: V03: V04: V05: V06: V07:																																
尺寸: 请详见图档 尺寸公差: 图纸未标明部分公差为+/-0.2mm																																	
尺寸轮廓线																																	
材质/印刷/成型 (材质需通过UL认证, 铜版纸除外)																																	
基材: 涂银龙, 带背胶, 卷装 每卷前方预留500MM空白 每卷单张数量不大于1000																																	
Necessary Check (设计参考)	<table border="1"> <tr><td>1. 尺寸是否符合贴附空间</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2. 颜色有效标示 (几色/色号)</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>3. 制造商/地址确认并标示</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>4. 电压/电流确认并标示</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>6. 企标确认并标示</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>7. 安规重要logo/内容/尺寸确认并标示</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>8. 图片上logo或小字印刷效果 确认标识</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>9. 指示标识与实物对位确认</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>10. 客户条码: 定义/读码数值/尺寸</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>11. 客户条码: EAN/UPO确认并标示</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>12. 条码: 需要配套统一</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>13. 产品料号: 确认并标示</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>14. 标签材质确认并标示</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>15. 背胶材质/性能/位置</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>16. Label贴付位置示意图</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>16. 客户特殊要求</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	1. 尺寸是否符合贴附空间	<input checked="" type="checkbox"/>	2. 颜色有效标示 (几色/色号)	<input type="checkbox"/>	3. 制造商/地址确认并标示	<input type="checkbox"/>	4. 电压/电流确认并标示	<input type="checkbox"/>	6. 企标确认并标示	<input type="checkbox"/>	7. 安规重要logo/内容/尺寸确认并标示	<input type="checkbox"/>	8. 图片上logo或小字印刷效果 确认标识	<input checked="" type="checkbox"/>	9. 指示标识与实物对位确认	<input checked="" type="checkbox"/>	10. 客户条码: 定义/读码数值/尺寸	<input type="checkbox"/>	11. 客户条码: EAN/UPO确认并标示	<input type="checkbox"/>	12. 条码: 需要配套统一	<input type="checkbox"/>	13. 产品料号: 确认并标示	<input type="checkbox"/>	14. 标签材质确认并标示	<input type="checkbox"/>	15. 背胶材质/性能/位置	<input checked="" type="checkbox"/>	16. Label贴付位置示意图	<input checked="" type="checkbox"/>	16. 客户特殊要求	<input type="checkbox"/>
1. 尺寸是否符合贴附空间	<input checked="" type="checkbox"/>																																
2. 颜色有效标示 (几色/色号)	<input type="checkbox"/>																																
3. 制造商/地址确认并标示	<input type="checkbox"/>																																
4. 电压/电流确认并标示	<input type="checkbox"/>																																
6. 企标确认并标示	<input type="checkbox"/>																																
7. 安规重要logo/内容/尺寸确认并标示	<input type="checkbox"/>																																
8. 图片上logo或小字印刷效果 确认标识	<input checked="" type="checkbox"/>																																
9. 指示标识与实物对位确认	<input checked="" type="checkbox"/>																																
10. 客户条码: 定义/读码数值/尺寸	<input type="checkbox"/>																																
11. 客户条码: EAN/UPO确认并标示	<input type="checkbox"/>																																
12. 条码: 需要配套统一	<input type="checkbox"/>																																
13. 产品料号: 确认并标示	<input type="checkbox"/>																																
14. 标签材质确认并标示	<input type="checkbox"/>																																
15. 背胶材质/性能/位置	<input checked="" type="checkbox"/>																																
16. Label贴付位置示意图	<input checked="" type="checkbox"/>																																
16. 客户特殊要求	<input type="checkbox"/>																																

* 所有未特别注明的SN号码
均需要保持一致


贴付测试:

1. 粘力(180° 对钢板、单位: Kg/25mm(铜版纸1.2Kg/PET 1.2Kg));
将Label切成25mm宽, 一端粘贴于钢板上, 180° 方向的力拉胶带
另一端, 所得拉力即为粘力。
2. 保持力 (对钢板、单位: Kg/25mm) :
将Label切成25mm宽, 一端粘贴于垂直固定放置的钢板上, 粘贴
面积为25*25mm, 另一端挂指定重量 (1Kg的砝码针对标签类, 其它
以RD规格书为准), 静置保持8小时, 胶带不得脱落及移位。

3. 正常耐温测试: 在钢板/纸箱上耐温范围为-20~100° C, 在80~100° C
保持8小时后不翘角不分层不脱落不起泡等。
在塑胶/纸箱上耐温范围为-20~65° C, 在 65° C保持8小时后不翘角不
分层不脱落不起泡等。具体耐温范围要求依具体料件而定。
4. 耐温湿度循环测试: 循环条件 (贴在塑胶胶合面 (PET) 贴在塑胶胶合
面/纸箱(铜版纸)): 温度-20~60° C, 湿度30~90%, 时间96小时后不
翘角不分层不脱落不起泡等。
印刷测试:
表面印刷用拇指或手指以向下的压力或接近4磅 (18N) 的力, 来回擦抹标签表面10次, 无明显脱墨现象。


铭牌银色底, 黑字

红色部分工厂打印

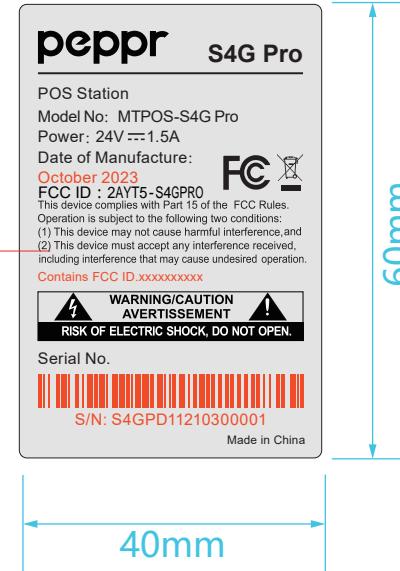

S4Gpro S/N: S4GP D 11 2103 00001

数值范围	产品型号 (代号)	硬件配置	贴片	组装	生产年份	生产周	流水码
位数	4位	1位	1位	1位	2位	2位	5位
数值意义	字母+数字	自定义	自定义	自定义	21-2021年	01-第1周	00001-99999 按产品类别编号 当天生产 同一产品 按序列号排序, 序列号不可重复
	S4GP	D	1	1	21-2021年	01-第1周	
举例	(代号不足4位的, 空位由A补齐)						
	S4GP D11 2103 00001						

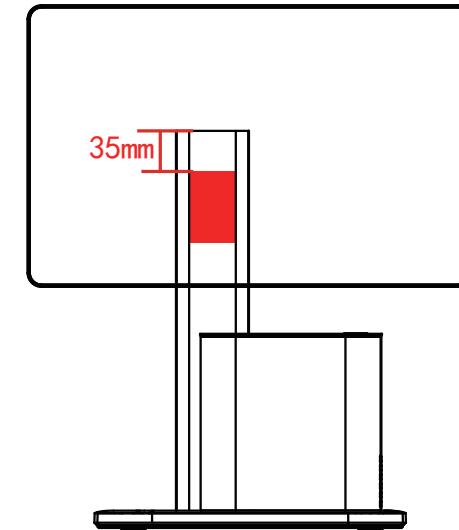

铭牌粘贴在主屏后立柱正面

Drawn	汪维阳
Checked	
Approved	

BOE BOE Vision-electronic
Technology Co., Ltd.
京東方視訊有限公司