



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称	蓝钦思(深圳)智造有限公司
物 料 描 述	发射线圈
承制方型号	10.5x0.08x105px13Tx6.5uH
承认书编号	
客 户 代 码	4E200060
日 期	2022.04.09
生 产 料 号	
版 本/页 码	A0

承制方确认

拟制	审核	批准
何雪松	林邵成	茹威

使用方确认

开发/工程 审核	审核	批准

客户在收到产品后十天内需验收完毕，并将验收结果书面通知供货方，否则视为已验收合格。

承制方：广东金晟智能有限公司

地 址：东莞市东城街道温周路289号B栋2楼

电 话：0769-22252827

邮 箱：15789306@qq.com

第 1 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A0	2022.04.09	金晟智能



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

变更记录

序 号	版 次	日 期	更 改 内 容	更改人
1	A0	2022. 04. 09	新规格承认	

第 2 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A0	2022. 04. 09	金晟智能




广东金晟智能有限公司

Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

结构尺寸

1. 外形尺寸：（单位：mm）

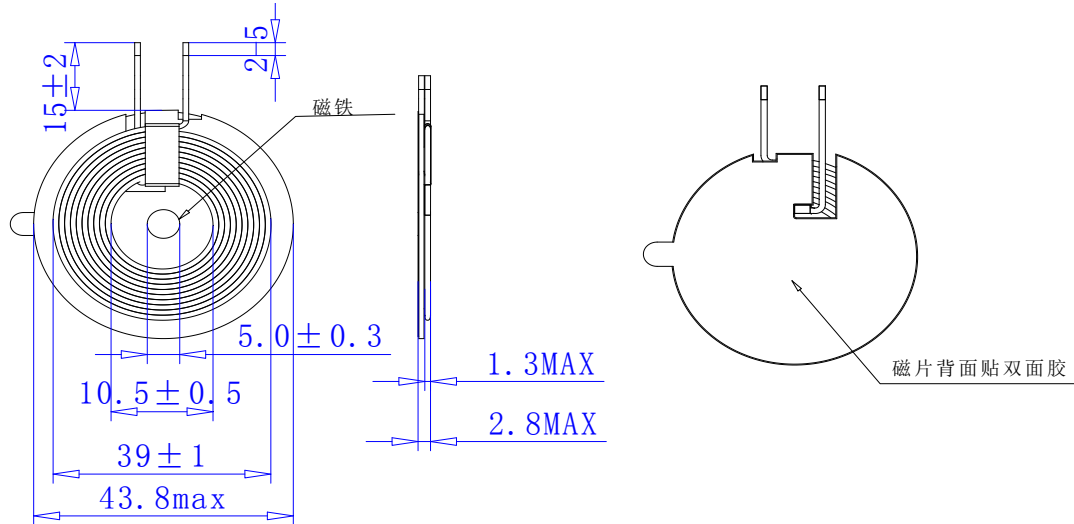

2. 电气性能（L）：

项目	标准	测式条件	测试仪器	备注
电感1	6.5uH±10%	100KHZ,1V	TH2817B+	带磁片测式
电感	3.6±5%	100KHZ,1V	TH2817B+	线圈测式
电阻				
Q值				

3. 外观要求：

- 1) 产品形状尺寸要严格控制。
- 2) 产品表面无油污，杂质，毛刺等。
- 3) 不经客户确认，材料不能随意更改
- 4) 产品必须符合ROSH要求

第 3 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A0	2022. 04. 09	金晟智能



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

材料清单

Bill of materials (材料清单表)

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材	0.08*105P丝包线	
2	磁片	G44x0.8 双槽带孔	
3	胶布	5MM茶色高温胶带	
4	白胶	工业专用硅酮胶	
5	背胶	G42x0.15h 带手撕位	
6	磁铁	5.0*2.0	

第 4 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A0	2022.04.09	金晟智能



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称	广东金晟智能有限公司
物 料 描 述	双线圈
承制方型号	26.2x17.2x0.08x105Px9TS 引线45mm
承认书编号	JS001-04
客 户 代 码	
日 期	2021.08.24
生 产 料 号	
版 本/页 码	A0

承制方确认

拟制	审核	批准
何雪松	林邵成	茹威

使用方确认

开发/工程 审核	审核	批准

客户在收到产品后十天内需验收完毕，并将验收结果书面通知供货方，否则视为已验收合格。

承制方：广东金晟智能有限公司

地 址：东莞市东城街道温周路289号B栋2楼

电 话：0769-22252827

邮 箱：15789306@qq.com

第 1 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A0	2021.08.24	金晟智能



广东金晟智能有限公司
Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

变更记录

序 号	版 次	日 期	更 改 内 容	更改人
1	A0	2021.08.24	新规格承认	何雪松

第 2 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A0	2021.08.24	金晟智能




广东金晟智能有限公司

Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

结构尺寸

1. 外形尺寸：（单位：mm）

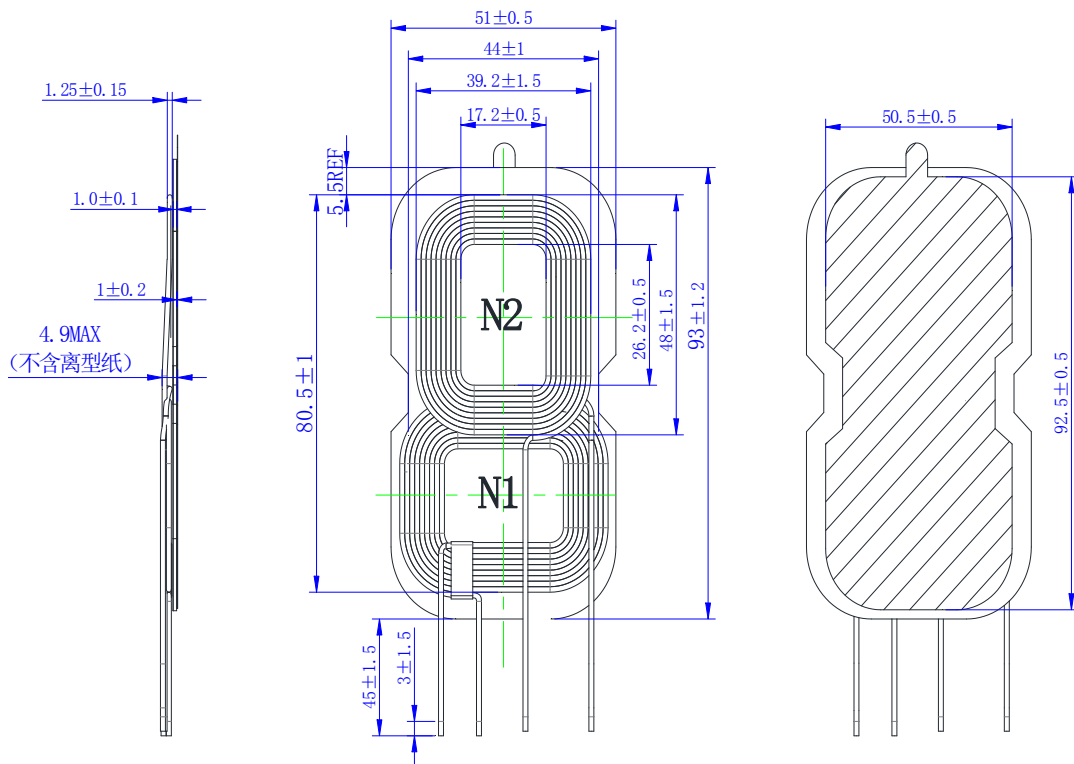

2. 电气性能（L）：

项目	标准	测式条件	测试仪器	备注
电感（uH）	4.0±5%	100KHZ,1V	TH2817B+	线圈测式
电感1（uH）	6.9±10%	100KHZ,1V	TH2817B+	带磁片测式
电感2（uH）	6.6±10%	100KHZ,1V	TH2817B+	带磁片测式
电阻（mΩ）	55 mΩ MAX	@25℃		

3. 外观要求：

- 1) 产品形状尺寸要严格控制。
- 2) 产品表面无油污，杂质，毛刺等。
- 3) 不经客户确认，材料不能随意更改
- 4) 产品必须符合ROSH要求

第 3 页	客户代码	版次	编制日期	承制方
		A0	2021. 08. 24	金晟智能



广东金晟智能有限公司

Guangdong Jinsheng intelligent Co., Ltd

测试记录

Bill of materials (材料清单表)

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	丝包线	0.08x105P丝包线	
2	胶水	强力粘合胶	
3	隔磁片	51.5x46.5x1.0 双拼PC95 硬磁片	
4	背胶	91.5x50, 带手撕位	
5	高温胶带	PF301, 宽度8mm	
5	高温锡	环保高温锡条	

第 4 页

客户代码	版次	编制日期	承制方
	A0	2021.08.24	金晟智能