

深圳市扬成通信天线有限公司
联系电话：0755-27762026/13510698462
网址：<http://gaozhancheng22.1688.com>
地址：广东省深圳市龙岗区横岗街道梧岗路24号3楼

2. 4G 折叠胶棒天线规格书


一、电气性能 Electrical factor

1. 频率范围 Frenquency range	2400-2500 MHz
2. 输入阻抗 Impedance	50 Ω
3. 驻波比 VSWR	≤2. 0
4. 增益 Gain	3dBi
5.极化方式 Polarization	垂直
6.辐射方向 Radiation	全向
7.功率容量 Maximun power Input-watts	50W

二、机械特性 Mechanical performance


1. 尺寸 Dimension	86±2mm
2. 接头 Connector	
3. 外罩材料 Radome material	TPE.ABS
4. 外罩颜色 Radome color	黑色
5. 工作温度 Working temperature	-40℃ ~ 85℃
6. 存放温度 Storage temperature	-40℃ ~ 90℃

三、图纸 Drawings

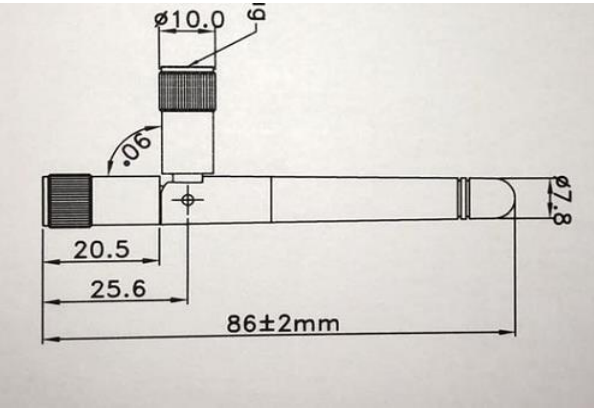


四、性能测试


1. 阻抗图 SMITH

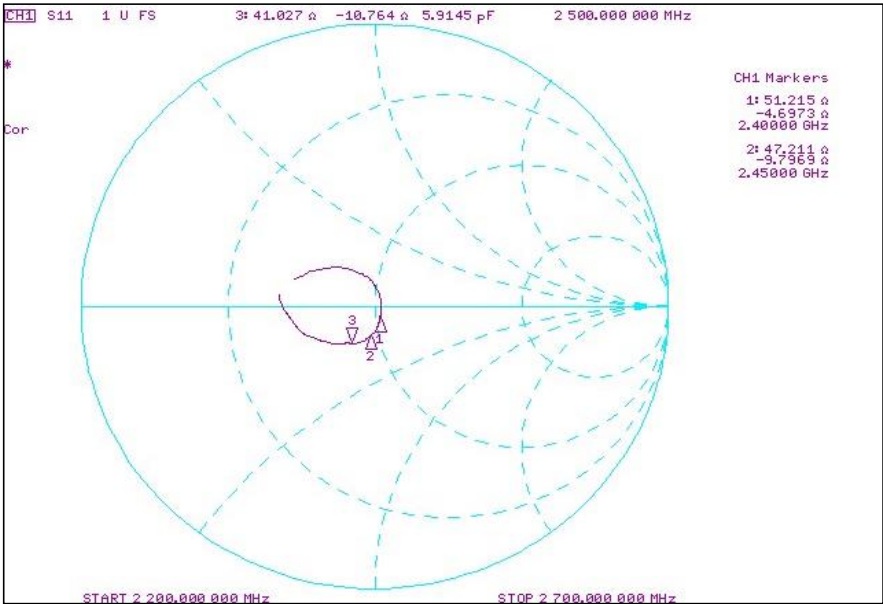


2. 驻波图 VSWR

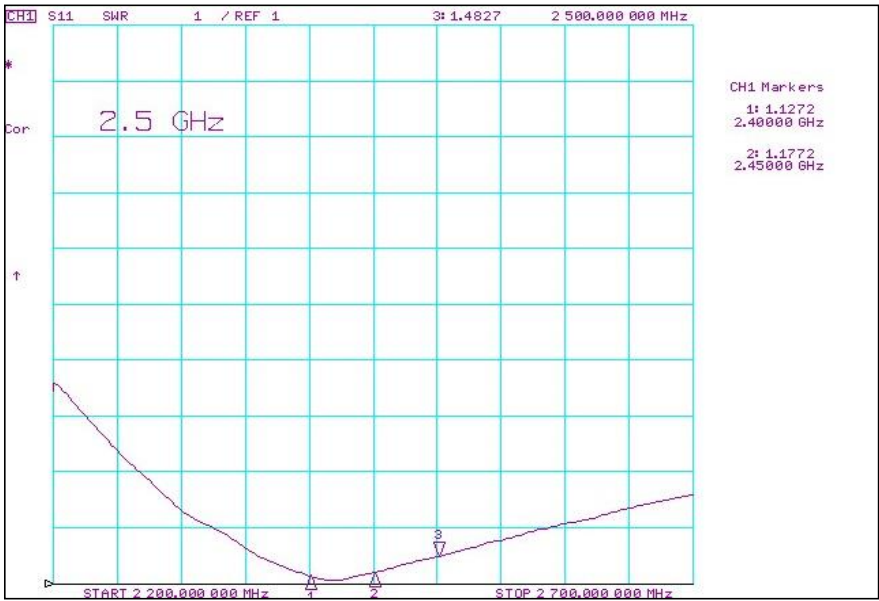


3. 回损图 RETURN LOSS

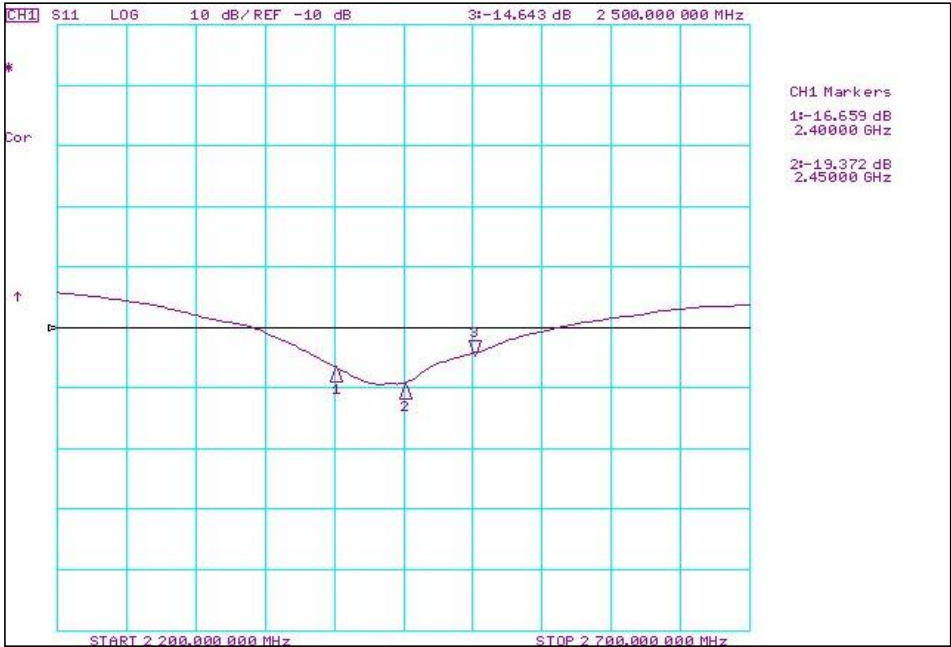

4. 天线辐射图Antenna pattern-XY plane

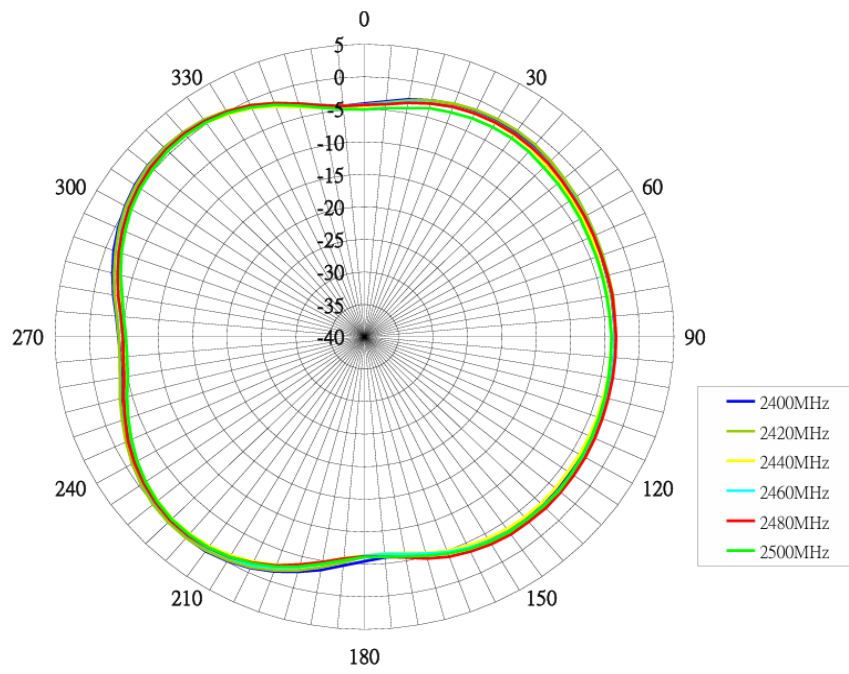

XZ plane

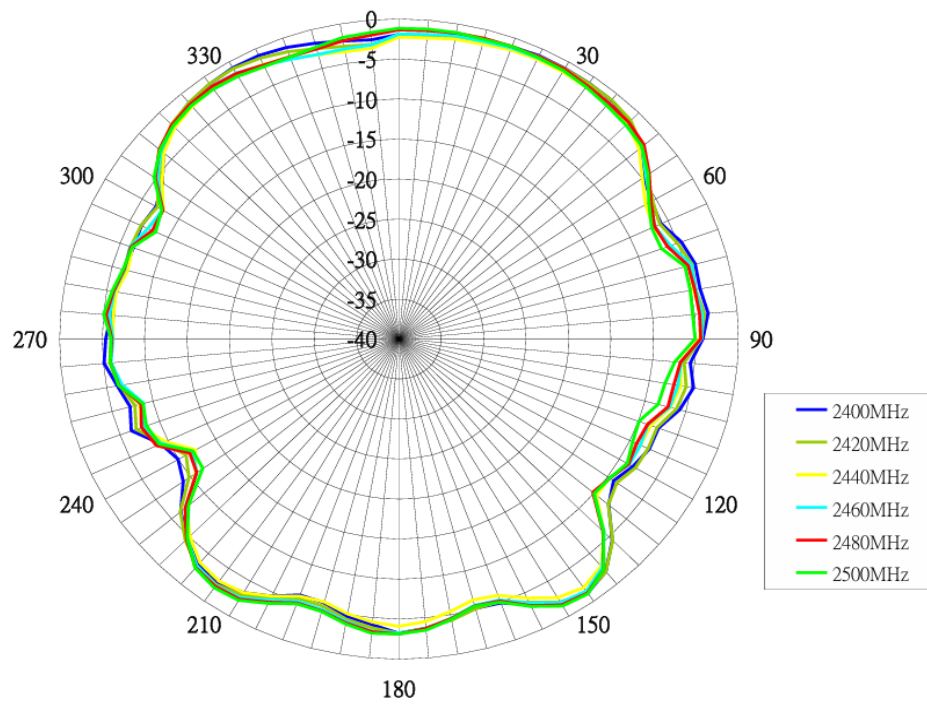

YZ plane

