

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称(CUSTOMER): _____ LC

客户料号(PART NO.): _____ LC00-Y14×20.5-110-FR

品名(DESCRIPTION): _____ 手表线圈+磁片+磁铁

规格(SPECIFICATION): _____ 14x20.5,0.08×24P热风线, 磁边起110MM

日期 DATE: _____ 20230616

本司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
曾小仙	邱志辉	20230616
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果(Result):	<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

东莞市石碣镇新风西路107号

No. 107, Xinfeng West Road, Shijie Town, Dongguan City

电话: 0769-86016320 传真: 0769-86372427


东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION

产品型号: DESC	LC00-Y14×20.5-110-FR	版本 Rev:A	Customer:	LC
			Description:	手表线圈+磁片+磁铁
			Date:	20230616

一、尺寸DIMENSION:(mm)

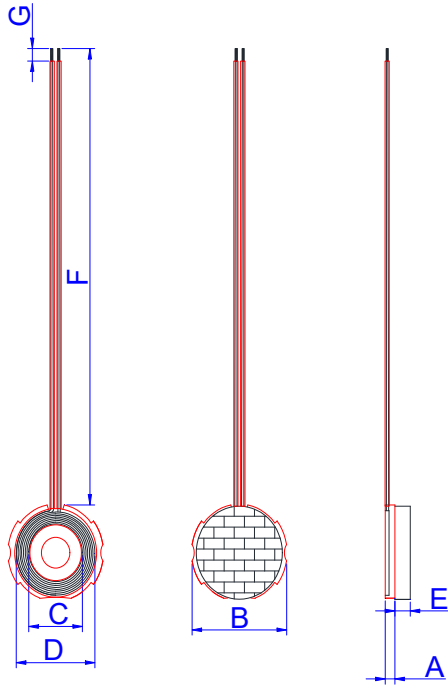

A	2.5±0.2
B	24.5±1.0
C	14.0±1.0
D	20.5±1.5
E	4.0±0.2
F	110±2.0
G	3.0±2.0
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	

注:

- 1.线圈贴24.5*2.5
注塑磁片+7.5*3.0
磁铁
- 2.磁片贴22.5*4MM
厚EVA
- 3.磁铁S极向上,
线圈反贴,引线不
交接,引线加
Φ1.0CB套管
- 4.线圈不可松线

二、原理图 (schematic diagram:)

三、绕线参数(Winding Specification:)

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1		0.08×24P热风线	14TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		8.1uH±10%加磁片	100KHz/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				

拟制/日期PREPARED BY/DATE	审核/日期CHECKED BY/DATE	客户/日期CUSTOMEU/DATE