


APPENDIX 3


LABEL DRAWINGS




A1-20-1240

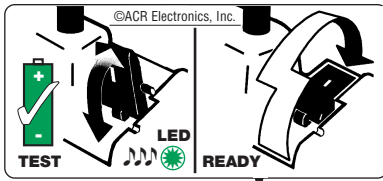

A1-20-1241

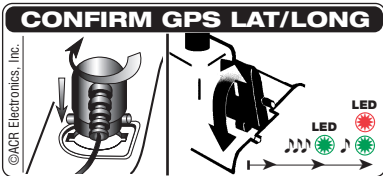

 **M/N RLB-33S**
P/N 2800
Operation: 48 hrs
@ -25°C (-13°F) to
+55°C (+130°F)
Storage:
-25°C (-13°F) to
+70°C (+158°F)

See manual for proper care
Consulter le manuel pour
une bonne manipulation

Replace after use
or by date shown
Remplacer après usage
ou par la date indiquée

**SERVICE
STATION
DECAL
HERE**

A1-20-1242

FCC ID: B66ACR-RLB-33S

Safe compass
distance 1 m (3.3 ft)
Distance de sûreté
compas 1 m

**Warranty void
if opened**

**Garantie anulée
en cas d'ouverture**

**UIN BEACON
DECAL HERE**

In the U.S.A.:
The owner of this
Device must register
the UIN code
contained on
this label

A1-20-1244