
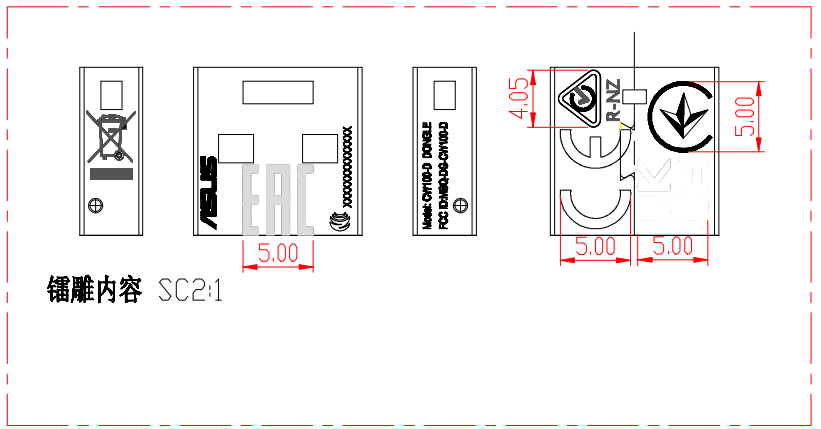


MARK	4	5	XT-R&D-3001-01C		
ISSUE	REVISING	DATE	REV		
1					

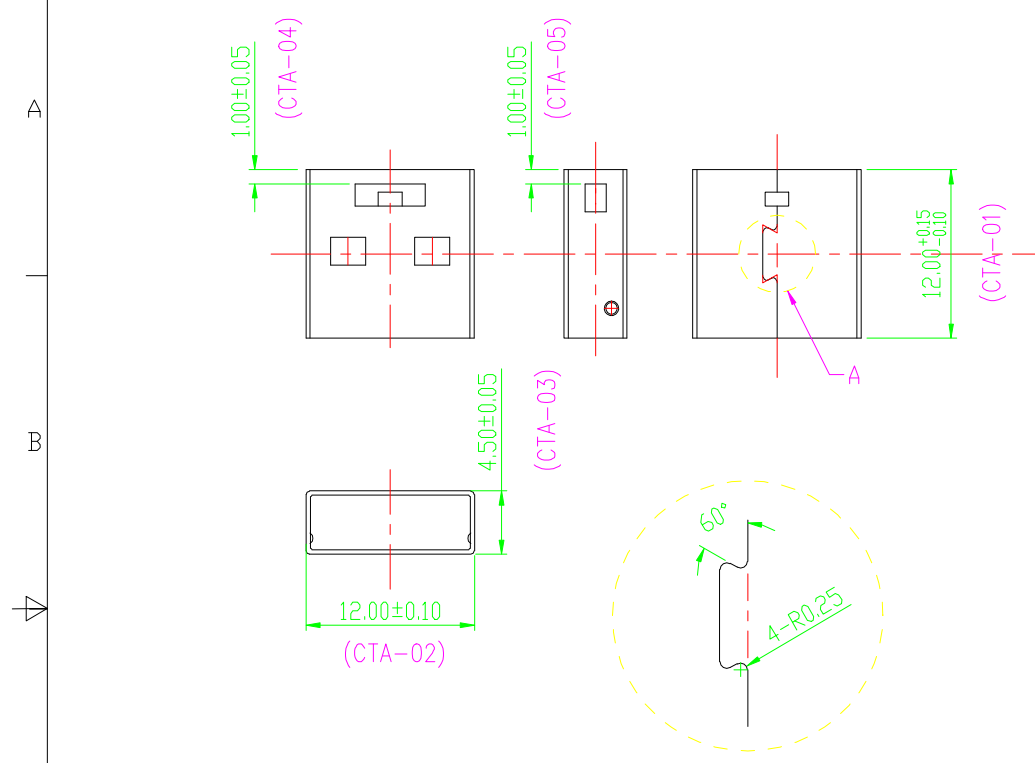

模具共用398-00044-001

- 备注:
1. 材质: SUS304
 2. 颜色: 银白色
 3. 表面处理: 镀镍
 4. 技术要求:
 - 1) 符合旭田电子有限公司禁用物质标准
 - 2) 盐雾48H, 条件为: 浓度: 5%盐, 95%水, 温度: 35° ±1° 产品外观面及四周不能有氧化, 背面允许局部生锈
 5. 零件包装要求参考如下:
 - 1) PE袋 □ 吸塑 □ 镜面贴保护膜 □ 模穴分开装箱
 - 2) 图面未明确定义之处由厂商自定义, 确保来料产品外观与功能符合规格
 6. CPK=过程能力指数(00-00)
CTA=重要装配尺寸IQC检验范围(01.02.03)
FAI=首件检验(01-05)
 7. 未标注尺寸参考3D和2D, 未注公差表:B

SELECT LEVEL	A	B	C	D
DIM.	±0.03	±0.05	±0.08	±0.10
~5	±0.03	±0.05	±0.08	±0.10
5~10	±0.05	±0.08	±0.10	±0.15
10~50	±0.08	±0.10	±0.15	±0.20
50~100	±0.10	±0.15	±0.20	±0.25
100~	±0.10	±0.15	±0.20	±0.25

PART NO.	DESCRIPTION	QTY	MAT'L	REMARK
SCALE: 2:1		SHEET		
UNIT: MM		01 OF 01		
DRAWN: 郑德飞	TITLE	DM112R USB Connector		
CHECKED: 周鹏	DWG NO.	398-00568-001		
APPROVED: 皮盛波				