

A

A

B

B

C


C

D

D

E

E

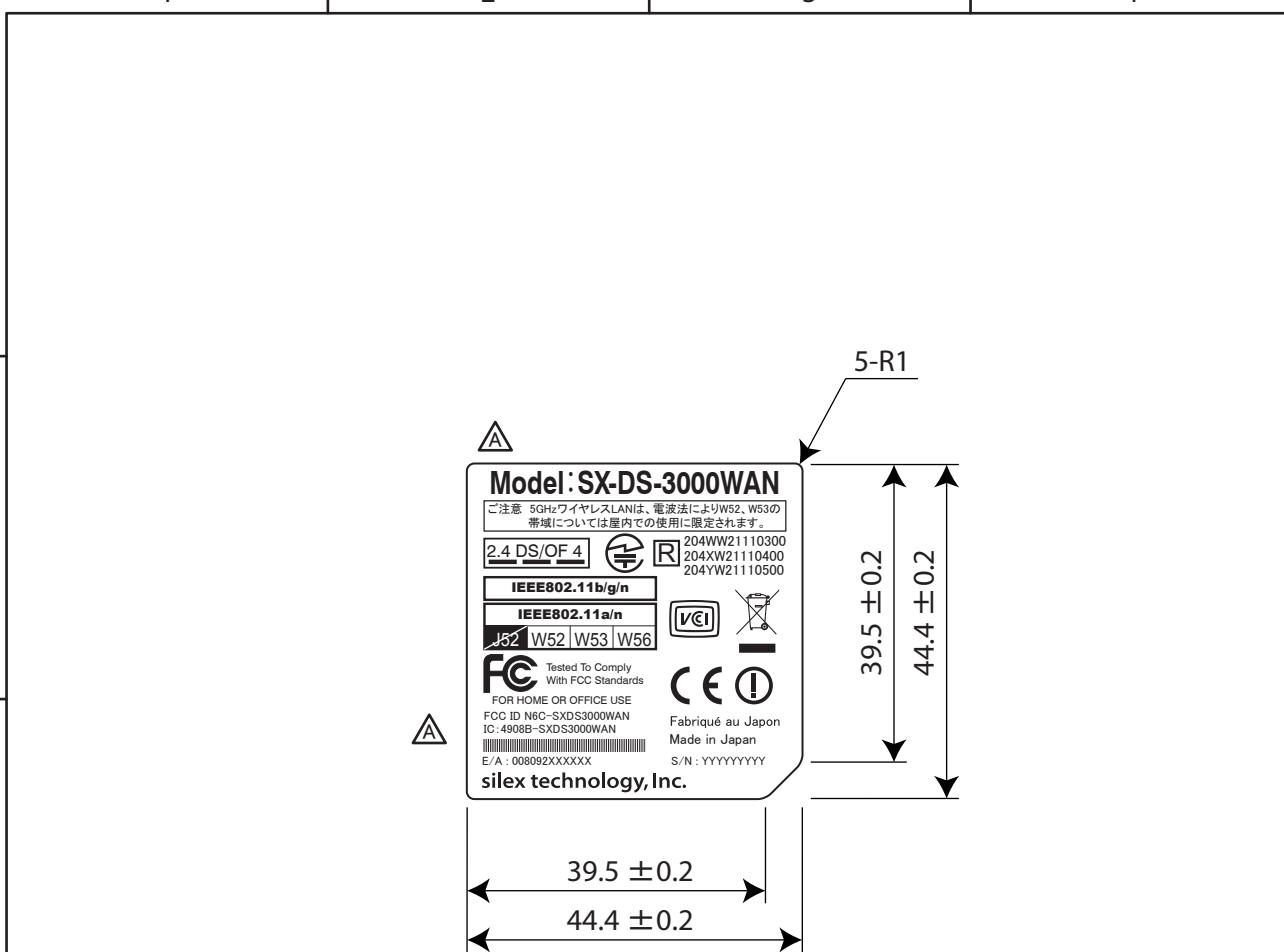

1. 指定された Ethernet Address を Barcode (Code 128) 化して印刷する事。
E/A : の文字はエンコードしない。
2. S/Nは Ethernet Addressの下6桁を10進数で表示したものを見出しを表示する事。
9桁で示し、頭の1桁目は0とすること。

Compliance of RoHS
(RoHS対応の事)

△x				MATERIAL	PET Film 50 μ m White		FINISH	Printing Color: Black	
△x				SCALE	1 : 1	SHEET	1/1	SIZE	A4
△x				APPROVED	CHECKED	TITLE	EMI Label		
△x 2	Aug. 08, 2011	T.Minobe	Modelの追加、IC表記の変更	K.Okazaki	T.Kimoto	DWG No.	LN100210XA		
FIRST EDITION	Aug. 08, 2011	T.Minobe							
REVIS	DATE	DESIGN	CHANGE OF CONTENTS						

