


**ATTACHMENT F-2.**

**- INTERNAL PHOTOS -**





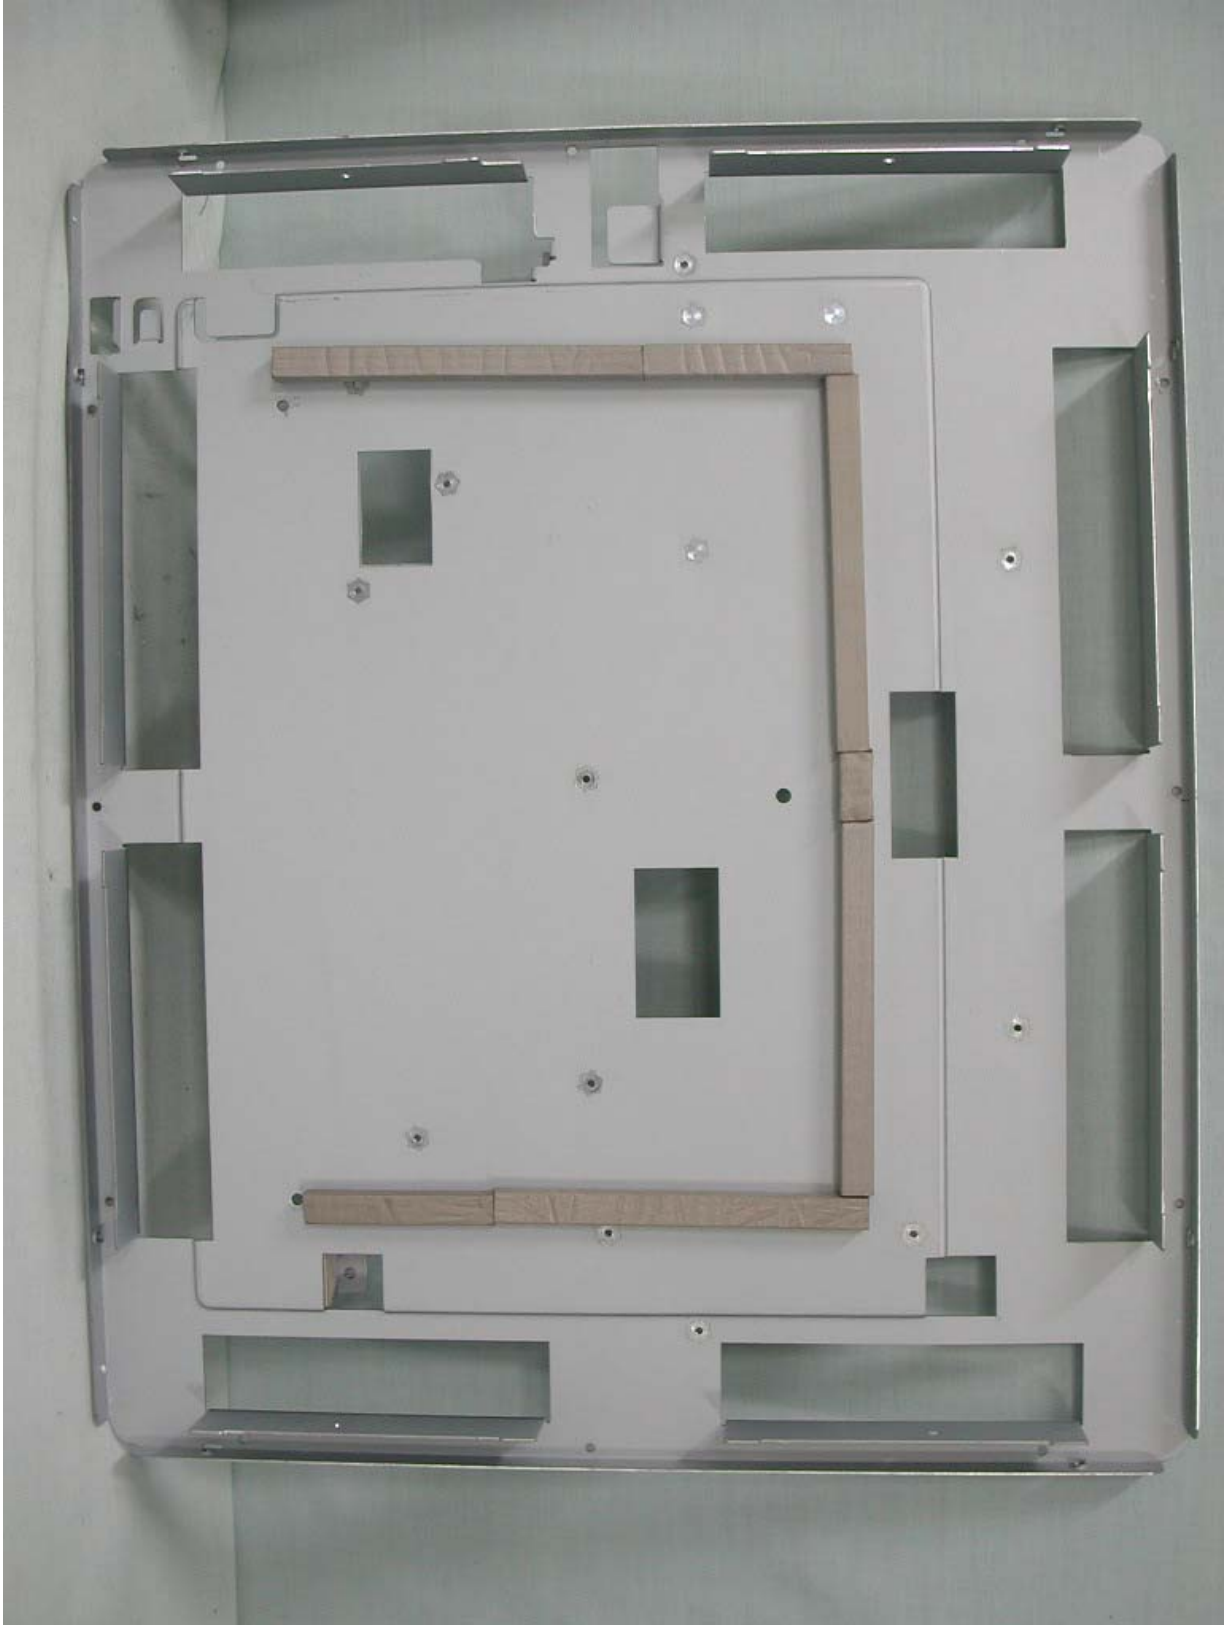







• WHEN CHANGING COLD CATHODE FLUORESCENT LAMPS, FOLLOW OPERATING SPECIFICATIONS. ESPECIALLY BE CAREFUL ABOUT THE LAMP'S SIDE-EDGE.

• 蛍光管の交換は作業仕様書に従って行って下さい。特に蛍光管ホルダ側面のエッジに気をつけて下さい。

• THIS TFT COLOR LCD CONTAINS COLD CATHODE FLUORESCENT LAMPS. PLEASE FOLLOW LOCAL ORDINANCES OR REGULATIONS FOR ITS DISPOSAL.

• 当該液晶ディスプレイユニットには蛍光管が組み込まれていますので、地方自治体の条例または規則に従って廃棄して下さい。

LCD unit

MADE IN JAPAN

1 0 2 6 2 2 1 3 X 3 0 7 8 0 F

FLC48SXG8V -10 3X30780

NA19026-C251 \* 03A

FUJITSU DISPLAY TECHNOLOGIES CORP.

st2









