

1

2

3

4


FORM PSF0101D

Revision Record


☒Yes ☐NO 須符合ROHS標準☐Yes ☒NO 禁止使用等級1環境管理物質☐Yes ☒NO 成形用樹脂.油墨.涂料.被覆線材,從索尼的綠色夥伴認定交易單位採購.

印刷內容變更

外發製作示意圖

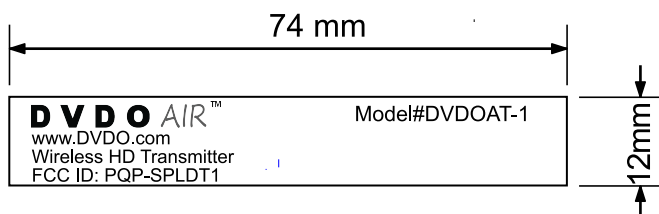

厂内完成示意图



編碼原則：使用Code 128 Auto碼制,共11位

SN:T10540XXXXX

SN: 表示產品序列號, 不用編入條碼

T10540 表示产品代码,固定不变

XXXXX 共5位, 表示产品序列号,從 00001開始,按1递增, 永不歸零

注意同一套產品的TX/RX的5位流水號需一致



製作要求:

貼紙位置

1. 尺寸: 74*12mm, 公差: ± 0.5 mm
2. 印刷: 白底黑字, 表面過啞膜
3. 材質: 白色50#PET, 背膠為丙烯酸丁酯類乳膠或同類性質的膠, 膠厚 25 ± 5 um, 貼于塑殼咬花處理表面 (貼紙需經高溫70℃, 低溫-25℃, 高濕90% 各8小時不能翹起, 脫膠或起泡)
4. 位置: 如上, 貼在TX機殼下方
5. 製作: 貼紙外發製作, 來料卷裝; 條碼室打印條碼, 使用理光碳帶B120HS

				P/N.	26009—84501	MATL	
				PART NAME	WWHRX-92XX-SIMPLAY TX label		REV
				MODEL	WWHRX-92XX-SIMPLAY-TXRX *LF		B
				APPV'D	CHK	CHK	FINISH
							DWN
							YLU
	LH-12-	2012/05/14	YLU	DRAW NO.	26009-84501-B	QTY	PAGE
ISSUE	LH-12-0402	2012/02/07	YLU			1 PCS	1 OF 1
	ECN NO.	DATE	AMEND BY				

1

2

3

4