External Photos

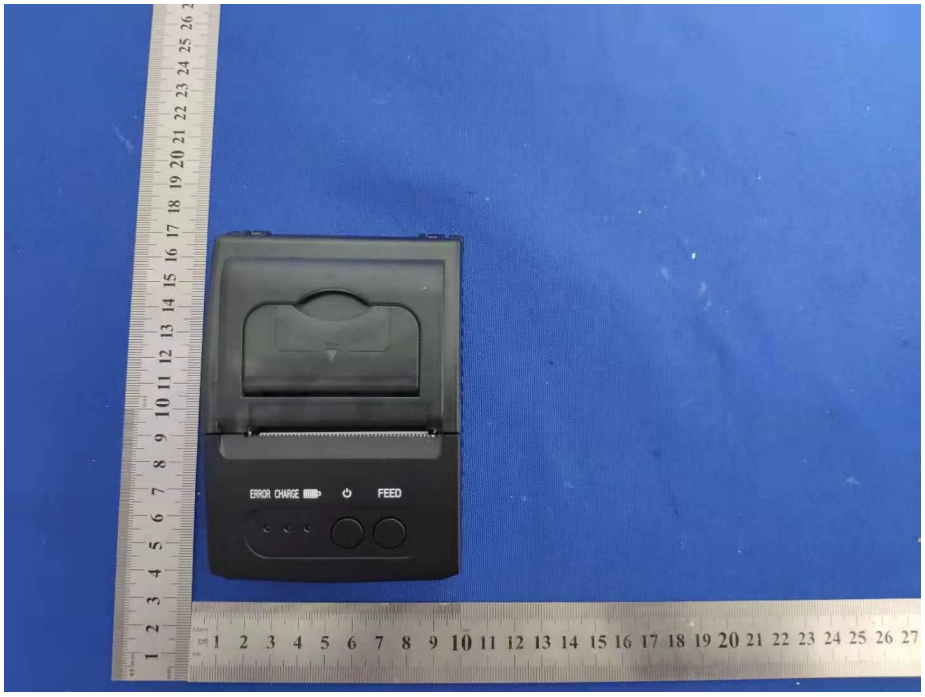

ERROR CHARGE
FEED

Li-ion Battery
Vol:7.4V/2000mAh/14.8Wh
Charge up Voltage:8.4V
Standard:GB/T 18287-2000
Charge temperature:0℃ to +45℃
working temperature:-10℃ to +60℃
storage temperature:0℃ to +35℃
Model:5809LYDD-ZJ
S/N:JH2020113013966969
HUAYOU NEW ENERGY(DONGGUAN)CO.,LTD

ERROR CHARGE
FEED

MINI Thermal Printer
Model:ZJ-5810DD
Paper Width:58mm
Power Supply:5V/2A