




贴覆位置效果

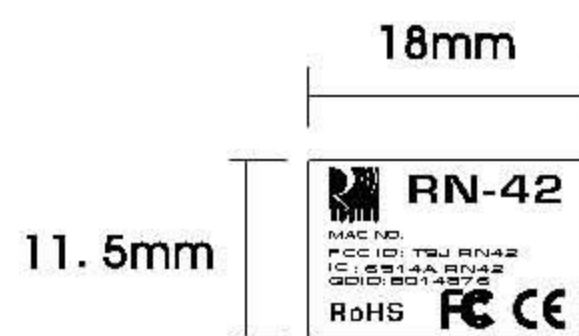

地址码打印在红字示范位置

地址码打印要求:

范例:

地址码范围是十六进制的,

00066642aa01-00066642aa78 120个

每次订单以采购提供范围为准

由供应商来打印

技术要求:

1. 材质:需可以耐高温240-260度的材质
2. 印刷色黑色
3. 成品不保留黑线框,切变平直
4. 公差:0.1
5. 尺寸:18\*11.5mm 4r-1

旧底图总号

底图总号

日期 签名

					耐高温标贴 747屏蔽罩	115P000138A0			
						等级	标记	重量	比例
更改标记	数量	更改单号	签名	日期					
设计									
审核									
工艺									
					 FLAIRCOMM 原翰信息技术有限公司	第 1 张		共 1 张	
标准化						20100302			
批准									