




料号:

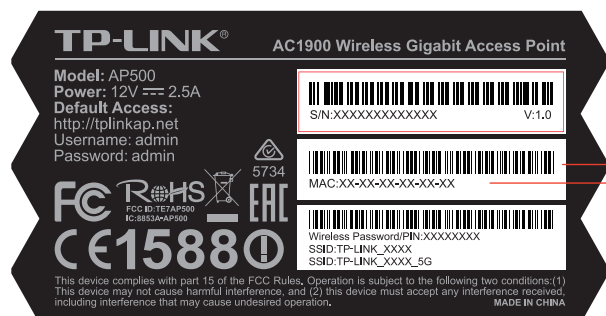

79*41.1mm , 公差±0.2mm

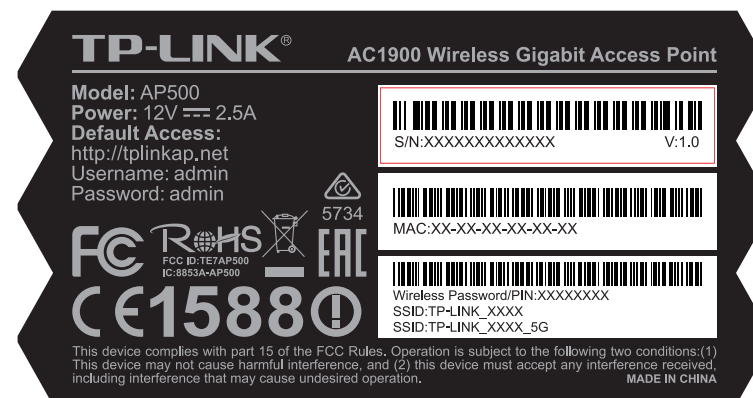

放大效果图

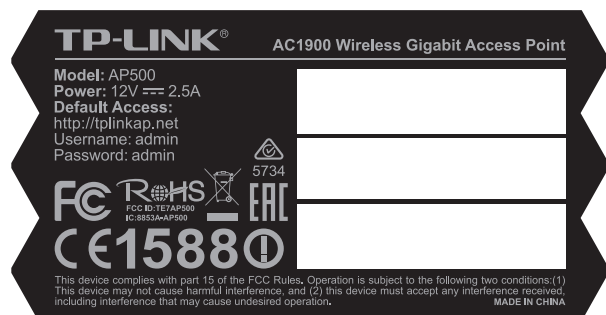


文字转曲 (供应商来料效果图)

备注:

- 1) S/N码由工厂用35*8空白标贴 (7210500016) 打印, 贴于产品规格标贴指定位置;
MAC,SSID,Wireless Password/PIN由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。
- 2) SSID编码规则:
2.4G主网络: “TP-LINK_XXXX” ;5G主网络: “TP-LINK_XXXX_5G”
XXXX均代表LAN MAC地址后四位。
- 3) 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名 称	AP500(UN)_1.0 产品规格标贴	Logo	Pantone 877C
版 本	A1		底色 黑色、白色
材 质	80g艾利铜版纸+雾膜	色	文字 Pantone 877C
模 具	金刚-242		其它 Pantone 877C
机型版本号	AP500(UN)_1.0	审	结构工程师
设 计	罗汝婷		硬件工程师
完成日期	2015-3-19	核	产品工程师
记 录	与上一版的区别		平面负责人