#### DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



# 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	3-122DX01010AA-035
CUST P/N:	
金赞料号:	
K C P/N:_	
产品型号:	19*19*45*46*0.08*105P*12TS*13mm
DESE:	
日期:	2021. 11. 13
DATE:_	
版 本:	A. 0
VERSION :_	
Operation free	quency: 113kHz-205kHz Antenna gain: 0dBi

ACCEPTANCE	STAMP
	ACCEPTANCE

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKDED BY	批准 APPROVED BY
贺亮	* V	如本	30 46 6 2021.11.16	THE WAY TO SEE THE PARTY OF THE

Address:东莞市石碣镇百花路 76 号 Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-03-032

## DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版	本	变	更	履	历
Ver	sion	Cha	ange	His	tory

客户料号: CUST P/N 金 赞 型 号:

3-122DX01010AA-035

KC DESE

19\*19\*45\*46\*0.08\*105P\*12TS\*13mm

版本	变更前	变更后内容	日期	修订者
Rev.	Bdfore Change	DESCRIPTION (Content Or Reason ForChanged)	Date	Revisor
A. 0		新发行 (Initial Release)	2021/11/13	贺亮
			*	
			-	
2.	拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY PRODU	制程审核 JCTION CHEC	KED BY
	贺亮	长星	强温度	

Address:东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

文件编号 FilNo: KC-JZ-03-032 Http://www.jzcoil.com

#### DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规	格	内	容
Spe	ecific	catio	on


客户料号: CUST P/N 金 赞 型 号:


3-122DX01010AA-035

19\*19\*45\*46\*0. 08\*105P\*12TS\*13mm KC DESE

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

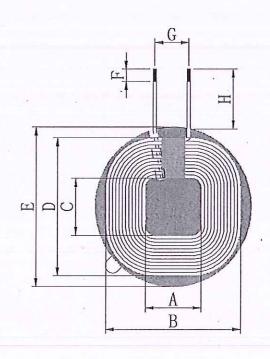





#### 单位(Unit):毫米(mm)

A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	К
19±0.5	45±1	19±0.5	46±1	50±1	3±1	10±1	13±1	2.8MAX	1.0±0.1	1.25±0.5

#### PS:1. G 为磁外引线长度; 2. J 不包含进线; 4. H 不包含离型纸

参考数据:线圈: 1.25H;胶水: 0.15H;磁片: 1.0H,双面胶: 0.08H,胶布: 0.12H(接口处双层) 总材料厚度合计: 2.6H (不包含缝隙和进线)

圏数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/ 密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
12TS	0.08*105P 丝包线 (小线径) (Silk-Covered Wire)	密绕(Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-Paste)

拟制	工程审核	制程审核
PREPARED BY	ENGINEER CHECKED BY	PRODUCTION CHECKED BY
贺亮	古る孝	和当人

Address:东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-03-032

# DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification

客户料号: CUST P/N

3-122DX01010AA-035

金 赞 型 号: KC DESE

19\*19\*45\*46\*0. 08\*105P\*12TS\*13mm

#### 所有材料要求合格 ROHS 标准

# 2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 10.0uH±10%	100kHz/V	LCZ METER 1062
		9	,		

# 3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材	0.08*105P 丝包线(小线径)	
2	硬磁片	50*1.0H (帯 U 型凹槽)	
3	3M 双面胶	48.5*0.08H (带手撕)	4.5
4	胶水	JS-E103 (加稠) 白胶	
5	金手指胶布	8MM	

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
贺亮	起多	为出生
Address:东莞市石碣镇西沙路:	2号 Tel: 86-76986018114	Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com 文件编号 FilNo: KC-JZ-03-032