



产品承认书

客 户
CUSTOMER :

品 名 规 格
DESCRIPTION: 2.4G 2DB PCB天线 RF1.13+IPEX, L=80mm

料 号
PART NO. :

客 户 料 号
CUS PART NO. :


日 期
D A T E: 2022-1-17

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	业 务 SALES DEPARTMENT
周敏	庄佳文	张福里


客户承认签章


工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	采 购 PURCHASING DEPARTMENT

※ 客户确认样品附意栏

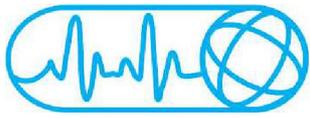

产品结构图

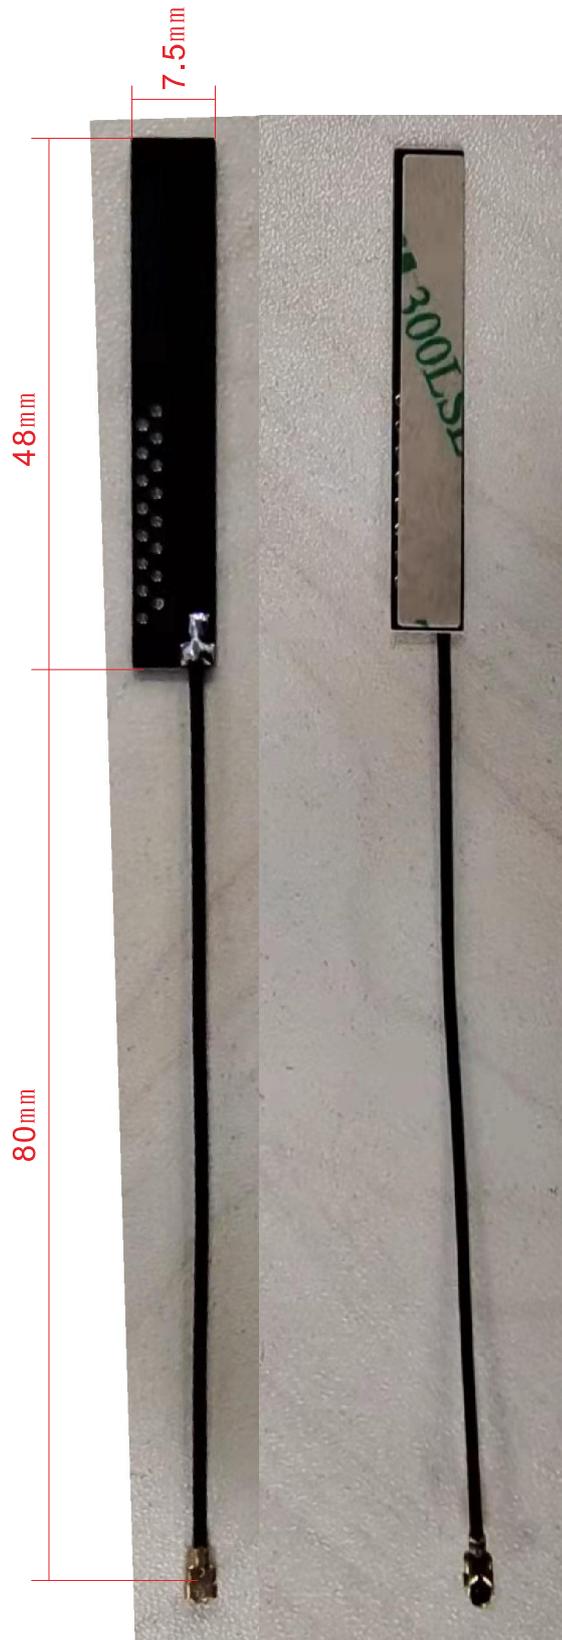


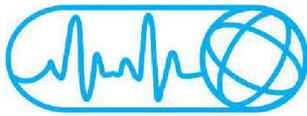

电器技术参数

电性能指标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-2500Mhz	Frequency Range	2400-2500Mhz
电压驻波比	≤1.5	VSWR	≤1.5
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
机械指标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黑色	Antenna Color	Black
线长度（露出）	80mm	Cable length	80mm
工作温度	-40℃~+ 85℃	Working Temperature	-40℃~+ 85℃
工作湿度	20~ 80%	Working Humidity	20~ 80%

网分测试图：

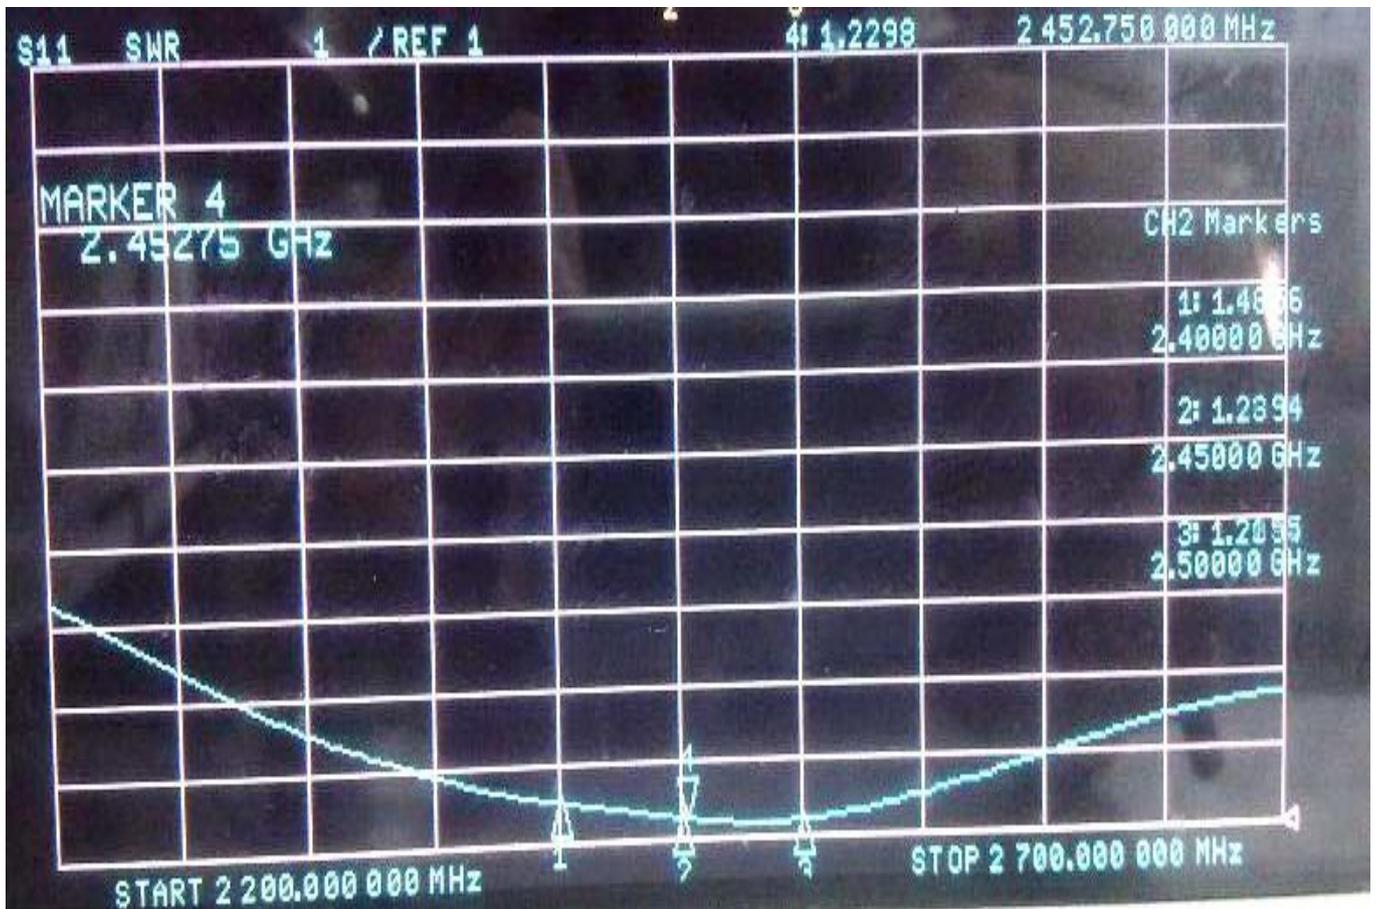

Model: 2.4GHz_Airgain Antenna
 Tested by: Antenna 3D Lab
 Remark: H-Plane\ V-Pol

Location: **Chamber** Date: **2012/11/19** Time: **下午 02:31:06**
 Temperatur (°C): **25.00** Humidity (%): **65.00** Approved by:

Freq. (MHz)	2390	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500
Peak Gain (dBi)	1.38	2.16	1.79	1.63	1.91	1.67	1.7	2.08	1.76	2.27	2.08	1.78
Peak Degree	3	0	4	4	360	360	354	354	354	46	46	47
AV Gain (dBi)	0.06	0.71	0.72	0.7	1.1	0.82	0.95	1.08	0.81	1.19	0.88	0.65

